



incassi e plafone

LED professional lighting



Prim@lux

L I G H T S D I V I S I O N

PrimoLUX, divisione lighting di PrimOtek, azienda dinamica e in costante crescita, con esperienza trentennale, in grado di offrire una gamma sempre più completa di soluzioni illuminotecniche e di controllo della luce. Continuo impegno in ricerca e sviluppo e accurato controllo di tutto il processo produttivo. Dalla progettazione del prodotto alla sua realizzazione fino all'impiego nelle più sofisticate realizzazioni. Il mix di competenze specialistiche, innovazione e cura del dettaglio sono alla base dell'azienda, questo si traduce in prodotti di design, eleganti e funzionali, in grado di soddisfare le esigenze tecniche ed estetiche più esigenti di qualsiasi progetto. Tutti i prodotti della linea PrimoLux di PrimOtek sono realizzati utilizzando le più moderne tecnologie e con componenti di altissima qualità che garantiscono affidabilità ed efficienza nel tempo.





SUITE LED 4

.....



STOR LED 8

.....



DLX LED 10

.....



SGL LED 14

.....



WK IP65 LED 20

.....



WK IP65 LED 24

.....



LAPIS LED 26

.....



AKIS LED 28

.....



SUI LED 30



.....

Incasso a soffitto



Suite LED



Incasso a soffitto



- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso.
 - Fissaggio tramite molle in acciaio.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

- 20W: Ø110 x H.87mm, foro Ø95mm
- 12W: Ø85 x H.85mm, foro Ø75mm

Incasso a soffitto

Suite LED

20W

220V 240V	95 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0220LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
	RCD0220LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
	RC0220LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
	RCD0220LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
	RC0220LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
	RCD0220LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0220LS-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
	RCD0220LS-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
	RC0220LS-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
	RCD0220LS-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
	RC0220LS-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
	RCD0220LS-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF020-N
(N) Riflettore nero lucido



cod. REF020-B
(B) Riflettore nero opaco



cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN020-S
(S) Lente 20°



cod. LEN020-M
(M) Lente 36°

Incasso a soffitto

Suite LED

12W

220V 240V	75 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0212LS-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0212LS-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0212LS-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0212LS-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0212LS-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0212LS-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-N
(N) Riflettore nero lucido



cod. REF012-B
(B) Riflettore nero opaco



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-S
(S) Lente 20°



cod. LEN012-M
(M) Lente 36°



Stor 40W LED

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Riflettore interno graduato intercambiabile.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso.
 - Fissaggio tramite molle in acciaio.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

Ø197 x H.140mm, foro Ø185 mm



Incasso a soffitto



Incasso a soffitto

Stor LED 40W

220V 240V	185mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco lucido - Ottica 45° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0840LW-927	40W	2700 K	92	4205 lm	on-off
	RCD0840LW-927	40W	2700 K	92	4205 lm	DALI
	RC0840LW-930	40W	3000 K	92	4380 lm	on-off
	RCD0840LW-930	40W	3000 K	92	4380 lm	DALI
	RC0840LW-940	40W	4000 K	92	4430 lm	on-off
	RCD0840LW-940	40W	4000 K	92	4430 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF040-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF040-N
(N) Riflettore nero lucido






cod. REF40DW-N
Riflettore interno 15°



cod. REF40DW-M
Riflettore interno 30°

Incasso senza battuta a soffitto

DLX LED

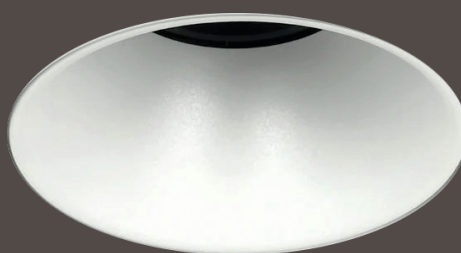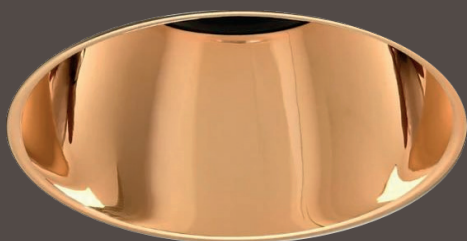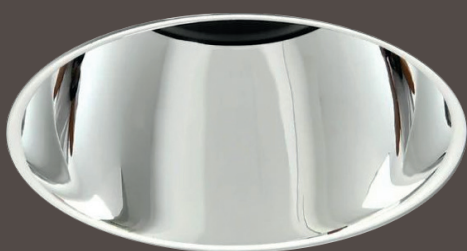

Incasso senza battuta a soffitto



- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso a scomparsa.
 - Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONS

- 20W: Ø130 x H.87mm, foro Ø95mm
- 12W: Ø101 x H.70mm, foro Ø75mm

Incasso senza battuta a soffitto - Trimeless

DLX LED

20W



(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0320LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
	RCD0320LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
	RC0320LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
	RCD0320LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
	RC0320LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
	RCD0320LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0320LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
	RCD0320LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
	RC0320LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
	RCD0320LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
	RC0320LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
	RCD0320LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF020-N
N) Riflettore nero lucido



cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN020-S
(S) Lente 20°



cod. LEN020-M
(M) Lente 36°

Incasso senza battuta a soffitto - Trimeless

DLX LED

12W

220V 240V	75 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0312LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
	RCD0312LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
	RC0312LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
	RCD0312LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
	RC0312LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
	RCD0312LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0312LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
	RCD0312LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
	RC0312LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
	RCD0312LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
	RC0312LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
	RCD0312LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-N
(N) Riflettore nero lucido



cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-S
(S) Lente 20°



cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

Incasso a soffitto

SGL LED



RoHS



Incasso a soffitto



- Sistema modulare da incasso a soffitto
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso.
- Fissaggio tramite molle in acciaio.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

- 20W: 115 x 115 x H87mm, foro Ø95mm
- 12W: 88 x 88 x H85mm, foro Ø75mm
- 2x20W: 216 x 115 x H87mm, foro 200x95mm
- 2x12W: 168 x 88 x H85mm, foro 160x75mm
- 3x20W: 318 x 115 x H87mm, foro 300x95mm
- 3x12W: 247 x 88 x H85mm, foro 240x75mm

Incasso a soffitto

SGL LED

20W



(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0520LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0520LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0520LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0520LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0520LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0520LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0520LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0520LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0520LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0520LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0520LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0520LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED

2 x 20W



(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0540LW-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	on-off
RCD0540LW-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	DALI
RC0540LW-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	on-off
RCD0540LW-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	DALI
RC0540LW-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	on-off
RCD0540LW-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0540LB-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	on-off
RCD0540LB-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	DALI
RC0540LB-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	on-off
RCD0540LB-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	DALI
RC0540LB-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	on-off
RCD0540LB-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED

3 x 20W

220V 240V	300 x 75 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-------------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0560LW-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	on-off
	RCD0560LW-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	DALI
	RC0560LW-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	on-off
	RCD0560LW-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	DALI
	RC0560LW-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	on-off
	RCD0560LW-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	RC0560LB-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	on-off
	RCD0560LB-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	DALI
	RC0560LB-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	on-off
	RCD0560LB-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	DALI
	RC0560LB-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	on-off
	RCD0560LB-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN020-S
(S) Lente 24°



cod. LEN020-L
(L) Lente 60°

Incasso a soffitto

SGL LED

12W

220V 240V	 75 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		 ECODESIGN COMPLIANT	 RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	---	------------	--------------	----------	---	--	---	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0512LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0512LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0512LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0512LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0512LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0512LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0512LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0512LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0512LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0512LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0512LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0512LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED

2 x 12W

220V 240V	 160 x 75 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		 ECODESIGN COMPLIANT	 RoHS
--------------	---	------------	--------------	----------	---	--	---

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC05124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
RCD05124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
RC05124LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
RCD05124LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
RC05124LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
RCD05124LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0524LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
RCD0524LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
RC0524LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
RCD0524LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
RC0524LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
RCD0524LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED

3 x 12W

220V 240V	 240 x 75 mm	UGR <19	IP20 IP44	IK 08		 ECODESIGN COMPLIANT	 CE	RoHS
--------------	---	------------	--------------	----------	---	--	--	------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0536LW-927	60W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
RCD0536LW-927	60W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
RC0536LW-930	60W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
RCD0536LW-930	60W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
RC0536LW-940	60W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
RCD0536LW-940	60W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0536LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
RCD0536LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
RC0536LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
RCD0536LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
RC0536LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
RCD0536LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-S
(S) Lente 24°



cod. LEN012-L
(L) Lente 60°

Incasso IP65 a soffitto

WH LED IP65



RoHS



ECODESIGN
COMPLIANT

Incasso IP65 a soffitto



- Incasso a soffitto IP65
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso.
 - Fissaggio tramite molle in acciaio.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

- 25W: 130 x H.77mm, foro Ø120mm
- 10W: Ø85 x H.55mm, foro Ø75mm

Incasso a soffitto

WH-25 LED

25W - 40° - IP65

220V 240V	120mm	UGR <19	IP65 IP65	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0125W-927	25W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0125W-927	25W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0125W-930	25W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0125W-930	25W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0125W-940	25W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0125W-940	25W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(B) Riflettore nero




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0125B-927	25W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0125B-927	25W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0125B-930	25W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0125B-930	25W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0125B-940	25W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0125B-940	25W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0125S-927	25W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0125S-927	25W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0125S-930	25W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0125S-930	25W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0125S-940	25W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0125S-940	25W	4000 K	92	2538 lm	DALI



Incasso a soffitto

WH-10 LED

10W - 40° - IP65

220V 240V	 75 mm	UGR <19	IP65 IP65	IK 08		 ECODESIGN COMPLIANT	 CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	---	------------	--------------	----------	---	--	--	------	------------------

(W) Riflettore bianco



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0110W-927	10W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0110W-927	10W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0110W-930	10W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0110W-930	10W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0110W-940	10W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0110W-940	10W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(B) Riflettore nero




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0110B-927	10W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0110B-927	10W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0110B-930	10W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0110B-930	10W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0110B-940	10W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0110B-940	10W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0110S-927	10W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0110S-927	10W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0110S-930	10W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0110S-930	10W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0110S-940	10W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0110S-940	10W	4000 K	92	2538 lm	DALI



Incasso a soffitto

LUA LED



- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in policarbonato antiabbagliamento.
- UGR<19
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- Modulo LED con efficienza nominale sino a 150 lumen/Watt
- Vita stimata LED: >48000h con L70.
- CRI>80 / CRI>90


INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso.
- Fissaggio tramite molle in acciaio.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

- 30W: frontale Ø230 mm x H.76 mm, foro Ø210 mm
- 20W: frontale Ø230 mm x H.76 mm, foro Ø210 mm

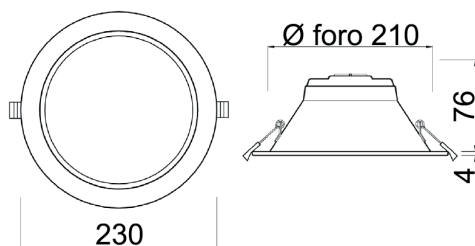

RoHS



ECODESIGN
COMPLIANT



LUA LED 30W



220V 240V	210mm	UGR <19	IP40 IP54	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------

(W) Diffusore bianco - Ottica antiabbagliamento



cod.	WATT	C.C.T. selezionabile	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC1030W-CCT	30W	3000K/4000K/6000K	80	3900 lm	on-off
RCD1030W-CCT	30W	3000K/4000K/6000K	80	3900 lm	DALI

LUA LED 20W

220V 240V	210mm	UGR <19	IP40 IP54	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS
--------------	-------	------------	--------------	----------	--	------------------------	----	------

(W) Diffusore bianco - Ottica antiabbagliamento



cod.	WATT	C.C.T. selezionabile	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC1020W-CCT	20W	3000K/4000K/6000K	80	2630 lm	on-off
RCD1020W-CCT	20W	3000K/4000K/6000K	80	2630 lm	DALI

Illuminazione a plafone

LAPIS LED



- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione a plafone o a sospensione.
 - Basetta di fissaggio in metallo verniciato--.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

- Ø102 x H.110mm

Illuminazione a plafone

LAPIS LED

12W

220V 240V	UGR <16	IP20 IP44	IK07		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	--------------	------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
CED0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
CE0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
CED0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
CE0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
CED0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0212LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
CED0212LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
CE0212LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
CED0212LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
CE0212LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
CED0212LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-N
(N) Lente 15°



cod. LEN012-S
(S) Lente 24°



cod. LEN012-M
(L) Lente 36°



cod. SUS001
Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone



AKIS LED

- Disponibile in due versioni, per installazione a plafone e su binario.
- Testa orientabile, 90° sull'asse verticale e 320° su quello orizzontale.
- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE


- Temperatura colore del bianco selezionabile 2700 / 4000 / 6000K
- COB LED ad efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <6 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione a plafone o a su binario elettrificato.
 - Basetta di fissaggio in metallo verniciato.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI

- Ø100 x H.108mm

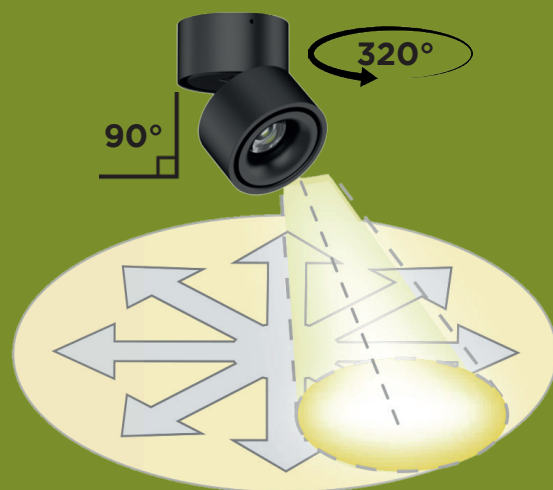

Illuminazione a plafone

AKIS LED

15W - CCT

220V 240V	UGR <16	IP20 IP44	IK05		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	--------------	------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 36° standard




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0215MW-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	on-off
CED0215MW-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	TRIAC dim.

(B) Riflettore nero - Ottica 36° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0215MB-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	on-off
CED0215MB-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	TRIAC dim.



ACCESSORI



cod. REF015-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-N
(N) Lente 20°



cod. SUS001
Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone

SUI LED



Illuminazione a plafone



- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE

- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione a plafone o a sospensione.
 - Basetta di fissaggio in metallo verniciato--.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI

- 12W: L.108 x W.108 x H.110mm
- 2x12W: L.202 x W.108 x H.110mm
- 3x12W: L.298 x W.108 x H.110mm
- 4x12W: L.202 x W.202 x H.110mm

Illuminazione a plafone

SUI LED

12W

220V 240V	UGR <16	IP20 IP44	IK07		ECODESIGN COMPLIANT		RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	--------------	------	--	------------------------	--	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	CE0112LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
	CED0112LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
	CE0112LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
	CED0112LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
	CE0112LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
	CED0112LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
	CE0112LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
	CED0112LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
	CE0112LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
	CED0112LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
	CE0112LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
	CED0112LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-S
(N) Lente 15°



cod. LEN012-N
(S) Lente 24°



cod. LEN012-M
(M) Lente 36°



cod. SUS001
Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone

SUI LED

2 x 12W

220V 240V	UGR <16	IP20 IP44	IK07		ECODESIGN COMPLIANT		RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	--------------	------	--	------------------------	--	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
CED0124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
CE0124LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
CED0124LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
CE0124LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
CED0124LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero- Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0124LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
CED0124LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
CE0124LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
CED0124LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
CE0124LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
CED0124LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

ACCESSORI


cod. REF012-S
 (S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
 (G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
 (N) Lente 15°

cod. LEN012-N
 (S) Lente 24°

cod. LEN012-M
 (M) Lente 36°

cod. SUS001
 Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone

SUI LED

3 x 12W

220V 240V	UGR <16	IP20 IP44	IK07		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	--------------	------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0136LW-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
CED0136LW-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
CE0136LW-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
CED0136LW-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
CE0136LW-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
CED0136LW-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0136LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
CED0136LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
CE0136LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
CED0136LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
CE0136LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
CED0136LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-S
(N) Lente 15°



cod. LEN012-N
(S) Lente 24°



cod. LEN012-M
(M) Lente 36°



cod. SUS001
Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone

SUI LED

4 x 12W

220V 240V	UGR <16	IP20 IP44	IK07		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	--------------	------	--	------------------------	----	------	------------------

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0148LW-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	on-off
CED0148LW-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	DALI
CE0148LW-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	on-off
CED0148LW-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	DALI
CE0148LW-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	on-off
CED0148LW-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0148LB-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	on-off
CED0148LB-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	DALI
CE0148LB-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	on-off
CED0148LB-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	DALI
CE0148LB-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	on-off
CED0148LB-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	DALI

ACCESSORI



cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN012-S
(N) Lente 15°



cod. LEN012-N
(S) Lente 24°



cod. LEN012-M
(M) Lente 36°



cod. SUS001
Cavo di sospensione



PrimOtek s.r.l.s.
via Primo Maggio, 19
25013 Carpenedolo (BS) Italia
tel: +39 0302389856
www.primotek.it - info@primotek.it