




INDUSTRIAL COMMERCIAL

LED professional lighting

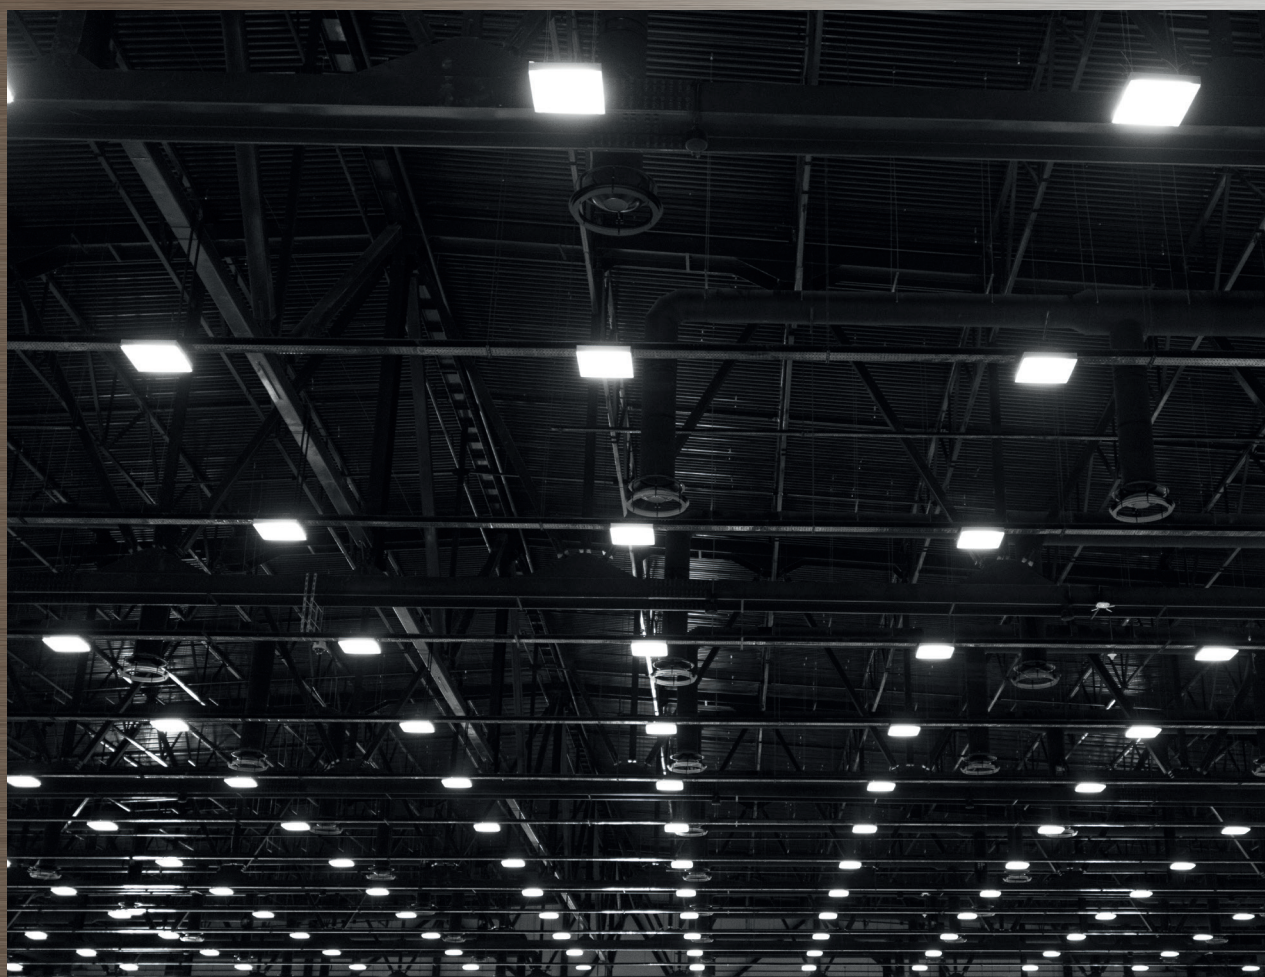

Prim@lux

L I G H T S D I V I S I O N

PrimoLUX, divisione lighting di PrimOtek, azienda dinamica e in costante crescita, con esperienza trentennale, in grado di offrire una gamma sempre più completa di soluzioni illuminotecniche e di controllo della luce. Continuo impegno in ricerca e sviluppo e accurato controllo di tutto il processo produttivo. Dalla progettazione del prodotto alla sua realizzazione fino all'impiego nelle più sofisticate realizzazioni. Il mix di competenze specialistiche, innovazione e cura del dettaglio sono alla base dell'azienda, questo si traduce in prodotti di design, eleganti e funzionali, in grado di soddisfare le esigenze tecniche ed estetiche più esigenti di qualsiasi progetto. Tutti i prodotti della linea PrimoLux di PrimOtek sono realizzati utilizzando le più moderne tecnologie e con componenti di altissima qualità che garantiscono affidabilità ed efficienza nel tempo.





ORK LED 4

.....



RIGEL LED 6

.....



SAT double LED 8

.....





SAT single LED 10

Commercial and industrial Light

Ork LED



Design moderno, compatto ed elegante.
Alta efficienza luminosa per un risparmio energetico
ottimale.



Design moderno, compatto ed elegante.


Alta efficienza luminosa per un risparmio energetico ottimale. ORK LED, è una nuova serie moderna di illuminatori da sospensione disponibile in tre potenze, 100W, 150W e 200W, con un'efficienza di 160 lumen/watt. La versione da 200 W con un'emissione raggiunge i 26000 lm, è la sostituzione ideale delle tradizionali luci ad alta baia HPS o ioduri metallici. L'intera serie adatta il design innovativo del driver sulla scheda condivisa con la fonte luminosa, LED SMD ad alta luminosità. Questa soluzione porta vantaggi durante l'installazione e abbate a zero la manutenzione.

La serie ORK LED è disponibile con angolo del fascio di 60°, 90°, 120°.

Commercial and industrial Light

Ork LED series

Driver Flicker FREE
integrato sulla scheda



Disponibile con ottiche:
60° / 90° / 120°



IP65 - IK09
Con protezione termica



220V 240V	UGR <20	IP65	IK 08				RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------------	------	----------	--	--	--	------	------------------

Ork 100 LED

Angolo standard 90°

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	ACCENSIONE
	HB01H100M-840	100W	4000 K	>80	13228 lm	on-off

Ork 150 LED

Angolo standard 90°

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	ACCENSIONE
	HB01H150M-840	150W	4000 K	>80	19784 lm	on-off

Ork 200 LED

Angolo standard 90°

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	ACCENSIONE
	HB01H200M-840	200W	4000 K	>80	26379 lm	on-off

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Vernice stabilizzata ai raggi UV.
- IP65
- IK08
- Ottiche intercambiabili.
- Driver integrato
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:
EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA

- SMD LED con efficienza 160 lumen / Watt
- 4000K standard (su richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life: > 50000h L70.

INSTALLAZIONE


- Sospensione

DIMENSIONI

- 100W: Ø 250mm x H.51mm
- 150W: Ø 292mm x H.51mm
- 200W: Ø 335mm x H.51mm


Commercial and industrial Light

Rigel LED

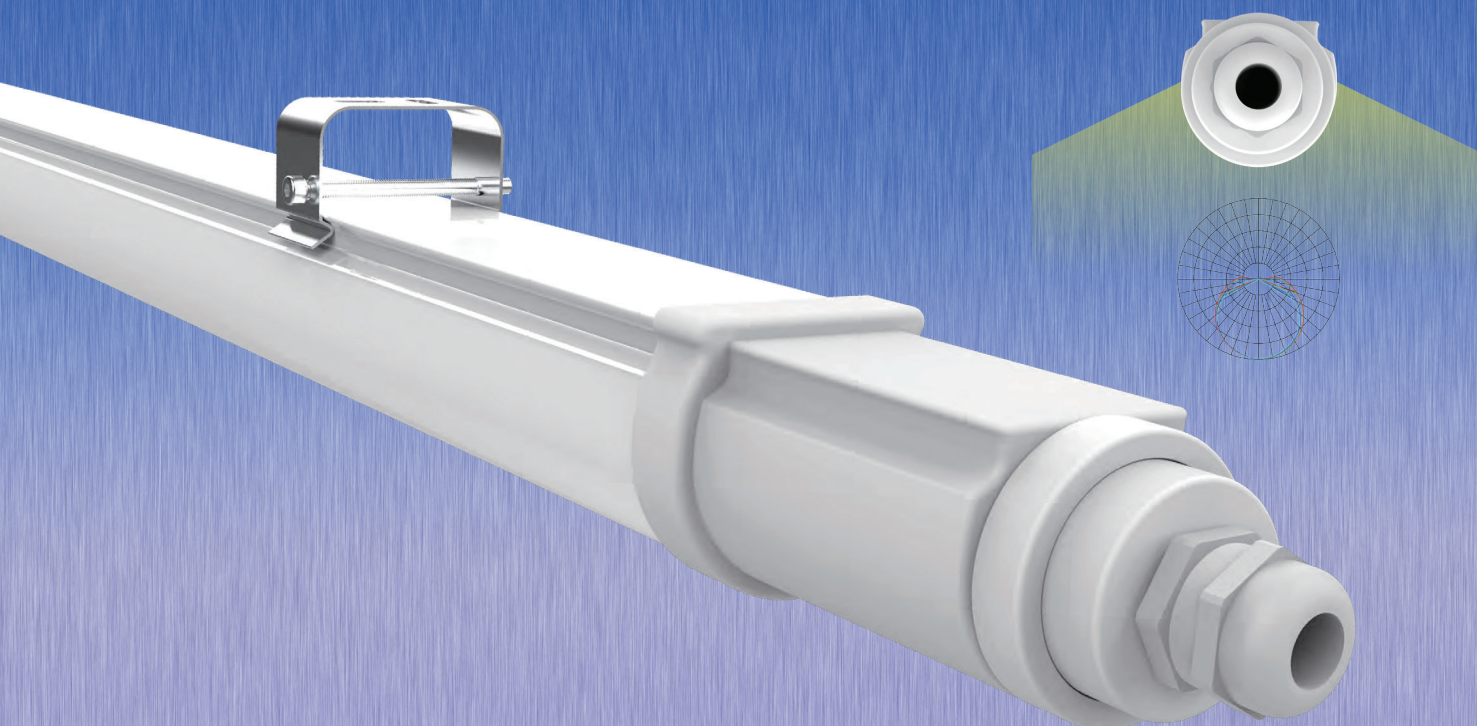


RIGEL LED plafoniera stagna lineare. Alta efficienza luminosa per un risparmio energetico ottimale


RIGEL è una serie di plafoniere LED stagne e compatte da installazione a soffitto, parete o sospensione. Disponibile con sensore di movimento, versione bluetooth e on-off. Alta efficienza luminosa. Il diffusore bianco latte fornisce una distribuzione uniforme della luce senza abbagliamento. Design eccellente e unico con protezione IP65 rende RIGEL idonea per le aree con polvere, sporco, umidità e temperature rigide. Installazione rapida e semplice, può essere montato direttamente a soffitto, parete con le clip di montaggio incluse; oppure può anche essere sospesa tramite l'apposito KIT (non inclusa). Resistente agli urti, realizzata in policarbonato di alta qualità e clip in acciaio inossidabile, RIGEL LED oltre ad un'elevata resistenza meccanica, è in grado di mantenere il colore e la brillantezza della luce nel tempo.

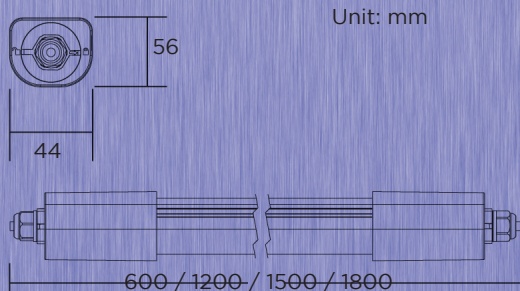

installazione singola o in serie (predisposizione in&out)

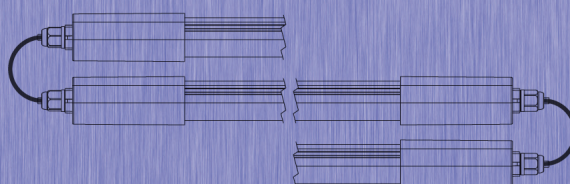

Rigel LED series

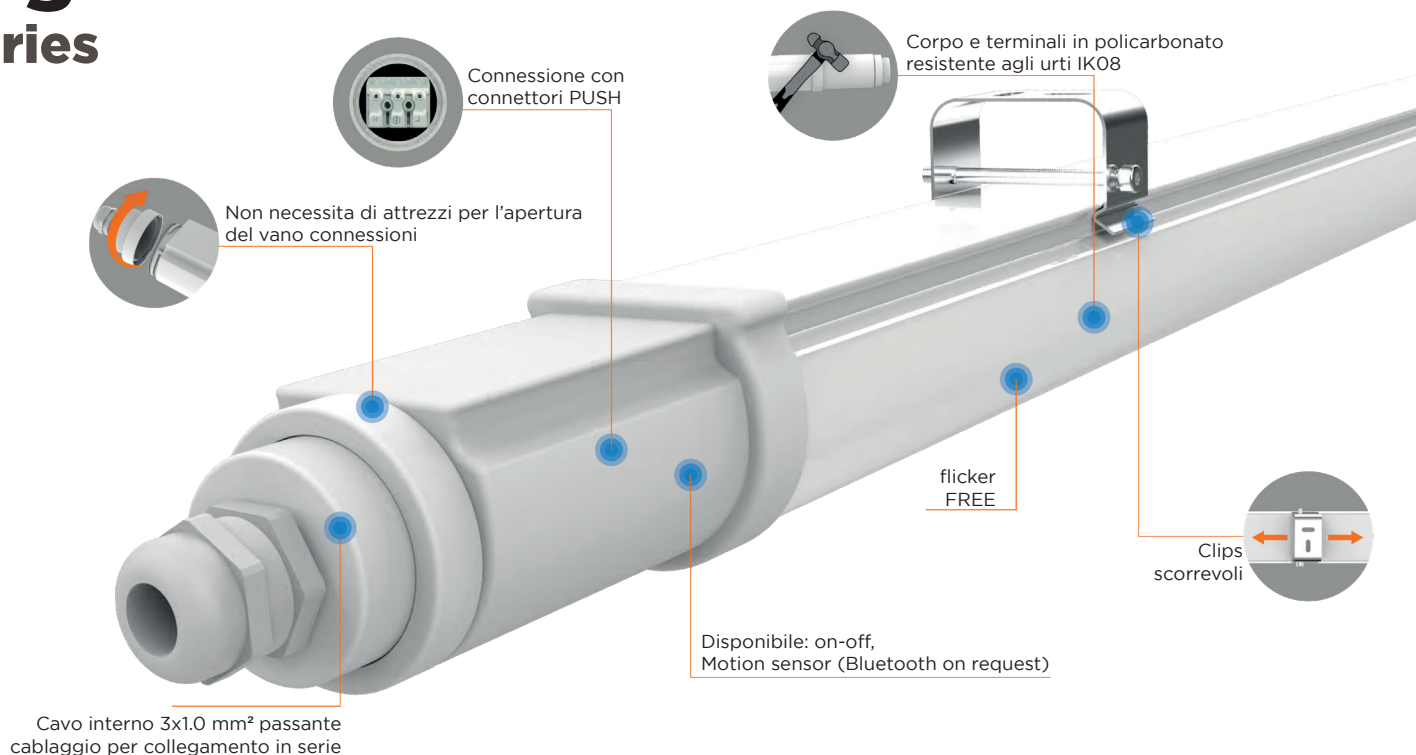

Rigel LED 60cm

220V 240V	IP65	IK 08			CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------	-------	--	--	----	------	------------------

Modalità di connessione singola o in&out in serie (32 unità per linea)

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
	TP01H06020-840	20W	4000 K	>80	2560 lm	on-off
	TP01H06020S-840	20W	4000 K	>80	2560 lm	sensore di movimento

Rigel LED 120cm

Modalità di connessione singola o in&out in serie (26 unità per linea)

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
	TP01H12035-840	35W	4000 K	>80	4515 lm	on-off
	TP01H12035S-840	35W	4000 K	>80	4515 lm	sensore di movimento

Rigel LED 150cm

Modalità di connessione singola o in&out in serie (20 unità per linea)

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
	TP01H15050-840	50W	4000 K	>80	6450 lm	on-off
	TP01H15050S-840	50W	4000 K	>80	6450 lm	sensore di movimento

- Corpo e terminali in policarbonato di qualità.
- Resistente e anti ingiallimento.
- IP65
- IK08
- Connessione singola o in&out in serie
- Driver interno
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Costruito secondo le norme: EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA

- SMD LED con efficienza di 145 lm/W
- 4000K standard (su richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life: > 50000h L70.

INSTALLAZIONE


- Soffitto, parete / sospensione.
- Clip INOX per l'installazione incluse.
- KIT di sospensione optional.
- Cavo passante interno 3x1.0mm² per installazione in serie.

Commercial and industrial Light

Sat LED doppia testa



Proiettore a doppia testa con fasci regolabili indipendentemente.

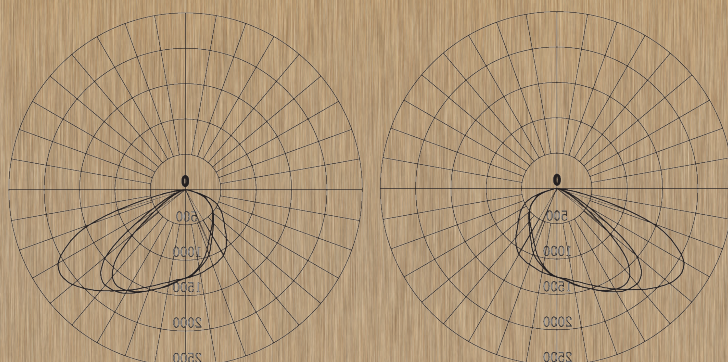


Proiettore a doppia testa con fasci regolabili individualmente, installazione a plafone, sospensione o su palo. Corpo in alluminio pressofuso. Vetro temperato da 5 mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Sorgente luminosa LED single beam, ottiche con lenti ad alta efficienza. Disponibile in versione DALI su richiesta. Ottica asimmetrica standard.

A richiesta disponibile con diverse ottiche: 120°, 90°, 60°, 30°.

Commercial and industrial Light

Sat LED doppio

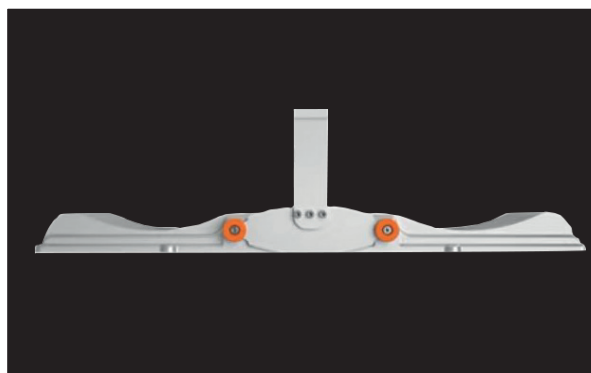


SAT double 200W LED

220V 240V	IP66	IK 09		ECODESIGN COMPLIANT		RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------	----------	--	------------------------	--	------	------------------

Doppia ottica asimmetrica

	cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNCTION
	LF02H200A-840	200W	4000 K	>80	29430 LM	on-off
	LF02H200DA-840	200W	4000 K	>80	29430 LM	DALI

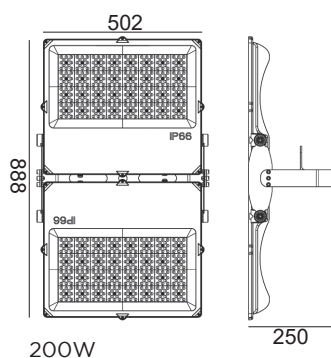

cod. CON3P66-M
connettore maschio optional
IP68 3P

cod. CON3P66-F
connettore femmina optional
IP68 3P

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV.
- Staffa di fissaggio in acciaio
- IP66
- IK09
- Driver sostituibile.
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:
EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA

- SMD LED con efficienza luminosa di 160 lm/W
- 4000K standard (a richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life: > 50000h L70.

INSTALLAZIONE


- Soffitto, parete, sospensione

Commercial and industrial Light


Sat LED




**Proiettore professionale per
illuminazione interna ed esterna**




Asymmetrical T2M




Asymmetrical T3M




30°



60°



90°



120°

Apparecchio di illuminazione ad installazione diretta a terra, parete, soffitto e palo. Corpo e vano ottico in pressofusione alluminio; vetro temperato di chiusura 5mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Ottiche con lenti ottiche ad alta efficienza. Sorgente luminosa LED SMD single beam. Su richiesta disponibile in versione DALI. Disponibile con ottica simmetrica e asimmetrica. Disponibile anche con diverse ottiche a richiesta: asimmetrica, 90°, 60°, 30°.

Commercial and industrial Light


Sat LED series



SAT LED series


220V 240V	IP66	IK 09		ECODESIGN COMPLIANT		RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	------	----------	--	------------------------	--	------	------------------

Ottica simmetrica



SAT LED - Ottica 120°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen OUT	OTTICA STANDARD
LF00H100-840	100 W	4000 K	>80	12379 lm	120°
LF00H150-840	150 W	4000 K	>80	18568 lm	120°
LF00H250-840	250 W	4000 K	>80	30847 lm	120°

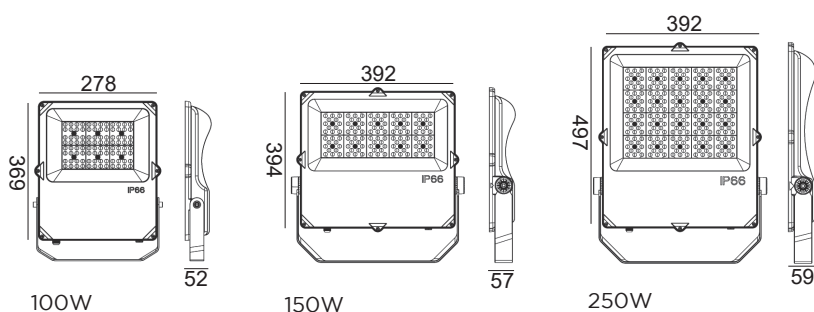

cod. CON3P66-M
connettore maschio optional
IP68 3P

cod. CON3P66-F
connettore femmina optional
IP68 3P

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV.
- Staffa di fissaggio in acciaio
- IP66
- IK09
- Driver sostituibile.
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:
EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA

- SMD LED con efficienza luminosa di 160 lm/W
- 4000K standard (a richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life: > 50000h L70.

INSTALLAZIONE

- Soffitto, parete, sospensione



PrimOtek s.r.l.s.
via Primo Maggio, 19
25013 Carpenedolo (BS) Italy Ph +39 0302389856
www.primotek.it - info@primotek.it