



Garden & Outdoor LED professional lighting




Prim@lux

L I G H T S D I V I S I O N

PrimoLUX, divisione lighting di PrimOtek, azienda dinamica e in costante crescita, con esperienza trentennale, in grado di offrire una gamma sempre più completa di soluzioni illuminotecniche e di controllo della luce. Continuo impegno in ricerca e sviluppo e accurato controllo di tutto il processo produttivo. Dalla progettazione del prodotto alla sua realizzazione fino all'impiego nelle più sofisticate realizzazioni. Il mix di competenze specialistiche, innovazione e cura del dettaglio sono alla base dell'azienda, questo si traduce in prodotti di design, eleganti e funzionali, in grado di soddisfare le esigenze tecniche ed estetiche più esigenti di qualsiasi progetto. Tutti i prodotti della linea PrimoLux di PrimOtek sono realizzati utilizzando le più moderne tecnologie e con componenti di altissima qualità che garantiscono affidabilità ed efficienza nel tempo.




				JOT LED	12
	AX LED	4			
				ETT LED	13
	AIL LED	5			
				CLIO LED	14
	EMP LED	6			
	GUARD LED	7		EGLE LED	15
	DAX LED	8		IDA LED	16
	SPENK	9		ECO RGB	17
	FORTE LED	10		SAT LED	18
	TRACE LED	11		ARTUS LED	20
				PUNTO LED	21

AX LED

Up & Down IP65


AX LED IP65 è una lampada per installazione a parete con fasci di luce opposti e regolabili in ampiezza a piacere. Corpo interamente in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro. Elevata resistenza agli urti. Sistema ottico regolabile in entrambi le direzioni per ottenere fasci luminosi di apertura differente a piacere. Fissaggio tramite staffa in acciaio. Grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che in ambienti interni.



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	ANGOLI
WL02H10-840	10W	4000 K	>80	1500 lm	angoli regolabili
WL02H10-830	10W	3000 K	>80	1450 lm	angoli regolabili

☐ Colore corpo bianco




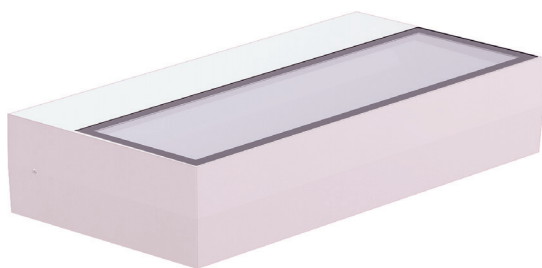

AIL LED

Up & Down IP65

AIL LED, illuminatore IP65 per installazione a parete. Corpo bianco, due aperture per l'effetto up & down a luce che oltre che illuminare la facciata decorandola crea una luce diffusa nell'ambiente circostante. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere anti invecchiamento. Installazione facile e veloce grazie alla loro base di fissaggio a scomparsa. La fonte luminosa a LED SMD garantisce un'illuminazione omogenea sulla superficie di installazione, driver integrato. La sua protezione contro acqua e polvere IP65 lo rende idoneo per installazioni sia esterne che interne.



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	ANGOLI
WL02H15-840	15W	4000 K	>80	1650 lm	UP & DOWN
WL02H15-830	15W	3000 K	>80	1610 lm	UP & DOWN


☐ Colore corpo bianco



EMP LED

Up & Down IP65

EMP LED è una lampada segnapasso per installazione interna ed esterna. Corpo interamente in alluminio verniciato bianco, diffusore in policarbonato anti ingiallimento e uscita luce asimmetrica rivolta verso il basso. Fissaggio tramite staffa in acciaio. Grado di protezione IP54 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che in ambienti interni. Ideale per illuminazione di vialetti delimitati da muretti, scale e corridoi come luce di cortesia.



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	ANGOLO
WL02H06-840	8W	4000 K	>80	250 lm	asimmetrico
WL02H06-830	8W	3000 K	>80	200 lm	asimmetrico

☐ Colore corpo bianco






GUARD LED

Piantana IP65

Guard LED è una piantana da esterno a tecnologia LED integrata. Dotata di testa a fascio bilaterale direzionato verso il basso come da normativa anti inquinamento ambientale. Corpo in alluminio staffa di fissaggio nella base. Ideale per l'illuminazione di giardini, zone comuni, vialetti e parcheggi.

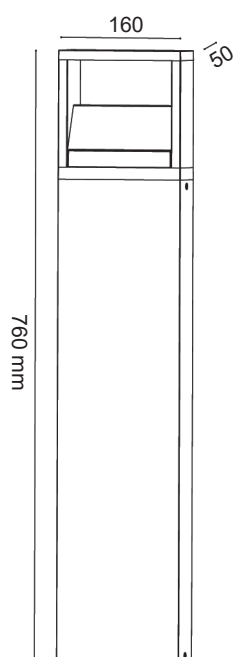

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	EMISSIONE
GL00H08-840	10W	4000 K	>80	1000 lm	bilaterale
GL00H08-840	10W	3000 K	>80	980 lm	bilaterale

☐ Colore corpo bianco



DAX LED


Spot IP65

DAX-LED è una serie di spot con fonte luminosa COB. La serie è composta da tre potenze, tutte disponibili con doppia temperatura colore, 3000K e 4000K. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con le ottiche optional a fascio stretto e a fascio largo. Grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Corpo in alluminio, staffa di fissaggio regolabile e picchetto optional per l'installazione nel terreno.

220V 240V	24V RGBW	IP65	IK08				RoHS	Ta -40° +45°C
--------------	-------------	------	------	--	--	--	------	------------------




Silver RAL9023




DAX 20 LED - 230 Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
SL01H20-840	16.6 W	4000 K	>80	1670 lm	30°
SL01H20-830	16.6 W	3000 K	>80	1689 lm	30°
SL01H20-RGBW	18 W	RGBW	//	970 lm	38°



DAX 10 LED - 230 Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
SL01H10-840	10.5 W	4000 K	>80	970 lm	30°
SL01H10-830	10.5 W	3000 K	>80	968 lm	30°



DAX 5 LED - 230 Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
SL01H05-840	4.5 W	4000 K	>80	260 lm	30°
SL01H05-830	4.5 W	3000 K	>80	258 lm	30°






Colore corpo antracite scuro



SPENK LED

Spot IP65

SPENK-LED è uno spot da con fonte luminosa GU10 sostituibile. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Corpo in alluminio, staffa di fissaggio regolabile e picchetto per l'installazione nel terreno e paraluce.



cod.	WATT	C.C.T.	ATTACCO	CAVO	ANGOLI
SL02HM35-840	MAX 35W	IN BASE ALLA LAMPADA	GU10	0.5 m	spot / wash



FORTE LED

LED spot Light

FORTE è un potente Spot con sorgente luminosa LED ad alte prestazioni. La serie è composta da tre modelli, luce bianca, RGBA e RGBW. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con ottiche opzionali a fascio differente con aperiture di 7,5°/10°/25°/45°/60°.


Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne ponti e dettagli anche a notevole distanza rispetto al punto di partenza. Corpo in alluminio pressofuso, staffa di fissaggio in acciaio regolabile, picchetto opzionale per installazione a terra.



White / RGBA / RGBW / P66 / DMX-RDM

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	Controllo	LED CIPs
SLOAH120-W	120W	2700K-6500K	100-260V _{DC}	ON-OFF/DALI	36 pcs (Cree XPG)
SLOAH150-RGBA	150W	RGBA	24V _{DC}	DMX/RDM	36 pcs (Cree 4in1)
SLOAH150-RGBW	150W	RGBW	24V _{DC}	DMX/RDM	36 pcs (Cree 4in1)

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale

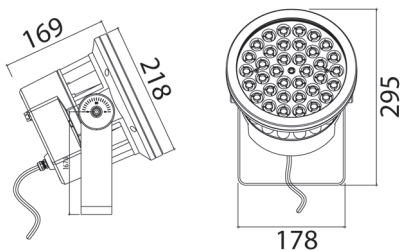


cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P



cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P

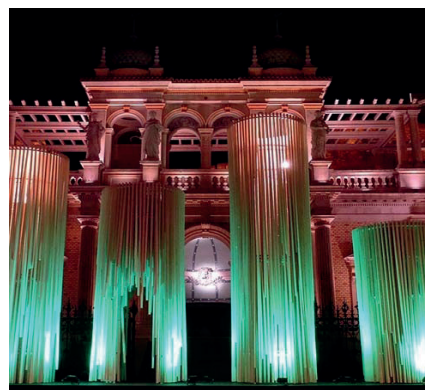



Silver RAL9023 

TRACE LED

Wall washer IP66

TRACE LED è una BARRA IP66 dimmerabile, disponibile nelle versioni a luce bianca e RGBW. Sorgente luminosa equipaggiata con 12 (per versione da 50 cm) e 24 (per versione da 100 cm) LED ad alto rendimento di ultima generazione con ottica fissa ellittica da 30° che garantisce una perfetta illuminazione superficiale come facciate e colonne. I punti luce arretrati rispetto al vetro di protezione garantiscono un'illuminazione laterale anabbagliante. TRACE LED è ideale sia per interni che per installazioni all'aperto. Le staffe di fissaggio sono regolabili per facilitare l'orientamento del fascio luminoso. Connettore doppio preassemblato per installazione in linea.

TRACE 50 cm - 24 Vdc




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
BL012424-840	24 W	4000 K	>80	1485 lm	ellittico (30°)
BL012424-830	24 W	3000 K	>80	1263 lm	ellittico (30°)
BL012424-RGBW	24 W	RGBW	//	1130 lm	ellittico (30°)

TRACE 100 - 24 Vdc



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
BL012448-840	47 W	4000 K	>80	2900 lm	ellittico (30°)
BL012448-830	47 W	3000 K	>80	2470 lm	ellittico (30°)
BL012448-RGBW	47 W	RGBW	//	2250 lm	ellittico (30°)

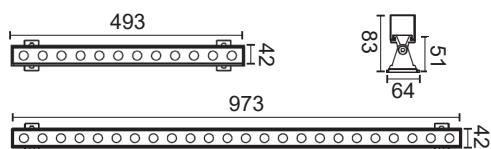

cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P

cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P



JOT LED


mini INCASSO 1.5W IP67

JOT LED è un mini incasso LED carrabile con ottica 20°. Testata in acciaio inox lucido (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate sul corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto, in false pareti e scalini. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.




INOX cromato lucido

JOT LED - 24 Vdc




cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG012401-840	1.5 W	4000 K	>80	140 lm	20°
IG012401-830	1.5 W	3000 K	>80	136 lm	20°



cod. CON2P66-M
Connettore maschio
IP68 2 poli



cod. CON2P66-F
Connettore femmina
IP68 2 poli

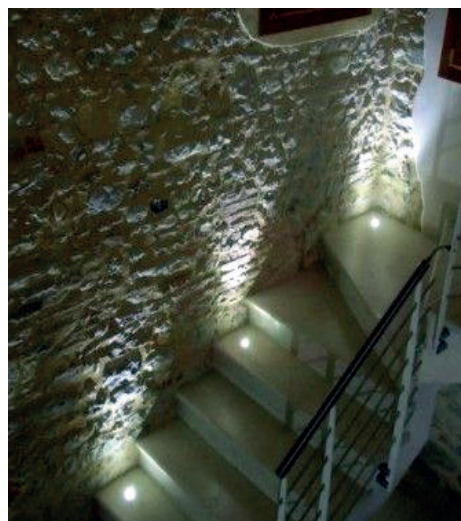



SIMMETRICO

ASIMMETRICO



INOX satinato




ETT LED

INCASSO 3W IP67 - 230V


ETT LED è un incasso LED carrabile con ottica simmetrica 30° oppure asimmetrica 45°x35°. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate sul corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto, in false pareti e scalini. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

ETT LED - 230V luce bianca - 24Vdc RGBW - Simmetrico





cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO	VOLT
IGO2H03-840	3.1 W	4000 K	>80	140 lm	30°	220-240V
IGO2H03-830	3.1 W	3000 K	>80	136 lm	30°	220-240V
IGO22403-RGBW	3.1 W	RGBW	//	1130 lm	30°	24Vdc

ETT LED - 230V Asimmetrico



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO	VOLT
IGO2H03A-840	3.1 W	4000 K	>80	140 lm	Asim. 45°	220-240V
IGO2H03A-830	3.1 W	3000 K	>80	136 lm	Asim. 45°	220-240V

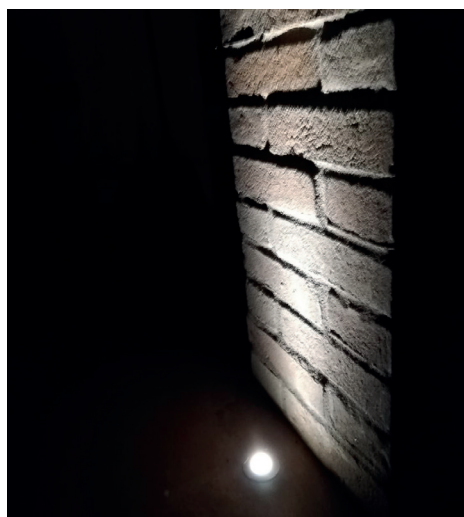

cod. CON3P66-M

Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F

Connettore femmina
IP68 3 poli

cod. CON5P66-M

Connettore maschio
IP68 5 poli

cod. CON5P66-F

Connettore femmina
IP68 5 poli



CLIO LED


INCASSO 10W IP67 230V

CLIO LED è un incasso COB LED carrabile con ottica 24°. Testata in inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Riflettore standard intercambiabile con angoli di proiezione differenti. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate sul corpo è possibile l'installazione diretta anche in controsoffitto, in false pareti e scalini. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.




INOX satinato

CLIO COB - 230 Vdc



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG02H10-840	8 W	4000 K	>80	510 lm	24°
IG02H10-830	8 W	3000 K	>80	445 lm	24°




cod. CON3P66-M

Connettore maschio
IP68 3 poli



cod. CON3P66-F

Connettore femmina
IP68 3 poli

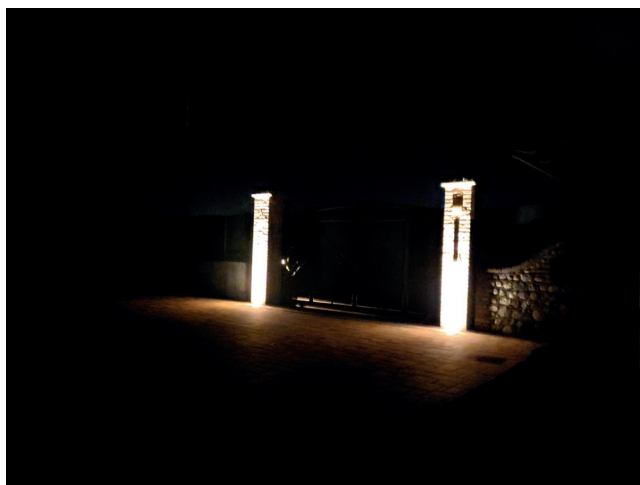



INOX satinato




EGLE LED


INCASSO 20W IP67 - 230V

EGLE LED è un incasso COB LED che sopporta una pressione di 2900 Kg grazie al tuo vetro temperato da 8 mm di spessore. Ottica simmetrica 22° che garantisce un fascio potente e uniforme anche per superfici di altezze importanti. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

EGLE COB - 230V



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG02H20-840	19 W	4000 K	>80	1834 lm	22°
IG02HG20-830	19 W	3000 K	>80	1760 lm	22°

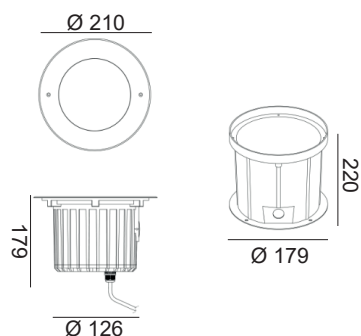

cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli



IDA LED


INCASSO 45W IP67 - 230V

IDA LED è un potente incasso COB LED che sopporta una pressione di 5016 Kg grazie al tuo vetro temperato da 10 mm di spessore. Ottica simmetrica 24° che garantisce un fascio potente e uniforme anche per superfici di altezze importanti. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.




INOX satinato

IDA COB - 230 Vdc



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG02H45-840	45 W	4000 K	>80	4425 lm	24°
IG02H45-830	45 W	3000 K	>80	4098 lm	24°

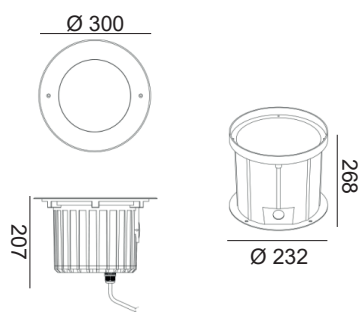

cod. CON3P66-M

Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F

Connettore femmina
IP68 3 poli






INOX satinato ☐

ECO LED RGBW



INCASSO 30W IP67

ECO LED è un potente incasso RGBW a fascio orientabile che sopporta una pressione di 2900 Kg grazie al suo vetro temperato da 8 mm di spessore. Ottica simmetrica 30° con possibilità di orientamento -15°/+15°. Fascio potente e uniforme anche per superfici di altezze importanti. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#), corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

ECO LED - 24 Vdc - Fascio Orientabile



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IGO22430-RGBW	29 W	RGBW	//	1810 lm	30°(orientabile)

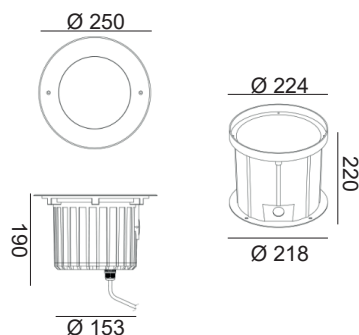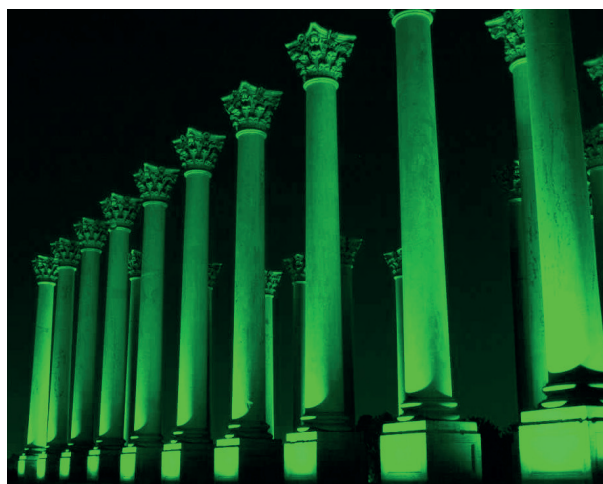

cod. CON5P66-M
Connettore maschio
IP68 5 poli


cod. CON5P66-F
Connettore femmina
IP68 5 poli



SAT LED

Proiettore asimmetrico IP66

Apparecchio di illuminazione a luce diretta. Installazione a terreno, parete, soffitto e su palo. Corpo e vano ottico in alluminio pressofuso; vetro di chiusura temperato da 5mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Sorgente luminosa LED monocromatico, ottica con lenti in polimero ottico. Su richiesta disponibile in versione DALI. Ottica Asimmetrica standard è disponibile a richiesta con ottiche differenti: 120°, 90°, 60°, 30°.

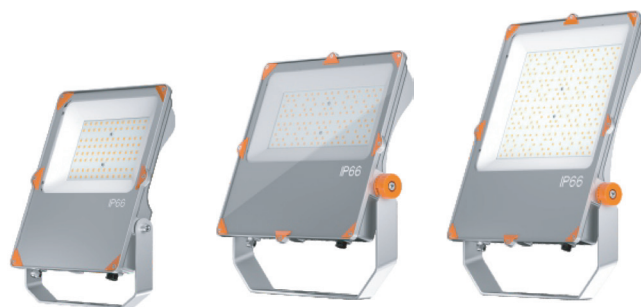


100W

150W

250W




Grigio




SAT LED - ASIMMETRICO - IP66 - 100-260 Vdc


cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen OUT	OTTICA STANDARD
LF00H100A-840	100 W	4000 K	>80	12379 lm	ASIMMETRICA
LF00H150A-840	150 W	4000 K	>80	18568 lm	ASIMMETRICA
LF00H250A-840	250 W	4000 K	>80	30847 lm	ASIMMETRICA



100W



150W



250W

cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli





200W



800W




Grigio

SAT LED


Proiettore IP66

Proiettore a doppia testa con fasci orientabili. Installazione a parete, soffitto e su palo. Corpo e vano ottico in alluminio pressofuso; vetro di chiusura temperato da 5mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Sorgente luminosa LED monocromatico, ottica con lenti in polimero ottico. Disponibile in versione DALI a richiesta. Ottica Simmetrica standard è disponibile a richiesta con ottiche differenti: 90°, 60°, 30° e Asimmetrica.




SAT LED - doppia testa o - IP66 - 100-260 Vdc


cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen OUT	OTTICA STANDARD
LF02H200-840	200 W	4000 K	>80	29430 lm	90°
LF02H800-840	800 W	4000 K	>80	105598 lm	90°

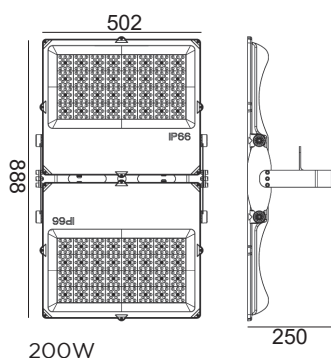

200W

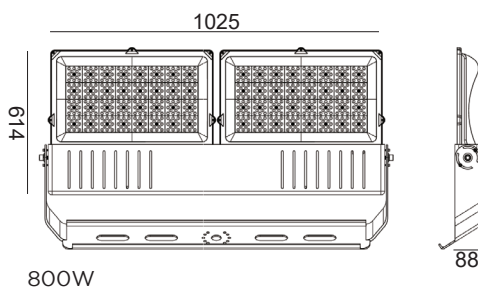

800W

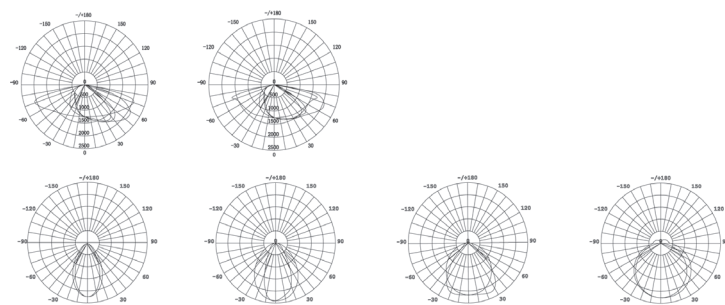


cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli

ARTUS LED

Illuminatore per finestre


ARTUS LED è un sistema di illuminazione professionale per illuminare la la cornice di finestre, porte e archi di edifici e abitazioni. La luce multi lama a forma di ventaglio illumina il telaio della finestra in modo uniforme senza riflessi e zero abbagliamento da un solo punto di partenza. Con il design zero abbagliamento, non puoi vedere la luce nemmeno stando di fronte alla finestra. Design integrato con alloggiamento in lega di alluminio. Diffusore in vetro temperato.



White / RGBW / P66 / DMX-RDM control

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	controllo	Emissione luminosa
FIN02L05-W	5W	1700K-6500K	24V _{dc}	DMX/RDM	5°x110°
FIN02L10-RGBW	10W	RGBW	24V _{dc}	DMX/RDM	5°x110°



Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale



White / RGBW / P66 / DMX-RDM control

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	Control	Emissione luminosa
FIN03L08-W	8W	1700K-6500K	24V _{dc}	DMX/RDM	5°x110°
FIN03L15-RGBW	15W	RGBW	24V _{dc}	DMX/RDM	5°x110°

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale

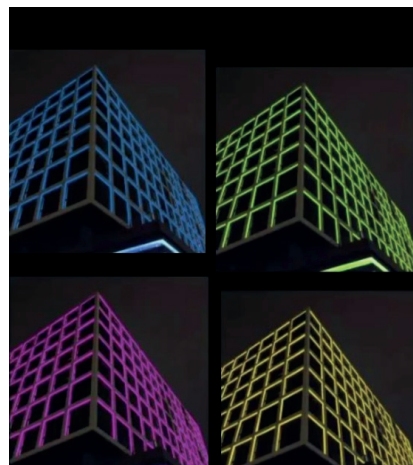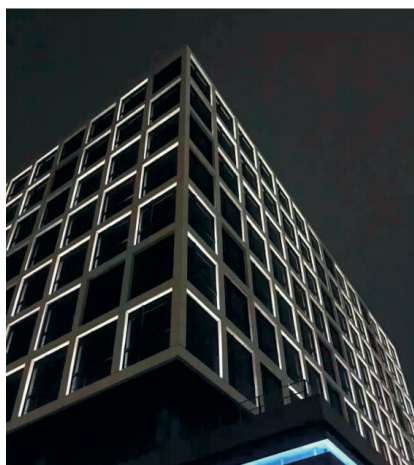




PUNTO LED

LED Pixel Light


PUNTO LED è un sistema professionale e moderno di pixel LED collegati tra loro in bande lineari tramite connettori IP68. Robusto corpo in PBT anticorrosione e diffusore in PC stabilizzato ai raggi UV. Disponibile in diverse potenze e resa luminosa: Bianco / RGB / RGBW. Controllo tramite DMX-RDM o ON-OFF per la versione a luce bianca.



Punto-30 White / RGB / RGBW / P66 / DMX-RDM control

cod.	Consumo medio	C.C.T.	VOLT	Controllo	LED CIPs
PUN03L07-W	0.75 W	3000K-6500K	24V _{DC}	ON-OFF/DALI	3 pcs (Osram)
PUN04L1-RGBW	1 W	RGBW	24V _{DC}	DMX/RDM	4 pcs (Osram)

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale



Punto-40 White / RGBW / P66 / DMX-RDM control

cod.	Consumo medio	C.C.T.	VOLT	Controllo	LED CIPs
PUN06L15-W	1.5W	3000K-6500K	24V _{DC}	ON-OFF/DALI	6 pcs (Osram)
PUN06L15-RGB	1.5W	RGB	24V _{DC}	DMX/RDM	6 pcs (Osram)
PUN09L18-RGBW	1.8W	RGBW	24V _{DC}	DMX/RDM	9 pcs (Osram)

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale



NOTE



PrimOtek s.r.l.s.
via Primo Maggio, 19
25013 Carpenedolo (BS) Italia
tel: +39 0302389856
www.primotek.it - info@primotek.it