
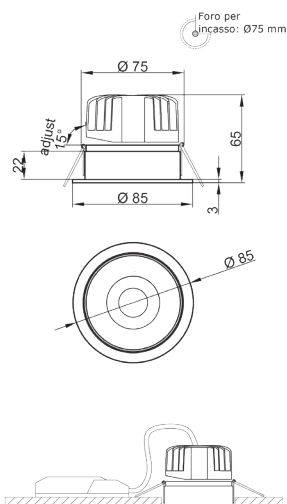


# SUITE LED - 12W

220V 240V	IP20 IP44	IK08		ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	--------------	------	--	------------------------	---------	------------------

cod.: RC0212LW-930

Incasso On-Off LED , 220-240Vac, 3000K, CRI92  
12W, Riflettore bianco, Ottica 60° standard

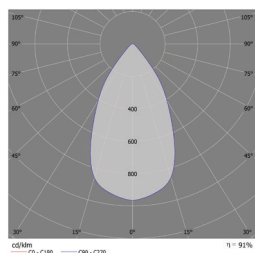

## Descrizione prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

## Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt  
Flusso nominale: 1620 lm  
Temperatura colore del bianco: 3000 K  
Color rendering index: CRI92  
Life time: >50000h con L70  
Numero di sorgenti luminose: 1  
Flusso in uscita apparecchiatura: 1590lm

## Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac  
Assorbimento medio sistema: 12W  
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione  
Connessione driver: morsettiera interna  
Classe di isolamento: II  
Funzione di accensione: On-Off

## Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco  
Protezione lampada: IP44  
Protezione driver: IP20  
Resistenza meccanica: IK08  
Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

## Installazione

- Installazione ad incasso.
  - Fissaggio tramite molle in acciaio.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.  
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

## Dimensioni

- 20W: Ø110 x H.87mm, foro Ø95mm

## Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.  
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

## ACCESSORI



**cod. REF012-N**  
(N) Riflettore nero lucido



**cod. REF012-B**  
(B) Riflettore nero opaco




**cod. REF012-G**  
(G) Riflettore oro lucido



**cod. LEN012-S**  
(S) Lente 20°



**cod. LEN012-M**  
(M) Lente 36°



**cod. KEM-90E**  
Kit emergenza per apparecchiature LED  
completo di batteria per la durata di 3 ore.