

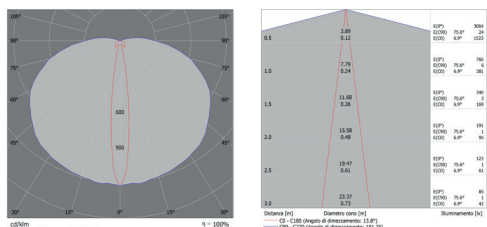


cod.: FIN02L10-RGBW

24V	IP67	IK08		 ECODESIGN COMPLIANT	 RoHS	Ta -40° +50°C
-----	------	------	---	--	---	-------------------------



La luce multi lama a forma di ventaglio illumina il telaio della finestra in modo uniforme senza riflessi e zero abbagliamento da un solo punto di partenza. Con il design zero abbagliamento, non puoi vedere la luce nemmeno stando di fronte alla finestra. Design integrato con alloggiamento in lega di alluminio. Diffusore in vetro temperato.

- Modulo LED cree
- Classe energetica della sorgente D
- Resa luminosa LED: 160 lm/W
- Flusso luminoso utile lm, in sfera a 360° CCT RGBW
- Potenza in modalità ON: 10W
- Selezione: <6 SDCM.
- Angolo di emissione 5° x 180°

IP67 - IK08



Resistenza agli urti meccanici: IK08

Norme di riferimento: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-033.

ACCESSORI



cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2 poli

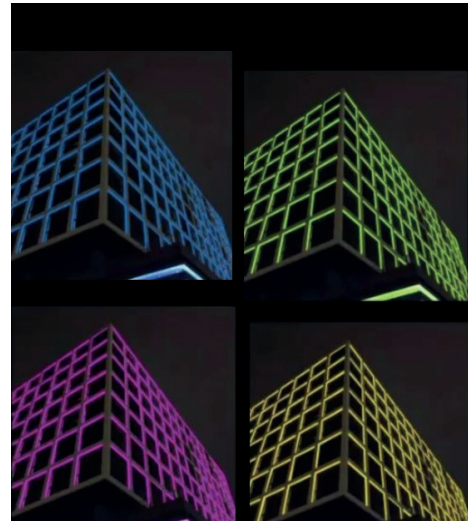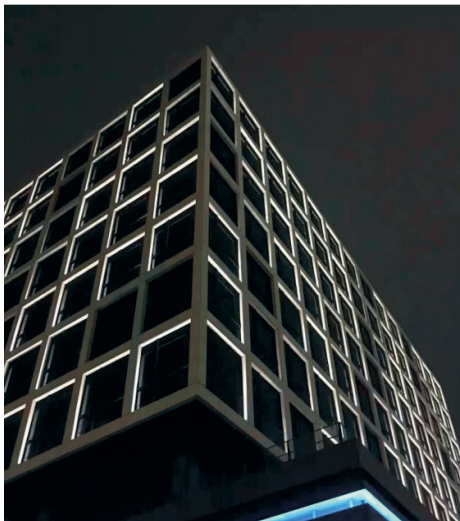

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice