


DLX LED - 20W






cod.: **RC0320LB-927** (versione on-off)
cod.: **RCD0320LB-927** (versione DALI)

Incasso LED, 220-240Vac, 2700K, CRI>92
20W, riflettore nero - Ottica 60° standard



Foro per incasso: Ø95 mm



Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
Flusso nominale: 2700lm
Temperatura colore del bianco: 2700 K
Color rendering index: CRI92
Life time: >50000h con L70
Numero di sorgenti luminose: 1
Flusso in uscita apparecchiatura: 2103lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
Assorbimento medio sistema: 20W
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
Connessione driver: morsettiera interna
Classe di isolamento: II
Funzione di accensione: On-Off / DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore nero
Protezione lampada: IP44
Protezione driver: IP20
Resistenza meccanica: IK08
Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Installazione ad incasso a scomparsa.
 - Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

ACCESSORI



cod. REF020-N
N) Riflettore nero lucido



cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN020-S
(S) Lente 20°



cod. LEN020-M
(M) Lente 36°





cod. KEM-90E
Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.

DLX LED - 20W



cod.: **RC0320LB-930** (versione on-off)
cod.: **RCD0320LB-930** (versione DALI)

Incasso LED, 220-240Vac, 3000K, CRI92
20W, riflettore nero - Ottica 60° standard

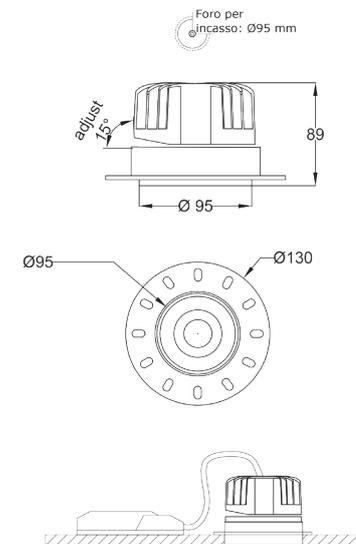

Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
Flusso nominale: 2700lm
Temperatura colore del bianco: 3000 K
Color rendering index: CRI92
Life time: >50000h con L70
Numero di sorgenti luminose: 1
Flusso in uscita apparecchiatura: 2191lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
Assorbimento medio sistema: 20W
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
Connessione driver: morsettiera interna
Classe di isolamento: II
Funzione di accensione: On-Off / DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore nero
Protezione lampada: IP44
Protezione driver: IP20
Resistenza meccanica: IK08
Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Installazione ad incasso a scomparsa.
 - Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

ACCESSORI



cod. REF020-N
N) Riflettore nero lucido



cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido




cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN020-S
(S) Lente 20°



cod. LEN020-M
(M) Lente 36°





cod. KEM-90E
Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.

DLX LED - 20W

220V 240V	IP20 IP44	IK08		ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	--------------	------	--	---------------------	---------	------------------

cod.: RC0320LB-940 (versione on-off)
 cod.: RCD0320LB-940 (versione DALI)
 Incasso LED, 220-240Vac, 4000K, CRI92
 20W, riflettore nero - Ottica 60° standard

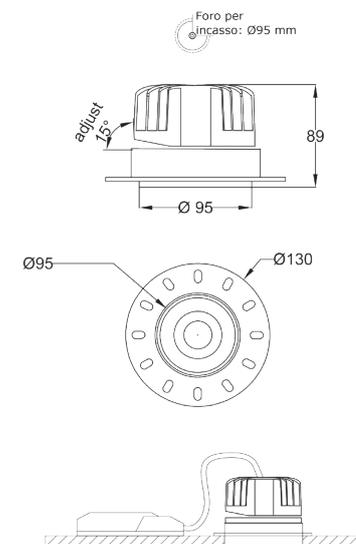

Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
 Flusso nominale: 2700lm
 Temperatura colore del bianco: 4000 K
 Color rendering index: CRI92
 Life time: >50000h con L70
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Flusso in uscita apparecchiatura: 2221lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
 Assorbimento medio sistema: 20W
 Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
 Connessione driver: morsettiera interna
 Classe di isolamento: II
 Funzione di accensione: On-Off / DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore nero
 Protezione lampada: IP44
 Protezione driver: IP20
 Resistenza meccanica: IK08
 Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Installazione ad incasso a scomparsa.
 - Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
 2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

ACCESSORI



cod. REF020-N
N) Riflettore nero lucido



cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido



cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LENO20-S
(S) Lente 20°



cod. LENO20-M
(M) Lente 36°





cod. KEM-90E
Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.

DLX LED - 20W



cod.: RC0320LW-927 (versione on-off)
 cod.: RCD0320LW-927 (versione DALI)
 Incasso LED, 220-240Vac, 2700K, CRI92
 20W, Riflettore bianco- Ottica 60°standard

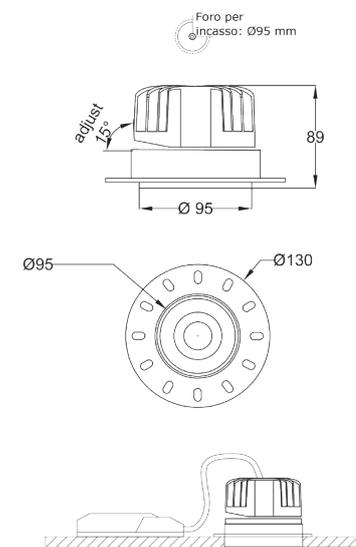

Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
 Flusso nominale: 2700lm
 Temperatura colore del bianco: 2700 K
 Color rendering index: CRI92
 Life time: >50000h con L70
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Flusso in uscita apparecchiatura: 2103lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
 Assorbimento medio sistema: 20W
 Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
 Connessione driver: morsettiera interna
 Classe di isolamento: II
 Funzione di accensione: On-Off / DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco
 Protezione lampada: IP44
 Protezione driver: IP20
 Resistenza meccanica: IK08
 Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Installazione ad incasso a scomparsa.
- Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto. Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
 2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

ACCESSORI



cod. REF020-N
N) Riflettore nero lucido



cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido




cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido



cod. LEN020-S
(S) Lente 20°



cod. LEN020-M
(M) Lente 36°




cod. KEM-90E
Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.

DLX LED - 20W



cod.: **RC0320LW-930** (versione on-off)
 cod.: **RCD0320LW-930** (versione DALI)
 Incasso On-Off LED, 220-240Vac, 3000K, CRI92
 20W, Riflettore bianco- Ottica 60°standard



Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
 Flusso nominale: 2700lm
 Temperatura colore del bianco: 3000 K
 Color rendering index: CRI92
 Life time: >50000h con L70
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Flusso in uscita apparecchiatura: 2191lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
 Assorbimento medio sistema: 20W
 Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
 Connessione driver: morsettiera interna
 Classe di isolamento: II
 Funzione di accensione: On-Off / DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco
 Protezione lampada: IP44
 Protezione driver: IP20
 Resistenza meccanica: IK08
 Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione


- Installazione ad incasso a scomparsa.
- Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto. Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
 2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

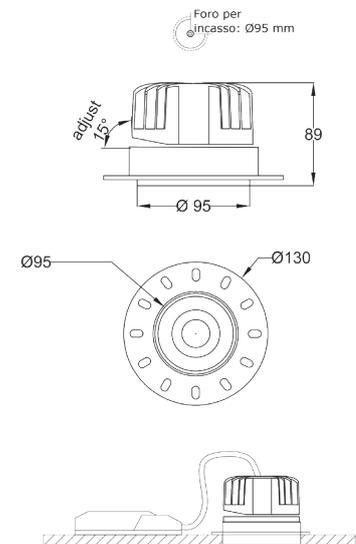

ACCESSORI



cod. **REF020-N**
 N) Riflettore nero lucido



cod. **REF020-S**
 (S) Riflettore silver lucido




cod. **REF020-G**
 (G) Riflettore oro lucido



cod. **LEN020-S**
 (S) Lente 20°



cod. **LEN020-M**
 (M) Lente 36°




cod. **KEM-90E**
 Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.




DLX LED - 20W



cod.: **RC0320LW-940** (versione on-off)
 cod.: **RCD0320LW-940** (versione DALI)
 Incasso On-Off LED, 220-240Vac, 4000K, CRI92
 20W, Riflettore bianco- Ottica 60°standard



Foro per incasso: Ø95 mm



Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
 Flusso nominale: 2700lm
 Temperatura colore del bianco: 4000 K
 Color rendering index: CRI92
 Life time: >50000h con L70
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Flusso in uscita apparecchiatura: 2221lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
 Assorbimento medio sistema: 20W
 Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
 Connessione driver: morsetteria interna
 Classe di isolamento: II
 Funzione di accensione: On-Off/ DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco
 Protezione lampada: IP44
 Protezione driver: IP20
 Resistenza meccanica: IK08
 Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Installazione ad incasso a scomparsa.
 - Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
 Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
 2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

ACCESSORI



cod. **REF020-N**
 N) Riflettore nero lucido



cod. **REF020-S**
 (S) Riflettore silver lucido




cod. **REF020-G**
 (G) Riflettore oro lucido



cod. **LEN020-S**
 (S) Lente 20°



cod. **LEN020-M**
 (M) Lente 36°



cod. **KEM-90E**
 Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.