



FORTE LED

100V 260V	IP66	IK08		ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	Ta -40° +45°C
--------------	------	------	--	------------------------	---------	------------------

cod.: SLOAH150-RGBA

Spot con sorgente luminosa LED 150W, 2700K-6500K, DMX/RDM



Descrizione prodotto

FORTE è un potente Spot con sorgente luminosa LED ad alte prestazioni. La serie è composta da tre modelli, luce bianca, RGBA e RGBW. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con ottiche opzionali a fascio differente con aperture di 7,5°/10°/25°/45°/60°.

Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne ponti e dettagli anche a notevole distanza rispetto al punto di partenza. Corpo in alluminio pressofuso, staffa di fissaggio in acciaio regolabile, picchetto opzionale per installazione a terra.

Sorgente

- Modulo LED SMD single beam
- Classe energetica della sorgente E
- Resa luminosa LED: 150 lm/W
- CCT RGBA
- Potenza in modalità ON: 120W
- Selezione: <6 SDCM.
- VOLT 24 Vdc

Dimensioni

169 x 218 295 x 178 mm
IP66

Dati tecnici

funzione: DMXRDM
Classe di isolamento: I
Assorbimento complessivo: 150W
PF: ≥0.90
Ta: -40°...+45°C
LED CIPs: 36pcs (cree 4in1)
IP66 - IK08

Normative di riferimento

EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
EMC 2014/30/UE and
LVD 2014/35/UE
Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt)
CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

ACCESSORI



cod. **CON2P66-M**
connettore maschio
IP68 2P




cod. **CON2P66-F**
connettore femmina
IP68 2P



cod. **CON5P66-M**
connettore maschio
IP68 5P



cod. **CON5P66-F**
connettore femmina
IP68 5P

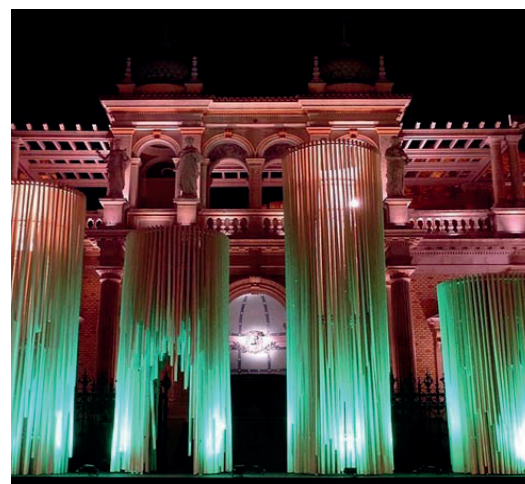

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice