



# FORTE LED

100V 260V	IP66	IK08		ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	Ta -40° +45°C
--------------	------	------	--	------------------------	---------	------------------

cod.: SLOAH150-RGBW

Spot con sorgente luminosa LED 150W, 2700K-6500K, DMX/RDM



## Descrizione prodotto

FORTE è un potente Spot con sorgente luminosa LED ad alte prestazioni. La serie è composta da tre modelli, luce bianca, RGBA e RGBW. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con ottiche opzionali a fascio differente con aperture di 7,5°/10°/25°/45°/60°.

Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne ponti e dettagli anche a notevole distanza rispetto al punto di partenza. Corpo in alluminio pressofuso, staffa di fissaggio in acciaio regolabile, picchetto opzionale per installazione a terra.

## Sorgente

- Modulo LED SMD single beam
- Classe energetica della sorgente E
- Resa luminosa LED: 150 lm/W
- CCT RGBW
- Potenza in modalità ON: 120W
- Selezione: <6 SDCM.
- VOLT 24 Vdc

## Dimensioni

169 x 218 295 x 178 mm  
IP66

## Dati tecnici

funzione: DMXRDM  
Classe di isolamento: I  
Assorbimento complessivo: 150W  
PF: ≥0.90  
Ta: -40°...+45°C  
LED CIPs: 36pcs (cree 4in1)  
IP66 - IK08

## Normative di riferimento

EN 60598-1 e EN 60598-2-1. EMC 2014/30/UE and LVD 2014/35/UE Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt) CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

## ACCESSORI



cod. **CON2P66-M**  
connettore maschio  
IP68 2P




cod. **CON2P66-F**  
connettore femmina  
IP68 2P



cod. **CON5P66-M**  
connettore maschio  
IP68 5P



cod. **CON5P66-F**  
connettore femmina  
IP68 5P

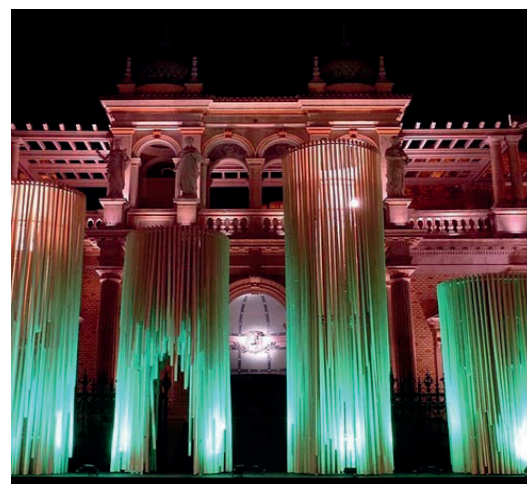

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso  
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice