


FORTE LED

cod.: SLOAH120-W

Spot con sorgente luminosa LED 120W, 2700K-6500K, On-Off/DALI

100V 260V	IP66	IK08		ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	Ta -40° +45°C
--------------	------	------	--	------------------------	---------	------------------

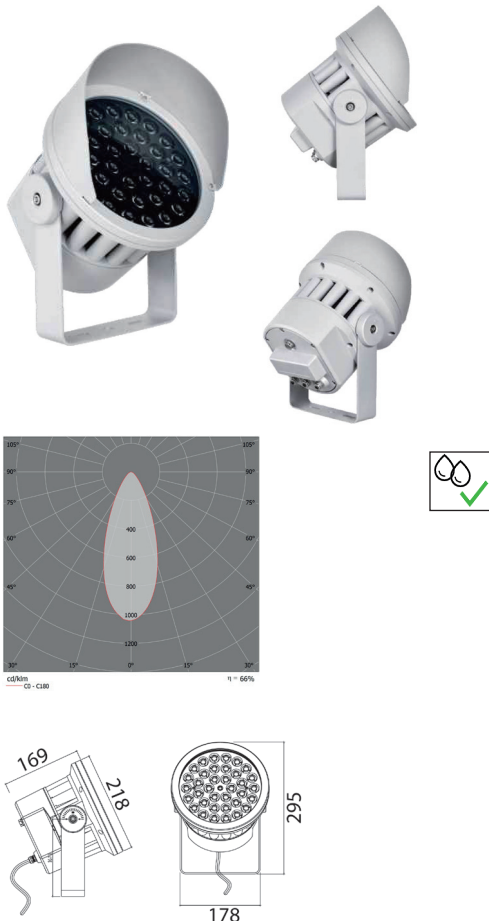

Descrizione prodotto

FORTE è un potente Spot con sorgente luminosa LED ad alte prestazioni. La serie è composta da tre modelli, luce bianca, RGBA e RGBW. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con ottiche opzionali a fascio differente con aperture di 7,5°/10°/25°/45°/60°.

Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne ponti e dettagli anche a notevole distanza rispetto al punto di partenza. Corpo in alluminio pressofuso, staffa di fissaggio in acciaio regolabile, picchetto opzionale per installazione a terra.

Sorgente

- Modulo LED SMD single beam
- Classe energetica della sorgente E
- Resa luminosa LED: 150 lm/W
- CCT 2700K-6500K
- Potenza in modalità ON: 120W
- Selezione: <6 SDCM.
- VOLT 100-260 Vdc

Dimensioni

169 x 218 295 x 178 mm
IP66

Dati tecnici


funzione: On-Off/DALI
Classe di isolamento: I
Assorbimento complessivo: 120W
PF: ≥0.90
Ta: -40°...+45°C
LED CIPs: 36pcs (cree XPG)
IP66 - IK08

Normative di riferimento

EN 60598-1 e EN 60598-2-1. EMC 2014/30/UE and LVD 2014/35/UE
Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt) CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

ACCESSORI

- cod. CON2P66-M**
connettore maschio
IP68 2P
- cod. CON2P66-F**
connettore femmina
IP68 2P
- cod. CON5P66-M**
connettore maschio
IP68 5P
- cod. CON5P66-F**
connettore femmina
IP68 5P

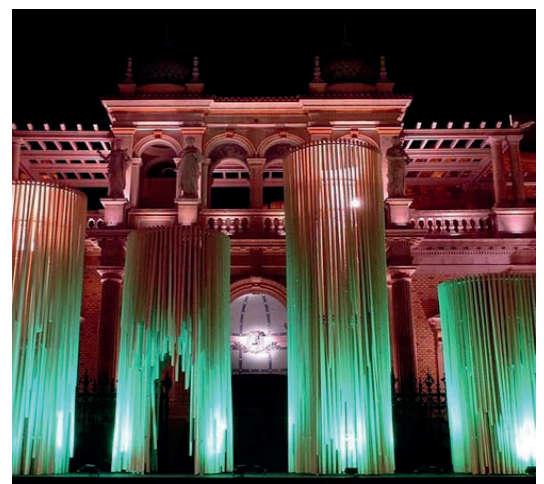

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice