

# GUARD LED



220V 240V	IP65	IK08			CE RoHS	Ta -40° +45°C
--------------	------	------	--	--	---------	------------------

cod.: GL00H08-840

Piantana da esterno a tecnologia LED, emissione asimmetrica  
220-240Vac, 10W, 4000K, CRI>80,



Colore corpo antracite

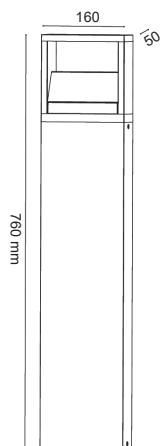

## Descrizione prodotto

Guard LED è una piantana da esterno a tecnologia LED integrata. Dotata di testa a fascio bilaterale direzionato verso il basso come da normativa anti inquinamento ambientale. Corpo in alluminio staffa di fissaggio nella base. Ideale per l'illuminazione di giardini, zone comuni, vialetti e parcheggi.

## Sorgente

- Modulo LED SMD single beam
- Classe energetica della sorgente E
- Resa luminosa LED: 150 lm/W
- Flusso luminoso utile 1000 lm, CCT 4000K
- Potenza in modalità ON: 10W
- Selezione: <6 SDCM.

## Installazioni

A pavimento

## Dimensioni

160 x 50 x 760mm  
IP65

## Dati tecnici

funzione: on-off  
Classe di isolamento: I  
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
Assorbimento complessivo: 10W  
PF: ≥0.90  
Ta: -40°...+45°C  
Numero moduli LED integrati: 1  
Flusso luminoso utile: 1000 lm (4000K)  
CRI: >80  
IP65 - IK08

## Normative di riferimento

EN 60598-1 e EN 60598-2-1.  
EMC 2014/30/UE and  
LVD 2014/35/UE  
Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt)  
CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

