

LIND LED - 60X60



220V 240V	IP44 IP54	IK06		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	--------------	------	--	------------------------	----	------	------------------

cod.: LPN-06P636S-940 (versione on-off)

cod.: LPN-06P636SD-940 (versione DALI, Push, 0-10V)

Incasso LED, 220-240Vac, 4000K, CRI>90

36W, diffusore micro prismaticizzato

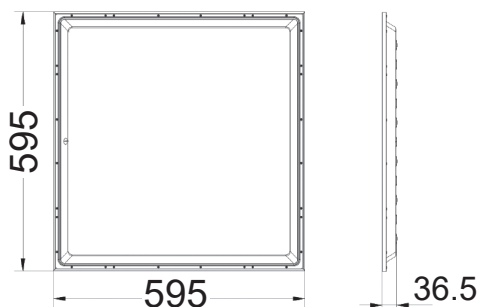

Descrizione prodotto

- Corpo in alluminio.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV
- Alimentatore intercambiabile
- Flicker free
- Rispetta le norme di costruzione EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

Fonte luminosa

LED: SMD LED efficienza nominale sino a 170 lumen/Watt
Flusso nominale: 6120 lm
Temperatura colore del bianco: 4000K (su richiesta 3000K, 5000K)
Color rendering index: CRI90
Life time: > 50000h L70.
Numero di sorgenti luminose: 1
Flusso in uscita apparecchiatura: 3988 lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
Assorbimento medio sistema: 36W
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
Connessione driver: morsettiera interna
Classe di isolamento: II
Funzione di accensione: On-Off / DALI / Push / 0-10V

Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco
Protezione lampada: IP54
Protezione driver: IP44
Resistenza meccanica: IK06
Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Cornice con installazione a soffitto.
 - Fissaggio con Kit di sospensione
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".


Dimensioni

- 595x595x36.5

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

ACCESSORI



cod. KEM-90E

Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.