
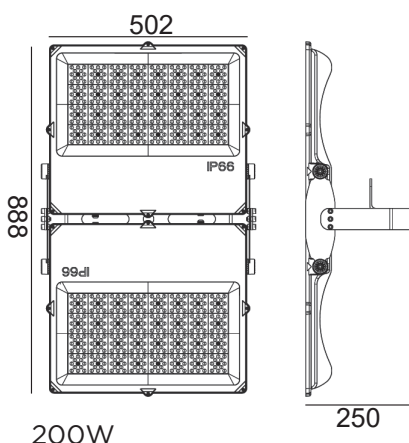
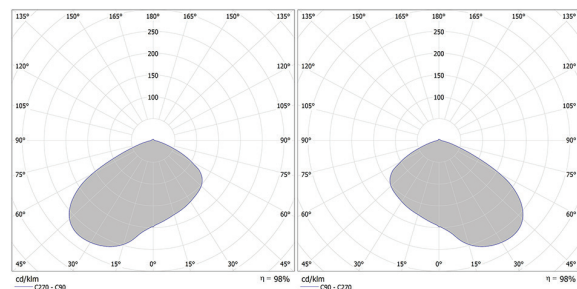


# SAR LED - DOPPIO 200W

100V 240V IIP66 IK08 ECODESIGN COMPLIANT CE RoHS Ta -20° +45°C

cod.: LF02H200DA-840

Incasso DALI LED 100-240Vac, 4000K, CRI>80  
200W, ottica Asimmetrica

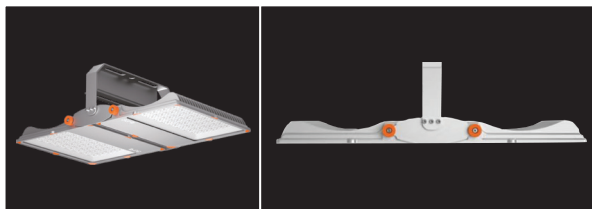

## Descrizione prodotto

Proiettore a doppia testa con fasci regolabili individualmente, installazione a plafone, sospensione o su palo. Corpo in alluminio pressofuso. Vetro temperato da 5 mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Sorgente luminosa LED single beam, ottiche con lenti ad alta efficienza. Disponibile in versione DALI su richiesta. Ottica asimmetrica standard. A richiesta disponibile con diverse ottiche: 120°, 90°, 60°, 30°.

## Fonte luminosa

COB LED efficienza 160 lumen/Watt  
Flusso nominale: 32000 lm  
Temperatura colore del bianco: 4000 K  
Indice di resa cromatica: CRI>80  
Life time: >50000h L70  
PF>95  
Numero di sorgenti luminose: 1  
Flusso in uscita apparecchiatura: 29430 lm

## Dati elettrici

Alimentazione driver: 100-240 Vac  
Assorbimento medio sistema: 200W  
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione  
Connessione driver: morsettiera interna  
Classe di isolamento: II  
Funzione di accensione: DALI

## Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco  
Protezione lampada: IP66  
Resistenza meccanica: IK08  
Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

## Installazione

• Soffitto, parete, sospensione

## Standard applicati:

STANDARDS: CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/EC, 874/2012/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2.  
Ecodesign Directive 2015/2019  
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

## ACCESSORI



cod. **CON3P66-M**  
connettore maschio optional IP68 3P



cod. **CON3P66-F**  
connettore femmina optional IP68 3P

cod. **CON5P66-M**  
connettore maschio optional IP68 5P

cod. **CON5P66-F**  
connettore femmina optional IP68 5P

