



# F200 LED-TW



Luce soffusa LED 200W / Bianco sintonizzabile / DMX

ITEM: FLS200L-TW

F 200L LED-TW è un proiettore Flood a luce soffusa con sorgente LED bianca regolabile da 200W. Diffusore microprismatico antiabbagliamento. Dimmer a 16 bit e controllo tramite segnale DMX con funzioni RDM. Manopole manuali per la regolazione della temperatura colore e della luminosità. Angolo di apertura del fascio luminoso fino a 120°. Segnale di controllo DMX512-RDM standard. DALI (opzionale), DMX Wireless (opzionale). Display digitale per l'impostazione delle funzioni e il funzionamento manuale. Paraluce a 4 alette inclusa.

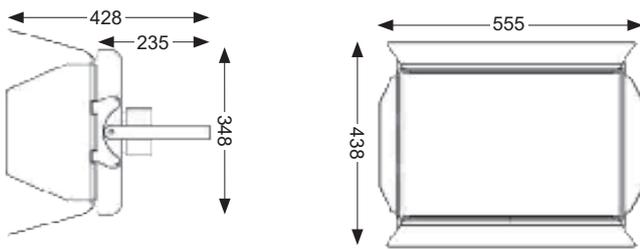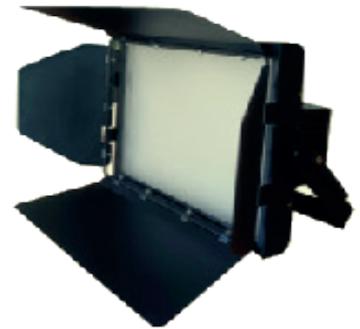



## DIAGRAMMA DI EMISSIONE LUMINOSA

Misurazioni indicative

Distance	1 m	2 m	3 m	4 m
LUX 5700K:	17042 lx	4263 lx	1895 lx	1066 lx
LUX 3200K:	13838 lx	3459 lx	1538 lx	865 lx
Ø:	3.46 m	6.93 m	10.39 m	13.88 m

Consumo energetico: 200 W  
Tensione: 100-240 V CA  
Frequenza: 50/60 Hz  
Sorgente luminosa: LED  
Lente: Sistema ottico Matrix Compound Eye  
Temperatura colore: 3200 K <> 5600 K regolabile  
CRI: 97 / TLCI > 90  
Angolo del fascio luminoso: 120°  
Intervallo di dimmerazione: Dimmerazione graduale a 16 bit 0-100%  
Canali DMX: 2 canali/3 canali/5 canali opzionali  
Sistema di controllo: DMX512/Potenzimetro  
Manopola rotante manuale per la regolazione di dimmer e TW  
Funzioni RDM  
Schermo: LCD a 4 pulsanti  
Grado di protezione IP: IP23  
Temperatura ambiente: -15 °C...40 °C  
Dimensioni prodotto: 555 x 437 x 427 mm  
Peso: 6,2 kg

### Spectrum Report

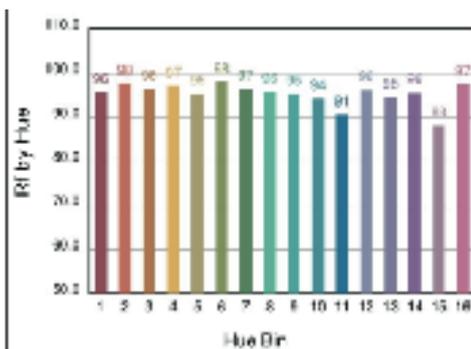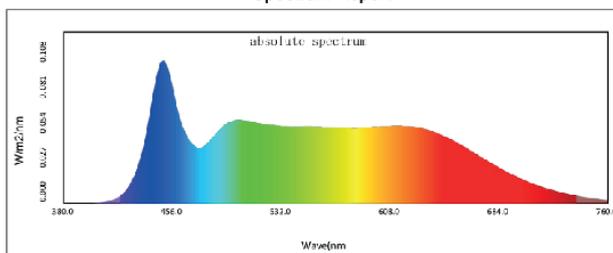

### Data

Hue Bin	Hue Angle	Rf	Graphic shift(%)	
			Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	96	-1	-0
2	22.5° - 45.0°	98	-0	1
3	45.0° - 67.5°	96	0	1
4	67.5° - 90.0°	97	-1	-1
5	90.0° - 112.5°	95	-2	-0
6	112.5° - 135.0°	96	1	1
7	135.0° - 157.5°	97	0	2
8	157.5° - 180.0°	96	0	2
9	180.0° - 202.5°	95	0	4
10	202.5° - 225.0°	94	1	4
11	225.0° - 247.5°	94	3	5
12	247.5° - 270.0°	96	2	-0
13	270.0° - 292.5°	95	1	2
14	292.5° - 315.0°	96	2	-1
15	315.0° - 337.5°	96	7	-0
16	337.5° - 360.0°	97	0	-1