ECCELLENZA TECNOLOGICA

PrimOlux
LIGHTS DIVISION

Primotek s.r.l.s.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo Catalogo.
It's forbidden to reproduce any part of this Catalogue.

PrimOtek s.r.l.s.
si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche
dei prodotti contenuti senza l'obbligo di preavviso

PrimoLUX, divisione lighting di PrimOtek, azienda dinamica e in costante crescita, con esperienza trentennale, in grado di offrire una gamma sempre più completa di soluzioni illuminotecniche e di controllo della luce. Continuo impegno in ricerca e sviluppo e accurato controllo di tutto il processo produttivo. Dalla progettazione del prodotto alla sua realizzazione fino all'impiego nelle più sofisticate realizzazioni. Il mix di competenze specialistiche, innovazione e cura del dettaglio sono alla base dell'azienda, questo si traduce in prodotti di design, eleganti e funzionali, in grado di soddisfare le esigenze tecniche ed estetiche di qualsiasi progetto. Tutti i prodotti della linea PrimoLux sono realizzati utilizzando le più moderne tecnologie e con componenti di altissima qualità che garantiscono affidabilità ed efficienza nel tempo.

PrimOtek

PrimOtek è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature per l'illuminazione, sistemi di controllo e di soluzioni illuminotecniche per interni ed esterni. Inoltre la conoscenza e l'applicazione della tecnologia UV / UV-C ha permesso alla nostra azienda di sviluppare soluzioni innovative anche nel settore della sanificazione aria.

PrimOlux
LIGHTS DIVISION

PrimOlux, divisione lighting di PrimOtek, realizza illuminazioni architetturali tailor made, dalle forme geometriche uniche, adattabili alle diverse esigenze di potenza e luminosità.

PrimOair
AIR & WELL - BEING DIVISION

PrimOair, divisione di PrimOtek, realizza apparecchiature per il controllo e la sanificazione dell'aria atte a garantire ambienti salubri e sicuri.

incassi a soffitto pag. 6 - 27

scuole e uffici pubblici pag. 28 - 39

plafone e sospensione pag. 40 - 51

illuminazione a binario pag. 52 - 69

strip e profili in alluminio pag. 70 - 95

industriale e commerciale pag. 96 - 107

garden e outdoor pag.108 - 127

gestione della luce pag. 128 -149

PrimOlux
LIGHTSDIVISION

incassi a soffitto

LED professional lighting

SUITE LED pag. 8 - 11

STOR LED pag. 12 -- 13

DLX LED pag. 14 -- 17

SGL LED pag. 18 -- 23

WK IP65 LED pag. 24 -- 27

Suite LED

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Incasso a soffitto

• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
• Riflettori in policarbonato metallizzato.
• Schermo superiore in PC.
• Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE
• COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
• Vita stimata LED: >50000h con L70.
• Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
• Installazione ad incasso.
• Fissaggio tramite molle in accaio.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
• 20W: Ø110 x H.87mm, foro Ø95mm
• 12W: Ø85 x H.85mm, foro Ø75mm

Incasso a soffitto

Suite LED 20W

220V 240V | 95 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0220LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0220LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0220LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0220LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0220LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0220LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0220LS-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0220LS-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0220LS-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0220LS-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0220LS-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0220LS-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

Accessori

cod. REF020-N
(N) Riflettore nero lucido

cod. REF020-B
(B) Riflettore nero opaco

cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN020-S
(S) Lente 20°

cod. LEN020-M
(M) Lente 36°

Incasso a soffitto

Suite LED
12W

220V 240V | 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0212LS-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0212LS-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0212LS-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0212LS-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0212LS-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0212LS-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-N
(N) Riflettore nero lucido

cod. REF012-B
(B) Riflettore nero opaco

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(S) Lente 20°

cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

Stor 40W LED

• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
• Riflettori in policarbonato metallizzato.
• Riflettore interno graduato intercambiabile.
• Schermo superiore in PC.
• Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE
• COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
• Vita stimata LED: >50000h con L70.
• Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
• Installazione ad incasso.
• Fissaggio tramite molle in accaio.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
Ø197 x H.140mm, foro Ø185 mm

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Incasso a soffitto

Stor LED
40W

220V 240V | 185mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco lucido - Ottica 45° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0840LW-927	40W	2700 K	92	4205 lm	on-off
RCD0840LW-927	40W	2700 K	92	4205 lm	DALI
RC0840LW-930	40W	3000 K	92	4380 lm	on-off
RCD0840LW-930	40W	3000 K	92	4380 lm	DALI
RC0840LW-940	40W	4000 K	92	4430 lm	on-off
RCD0840LW-940	40W	4000 K	92	4430 lm	DALI

Accessori

cod. REF040-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF040-N
(N) Riflettore nero lucido

cod. REF40DW-N
Riflettore interno 15°

cod. REF40DW-M
Riflettore interno 30°

Incasso senza battuta a soffitto

DLX LED

RoHS

ECODESIGN COMPLIANT

Incasso senza battuta a soffitto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE
- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione ad incasso a scomparsa.
- Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONS
- 20W: Ø130 x H.87mm, foro Ø95mm
- 12W: Ø101 x H.70mm, foro Ø75mm

Incasso senza battuta a soffitto - Trimeless

DLX LED
20W

220V 240V | 95 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0320LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0320LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0320LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0320LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0320LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0320LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0320LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0320LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0320LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0320LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0320LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0320LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

Accessori

cod. REF020-N
N) Riflettore nero lucido

cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN020-S
(S) Lente 20°

cod. LEN020-M
(M) Lente 36°

Incasso senza battuta a soffitto - Trimeless

DLX LED

12W

220V 240V | 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0312LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0312LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0312LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0312LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0312LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0312LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0312LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0312LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0312LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0312LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0312LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0312LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-N
(N) Riflettore nero lucido

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(S) Lente 20°

cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

Incasso a soffitto

SGL LED

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Incasso a soffitto

• Sistema modulare da incasso a soffitto
• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura a polvere anti ingiallimento
stabilizzata ai raggi UV.
• Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
• Schermo superiore in PC.
• Costruito in conformità alle norme
EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE
• COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
(4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
• Vita stimata LED: >50000h con L70.
• Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
• Installazione ad incasso.
• Fissaggio tramite molle in acciaio.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
• 20W: 115 x 115 x H87mm, foro Ø95mm
• 12W: 88 x 88 xH85mm, foro Ø75mm
• 2x20W: 216 x 115 x H87mm, foro 200x95mm
• 2x12W: 168 x 88 xH85mm, foro 160x75mm
• 3x20W: 318 x 115 x H87mm, foro 300x95mm
• 3x12W: 247 x 88 xH85mm, foro 240x75mm

Incasso a soffitto

SGL LED
20W

220V 240V | 95 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0520LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0520LW-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0520LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0520LW-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0520LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0520LW-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0520LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0520LB-927	20W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0520LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	on-off
RCD0520LB-930	20W	3000 K	92	2191 lm	DALI
RC0520LN-940	20W	4000 K	92	2221 lm	on-off
RCD0520LB-940	20W	4000 K	92	2221 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED
2 x 20W

220V 240V | 200 x 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0540LW-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	on-off
RCD0540LW-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	DALI
RC0540LW-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	on-off
RCD0540LW-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	DALI
RC0540LW-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	on-off
RCD0540LW-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0540LB-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	on-off
RCD0540LB-927	40W	2700 K	92	2 x 2103 lm	DALI
RC0540LB-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	on-off
RCD0540LB-930	40W	3000 K	92	2 x 2191 lm	DALI
RC0540LB-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	on-off
RCD0540LB-940	40W	4000 K	92	2 x 2221 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED
3 x 20W

220V 240V | 300 x 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0560LW-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	on-off
RCD0560LW-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	DALI
RC0560LW-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	on-off
RCD0560LW-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	DALI
RC0560LW-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	on-off
RCD560LW-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0560LB-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	on-off
RCD0560LB-927	60W	2700 K	92	3 x 2103 lm	DALI
RC0560LB-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	on-off
RCD0560LB-930	60W	3000 K	92	3 x 2191 lm	DALI
RC0560LB-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	on-off
RCD0560LB-940	60W	4000 K	92	3 x 2221 lm	DALI

Accessori

cod. REF020-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF020-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN020-S
(S) Lente 24°

cod. LEN020-L
(L) Lente 60°

Incasso a soffitto

SGL LED

12W

220V 240V | 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0512LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0512LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0512LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0512LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0512LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0512LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0512LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
RCD0512LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
RC0512LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
RCD0512LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
RC0512LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
RCD0512LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED

2 x 12W

220V 240V | 160 x 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC05124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
RCD0524LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
RC0524LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
RCD0524LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
RC0524LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
RCD524LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0524LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
RCD0524LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
RC0524LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
RCD0524LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
RC0524LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
RCD0524LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

Incasso a soffitto

SGL LED

3 x 12W

220V 240V | 240 x 75 mm | UGR <19 | IP20 IP44 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0536LW-927	60W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
RCD0536LW-927	60W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
RC0536LW-930	60W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
RCD0536LW-930	60W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
RC0536LW-940	60W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
RCD05636LW-940	60W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0536LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
RCD0536LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
RC0536LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
RCD0536LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
RC0536LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
RCD0536LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(S) Lente 24°

cod. LEN012-L
(L) Lente 60°

WH LED IP65

RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Incasso IP65 a soffitto

• Incasso a soffitto IP65
• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura a polvere anti ingiallimento
stabilizzata ai raggi UV.
• Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
• Schermo superiore in PC.
• Costruito in conformità alle norme
EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE
• COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
(4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
• Vita stimata LED: >50000h con L70.
• Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
• Installazione ad incasso.
• Fissaggio tramite molle in acciaio.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
• 25W: 130 x H.77mm, foro Ø120mm
• 10W: Ø85 x H.55mm, foro Ø75mm

Incasso a soffitto

WH-25 LED

25W - 40° - IP65

220V 240V | 120mm | UGR <19 | IP65 IP65 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0125W-927	25W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0125W-927	25W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0125W-930	25W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0125W-930	25W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0125W-940	25W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0125W-940	25W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(B) Riflettore nero



cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0125B-927	25W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0125B-927	25W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0125B-930	25W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0125B-930	25W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0125B-940	25W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0125B-940	25W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0125S-927	25W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0125S-927	25W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0125S-930	25W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0125S-930	25W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0125S-940	25W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0125S-940	25W	4000 K	92	2538 lm	DALI



Incasso a soffitto

WH-10 LED

10W - 40° - IP65

220V 240V | 75 mm | UGR <19 | IP65 IP65 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0110W-927	10W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0110W-927	10W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0110W-930	10W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0110W-930	10W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0110W-940	10W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0110W-940	10W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(B) Riflettore nero

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0110B-927	10W	2700 K	92	2405 lm	on-off
RCD0110B-927	10W	2700 K	92	2405 lm	DALI
RC0110B-930	10W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0110B-930	10W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0110B-940	10W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0110B-940	10W	4000 K	92	2538 lm	DALI

(S) Riflettore silver lucido

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC0110S-927	10W	2700 K	92	2103 lm	on-off
RCD0110S-927	10W	2700 K	92	2103 lm	DALI
RC0110S-930	10W	3000 K	92	2504 lm	on-off
RCD0110S-930	10W	3000 K	92	2504 lm	DALI
RC0110S-940	10W	4000 K	92	2538 lm	on-off
RCD0110S-940	10W	4000 K	92	2538 lm	DALI



Primolux
LIGHTSDIVISION

Ufficio - Scuola
Edifici Pubblici

LED professional lighting

LUA LED pag. 30 - 31

LIND LED panel pag. 32 - 33

LIS LED panel pag. 34 - 35

UPON LED & UV-C pag. 36 - 37

NATRIX system LED pag. 38 - 39

Incasso a soffitto

LUA LED

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in policarbonato antiabbagliamento.
- UGR<19
- Costruito in conformità alle norme
EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE
- Modulo LED con efficienza nominale sino a 150 lumen/Watt
- Vita stimata LED: >48000h con L70.
- CRI>80 / CRI>90

INSTALLAZIONE
- Installazione ad incasso.
- Fissaggio tramite molle in accaio.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
- 30W: frontale Ø230 mm x H.76 mm, foro Ø210 mm
- 20W: frontale Ø230 mm x H.76 mm, foro Ø210 mm

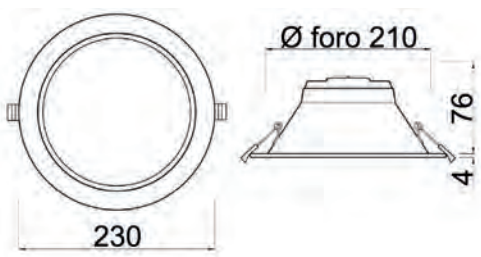

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

LUA LED
30W

220V 240V | 210mm | UGR <19 | IP40 IP54 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS

(W) Diffusore bianco - Ottica antiabbagliamento

cod.	WATT	C.C.T. selezionabile	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC1030W-CCT	30W	3000K/4000K/6000K	80	3900 lm	on-off
RCD1030W-CCT	30W	3000K/4000K/6000K	80	3900 lm	DALI

LUA LED
20W

220V 240V | 210mm | UGR <19 | IP40 IP54 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS

(W) Diffusore bianco - Ottica antiabbagliamento

cod.	WATT	C.C.T. selezionabile	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
RC1020W-CCT	20W	3000K/4000K/6000K	80	2630 lm	on-off
RCD1020W-CCT	20W	3000K/4000K/6000K	80	2630 lm	DALI

Pannelli LED

LIND LED Panel

Diffusore micro prismatizzato professional series

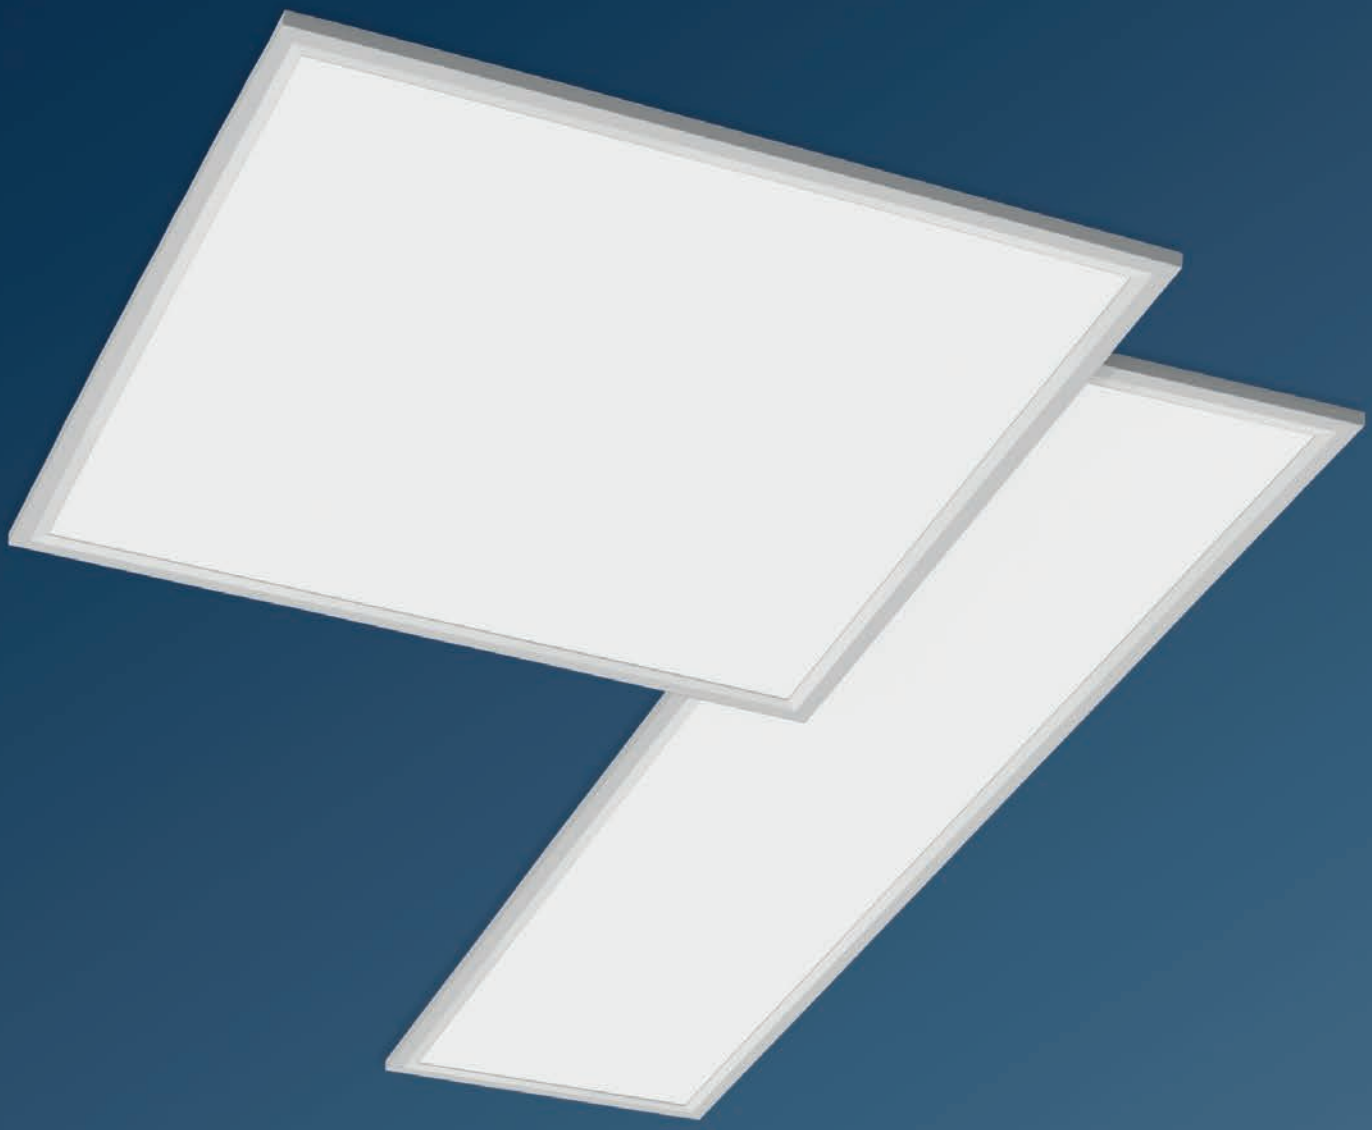

LIND LED è un pannello LED ad elecata efficacia per un risparmio energetico ottimale. La sua sorgente luminosa CRI>90 composta da LED SMD a fascio singolo, unita al suo sistema ottico composto da lenti collimanti all'interno del vano ottico e da un riflettore microprismatico, garantisce valori UGR<19 in qualsiasi ambiente e distribuzione. PrimoLux offre una serie di accessori opzionali per le diverse esigenze installative come la cornice per installazione a soffitto o il kit di sospensione

LIND LED

Diffusore micro prismatizzato professional series

Diffusore
micro prismatizzato



Vista
posteriore

LDC
Polar



LIND LED 60x60

220V 240V | IP44 IP54 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -25° +40°C

Diffusore micro prismatizzato

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNCTION
LPN-06P636S-940	36W	4000 K	>90	3988 lm	on-off
LPN-06P636SD-940	36W	4000 K	>90	3988 lm	DALI, Push, 0-10V



LIND LED 30x120

220V 240V | IP44 IP54 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -25° +40°C

Diffusore micro prismatizzato

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNCTION
LPN-12P336S-940	36W	4000 K	>90	3995 lm	on-off
LPN-12P336SD-940	36W	4000 K	>90	3995 lm	DALI, Push, 0-10V

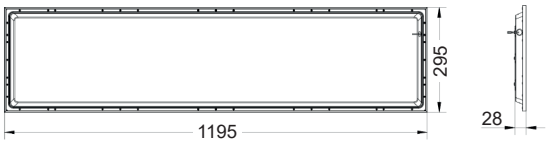

- Corpo in alluminio.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV
- IP54 front - IP44 back
- IK06
- Alimentatore intercambiabile
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Rispetta le norme di costruzione EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza fino a 170 lm/W
- 4000K standard (su richiesta 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

LYS LED Panel

Diffusore liscio anti riflesso
professional series

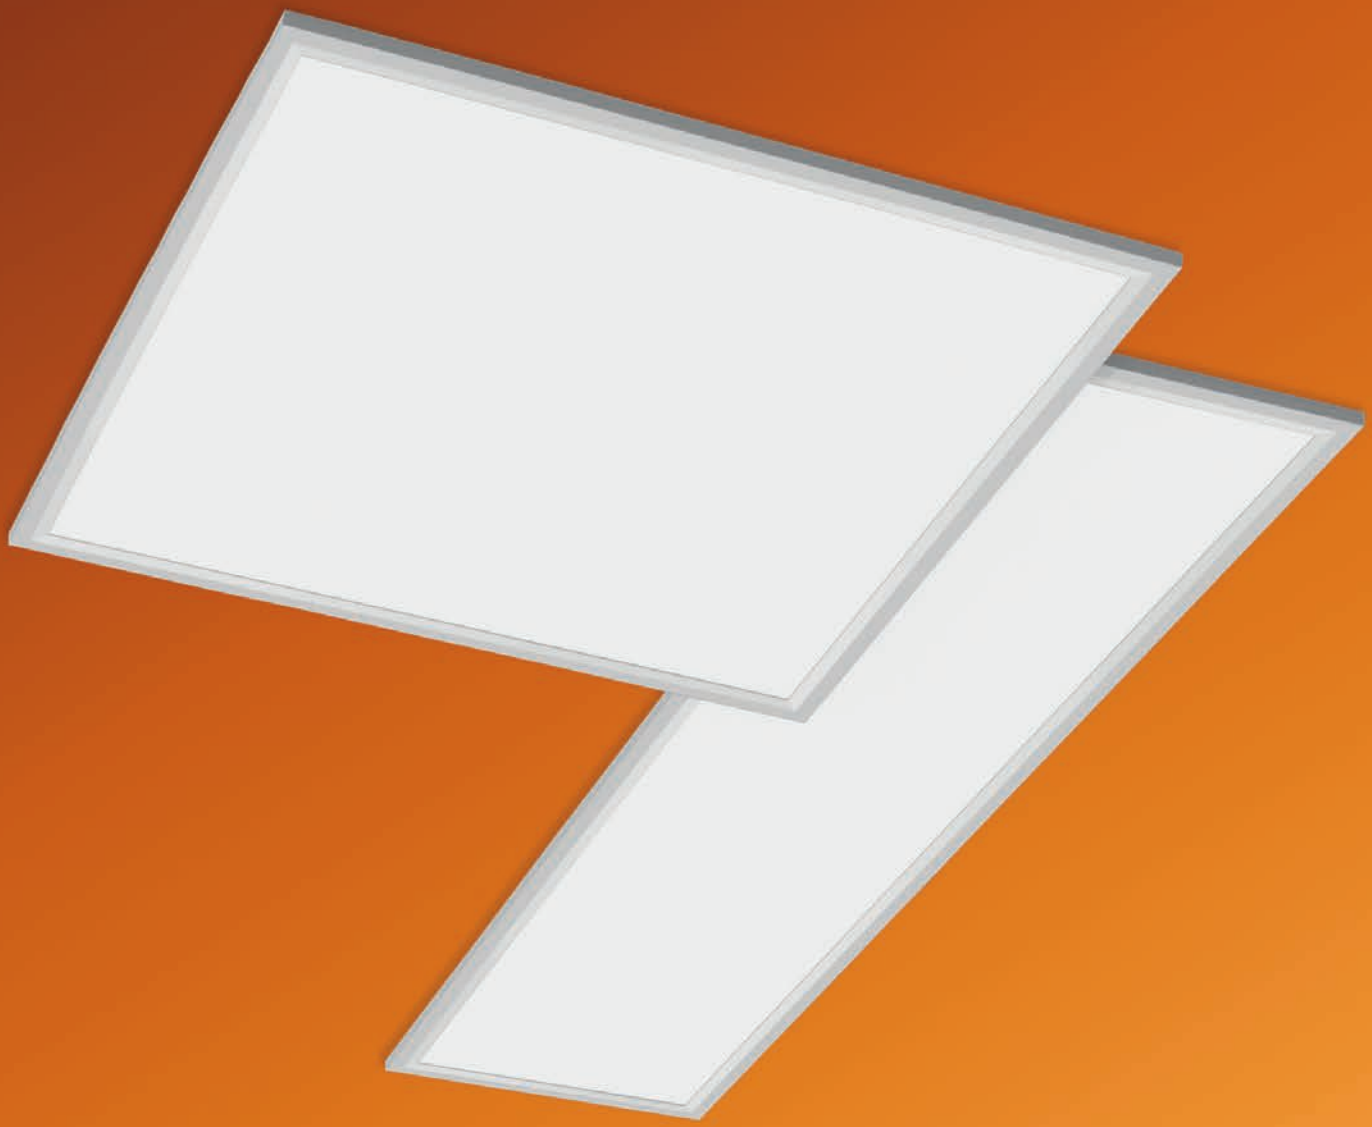

LYS LED è il pannello LED ad alta efficienza per un ottimale risparmio energetico. La sua sorgente luminosa composta da LED SMD single beam unita al suo sistema ottico composto da lenti collimanti all'interno del vano ottico e da un riflettore diffondente, il risultato è un'illuminazione potente e uniforme in tutto l'ambiente. PrimoLux offre una serie di accessori opzionali per le diverse esigenze installative come la cornice per installazione a soffitto o il kit di sospensione.

LYS LED

Diffusore liscio anti riflessoprofessional series

Diffusore liscio anti riflesso



Vista posteriore

LDC Polar



LYS LED 60x60

220V 240V | IP44 IP54 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -25° +40°C

Diffusore liscio anti riflesso

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
LPN-16P640-840	40W	4000 K	>80	3600 lm	on-off
LPN-16P640D-840	40W	4000 K	>80	3600 lm	DALI, Push



LYS LED 30x120

220V 240V | IP44 IP54 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -25° +40°C

Diffusore liscio anti riflesso

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
LPN-12P340-940	40W	4000 K	>80	3605 lm	on-off
LPN-12P340D-940	40W	4000 K	>80	3605 lm	DALI, Push

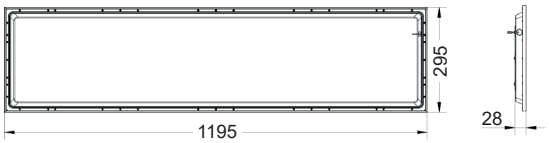

- Corpo in alluminio.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV
- IP54 front - IP44 back
- IK06
- Alimentatore intercambiabile
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Rispetta le norme di costruzione EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza fino a 150 lm/W
- 4000K standard (su richiesta 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

UPON

Pannello LED con Sanificatore UV-C integrato

Pannello LED con integrato dispositivo per la sanificazione dell'aria 60x60 da incasso in controsoffitti a pannelli standard in cartongesso e metallici. Il prodotto è dotato di fotocatalizzatore UV-C LED, filtro HEPA e di filtro a carboni attivi per la sanificazione dell'aria da microrganismi, virus e batteri. Sistema di aspirazione a ventole con velocità selezionabile in due modalità per l'immissione dell'aria all'interno del modulo di purificazione per il trattamento, dove vengono ridotti in modo significativo i microrganismi, batteri e virus presenti nel ambiente.
Accensione e spegnimento dei modulo sanificante e del modulo luce sono separati.

UPON Pannello LED e UV-C

cod.YP600L (595X595)

cod.YP600L-I (600X600)

UPON è un Pannello LED con purificatore e sanificatore d'aria integrato da incasso progettato per il finzionamento ad uso continuo anche in presenza di persone. Le due versioni lo rendono idoneo per tutti i tipi di controsoffitti da quelli in cartongesso con pannelli in appoggio a quelli metallici con moduli ad incastro dal basso verso l'alto. UPON oltre ad essere un'apparecchiatura che combatte il diffondersi di virus e batteri tramite il fotocatalizzatore UV-C LED, elimina il 99,9% degli allergeni e delle particelle inquinanti e tossiche presenti nell'aria (VOC), benzene, toluene, formaldeide (HCHO), particolato fine (PM2.5), Odori e fumi grazie alla combinazione del filtro HEPA e carboni attivi.

YP600L
Per installazione in controsoffitti standard in cartongesso a quadrotti 595x595.

YP600L-i
Per installazione in controsoffitti metallici a quadrotti con innesto diretto 600x600.

CARATTERISTICHE:

Caratteristiche
Filtro HEPA H13
Filtro a carboni attivi
Fotocatalizzatore UV-C
Lunghezza d'onda UV-C 253.7 nm
Display di controllo
Radiocomando IR (optional)
Alimentazione 220-240Vac
Portata di sanificazione > 175m³/h
CADR: 102m³/h
Incasso / sospensione
Assorbimento LED 40 W
Assorbimento UV-C 20W
Assorbimento massimo 60W
Dimensioni: 595x595 H.97 mm
Peso netto: 7Kg

FUNZIONI:

Display funzioni.
Visualizzazione:
Qualità aria
UV-C attivo, Plasma attivo,
Velocità ventole.
Indicatore cambio filtri.
Telecomando IR.
2 velocità selezionabili.
Accensione luci separato.
Filtrazione composito PM2.5
Fotocatalizzatore UV-C.
Plasma ionizzatore.
Selezione della luce:
CCT: 3000/4000K/5000K
4400 lm
Low 36dB/Max 40.8dB

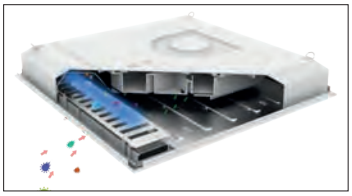

Conforme alla sanificazione e purificazione dell'aria ad uso continuo in ambienti indoor anche in presenza di persone, contro Batteri, Virus, TVOC, Pollini, PM2.5, Formaldeide (HCHO), Muffe, Acari della polvere e cattivi odori.

Esempi di Sanificazione degli ambienti infetti

SUPERFICIE AMBIENTE	cicli	durata COMPLETA
4x4 h2.7 (43.2 m³)	1	60 min.
	2	120 min.
	3	180 min.

Linear LED system

Natrix LED system

sistema modulare fino a 50 metri di lunghezza

Natrix is a tailor made lighting system.
The series is made up of a single module that works independently along one / two / three meters or a modular system with modules that can be joined together 2 meters long up to a maximum of 50 meters overall. Primolux provides all the optional accessories for correct installation such as straight joints, 90° joints, kits for ceiling installation or hanging installation.

220V 240V | IP44 | IK 07 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

Natrix LED
sistema modulare

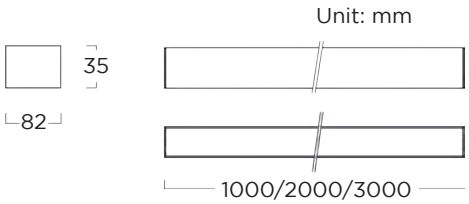

Natrix LED 1

Diffusore micro prismatizzato - dimmerabile - 1 mt



cod.	INPUT	WATT	C.C.T.	COLORE CORPO	lumen
ABL01H124B-840	230 VAC	24 W	4000 K	NERO	2120 lm
ABL01H124S-840	230 VAC	**24 W**	**4000 K**	**SILVER**	**2120 lm**
ABL01H124S-840	230 VAC	24 W	4000 K	BIANCO	2120 lm

Natrix LED 2

Diffusore micro prismatizzato - dimmerabile - 2 mt



cod.	INPUT	WATT	C.C.T.	COLORE CORPO	lumen
ABL01H248B-840	230 VAC	48 W	4000 K	NERO	4240 lm
ABL01H248S-840	230 VAC	**48 W**	**4000 K**	**SILVER**	**4240 lm**
ABL01H248S-840	230 VAC	48 W	4000 K	BIANCO	4240 lm

Natrix LED 3

Diffusore micro prismatizzato - dimmerabile - 3 mt



cod.	INPUT	WATT	C.C.T.	COLORE CORPO	lumen
ABL01H372B-840	230 VAC	72 W	4000 K	NERO	6355 lm
ABL01H272S-840	230 VAC	**72 W**	**4000 K**	**SILVER**	**6355 lm**
ABL01H272S-840	230 VAC	72 W	4000 K	BIANCO	6355 lm

- Corpo in alluminio estruso.
- Versione silver anodizzata
- Versione Bianca e versione nera vernciata
- IP44
- IK07
- Ottica intercambiabile
- Funziona a tensione di rete
- Flicker free
- Rispetta le norme di costruzione EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA
- SMD LED su scheda lineare intercambiabile
- 4000K standard (su richiesta: 3000K, 5700K)
- ErP 2019: F
- LED life:> 50000h L70.

INSTALLAZIONE
- Soffitto, parete e sospesa tramite accessori.

PrimOlux
LIGHTSDIVISION

plafone e sospensione

LED professional lighting

LAPIS LED pag. 42 - 43

AKIS LED pag. 44 - 45

SUI LED pag. 46 - 51

LAPIS LED

- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE
- COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt (4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione a plafone o a sospensione.
- Basetta di fissaggio in metallo verniciato--.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
- Ø102 x H.110mm

LAPIS LED
12W

220V 240V | UGR <16 | IP20 IP44 | IK07 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
CED0212LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
CE0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
CED0212LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
CE0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
CED0212LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0212LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
CED0212LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
CE0212LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
CED0212LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
CE0212LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
CED0212LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-N
(N) Lente 15°

cod. LEN012-S
(S) Lente 24°

cod. LEN012-M
(L) Lente 36°

cod. SUS001
Cavo di sospensione

AKIS LED

- Disponibile in due versioni, per installazione a plafone e su binario.
- Testa orientabile, 90° sull'asse verticale e 320° su quello orizzontale.
- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

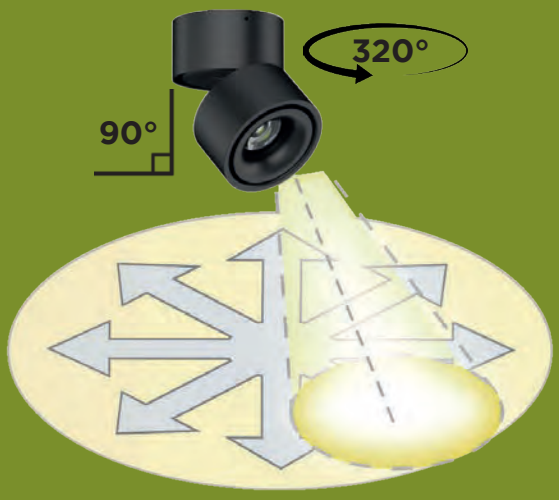

SORGENTE
- Temperatura colore del bianco selezionabile 2700 / 4000 / 6000K
- COB LED ad efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <6 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione a plafone o a su binario elettrificato.
- Basetta di fissaggio in metallo verniciato.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

DIMENSIONI
- Ø100 x H.108mm

Illuminazione a plafone

AKIS LED
15W - CCT

220V 240V | UGR <16 | IP20 IP44 | IK05 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 36° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0215MW-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	on-off
CED0215MW-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	TRIAC dim.

(B) Riflettore nero - Ottica 36° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0215MB-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	on-off
CED0215MB-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	TRIAC dim.



Accessori

cod. REF015-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-N
(N) Lente 20°

cod. SUS001
Cavo di sospensione

SUI LED

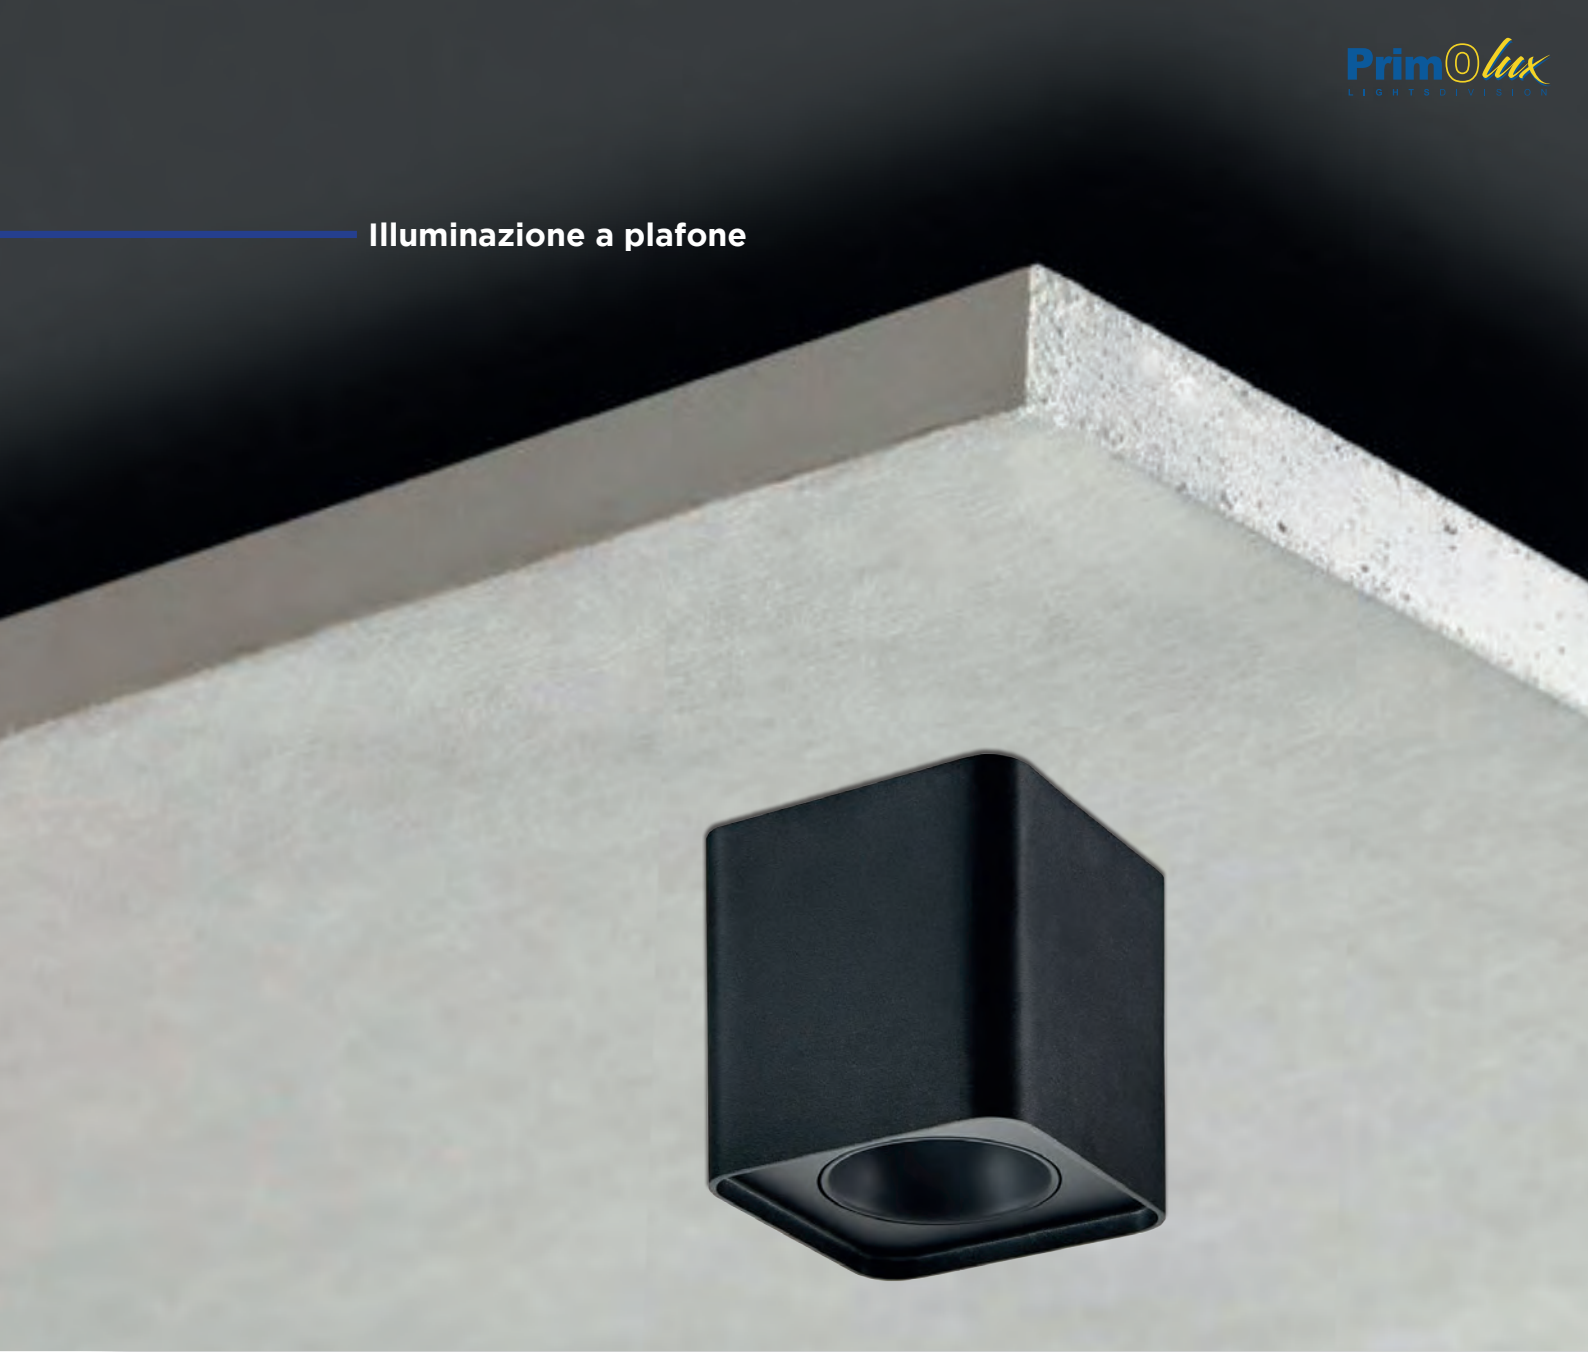

• Corpo in alluminio.
• Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
• Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
• Apparecchio costruito in conformità alle norme
EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE
• COB LED con efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
(4000K - 270mA - CRI>92 - Tj=85°C).
• Vita stimata LED: >50000h con L70.
• Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
• Installazione a plafone o a sospensione.
• Basetta di fissaggio in metallo verniciato--.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

DIMENSIONI
• 12W: L.108 x W.108 x H.110mm
• 2x12W: L.202 x W.108 x H.110mm
• 3x12W: L.298 x W.108 x H.110mm
• 4x12W: L.202 x W.202 x H.110mm

SUI LED
12W

220V 240V | UGR <16 | IP20 IP44 | IK07 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0112LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
CED0112LW-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
CE0112LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
CED0112LW-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
CE0112LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
CED0112LW-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0112LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	on-off
CED0112LB-927	12W	2700 K	92	1526 lm	DALI
CE0112LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	on-off
CED0112LB-930	12W	3000 K	92	1590 lm	DALI
CE0112LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	on-off
CED0112LB-940	12W	4000 K	92	1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(N) Lente 15°



cod. LEN012-N
(S) Lente 24°

cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

cod. SUS001
Cavo di sospensione

SUI LED
2 x 12W

220V 240V | UGR <16 | IP20 IP44 | IK07 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
CED0124LW-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
CE0124LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
CED0124LW-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
CE0124LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
CED0124LW-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero- Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0124LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	on-off
CED0124LB-927	24W	2700 K	92	2 x 1526 lm	DALI
CE0124LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	on-off
CED0124LB-930	24W	3000 K	92	2 x 1590 lm	DALI
CE0124LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	on-off
CED0124LB-940	24W	4000 K	92	2 x 1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(N) Lente 15°

cod. LEN012-N
(S) Lente 24°

cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

cod. SUS001
Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone

SUI LED

3 x 12W

220V 240V | UGR <16 | IP20 IP44 | IK07 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0136LW-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
CED0136LW-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
CE0136LW-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
CED0136LW-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
CE0136LW-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
CED0136LW-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0136LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	on-off
CED0136LB-927	36W	2700 K	92	3 x 1526 lm	DALI
CE0136LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	on-off
CED0136LB-930	36W	3000 K	92	3 x 1590 lm	DALI
CE0136LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	on-off
CED0136LB-940	36W	4000 K	92	3 x 1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(N) Lente 15°



cod. LEN012-N
(S) Lente 24°

cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

cod. SUS001
Cavo di sospensione

Illuminazione a plafone

SUI LED

4 x 12W

220V 240V | UGR <16 | IP20 IP44 | IK07 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0148LW-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	on-off
CED0148LW-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	DALI
CE0148LW-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	on-off
CED0148LW-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	DALI
CE0148LW-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	on-off
CED0148LW-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	DALI

(B) Riflettore nero - Ottica 60° standard

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
CE0148LB-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	on-off
CED0148LB-927	48W	2700 K	92	4 x 1526 lm	DALI
CE0148LB-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	on-off
CED0148LB-930	48W	3000 K	92	4 x 1590 lm	DALI
CE0148LB-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	on-off
CED0148LB-940	48W	4000 K	92	4 x 1611 lm	DALI

Accessori

cod. REF012-S
(S) Riflettore silver lucido

cod. REF012-G
(G) Riflettore oro lucido

cod. LEN012-S
(N) Lente 15°

cod. LEN012-N
(S) Lente 24°

cod. LEN012-M
(M) Lente 36°

cod. SUS001
Cavo di sospensione

PrimOlux
LIGHTSDIVISION

illuminazione a binario

LED professional lighting

AKIS LED pag. 54 - 55

CLEVY zoom LED pag. 56 - 57

TWIN LED pag. 58 - 59

LINS LED pag. 60 - 61

OKO LED pag. 62 - 63

WAY LED pag. 64 - 67

TRACK system pag. 68 - 69

AKIS Track LED

- Disponibile in due versioni, per installazione su binario e a plafone.
- Testa orientabile, 90° sull'asse verticale e 320° su quella orizzontale.
- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE
- Temperatura colore del bianco selezionabile 2700 / 4000 / 6000K
- COB LED ad efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <6 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione a plafone o a su binario elettrificato.
- Basetta di fissaggio in metallo verniciato.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

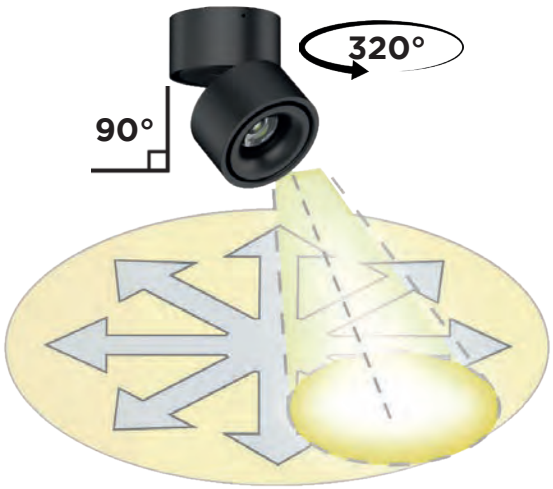

Illuminazione a binario

AKIS LED

15W - CCT - 36° - Track

220V 240V | UGR <16 | IP20 | IK03 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(W) Riflettore bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0215MW-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	on-off

(B) Riflettore nero

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0215MB-TW	15W	2700-4000-6000 K	>80	1350 - 1550 lm	on-off



Accessori

cod. REF015-G
(G) Riflettore oro lucido - (G) Shiny gold reflector

cod. LEN012-N
(N) Lente 20° - (N) 15° Lens

cod. SUS001
Cavo di sospensione

Spot Zoom a binario

CLEVY LED zoom 15°~50°

CLEVY LED Zoom è stato progettato per illuminare al meglio tutte le tipologie di prodotti in esposizione da opere d'arte, capi di abbigliamento, alimentari ed esposizioni in genere. CLEVY è lo spot ZOOM a binario più performante e versatile in qualsiasi situazione di illuminazione funzionale e d'accento, grazie all'escursione del suo angolo di apertura regolabile da soli 15° fino a 50° e la possibilità di selezionare la temperatura colore della luce emessa, permette il suo impiego per l'illuminazione di articoli dalle svariate dimensioni, tipologie e colori senza bisogno di cambio di ottica o modello.

Design moderno, struttura robusta che lo integra facilmente in qualsiasi ambiente commerciale o abitativo.
Applicazioni: pinacoteche, musei, illuminazione di negozi, showroom, punti vendita, aree espositive in genere.

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Spot Zoom a binario

CLEVY LED

ZOOM 15°~50° - CCT

220V 240V | UGR <16 | IP20 | IK03 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

ZOOM 15°~50° regolabile

cod.	WATT	C.C.T. SELEZIONABILE	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0125ZW-TW	25W	2700-3000-4000 K	>90	1650 ~ 2000 lm	on-off
BND0125ZW-TW	25W	2700-3000-4000 K	>90	1350 ~ 2000 lm	DALI dim.

ZOOM 15°~50° regolabile

cod.	WATT	C.C.T. SELEZIONABILE	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0125ZB-TW	25W	2700-3000-4000 K	>90	1650 ~ 2000 lm	on-off
BND0125ZB-TW	25W	2700-3000-4000 K	>90	1350 ~ 2000 lm	DALI dim.





- Sistema ottico Zoom 15°~50° integrato con regolazione manuale.
- Testa orientabile, 90° sull'asse vericale e 320° su quella orizzontale.
- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE
- Temperatura colore del bianco selezionabile 2700 / 3000 / 4000K
- COB LED ad efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <2 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione su binario elettrificato.
- Attacco a binario

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

TWIN LED

TWIN SPOT LED è un illuminatore da binario elettrificato dal design compatto e versatile per la massima funzionalità.
La sua ottica intercambiabile lo rende pratico per qualsiasi tipo di illuminazione dallo spot d'accento al diffusore con ottica ampia, disponibile in versione on-off e controllabile tramite BUS DALI.

Adatto per l'illuminazione di interni, installabile su binario elettrificato standard a tre accensioni o su binario DALI. Perfetto per tutti quei contesti dove si necessita di una luce funzionale per la messa in risalto di particolari oggetti o parti dell'ambiente.

Design sobrio di forma cilindrica e dimensioni ridotte, per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto di architettura. Varietà di ottiche e temperature colore ad alta resa cromatica con CRI superiore a 90 e possibilità di orientamento su asse verticale di 90° e orizzontale di 320°:
Ideale per illuminazione di ambienti espositivi, musei, show-room, aree commerciali, BAR, ristoranti e luoghi di culto.

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Spot a binario

TWIN LED

20W - 15°- 24° - 36° - Track

220V 240V | UGR <16 | IP20 | IK03 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(M) Angolo di apertura 36°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0320MW-930	20W	3000 K	>90	1750 lm	on-off
BND0320MW-930	20W	3000 K	>90	1750 lm	DALI dim.
BN0320MW-940	20W	4000 K	>90	1800 lm	on-off
BND0320MW-940	20W	4000 K	>90	1800 lm	DALI dim.

(M) Angolo di apertura 36°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0320MB-930	20W	3000 K	>90	1750 lm	on-off
BND0320MB-930	20W	3000 K	>90	1750 lm	DALI dim.
BN0320MB-940	20W	4000 K	>90	1800 lm	on-off
BND0320MB-940	20W	4000 K	>90	1800 lm	DALI dim.

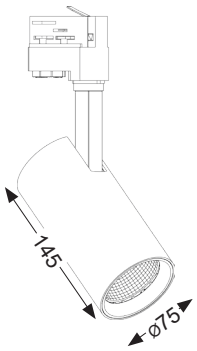

- Testa orientabile, 90° sull'asse verticale e 320° su quella orizzontale.
- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Sistema ottico a riflettore intercambiabile con diversi angoli di apertura.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1
e EN 60598-2-1.

SORGENTE
- Temperatura colore del bianco 3000 / 4000K
- CRI>90
- COB LED ad efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <2 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione su binario elettrificato.
- Attacco a binario incluso.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Accessori

cod. REF0320-15
Riflettore 15° - (G) 15° reflector

cod. REF0320-24
Riflettore 24° - 24° reflector

LINS LED

LINS SPOT LED è un potente illuminatore da binario elettrificato dal design lineare e versatile per la massima potenza.
Le sue lenti con ottica intercambiabili lo rendono pratico per qualsiasi tipo di illuminazione dallo spot d'accento al diffusore ad ottica ampia con un fascio di luce sempre intenso. Disponibile in versione on-off e controllabile tramite BUS DALI.

Adatto per l'illuminazione di interni, installabile su binario elettrificato standard a tre accensioni o su binario DALI, perfetto per tutti quei contesti anche ad una certa altezza dove si necessita di una luce funzionale per la messa in risalto di particolari oggetti o parti dell'ambiente.

Design sobrio di forma cilindrica e pulita, per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto di architettura. Varietà di ottiche e temperature colore ad alta resa cromatica con CRI superiore a 90 e possibilità di orientamento su asse verticale di 90° e orizzontale di 320°:
Ideale per illuminazione di ambienti espositivi, musei, show-room, aree commerciali, BAR, ristoranti e luoghi di culto.

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Spot a binario

LINS LED

54W - 24°- 36° - 55° - Track

220V 240V | UGR <16 | IP20 | IK03 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(M) Angolo di apertura 36°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0554MW-930	54W	3000 K	>90	4750 lm	on-off
BND0554MW-930	54W	3000 K	>90	4750 lm	DALI dim.
BN0554MW-940	54W	4000 K	>90	4800 lm	on-off
BND0554MW-940	54W	4000 K	>90	4800 lm	DALI dim.

(M) Angolo di apertura 36°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0554MB-930	54W	3000 K	>90	4750 lm	on-off
BND0554MB-930	54W	3000 K	>90	4750 lm	DALI dim.
BN0554MB-940	54W	4000 K	>90	4800 lm	on-off
BND0554MB-940	54W	4000 K	>90	4800 lm	DALI dim.



Accessori

cod. LEN554-S
(S) Lente+ 24° - (S) 24° Lens

cod. REF554-L
(L) Lente 55° - (L) 55° Lens

- Testa orientabile, 90° sull'asse verticale e 320° su quello orizzontale.
- Corpo in alluminio.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Sistema ottico a lenti collimatrici intercambiabili con diversi angoli di apertura.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE
- Temperatura colore del bianco 3000 / 4000K
- CRI>90
- COB LED ad efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L70.
- Selezione: <2 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione su binario elettrificato.
- Attacco a binario incluso.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Spot a binario

OKO LED

OKO LED è un illuminatore da binario elettrificato dal design compatto e versatile per la massima funzionalità.
La sua ottica intercambiabile lo rende pratico per qualsiasi tipo di illuminazione dallo spot d'accento al diffusore con ottica ampia. Disponibile in versione on-off e controllabile tramite BUS DALI.

Adatto per l'illuminazione di interni, installabile su binario elettrificato standard a tre accensioni o su binario DALI, perfetto per tutti quei contesti dove si necessita di una luce funzionale per la messa in risalto di particolari oggetti o parti dell'ambiente.

Design compatto ed elegante di forma cilindrica e dimensioni ridotte, per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto di architettura. Varietà di ottiche e temperature colore ad alta resa cromatica con CRI superiore a 90 e possibilità di orientamento su asse verticale di 90° e orizzontale di 320°: Ideale per illuminazione di ambienti espositivi, musei, show-room, aree commerciali, BAR, ristoranti e luoghi di culto.

CE RoHS ECODESIGN COMPLIANT

Spot a binario

OKO LED

20W - 15°- 24° - 36° - Track

220V 240V | UGR <16 | IP20 | IK03 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

(M) Angolo di apertura 36°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN0620MW-930	20W	3000 K	>90	1550 lm	on-off
BND0620MW-930	20W	3000 K	>90	1550 lm	DALI dim.
BN0620MW-940	20W	4000 K	>90	1600 lm	on-off
BND0620MW-940	20W	4000 K	>90	1600 lm	DALI dim.

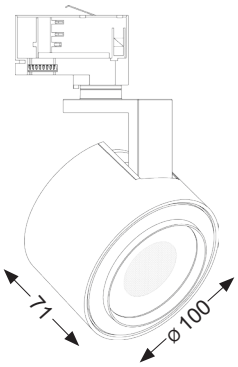

• Testa orientabile, 90° sull'asse verticale e 320° su quella orizzontale.
• Corpo in alluminio.
• Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
• Sistema ottico a lente intercambiabile con diversi angoli di apertura.
• Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1
e EN 60598-2-1.

SORGENTE
• Temperatura colore del bianco 3000 / 4000K
• CRI>90
• COB LED ad efficienza luminosa.
• Vita stimata LED: >50000h con L70.
• Selezione: <2 SDCM.

INSTALLAZIONE
• Installazione su binario elettrificato.
• Attacco a binario incluso.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Accessori

cod. LEN620-N
(N) Lente 15° - (N) 24° Lens

cod. REF554-S
(S) Lente 24° - (S) 24° Lens

Illuminazione lineare a binario

WAY LED

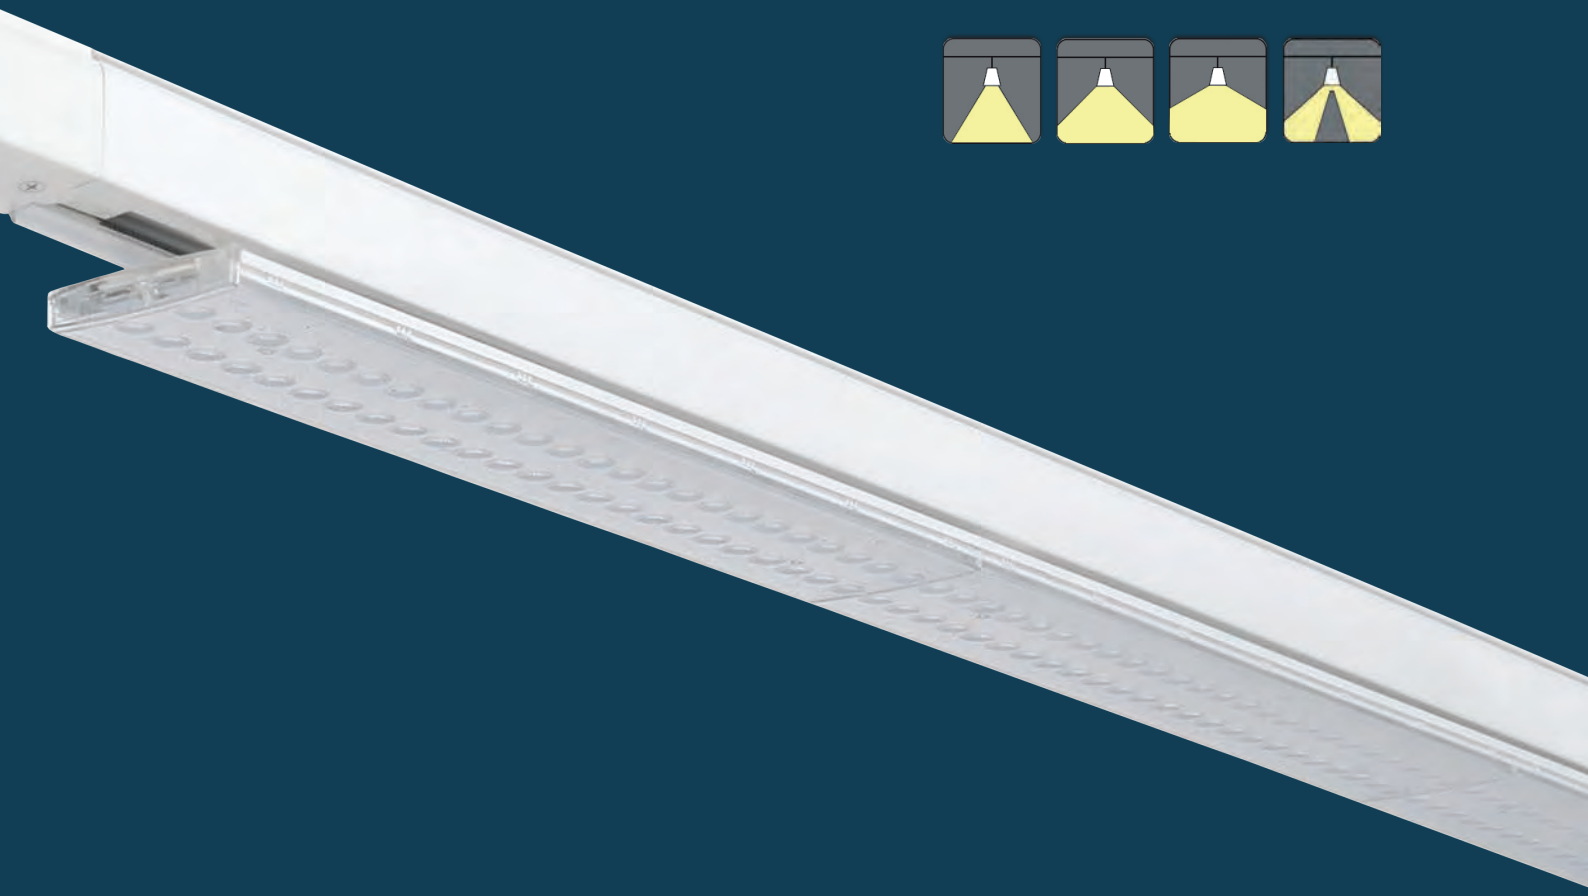

WAY LED è un sistema lineare modulare da binario a fila continua, disponibile con ottiche ad angolo di aperture differenti, ideale per installazioni a fila continua o alternata e può essere utilizzato anche come plafoniera singola.

- Lunghezze disponibili, 150 e 60 cm.
- Installazione su qualsiasi binario standard a 3 accensioni.
- Adattatore a binario con posizione regolabile sulla parte posteriore.
- Ottiche supplementari intercambiabili in metacrilato.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme
EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE
- Temperatura colore del bianco selezionabile 4000 K standard e 3000 K su richiesta.
- Sorgente luminosa a LED con efficienza luminosa.
- Vita stimata LED: >50000h con L80.
- Selezione: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE
- Installazione su binario elettrificato.
- Fila continua fino a 75 metri lineari.
- Ideale per illuminazioni combinate insieme a spot a binario.

Illuminazione lineare a binario

Applicazione in fila continua su 3 accensioni

Applicazione combinata con spot da binario su 3 accensioni

Way LED è un sistema modulare per applicazione su binario a tre accensioni,
ideale per comporre file continue di illuminazione o alternate con possibilità
di integrazione a spotlight sullo stesso binario.
Le lampade hanno un sistema di settaggio di potenza regolabile tramite selettori integrati.
La massima lunghezza continuativa alla massima potenza è di 75 metri lineari

Illuminazione lineare a binario

WAY LED

1500 mm - 50 W

220V 240V | UGR <19 | IP20 IP44 | IK05 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -25° +60°C

1500 mm / 60° / UGR<19 / 35W-40W-45W-50W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN081550NW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	on-off
BND081550NW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	DALI

1500 mm / 90° / UGR<22 / 35W-40W-45W-50W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN081550MW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	on-off
BND081550MW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	DALI

1500 mm / 110° / UGR<22 / 35W-40W-45W-50W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN081550LW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	on-off
BND081550LW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	DALI

1500 mm / 120° / UGR<22 / 35W-40W-45W-50W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN081550AW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	on-off
BND081550AW-840	35-40-45-50 W	4000 K	80 / 90	8121 lm (50W)	DALI

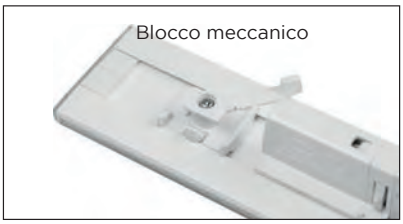

Illuminazione lineare a binario

WAY LED

600 mm - 20 W

220V 240V | UGR <19 | IP20 IP44 | IK05 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -25° +60°C

600 mm / 60° / UGR<19 / 14W-16W-18W-20W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN080620NW-840	14-16-18-20 W	4000 K	90	3200 lm (20W)	on-off
BND080620NW-840	14-16-18-20 W	4000 K	90	3200 lm (20W)	DALI

600 mm / 90° / UGR<22 / 14W-16W-18W-20W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN080620MW-840	14-16-18-20 W	4000 K	80 / 90	3200 lm (20W)	on-off
BND080620MW-840	14-16-18-20 W	4000 K	80 / 90	3200 lm (20W)	DALI

600 mm / 110° / UGR<22 / 14-16W-18W-20W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN080620LW-840	14-16-18-20 W	4000 K	80 / 90	3200 lm (20W)	on-off
BND080620LW-840	14-16-18-20 W	4000 K	80 / 90	3200 lm (20W)	DALI

600 mm / ottica doppia / UGR<22 / 14-16W-18W-20W SELEZIONABILE

(W) corpo bianco

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LIGHT SOURCE	FUNCTION
BN080620AW-840	14-16-18-20 W	4000 K	80 / 90	3200 lm (20W)	on-off
BND080620AW-840	14-16-18-20 W	4000 K	80 / 90	3200 lm (20W)	DALI

sistema a binario elettrificato

BINARIO A 3 CIRCUITI / 1 ACCENSIONE DALI
serie PRO-Track

PRO-TRACK è un sistema a binario Trifase o Dali completamente compatibile con adattatori disponibili sul mercato con standard Eurotrack. La gamma completa di accessori innovativi come i connettori “L” e “T” reversibili da connettore destro a connettore sinistro offrono la massima libertà di installazione e di creare la geometria desiderata. La possibilità di utilizzo dello stesso binario sia per impianti a 3 circuiti che per impianti dimmerabili in DALI con il solo cambio dei connettori di alimentazione, rendono il sistema versatile, comodo, pratico e conveniente.

Binario da installazione a sospensione / plafone

230V - 16A / Materiale Alluminio, Rame e isolante







Schema connessione
3 accensioni



Schema connessioni
DALI

- **cod. TK0420-W**
  Binario Bianco **L. 2 mt.** RAL9010 pure white
- **cod. TK0420-G**
  Binario Grigio **L. 2 mt.** RAL7040 grey
- **cod. TK0420-B**
  Binario Nero **L. 2 mt.** RAL9011 graphite blak
- **cod. TK0410-W**
  Binario Bianco **L. 1 mt**. RAL9010 pure white
- **cod. TK0410-G**
  Binario Grigio **L. 1 mt.** RAL7040 grey
- **cod. TK0410-B**
  Binario Nero **L. 1 mt.** RAL9011 graphite blak

Binario da incasso

230V - 16A / Materiale Alluminio, Rame e isolante







Schema connessione
3 accensioni



Schema connessioni
DALI

- **cod. TKR0420-W**
  Binario Bianco **L. 2 mt.** RAL9010 pure white
- **cod. TKR0420-G**
  Binario Grigio **L. 2 mt.** RAL7040 grey
- **cod. TKR0420-B**
  Binario Nero **L. 2 mt.** RAL9011 graphite blak
- **cod. TKR0410-W**
  Binario Bianco **L. 1 mt**. RAL9010 pure white
- **cod. TKR0410-G**
  Binario Grigio **L. 1 mt.** RAL7040 grey
- **cod. TKR0410-B**
  Binario Nero **L. 1 mt.** RAL9011 graphite blak

Distribuzione del peso



Punti di fissaggio

BINARIO A 3 CIRCUITI / 1 ACCENSIONE DALI
Accessori serie PRO-Track

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 3 CIRCUITI DX

- **cod. RTK0431R-W** Destro Bianco
- **cod. RTK0431R-G** Destro Grigio
- **cod. RTK0431R-B** Destro Nero

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 3 CIRCUITI SX

- **cod. RTK0431L-W** Sinistro Bianco
- **cod. RTK0431L-G** Sinistro Grigio
- **cod. RTK0431L-B** Sinistro Nero

CONNETTORE ALIMENTAZIONE DALI DX

- **cod. RTKD631R-W** Destro Bianco
- **cod. RTKD631R-G** Destro Grigio
- **cod. RTKD631R-B** Destro Nero

CONNETTORE ALIMENTAZIONE DALI SX

- **cod. RTKD631L-W** Sinistro Bianco
- **cod. RTKD631L-G** Sinistro Grigio
- **cod. RTKD631L-B** Sinistro Nero

CONNETTORE. ALIMENTAZIONE CENTRALE

- **cod. RTK0434-W** Destro Bianco
- **cod. RTK0434-G** Destro Grigio
- **cod. RTK0434-B** Destro Nero

GIUNTO MECCANICO/ELETTRICO

- **cod. RTK0433-W** Sinistro Bianco
- **cod. RTK0433-G** Sinistro Grigio
- **cod. RTK0433-B** Sinistro Nero

CONNETTORE DI ALIM. “L” REVERSIBILE

- **cod. RTKM438-W** Reversibile Bianco
- **cod. RTKM438-G** Reversibile Grigio
- **cod. RTKM438-B** Reversibile Nero

CONNETTORE DI ALIM. “X”

- **cod. RTK0437-W** Bianco
- **cod. RTK0437-G** Sinistro Grigio
- **cod. RTK0437-B** Nero

CONNETTORE DI ALIM. “T” REVERSIBILE DX

- **cod. RTKM436R-W** Reversibile destro Bianco
- **cod. RTKM436R-G** Reversibiledestro Grigio
- **cod. RTKM436R-B** Reversibile destro Nero

CONNETTORE DI ALIM. “T” REVERSIBILE SX

- **cod. RTKM436L-W** Reversibile sinistro Bianco
- **cod. RTKM436L-G** Reversibile sinistro Grigio
- **cod. RTKM436L-B** Reversibile sinistro Nero

BASE INSTALLAZIONE SINGOLA per spot a Binario

- **cod. RTKC100-W** Base Bianco Ø 110 mm
- **cod. RTKC100-G** Base Grigia Ø 110 mm
- **cod. RTKC100-B** Base Nera Ø 110 mm

Kit sospensione con cavo in acciaio da 5m

- **cod. RTKEZ0449-W** Compriattacco Bianco
- **cod. RTKEZ0449-G** Compriattacco Grigio
- **cod. RTKEZ0449-B** Compriattacco Nero

PrimOlux
LIGHTS DIVISION

LED strip selection

LED profile collection

LED professional lighting

Strip

PrimOlux presenta la nuova gamma di LED strip LINYA. Studiata e ottimizzata tenendo conto delle migliori tecnologie presenti sul mercato, partendo da un'accurata selezione dei componenti come LED Chips e scheda flessibile in rame, arrivando alla realizzazione di quattro famiglie: **LINYA 230V, LINYA SMD, LINYA COB, LINYA RGB+W.**

pag. 72 - 73

LINYA 230V

LED strip ad alta efficienza e Flicker FREE, alimentata a tensione di rete con range 220-240V. Protezione meccanica d'isolamento idonea alla tensione di funzionamento, IP65, compatibile con la vigente direttiva Eco Design 2019/2020.
LINYA 230V offre notevoli vantaggi in svariate applicazioni quali l'esigenza di tratte notevolmente lunghe. Dimmerabile in taglio di fase viene proposta in bobine da 5 e 50 metri con scelta di temperatura colore di 3000K e 4000K.

pag. 74 - 77

LINYA SMD

LED strip ad alta efficienza luminosa fino a 145 lm/W, alimentata a 24Vdc. Protezione meccanica d'isolamento idonea alla tensione di funzionamento, IP65 e IP20, compatibile con la vigente direttiva Eco Design 2019/2020.
Alta resa cromatica (CRI>90), alta luminosità e notevole densità di LED/m sono le caratteristiche essenziali di **LINYA SMD**. Dimmerabile con tutti i dispositivi proposti nella sezione "Controlli della Luce" di PrimOlux. Disponibile in bobine da 5 e 20 metri per evitare sprechi in fase d'installazione. La scelta di temperatura colore proposta è di 2700K, 3000K e 4000K.

pag. 78 - 81

LINYA COB

LED COB strip ad altissima densità di LED Chip, fino a 480 LED/m(effetto linea continua). Questo garantisce un'ottima uniformità di emissione luminosa diventando un effetto decorativo anche in profili di alluminio con diffusore trasparente evitando cosi la normale dispersione di luce dei diffusori opalini nella necessità di nascondere l'effetto pixel. Protezione meccanica d'isolamento idonea alla tensione di funzionamento, IP65 e IP20, compatibile con la vigente direttiva Eco Design 2019/2020.
Eccellente qualità della luce, resa cromatica (CRI>90) alta luminosità e altissima densità di LED/m sono le ottime caratteristiche di **LINYA COB**. Dimmerabile con tutti i dispositivi proposti nella sezione "Controlli della Luce" di PrimOlux. Disponibile in bobine da 5 e 20 metri per evitare sprechi in fase d'installazione. La scelta di temperatura colore proposta è di 2700K, 3000K e 4000K.

pag. 82 - 83

LINYA RGB+W

LED strip RGB+W con i suoi 240 LED per metro è il risultato attento di uno studio illuminotecnico che ha portato ad un risultato ottimale sia per illuminazioni colorate che per quelle bianche. Ogni metro di LINYA RGB+W è composto da 240 LED, quindi 120 gruppi formati da un LED 2835 RGB 3in1 con affiancato un LED 2216 a luce bianca pura. Il vantaggio di questa composizione, oltre all'alta densità di LED/m è il minor rischio di surriscaldamento dei chips all'interno dello stesso corpo e di conseguenza una resa luminosa costante dei quattro colori. **LINYA RGB+W** garantisce un perfetto color mixing con la possibilità di emissione di luce bianca con differenti tonalità di bianco interagendo tra LED bianco acceso al 100% e inserimento di Blu+ Verde per alzare la temperatura colore. Per l'abbassamento bisognerà inserire Rosso e Verde per la saturazione. Protezione meccanica d'isolamento idonea alla tensione di funzionamento, IP65 e IP20. Compatibile con la vigente direttiva Eco Design 2019/2020. LINYA RGB+W è controllabile con tutti i dispositivi RGBW proposti nella sezione "Controlli della Luce" di PrimOlux.

pag. 82 - 83

PROFILI IN ALLUMINIO

Serie di profilo in alluminio in diverse forme e colorazioni, completa di accessori come riflettori, tappi e clip di fissaggio e sospensione. Tutta la serie è ordinabile tagliata su misura e con tagli diagonali in base all'esigenza d'installazione.

LINYA LED 230V

IP65 - Fliker FREE

LED strip ad alta efficienza e Flicker FREE, alimentata a tensione di rete con range 220-240V. Protezione meccanica d'isolamento idonea alla tensione di funzionamento, IP65, compatibile con la vigente direttiva Eco Design 2019/2020.LINYA 230V offre notevoli vantaggi in molteplici applicazioni quali l'esigenza di tratte notevolmente lunghe.Dimmerabile in taglio di fase viene proposta in bobine da 5 e 50 metri con scelta di temperatura colore di 3000K e 4000K.

LED Flexible STRIP

LINYA LED 230V

Flicker FREE - CRI>80 - IP65

230V | IP65 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip LED SMD2835**
- **104 LED/m**
- **Angolo di apertura 120°**
- **Dimmerabile**
- **IP65**
- **Ø di curvatura >6cm**
- **Taglio minimo 25 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>80 - 12W/m - 104 LED/m - IP65 - 5 mt

Dimmerabile

5 mt Reel

A G F

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST9105H12-840	4000 K	12 W	>80	1060 lm	104	220-240 V
ST9105H12-830	3000 K	12 W	>80	1100 lm	104	220-240 V



Taglio minimo 25 cm
Ø curvatura 6 cm

cod. CONHS310
Connettore di alimentazione

cod. TAPHS110
Tappo di chiusura

5 mm

CRI>80 - 12W/m - 104 LED/m - IP65 - 50 mt

Dimmerabile

50 mt Reel

A G F

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST9150H12-840	4000 K	12 W	>80	1060 lm	104	220-240 V
ST9150H12-830	3000 K	12 W	>80	1100 lm	104	220-240 V



Taglio minimo 25 cm
Ø curvatura 6 cm

cod. CONHS310
Connettore di alimentazione

cod. TAPHS110
Tappo di chiusura

5 mm

LED STRIP

LYNIA SMD LED

Lynia LED strip è una serie professionale di linea LED IP20 e IP66.
Lynia utilizza LED SMD 2835 di altissima selezione. Questi con il loro indice di resa cromatica garantiscono una qualità di luce che rispetta la tonalità dei colori visualizzati, alta resa luminosa con omogeneità di flusso e durata nel tempo.
Tutti i modelli sono disponibili in tre differenti temperature colore, 4000K, 3000K e 2700K.
Le dimensioni ridotte permettono l'installazione di Lynia in profili minimali per la creazione di effetti luce di design moderno. Lynia è disponibile in due lunghezze, la classica 5 metri e la più conveniente 20 metri che permette di risparmiare durante la fase d'installazione evitando sprechi e spezzoni rimanenti.

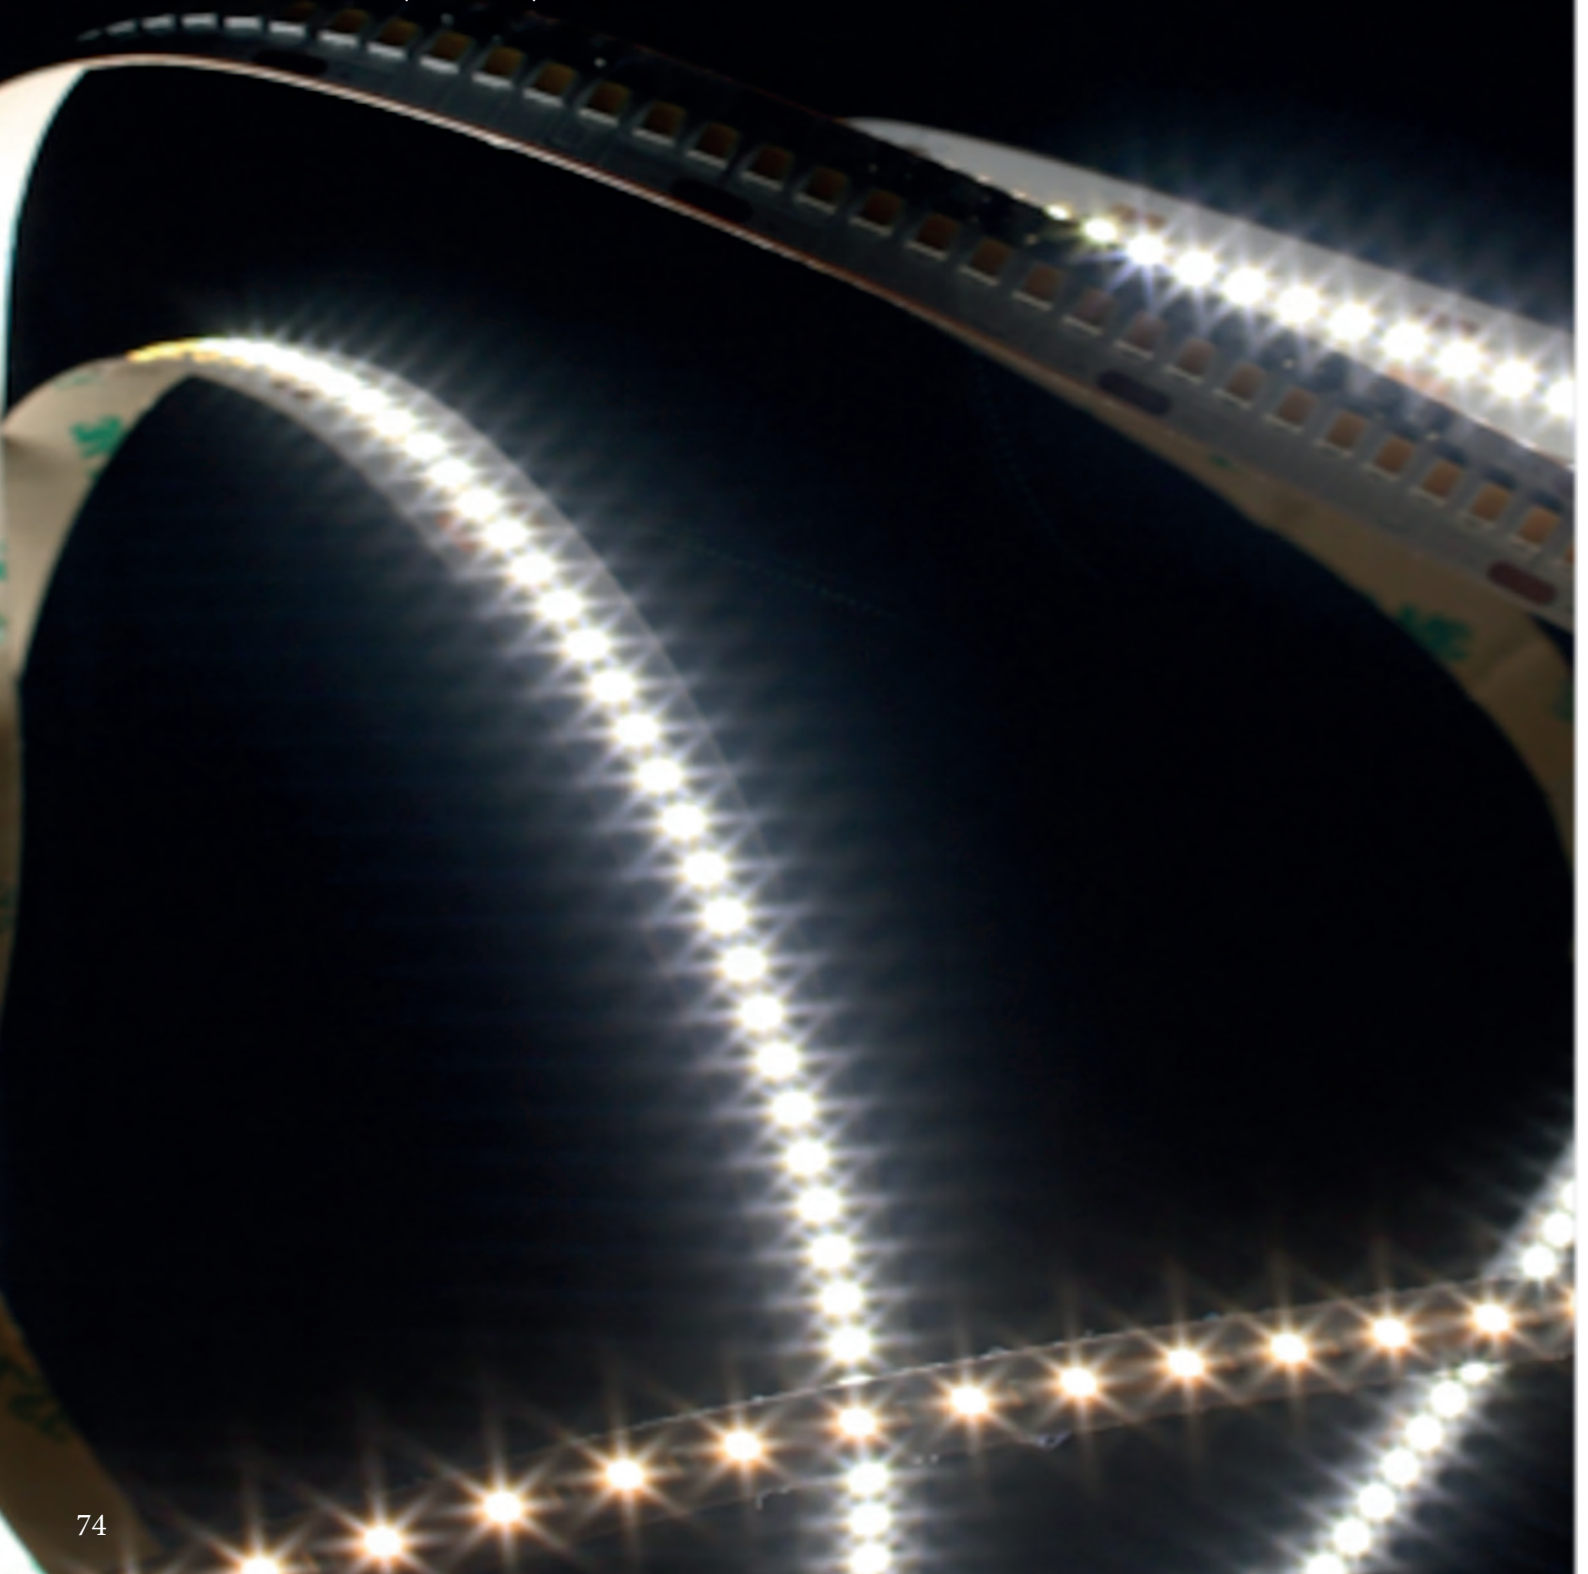

LED Flexible STRIP

LINYA SMD LED IP20

18W/m - CRI>90 - 24Vdc - 192 LED/m

24V | IP20 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip LED SMD2835**
- **Angolo di apertura 120°**
- **Dimmerabile**
- **IP20**
- **Ø di curvatura >10cm**
- **Taglio minimo 4.17 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Connessione lineare Max 5 mt**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>90 - 18W/m - 192 LED/m - IP20 - 5 mt

Dimmerabile



cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST1A052418-940	4000 K	18 W	>90	2290 lm	192	24 Vdc
ST1A052418-930	3000 K	18 W	>90	2200 lm	192	24 Vdc



Taglio minimo 4,17 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON2S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON2S310
Connettore di alimentazione

cod. CON2S510
Doppio connettore

CRI>90 - 18W/m - 192 LED/m - IP20 - 20 mt

Dimmerabile



cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST1A202418-940	4000 K	18 W	>90	2290 lm	192	24 Vdc
ST1A202418-930	3000 K	18 W	>90	2200 lm	192	24 Vdc



Taglio minimo 4,17 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON2S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON2S310
Connettore di alimentazione

cod. CON2S510
Doppio connettore

LED Flexible STRIP

LINYA SMD LED IP20

22W/m - CRI>90 - 24Vdc- 238 LED/m

24V | IP20 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip LED SMD2835**
- **Angolo di apertura 120°**
- **Dimmerabile**
- **IP20**
- **Ø di curvatura >10cm**
- **Taglio minimo 2.94 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Connessione lineare Max 5 mt**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>90 - 22W/m - 238 LED/m - IP20 - 5 mt

Dimmerabile



cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST1A052422-940	4000 K	22 W	>90	2850 lm	238	24 Vdc
ST1A052422-930	3000 K	22 W	>90	2720 lm	238	24 Vdc



Taglio minimo 2.94 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON2S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON2S310
Connettore di alimentazione

cod. CON2S510
Doppio connettore

CRI>90 - 22W/m - 238 LED/m - IP20 - 20 mt

Dimmerabile



cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST1A202422-940	4000 K	22 W	>90	2850 lm	238	24 Vdc
ST1A202422-930	3000 K	22 W	>90	2720 lm	238	24 Vdc



Taglio minimo 2.94 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON2S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON2S310
Connettore di alimentazione

cod. CON2S510
Doppio connettore

LED Flexible STRIP

LINYA SMD LED IP66

14.4W/m - 19.2W/m - CRI>90 - 24Vdc

24V | IP66 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip LED SMD2835**
- **Angolo di apertura 120°**
- **Dimmerabile**
- **IP66**
- **Ø di curvatura >10cm**
- **Taglio minimo 6.25 cm (14.4W/m)**
- **Taglio minimo 5 cm (19.2W/m)**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Connessione lineare Max 5 mt**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>90 - 14.5W/m - 128 LED/m - IP66 - 5 mt

Dimmerabile



A G D

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST11052414-940	4000 K	14.4 W	>90	2088 lm	128	24 Vdc
ST11052414-930	3000 K	14.4 W	>90	2044 lm	128	24 Vdc



Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON3S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON3S310
Connettore di alimentazione

cod. CON3S510
Doppio connettore

CRI>90 - 19.2W/m - 160 LED/m - IP66 - 5 mt

Dimmerabile



A G D

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST11052419-940	4000 K	19.2 W	>90	2784 lm	160	24 Vdc
ST11052419-930	3000 K	19.2 W	>90	2650 lm	160	24 Vdc



Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON3S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON3S310
Connettore di alimentazione

cod. CON3S510
Doppio connettore

LED STRIP

LYNIA COB LED

Lynia è una serie COB LED strip professionali IP20 e IP65.
Le strisce led COB permettono di creare linee di luce omogenee prive del classico effetto puntinato e offrono un ampio angolo di diffusione da 180° sia con profili senza diffusore che con coperture trasparenti. CRI>90 / CRI95 in tutte le temperature colore, 4000K, 3000K e 2700K. Dimensioni ridotte che permettono l'installazione nei profili più piccoli rispetto alle strip tradizionali. Questo dà la possibilità di creare effetti luminosi di design moderno e nello stesso tempo uniformità di illuminazione. Disponibili in due lunghezze, la classica 5 metri e la più conveniente 20 metri che permette di risparmiare durante la fase d'installazione evitando sprechi e spezzoni rimanenti.

LED Flexible STRIP

LINYA COB LED IP20

8W/m - CRI>90 - 24Vdc

24V | IP20 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip COB LED**
- **Angolo di apertura 180°**
- **Dimmerabile**
- **IP20**
- **Ø di curvatura >10cm**
- **Taglio minimo 5 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Connessione lineare Max 5 mt**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>90 - 8W/m - IP20 - 5 mt

Dimmerabile

A G F

5 mt Reel

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST00052408-940	4000 K	8 W	>90	840 lm	320	24 Vdc
ST00052408-930	3000 K	8 W	>90	760 lm	320	24 Vdc
ST00052408-927	2700 K	8 W	>90	760 lm	320	24 Vdc



Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON1S18
Connettore rapido
Dritto

cod. CON1S38
Connettore di alimentazione

cod. CON1S28
Connettore rapido
"L"

cod. CON1S58
Doppio connettore

CRI>90 - 8W/m - IP20 - 20 mt

Dimmerabile

A G F

20 mt Reel



cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST00202408-940	4000 K	8 W	>90	840 lm	320	24 Vdc
ST00202408-930	3000 K	8 W	>90	760 lm	320	24 Vdc
ST00202408-927	2700 K	8 W	>90	760 lm	320	24 Vdc

Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON1S18
Connettore rapido
Dritto

cod. CON1S38
Connettore di alimentazione

cod. CON1S28
Connettore rapido
"L"

cod. CON1S58
Doppio connettore

LED Flexible STRIP

LINYA COB LED IP20

15W/m - CRI>90 - 24Vdc

24V | IP20 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip COB LED**
- **Angolo di apertura 180°**
- **Dimmerabile**
- **IP20**
- **Ø di curvatura >10cm**
- **Taglio minimo 5 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Connessione lineare Max 5 mt**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>90 - 15W/m - IP20 - 5 mt

Dimmerabile

A F

5 mt Reel

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST00052415-940	4000 K	15 W	>90	1440 lm	480	24 Vdc
ST00052415-930	3000 K	15 W	>90	1440 lm	480	24 Vdc
ST00052415-927	2700 K	15 W	>90	1350 lm	480	24 Vdc

Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON1S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON1S310
Connettore di alimentazione

cod. CON1S210
Connettore rapido
"L"

cod. CON1S510
Doppio connettore

CRI>90 - 15W/m - IP20 - 20 mt

Dimmerabile

A F

20 mt Reel

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST00202415-940	4000 K	15 W	>90	1440 lm	480	24 Vdc
ST00202415-930	3000 K	15 W	>90	1440 lm	480	24 Vdc
ST00202415-927	2700 K	15 W	>90	1350 lm	480	24 Vdc



Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

cod. CON1S110
Connettore rapido
Dritto

cod. CON1S310
Connettore di alimentazione

cod. CON1S210
Connettore rapido
"L"

cod. CON1S510
Doppio connettore

LED Flexible STRIP

LINYA COB LED IP65

8W/m - 15W/m - CRI>90 - 24Vdc

24V | IP65 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

- **Strip COB LED**
- **Angolo di apertura 180°**
- **Dimmerabile**
- **IP65**
- **Protezione autoaderente**
- **Ø di curvatura >10cm**
- **Taglio minimo 5 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Connessione lineare Max 5 mt**
- **Compatibile EcoDesign**

CRI>90 - 8W/m - IP65 - 5 mt

Dimmerabile

A F

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST01052408-940	4000 K	8 W	>90	840 lm	320	24 Vdc
ST01052408-930	3000 K	8 W	>90	760 lm	320	24 Vdc
ST01052408-927	2700 K	8 W	>90	760 lm	320	24 Vdc



Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

CRI>90 - 15W/m - IP65 - 5 mt

Dimmerabile

A F

cod.	C.C.T.	W/m	CRI	lm/m	LED/m	Volt
ST01052415-940	4000 K	15 W	>90	1440 lm	480	24 Vdc
ST01052415-930	3000 K	15 W	>90	1440 lm	480	24 Vdc
ST01052415-927	2700 K	15 W	>90	1350 lm	480	24 Vdc



Taglio minimo 5 cm
Connessione lineare **Max 5 mt**
Ø curvatura 10 cm

LINYA LED RGB+W

LED Flexible STRIP

LINYA LED RGB+W

20W/m - 24Vdc - 240 LED/m - IP20 - IP65

- **Strip LED SMD**
- **240 LED/m**
- **Angolo di apertura 120°**
- **Dimmerabile**
- **IP20 / IP65**
- **Ø di curvatura >6cm**
- **Taglio minimo 25 cm**
- **Nastro adesivo 3M per il fissaggio**
- **Cavo di connessione**
- **Compatibile EcoDesign**

RGBW / 20W/m - IP20 - 5 mt - 24 Vdc

Mixing color - Dimmerabile

5 mt Reel

24V | IP20 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

cod.	W/m	rosso	verde	blu	bianco	LED/m	lumen
ST00052420-RGBW	20	610-630nm	515-525nm	460-470nm	3000K	240	950



Taglio minimo 25 cm
Ø curvatura 6 cm

cod. CON5S310-R
Conn. di alimentazione RGBW

cod. CON5S110-R
giunto rapido RGBW

2 mm

RGBW / 20W/m - IP65 - 5 mt - 24 Vdc

Mixing color - Dimmerabile

5 mt Reel

24V | IP65 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

cod.	W/m	rosso	verde	blu	bianco	LED/m	lumen
ST10052420-RGBW	20	610-630nm	515-525nm	460-470nm	3000K	240	950



Taglio minimo 25 cm
Ø curvatura 6 cm

cod. CON5S310-R
Conn. di alimentazione RGBW

cod. CON5S110-R
giunto rapido RGBW

2 mm

Aluminium LED profile

Serie professionale di profili di alluminio di differenti geometrie per la realizzazione di supporti per l'installazione delle strip al loro interno. L'intera serie mette a disposizione tutti gli accessori come i diffusori con differenti trattamenti diffusori, tappi e clips di fissaggio.

Forme uniche di design quadrato triangolare, tondo e forme speciali.
Installazione rapida e semplice grazie agli accessori.
Diffusori di alta qualità anti ingiallimento.
Alluminio aeronautico AL6063-T5 ottima dissipazione del calore.
Anodizzazione minima in base ai modelli da 15/20 micron.
Diffusori in PC ignifugo o PMMA (UL: UL94V-2).
Diffusori optional su misure fino a 50 metri per garantire uniformità all'installazione.
Tutta la serie di profili in alluminio è utilizzabile sia per strip SMD che COB.
La vasta gamma consente l'installazione in mobili, complementi d'arredo, velette illuminazione decorativa e da incasso.

TAILOR MADE
Profili e strisce su misura

Profili e strisce su misura.
Su richiesta è possibile acquistare lotti di profilati tagliati a misura con già installata la striscia LED al suo interno completa di accessori e cavo di collegamento.
Questo servizio su misura è da concordare in fase d'ordine per definire dettagli e codici.

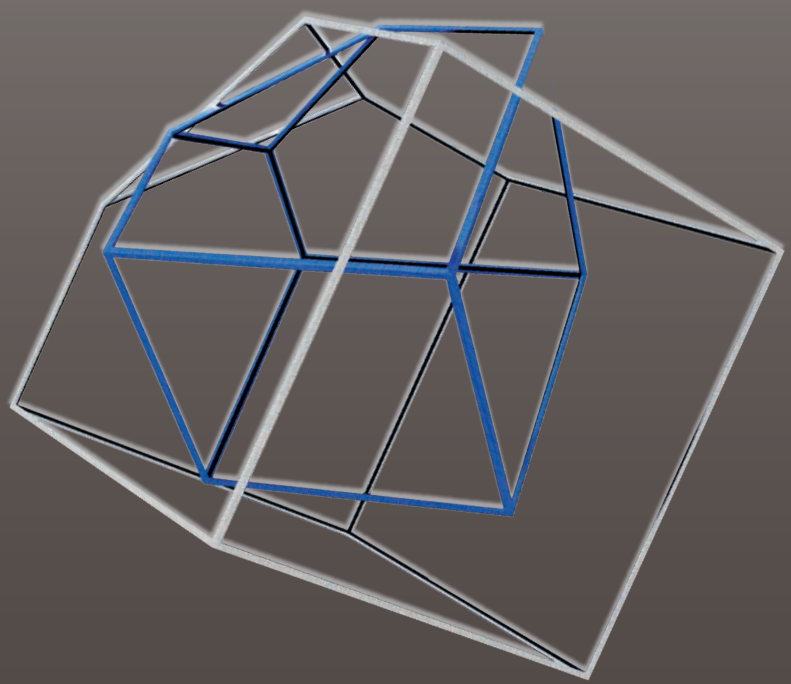

FAST SELECTION

PrimOlux ha selezionato per questo catalogo una serie di profili che soddisfano le quattro più frequenti tipologie d'installazione, superficie, sospensione, incasso e orientabile. Oltre alla Fast selection, PrimOlux è in grado di fornire decine di altri modelli per applicazioni di design e con particolarità costruttive differenti. Personale specializzato nella progettazione illuminotecnica e nel servizio pre e post vendita vi aiuterà nella selezione del profilo giusto per voi qualora questa selezione non sia sufficiente..

SUPERFICIE / PLAFONE / PARETE

S7 MINI SLIM
superficie soffitto e parete

cod. PA1407
Pag. 86

S15 REGULAR
superficie

cod. PA1715
Pag. 87

S9 WIDE SLIM
superficie soffitto e parete

cod. PA2208
Pag. 88

T16 CORNER
superficie soffitto e parete

cod. PA1616
Pag. 89

SOSPENSIONE / PLAFONE

S35 SQUARE
superficie soffitto e parete o sospensione



cod. PA3535
Pag. 90

S55 DOUBLE 70x55
sospensione superficie soffitto e parete



cod. PA7055
Pag. 91

SOSPENSIONE / PLAFONE / ORIENTABILE

T24 ROUND
superficie soffitto e parete o sospensione

cod. PA2424
Pag. 92

INCASSO / SCOMPARSA

R7 INCASSO SLIM
incasso calpestabile

cod. PA2405i
Pag. 93

R18 INCASSO A SOFFITTO WIDE
incasso a soffitto con molle

cod. PA4318i
Pag. 94

TR15 INCASSO A SCOMPARSA
incasso rasato in cartongesso



cod. PA10025B-3
Pag. 95

Professional Aluminium LED Profile

S7 MINI SLIM

superficie soffitto e parete

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
15 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

S7 è un mini profilo in alluminio anodizzato estremamente versatile. Può essere utilizzato in appoggio su qualsiasi superficie ma grazie al suo diffusore piatto può essere anche utilizzato ad incasso senza bordo a vista S7 permette di creare una sottile linea di luce che mette in risalto con stile tutti gli ambienti illuminati. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di LED strip al suo interno, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio.

unit.: mm



IP40 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA1407G-F	silver	2 mt	semi-opale
PA1407G-O	silver	2 mt	opale
PA1407G-T	silver	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories

cod. PAT1407K-G
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco



cod. PAC1407

clip di fissaggio-**940**

ST00052408-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 8W/m - 320 LED/m - IP20

ST1A052418-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 18W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

S15 REGULAR

superficie soffitto e parete

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
30 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

S15 è un profilo standard in alluminio anodizzato estremamente versatile. La sua forma pulita lo rende idoneo in qualsiasi tipo di installazione in appoggio o fissato tramite le clips a soffitto / parete. Diffusore in policarbonato opale, semiopale e trasparente. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di LED strip, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio.



IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA1715G-F	silver	2 mt	semi-opale
PA1715G-O	silver	2 mt	opale
PA1715G-T	silver	2 mt	trasparente

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA1715W-F	bianco	2 mt	semi-opale
PA1715W-O	bianco	2 mt	opale
PA1715W-T	bianco	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories

cod. PAT1715K-G (Grigio)
cod. PAT1715K-W (Bianco)
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco

cod. PAC1715
clip di fissaggio

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

S9 WIDE SLIM

superficie soffitto e parete

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
30 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

S9 è un profilo slim e allo stesso tempo largo in alluminio anodizzato estremamente versatile. Grazie alla sua capienza interna permette l'alloggiamento anche di 2 strips affiancate per poter creare effetti di bianco variabile da caldo a freddo oppure effetti colore più bianco. Può essere utilizzato in appoggio su qualsiasi superficie oppure fissato a parete o soffitto tramite le apposite clips. S9 è disponibile in diverse colorazioni e ha la possibilità di scelta tra tre tipi di diffusore, opale, semiopale e trasparente. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di LED strip singola o doppia al suo interno, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio a sospensione o su superficie.





IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA2209G-F	silver	2 mt	semi-opale
PA2209G-O	silver	2 mt	opale
PA2209G-T	silver	2 mt	trasparente

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA2209W-F	bianco	2 mt	semi-opale
PA2209W-O	bianco	2 mt	opale
PA2209W-T	bianco	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories

cod. PAT2209K-G (Grigio)
cod. PAT2209K-W (Bianco)
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco

cod. PAC2209
clip di fissaggio

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

T16 CORNER

superficie soffitto e parete

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
30 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

T16 è un profilo triangolare in alluminio anodizzato con diffusore sui 45° a tutta apertura, questo permette a tutta la luce della strip contenuta di uscire ed essere utilizzata per illuminare l'ambiente circostante. La sua forma con angolo retto lo rende idoneo in qualsiasi tipo di installazione, in appoggio in veletta o fissato tramite le clips negli angoli del soffitto, travi e colonne, ideale poi per le illuminazioni sotto pensile. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completo di LED strip, cavo di alimentazione e accessori per l'insttallazione.

unit.: mm





IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA1616G-F	silver	2 mt	semi-opale
PA1616G-O	silver	2 mt	opale
PA1616G-T	silver	2 mt	trasparente

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA1616W-F	bianco	2 mt	semi-opale
PA1616W-O	bianco	2 mt	opale
PA1616W-T	bianco	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories

cod. PAT1616K-G (grigio)
cod. PAT1616K-W (bianco)
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco



cod. PAC1616
clip di fissaggio

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

S35 SQUARE

sospensione superficie soffitto e parete

INSTALLAZIONE
appeso
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
50 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

S35 Square è un sistema modulare in alluminio con elementi lineari collegabili tra loro e installabili a sospensione, plafone o a parete. Due differenti modelli di diffusore, microprismatizzato (UGR<19) oppure opale diffondente. Disponibile nelle versioni standard con corpo anodizzato silver oppure bianco mentre i colori nero e corten sono solo su richiesta. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di LED strip singola o doppia al suo interno, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio a sospensione o su superficie.





IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA3535G-P	silver	2 mt	prismatizzato
PA3535G-O	silver	2 mt	opale

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA3535W-P	bianco	2 mt	prismatizzato
PA3535W-O	bianco	2 mt	opale

Accessori - Accessories

cod. PAG3535
giunto lineare

cod. PAG3535-90
giunto piano 90°

cod. PAG3535-90V
giunto verticale 90°



cod. PAT3535-G (Grigio)
cod. PAT3535-W (Bianco)
Tappo terminale cieco



cod. PAC3535
clip di fissaggio a parete

PAS3535
Kit sospensione
compreso di 2 cavi e 4 supporti

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

S55 DOUBLE

sospensione superficie soffitto e parete

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
60W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

S55 Double è un sistema modulare in alluminio con elementi lineari collegabili tra loro e installabili a sospensione, plafone o a parete. Due o una sola uscita di luce a piacere, due differenti modelli di diffusore per la luce inferiore, microprismatizzato (UGR<19) oppure opale diffondente. Disponibile nelle versioni standard con corpo anodizzato silver oppure bianco mentre i colori nero e corten sono solo su richiesta. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completo di LED strip singola o doppia al suo interno, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio a sospensione oppure a superficie.



IP40 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 2 diffusori L.2

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore inferiore	diffusore superiore
PA7055G-P	silver	2 mt	prismatizzato	opale
PA7055G-O	silver	2 mt	opale	opale

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore inferiore	diffusore superiore
PA7055W-P	bianco	2 mt	prismatizzato	opale
PA7055W-O	bianco	2 mt	opale	opale

Accessori - Accessories

cod. PAG3535
giunto lineare

cod. PAG3535-90
giunto piano 90°

cod. PAG3535-90V
giunto verticale 90°



cod. PAT7055-G (Grigio)
cod. PAT7055-W (Bianco)
tappo terminale cieco



cod. PAC7055
clip di fissaggio a parete

PAS7055
Kit sospensione
compreso di 2 cavi e 4 supporti

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

T24 ROUND

superficie soffitto parete e sospensione

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
28 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

T24 è un profilo rotondo in alluminio anodizzato estremamente versatile. Grazie agli accessori optional di fissaggio è possibile l'installazione a sospensione, su superficie con staffa rigida oppure con staffa orientabile ed infine con staffe laterali per il fissaggio tra due pareti che potrebbero essere ad esempio quelle di dell'interno di un armadio. Disponibile in due colorazioni, anodizzato silver oppure bianco. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di LED strip al loro interno, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio a scelta.



IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA2424G-O	silver	2 mt	opale
PA2424G-T	silver	2 mt	trasparente

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA2424W-O	bianco	2 mt	opale
PA2424W-T	bianco	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories



cod. PAC2424-A
clip orientabile

cod. PAC2424-B
clip di testata

cod. PAC2424S-B
staffa in alluminio verticale

PAS2424
Kit sospensione
compreso di 2 cavi e 4 supporti

cod. PAT2424K-G (Grigio)
cod. PAT2424K-W (Bianco)
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco

ST00052408-9x0
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 8W/m - 320 LED/m - IP20

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

Professional Aluminium LED Profile

R7 INCASSO SLIM

installazione ad incasso

INSTALLAZIONE
incasso

DISSIPAZIONE MASSIMA
15 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

R7 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato di dimensioni ridotte anche in profondità. Questo permette a tutta la luce emessa della strip di uscire ed essere utilizzata per illuminare l'ambiente o gli oggetti circostanti. Idoneo per essere incassato in qualsiasi tipo di materiale come finte pareti, pavimenti e mobili. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di LED strip, cavo di alimentazione e accessori.



IP40 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA2405iG-F	silver	2 mt	semi-opale
PA2405iG-O	silver	2 mt	opale
PA2405iG-T	silver	2 mt	trasparente

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA2405iW-F	bianco	2 mt	semi-opale
PA2405iW-O	bianco	2 mt	opale
PA2405iW-T	bianco	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories

cod. PAT2405K-G (grigio)
cod. PAT2405K-G (bianco)
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco

ST00052408-9x0
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 8W/m - 320 LED/m - IP20

ST11A52418-9x0
Linya SMD Strip CRI>80
24Vdc - 18W/m - 192 LED/m - IP20

R24 INCASSO A SOFFITTO WIDE

incasso soffitto con molle

INSTALLAZIONE
superficie

DISSIPAZIONE MASSIMA
28 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

R24 è un a ampio profilo in alluminio per installazione in controsoffitti. Grazie agli accessori optional di fissaggio a molla è possibile l'installazione in controsoffitti di differenti materiali, come cartongesso o legno. Disponibile in due colorazioni, silver oppure bianco. Possibilità di personalizzazione dei profili su misura completi di una o due LED strip al loro interno, cavo di alimentazione e accessori per il fissaggio a scelta.



IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA4318iG-O	silver	2 mt	opale
PA4318iG-T	silver	2 mt	trasparente

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA4318iW-O	bianco	2 mt	opale
PA4318iW-T	bianco	2 mt	trasparente

Accessori - Accessories

cod. PAT4318K-G (Grigio)
cod. PAT4318K-W (Bianco)
kit composto da 2 tappi con foro

cod. PAM4318
clip di fissaggio

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

TR15 INCASSO A SCOMPARSA

installazione ad incasso rasato per cartongesso

INSTALLAZIONE
incasso

DISSIPAZIONE MASSIMA
50 W/m

TAILOR MADE
servizio taglio su misura
sprip installata
accessori e cavo

Profilo in alluminio estruso di colore bianco, modulare per installazioni a fila continua o singola. Ideale per l'assemblaggio di qualsiasi tipo di striscia LED al suo interno. Diffusore in policarbonato satinato anti ingiallimento, arretrato di circa 15 mm rispetto al soffitto per garantire un'illuminazione confortevole nel ambiente sottostante. Disponibili accessori di giunzione optional per installazione in fila continua.

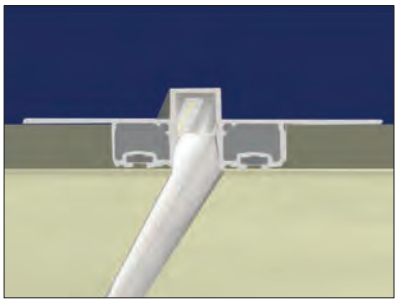

IP41 CE RoHS

LA CONFEZIONE STANDARD COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.3 m
- 1 diffusore L.3 m



unit.: mm

cod.	colore	lunghezza standard	diffusore incluso
PA10025B-3	bianco	3 mt	satinato

Accessori - Accessories

cod. PAT10025K-B (bianco)
kit composto da 2 tappi terminali
uno con foro e uno cieco

cod. PAG11641
giunto lineare

ST00052415-9xx
Linya COB Strip CRI>90
24Vdc - 15W/m - 480 LED/m - IP20

ST1A052422-9xx
Linya SMD Strip CRI>90
24Vdc - 22W/m - 238 LED/m - IP20

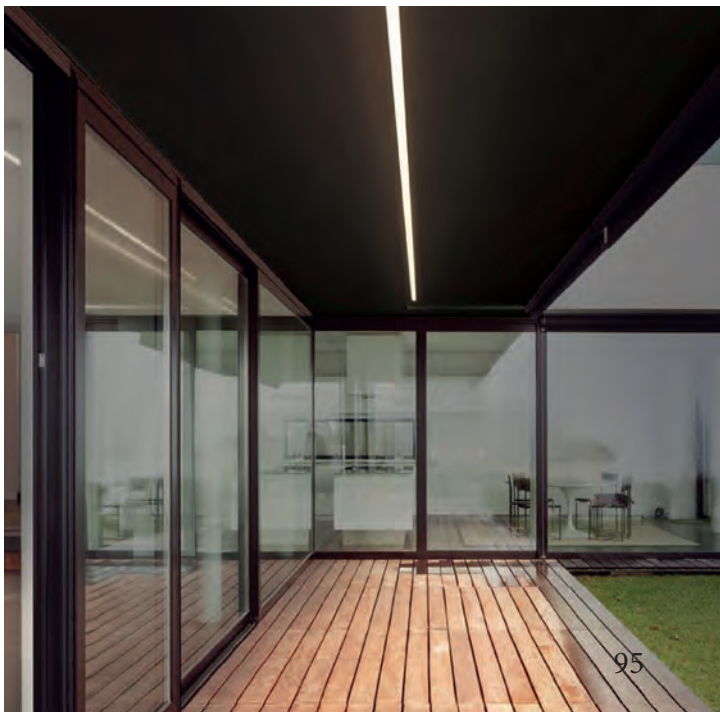

Primolux
LIGHTSDIVISION

INDUSTRIAL COMMERCIAL

LED professional lighting

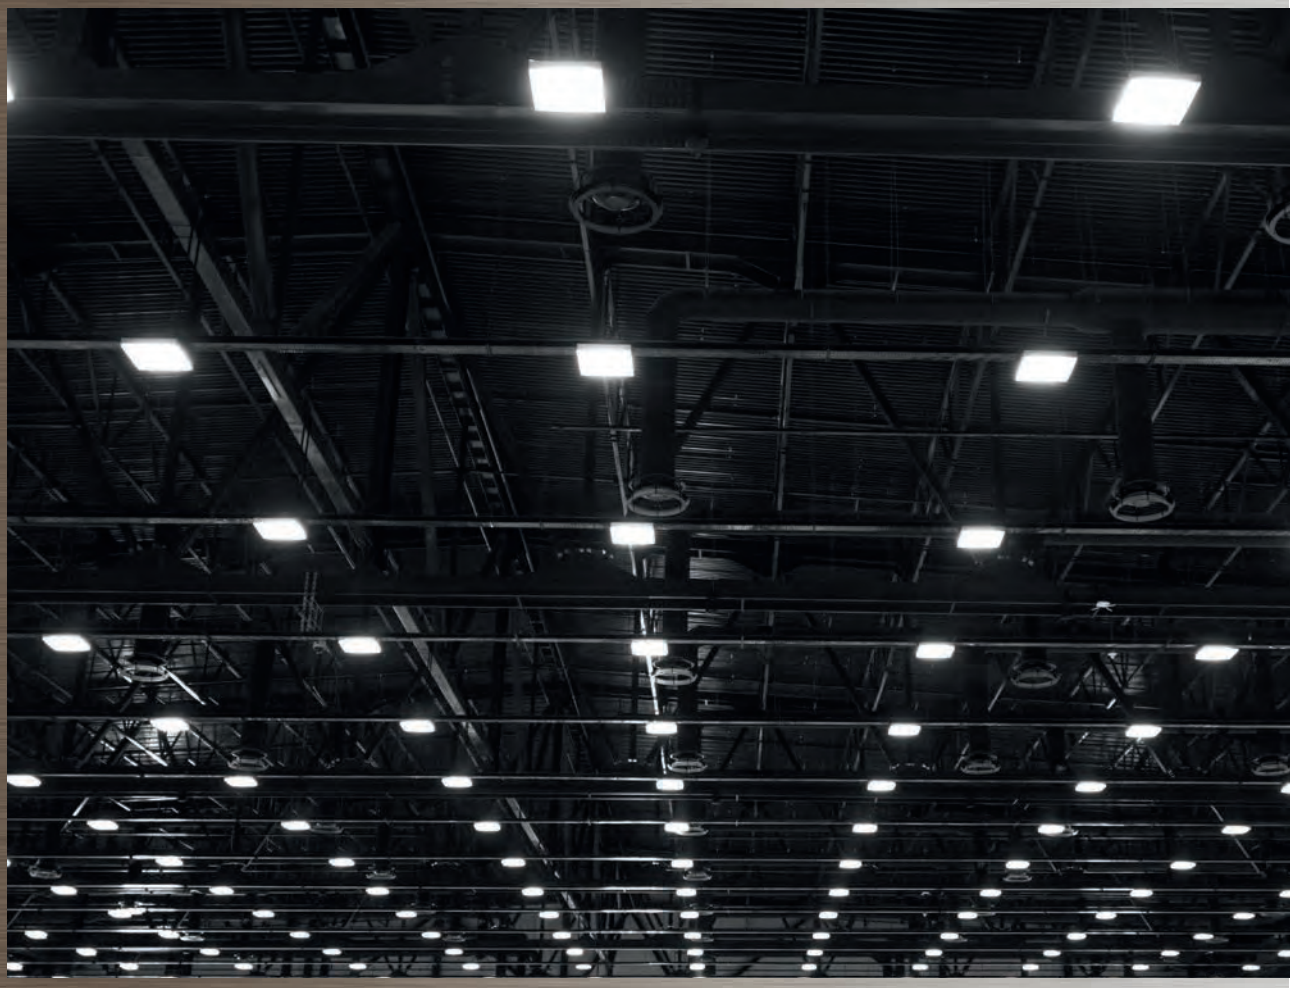

ORK LED pag. 88 - 89

RIGEL LED plafoniera pag. 100 - 101

SAT LED pag. 102 - 103

SAT double LED pag. 104 - 105

SAT Mega LED pag. 106 - 107

Ork LED

Design moderno, compatto ed elegante. Alta efficienza luminosa per un risparmio energetico ottimale.

Design moderno, compatto ed elegante.
Alta efficienza luminosa per un risparmio energetico ottimale. ORK LED, è una nuova serie moderna di illuminatori da sospensione disponibile in tre potenze, 100W, 150W e 200W, con un'efficienza di 160 lumen/watt. La versione da 200 W con un'emissione raggiunge i 26000 lm, è la sostituzione ideale delle tradizionali luci ad alta baia HPS o ioduri metallici. L'intera serie adatta il design innovativo del driver sulla scheda condivisa con la fonte luminosa, LED SMD ad alta luminosità. Questa soluzione porta vantaggi durante l'installazione e abbatte a zero la manutenzione.
La serie ORK LED è disponibile con angolo del fascio di 60°, 90°, 120°.

Ork LED
series

Driver Flicker FREE
integrato sulla scheda



Disponibile con ottiche:
60° / 90° / 120°

IP65 - IK09
Con protezione termica

220V 240V | UGR <20 | IP65 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

Ork 100 LED

Angolo standard 90°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	ACCENSIONE
HB01H100M-840	100W	4000 K	>80	13228 lm	on-off

Ork 150 LED

Angolo standard 90°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	ACCENSIONE
HB01H150M-840	150W	4000 K	>80	19784 lm	on-off

Ork 200 LED

Angolo standard 90°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	ACCENSIONE
HB01H200M-840	200W	4000 K	>80	26379 lm	on-off

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Vernice stabilizzata au raggi UV.
- IP65
- IK08
- Ottiche intercambiabili.
- Driver integrato
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:
EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza 160 lumen / Watt
- 4000K standard (su richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

INSTALLAZIONE
- Sospensione

DIMENSIONi
- 100W: Ø 250mm x H.51mm
- 150W: Ø 292mm x H.51mm
- 200W: Ø 335mm x H.51mm

Rigel LED

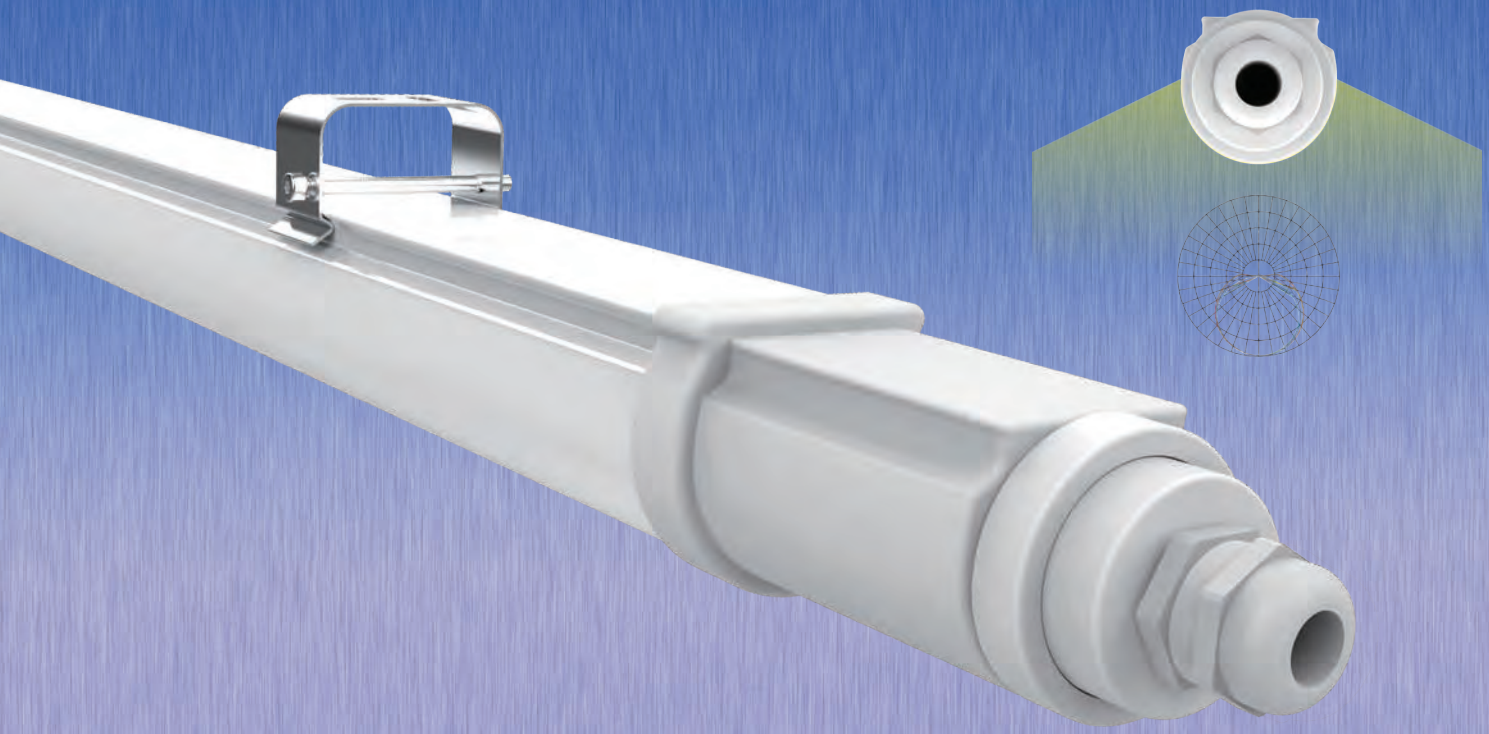

RIGEL LED plafoniera stagna lineare. Alta efficienza luminosa per un risparmio energetico ottimale

RIGEL è una serie di plafoniere LED stagne e compatte da installazione a soffitto, parete o sospensione . Disponibile con sensore di movimento, versione bluetooth e on-off. Alta efficienza luminosa. Il diffusore bianco latte fornisce una distribuzione uniforme della luce senza abbagliamento. Design eccellente e unico con protezione IP65 rende RIGEL idonea per le aree con polvere, sporco, umidità e temperature rigide. Installazione rapida e semplice, può essere montato direttamente a soffitto, parete con le clip di montaggio incluse; oppure può anche essere sospesa tramite l'apposito KIT (non inclusa). Resistente agli urti, realizzata in policarbonato di alta qualità e clip in acciaio inossidabile, RIGEL LED oltre ad un'elevata resistenza meccanica, è in grado di mantenere il colore e la brillantezza della luce nel tempo.

Unit: mm

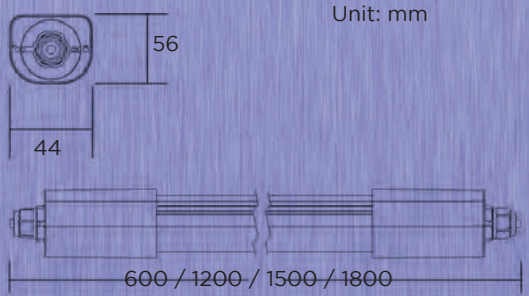

installazione singola o in serie (predisposizione in&out)

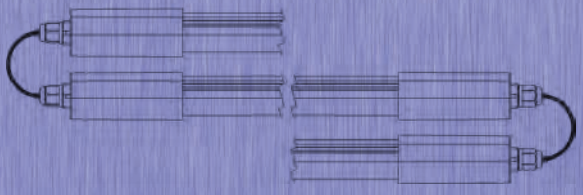

Rigel LED
series

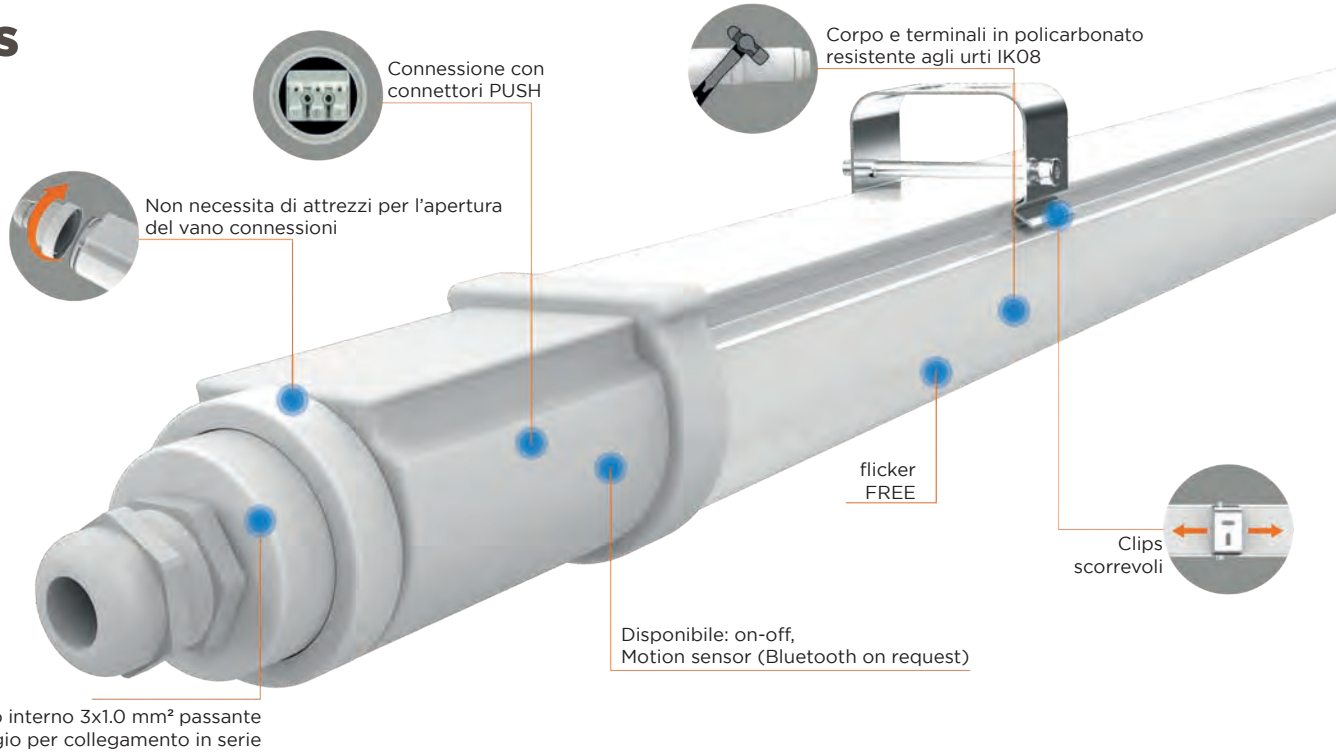

220V 240V | IP65 | IK 08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

Rigel LED 60cm

Modalità di connessione singola o in&out in serie (32 unità per linea)

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
TP01H06020-840	20W	4000 K	>80	2560 lm	on-off
TP01H06020S-840	20W	4000 K	>80	2560 lm	sensore di movimento

Rigel LED 120cm

Modalità di connessione singola o in&out in serie (26 unità per linea)

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
TP01H12035-840	35W	4000 K	>80	4515 lm	on-off
TP01H12035S-840	35W	4000 K	>80	4515 lm	sensore di movimento

Rigel LED 150cm

Modalità di connessione singola o in&out in serie (20 unità per linea)

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNZIONE
TP01H15050-840	50W	4000 K	>80	6450 lm	on-off
TP01H15050S-840	50W	4000 K	>80	6450 lm	sensore di movimento

- Corpo e terminali in policarbonato di qualità.
- Resistente e anti ingiallimento.
- IP65
- IK08
- Connessione singola o in&out in serie
- Driver interno
- THD <10% and PF >95
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:
EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza di 145 lm/W
- 4000K standard (su richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

INSTALLAZIONE
- Soffitto, parete / sospensione.
- Clip INOX per l'installazione incluse.
- KIT di sospensione optional.
- Cavo passante interno 3x1.0mm² per installazione in serie.

Sat LED

Proiettore professionale per illuminazione interna ed esterna



Asymmetrical T2M



Asymmetrical T3M



30°



60°



90°



120°

Apparecchio di illuminazione ad installazione diretta a terra, parete, soffitto e palo. Corpo e vano ottico in pressofusione alluminio; vetro temperato di chiusura 5mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Ottiche con lenti ottiche ad alta efficienza. Sorgente luminosa LED SMD single beam. Su richiesta disponibile in versione DALI. Disponibile con ottica simmetrica e asimmetrica. Disponibile anche con diverse ottiche a richiesta: asimmetrica, 90°, 60°, 30°.

Sat LED
series

100V 240V | IP66 | IK 09 | ECODESIGN COMPLIANT | RoHS | Ta -20° +45°C

SAT LED

Ottica Simmetrica



SAT LED - Ottica 120°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen OUT	OTTICA
LF00H100-840	100 W	4000 K	>80	12379 lm	120°
LF00H150-840	150 W	4000 K	>80	18568 lm	120°
LF00H250-840	250 W	4000 K	>80	30847 lm	120°

Ottica Asimmetrica



SAT LED - Asimmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen OUT	OTTICA
LF00H100A-840	100 W	4000 K	>80	12368 lm	ASIMMETRICA
LF00H150A-840	150 W	4000 K	>80	18559 lm	ASIMMETRICA
LF00H250A-840	250 W	4000 K	>80	30840 lm	ASIMMETRICA



100W



150W



250W

cod. CON3P66-M
connettore maschio optional
IP68 3P

cod. CON3P66-F
connettore femmina optional
IP68 3P

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV.

Staffa di fissaggio in acciaio
- IP66
- IK09
- Driver sostituibile.
- THD <15% and PF >95
- Souge protection 10-15KV
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:

EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza luminosa di 160 lm/W
- 4000K standard (a richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

INSTALLAZIONE
- Soffitto, parete, pavimento

Sat LED doppia testa

Proiettore a doppia testa con fasci regolabili indipendentemente.

Proiettore a doppia testa con fasci regolabili individualmente, installazione a plafone, sospensione o su palo. Corpo in alluminio pressofuso. Vetro temperato da 5 mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Sorgente luminosa LED single beam, ottiche con lenti ad alta efficienza. Disponibile in versione DALI su richiesta. Ottica asimmetrica standard.
A richiesta disponibile con diverse ottiche: 120°, 90°, 60°, 30°.

Sat LED
doppio

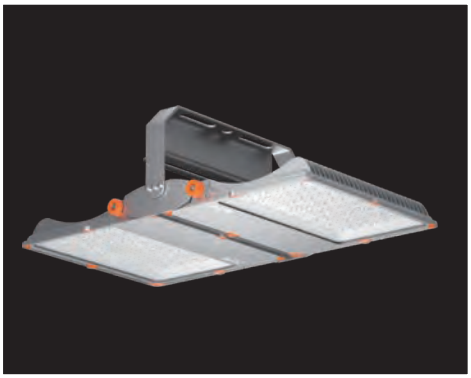

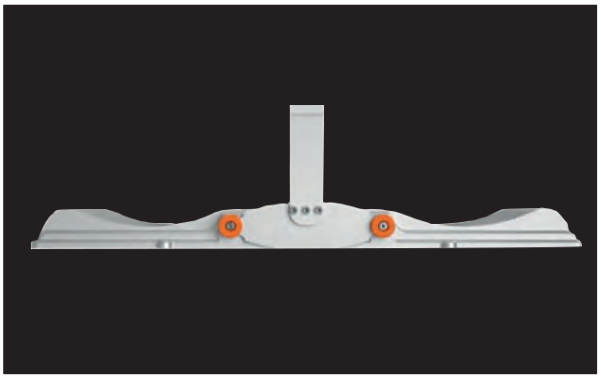

SAT double 200W LED

100V 240V | IP66 | IK 09 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

Doppia ottica asimmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	LUMEN OUTPUT	FUNCTION
LF02H200A-840	200W	4000 K	>80	29430 LM	on-off
LF02H200DA-840	200W	4000 K	>80	29430 LM	DALI

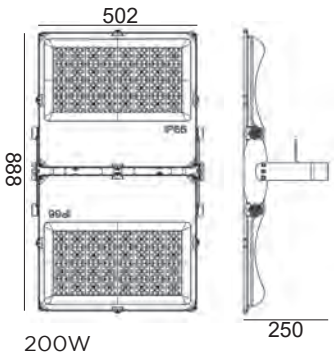

cod. CON3P66-M
connettore maschio optional IP68 3P

cod. CON3P66-F
connettore femmina optional IP68 3P

cod. CON5P66-M
connettore maschio optional IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina optional IP68 5P

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV.

Staffa di fissaggio in acciaio
- IP66
- IK08
- Driver sostituibile.
- THD <15% and PF >95
- Souge protection 10-15KV
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:

EN 60598-1 and EN 60598-2-1.
FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza luminosa di 160 lm/W
- 4000K standard (a richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

INSTALLAZIONE
- Soffitto, parete, sospensione

Mega Sat LED

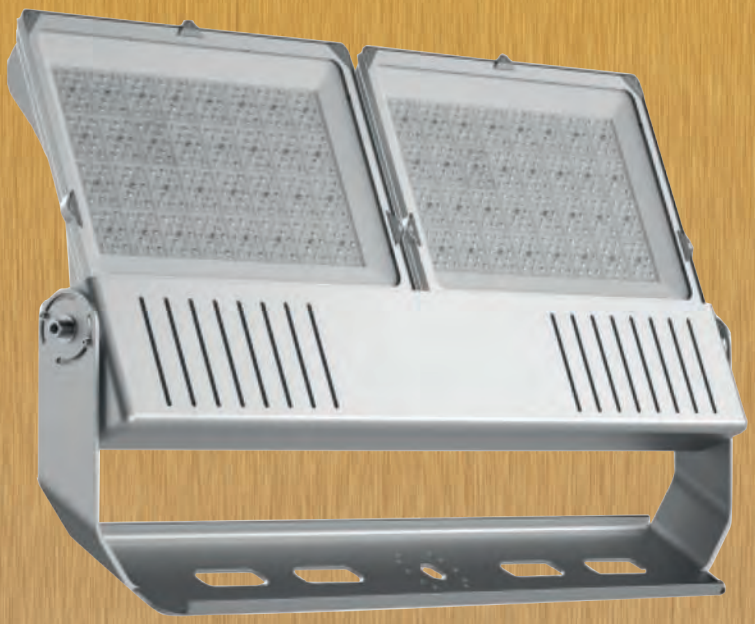

Proiettore professionale per illuminazione interna ed esterna di grandi aree.



Asymmetrical T2M



Asymmetrical T3M



30°



60°



90°



120°

Proiettore a doppia testa con accensione sincronizzata o separata, installazione su palo, parete o plafone. Corpo in alluminio pressofuso. Vetro temperato da 5 mm, trasparente e incolore. Vano ottico orientabile. Sorgente luminosa LED single beam, ottiche con lenti ad alta efficienza. Disponibile in versione DALI su richiesta. Ottica asimmetrica standard.
A richiesta disponibile con diverse ottiche: 120°, 90°, 60°, 30° e assimetriche.

Mega Sat 800 LED

Doppia accensione

Mega SAT 800W LED

100V 260V | IP66 | IK 09 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C



SAT LED - doppia testa o - IP66 - 100-260Vac - ottica 60°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen OUT	FUNCTION
LF02H806-840	800 W	4000 K	>80	105598 lm	on-off
LF02H806DA-840	800 W	4000 K	>80	105598 lm	DALI

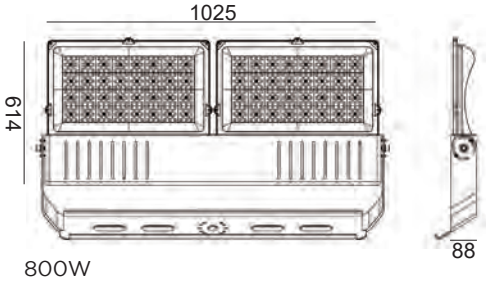

800W

cod. CON3P66-M
connettore maschio optional IP68 3P

cod. CON3P66-F
connettore femmina optional IP68 3P

cod. CON5P66-M
connettore maschio optional IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina optional IP68 5P

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura stabilizzata ai raggi UV.

Staffa di fissaggio in acciaio
- IP66
- IK08
- Driver sostituibile.
- THD <15% and PF >95
- Souge protection 10-15KV
- Flicker free
- Costruito secondo le norme:

EN 60598-1 and EN 60598-2-1.
FONTE LUMINOSA
- SMD LED con efficienza luminosa di 160 lm/W
- 4000K standard (a richiesta: 3000K, 5000K)
- LED life:> 50000h L70.

INSTALLAZIONE
- Soffitto, parete, pavimento

Primolux
LIGHTS DIVISION

Garden & Outdoor

LED professional lighting

AX LED 110

AIL LED 111

EMP LED 112

GUARD LED 113

DAX LED 114

SPENK 115

TRACE LED 116

FORTE LED 118

PAR LED 119

JOT LED 120

ETT LED 121

CLIO LED 122

EGLE LED 123

IDA LED 124

ECO RGB 125

ARTUS LED 126

PUNTO LED 127

AX LED

Up & Down IP65

AX LED IP65 è una lampada per installazione a parete con fasci di luce opposti e regolabili in ampiezza a piacere. Corpo interamente in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro. Elevata resistenza agli urti. Sistema ottico regolabile in entrambi le direzioni per ottenere fasci luminosi di apertura differente a piacere. Fissaggio tramite staffa in acciaio. Grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

220V 240V | IP65 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

AX LED



DOPPIA EMISSIONE UP & DOWN - IP65 - 220-240Vac - regolabile da 1° a 90°

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	ANGOLI
WL02H10-840	10W	4000 K	>80	1500 lm	angoli regolabili
WL02H10-830	10W	3000 K	>80	1450 lm	angoli regolabili

☐ Colore corpo bianco

220V 240V | IP65 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

AIL LED

Up & Down IP65

AIL LED, illuminatore IP65 per installazione a parete. Corpo bianco, due aperture per l'effetto up & down a luce che oltre che illuminare la facciata decorandola crea una luce diffusa nell'ambiente circostante. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere anti invecchiamento. Installazione facile e veloce grazie alla loro base di fissaggio a scomparsa. La fonte luminosa a LED SMD garantisce un'illuminazione omogenea sulla superficie di installazione, driver integrato. La sua protezione contro acqua e polvere IP65 lo rende idoneo per installazioni sia esterne che interne.

AIL LED



DOPPIA EMISSIONE UP & DOWN - IP65 - 220-240Vac - ottica wash

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	EMISSIONE
WL02H15-840	15W	4000 K	>80	1650 lm	UP & DOWN
WL02H15-830	15W	3000 K	>80	1610 lm	UP & DOWN

☐ Colore corpo bianco

EMP LED

Wall light

EMP LED è una lampada segnapasso per installazione interna ed esterna. Corpo interamente in alluminio verniciato bianco, diffusore in policarbonato anti ingiallimento e uscita luce asimmetrica rivolta verso il basso. Fissaggio tramite staffa in acciaio. Grado di protezione IP54 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che in ambienti interni. Ideale per illuminazione di vialetti delimitati da muretti, scale e corridoi come luce di cortesia.

220V 240V | IP54 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

EMP LED



EMISSIONE ASIMMETRICA - IP65 - 220-240Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	EMISSIONE
WL02H06-840	6W	4000 K	>80	250 lm	asimmetrica
WL02H06-830	6W	3000 K	>80	200 lm	asimmetrica

☐ Colore corpo bianco

220V 240V | IP65 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

GUARD LED

Piantana IP65

Guard LED è una piantana da esterno a tecnologia LED integrata. Dotata di testa a fascio bilaterale direzionato verso il basso come da normativa anti inquinamento ambientale. Corpo in alluminio staffa di fissaggio nella base. Ideale per l'illuminazione di giardini, zone comuni, vialetti e parcheggi.

Garden & outdoor professional lighting

GUARD LED

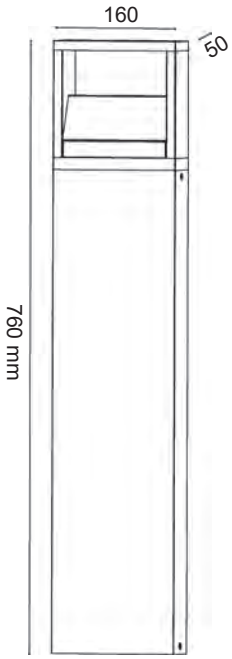

EMISSIONE BILATERALE - IP65 - 220-240Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lm LED	EMISSIONE
GL00H08-840	10W	4000 K	>80	1000 lm	asimmetrica
GL00H08-830	10W	3000 K	>80	980 lm	asimmetrica

Colore corpo antracite

DAX LED

Spot IP65

DAX-LED è una serie di spot con fonte luminosa COB. La serie è composta da tre pote ze, tutte disponibili con doppia temperatura colore, 3000K e 4000K. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con le ottiche optional a fascio stretto e a fascio largo. Grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Corpo in alluminio, staffa di fissaggio regolabile e picchetto optional per l'installazione nel terreno.

220V 240V | 24V RGBW | IP65 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

Silver RAL9023

Garden & outdoor professional lighting

DAX LED series



DAX 20 LED - 230 Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
SL01H20-840	16.6 W	4000 K	>80	1670 lm	30°
SL01H20-830	16.6 W	3000 K	>80	1689 lm	30°
SL01H20-RGBW	18 W	RGBW	//	970 lm	38°



DAX 10 LED - 230 Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
SL01H10-840	10.5 W	4000 K	>80	970 lm	30°
SL01H10-830	10.5 W	3000 K	>80	968 lm	30°



DAX 5 LED - 230 Vac

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
SL01H05-840	4.5 W	4000 K	>80	260 lm	30°
SL01H05-830	4.5 W	3000 K	>80	258 lm	30°

220V 240V | IP65 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

SPENK LED

Spot IP65

SPENK-LED è uno spot da con fonte luminosa GU10 sostituibile. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Corpo in alluminio, staffa di fissaggio regolabile e picchetto per l'installazione nel terreno e paraluce.

Colore corpo antracite scuro

SPENK LED



SPOT LED - IP65 - PER LAMPADA GU10 - 220-240Vac

cod.	GU10 WATT	C.C.T.	ATTACCO	CAVO	ANGOLI
SL02HM35-840	MAX 35W	IN BASE ALLA LAMPADA	GU10	0.5 m	spot / wash

TRACE 100 LED

wall washer IP66

TRACE 100 è una barra IP66 dimmerabile, disponibile nelle versioni a luce bianca e RGBW. Fonte luminosa provvista di 24 LED di ultima generazione ad alta efficienza con ottica fissa ellittica con spessore di 30° che garantisce una perfetta illuminazione delle superfici come facciate e colonne. I punti luce arretrati rispetto al vetro di protezione garantiscono un'illuminazione senza abbagliamento laterale. TRACE LED è l'ideale per installazioni sia da esterno che interno. Le staffe di fissaggio sono ad angolazione regolabile al fine di facilitare l'orientamento del fascio luminoso. Doppio connettore preassemblato per installazione in linea.

24V | IP66 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

Silver RAL9023

TRACE-100 LED

BARRA LED - 24 Vdc - 100 cm - WALL WASHER

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
BL012448-840	47 W	4000 K	>80	2900 lm	ellittico (30°)
BL012448-830	47 W	3000 K	>80	2470 lm	ellittico (30°)
BL012448-RGBW	47 W	RGBW	//	2250 lm	ellittico (30°)

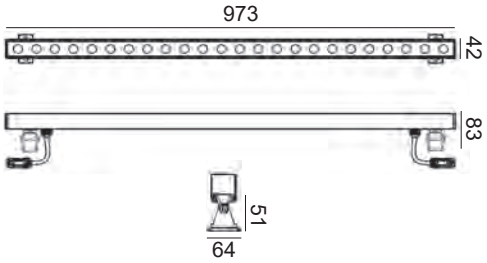



cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P

cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P

24V | IP66 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

TRACE 50 LED

wall washer IP66

TRACE 50 è una barra IP66 dimmerabile, disponibile nelle versioni a luce bianca e RGBW. Fonte luminosa provvista di 12 LED di ultima generazione ad alta efficienza con ottica fissa ellittica con spessore di 30° che garantisce una perfetta illuminazione delle superfici come facciate e colonne. I punti luce arretrati rispetto al vetro di protezione garantiscono un'illuminazione senza abbagliamento laterale. TRACE LED è l'ideale per installazioni sia da esterno che interno. Le staffe di fissaggio sono ad angolazione regolabile al fine di facilitare l'orientamento del fascio luminoso. Doppio connettore preassemblato per installazione in linea.

Silver RAL9023

TRACE-50 LED

BARRA LED - 24 Vdc - 50 cm - WALL WASHER

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
BL012424-840	24 W	4000 K	>80	1485 lm	ellittico (30°)
BL012424-830	24 W	3000 K	>80	1263 lm	ellittico (30°)
BL012424-RGBW	24 W	RGBW	//	1130 lm	ellittico (30°)





cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P

cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P

FORTE LED

LED spot Light

FORTE è un potente Spot con sorgente luminosa LED ad alte prestazioni. La serie è composta da tre modelli, luce bianca, RGBA e RGBW. L'ottica standard è facilmente intercambiabile con ottiche opzionali a fascio differente con aperure di 7,5°/10°/25°/45°/60°.
Ideale per illuminare facciate, monumenti, colonne ponti e dettagli anche a notevole distanza rispetto al punto di partenza. Corpo in alluminio pressofuso, staffa di fissaggio in acciaio regolabile, picchetto opzionale per installazione a terra.

100V 260V | IP66 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

IP66

FORTE LED

230V / White / RGBA / RGBW / P66 / DMX-RDM

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	Controllo	LED CIPs
SL0AH120-W	120W	2700K-6500K	100-260VDC	ON-OFF/DALI	36 pcs (Cree XPG)
SL0AH150-RGBA	150W	RGBA	24VDC	DMX/RDM	36 pcs (Cree 4in1)
SL0AH150-RGBW	150W	RGBW	24VDC	DMX/RDM	36 pcs (Cree 4in1)

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale





cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P

cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P

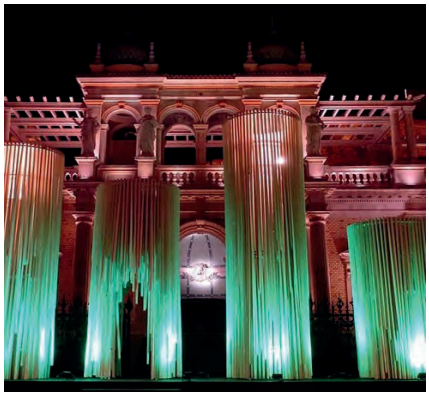

100V 240V | IP65 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

Nero

PAR LED RGBW

LED spot Light

PAR LED RGBW è un proiettore professionale, i suoi 18 LED da 8W (rosso, verde, blu e bianco in unico LED) possono creare tutte le sfumature di colore grazie alla perfetta miscelazione deli quattro colori primari. Le sue ottiche ad alte prestazioni creano un fascio potente e uniforme con un angolo di apertura di 35°. È possibile controllarlo tramite segnale standard DMX oppure impostarlo direttamente sul display. Il grado di protezione IP65 rende PAR LED RGBW perfetto per installazioni di illuminazione architetturale e scenografica, sia indoor che outdoor. RCorpo in alluminio pressofuso. Controllo tramite: DMX (4 o 8 CH), display digitale per funzionamento manuale.

PAR LED

230V / RGBW / P65 / DMX

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	Controllo	ANGOLO
P15018-RGBW	145 W	RGBW	100-240VAC	DMX	35°



cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P

cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P

JOT LED

mini INCASSO 1.5W IP67

JOT LED è un mini incasso LED carrabile con ottica 20°. Testata in acciaio inox lucido (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate sul corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto, in false pareti e scalini. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

24V | IP67 | IK10 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

INOX cromato lucido

JOT LED



INCASSO LED - 24 Vdc - emissione Simmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG012401-840	1.5 W	4000 K	>80	140 lm	20°
IG012401-830	1.5 W	3000 K	>80	136 lm	20°



cod. CON2P66-M
Connettore maschio
IP68 2 poli

cod. CON2P66-F
Connettore femmina
IP68 2 poli

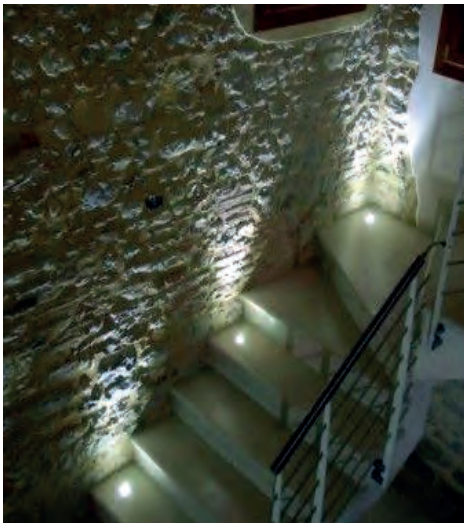

230V | IP67 | IK10 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

ETT LED

INCASSO 3W IP67 - 230V

ETT LED è un incasso LED carrabile con ottica simmetrica 30° oppure asimmetrica 45°x35°. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate sul corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto, in false pareti e scalini. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

SIMMETRICO

ASIMMETRICO

INOX satinato

ETT LED



INCASSO LED - 230V luce bianca - 24Vdc RGBW - emissione Simmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO	VOLT
IG02H03-840	3.1 W	4000 K	>80	178 lm	30°	220-240V
IG02H03-830	3.1 W	3000 K	>80	156 lm	30°	220-240V
IG022403-RGBW	3.5 W	RGBW	//	151 lm	30°	24Vdc



INCASSO LED - 230V luce bianca - 24Vdc RGBW - emissione Asimmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO	VOLT
IG02H03A-840	3.1 W	4000 K	>80	178 lm	Asim. 45°	220-240V
IG02H03A-830	3.1 W	3000 K	>80	156 lm	Asim. 45°	220-240V



cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli

cod. CON5P66-M
Connettore maschio
IP68 5 poli

cod. CON5P66-F
Connettore femmina
IP68 5 poli

CLIO LED

INCASSO 10W IP67 230V

CLIO LED è un incasso COB LED carrabile con ottica 24°. Testata in inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Riflettore standard intercambiabile con angoli di proiezione differenti. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate sul corpo è possibile l'installazione diretta anche in controsoffitto, in false pareti e scalini. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

230V | IP67 | IK10 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

INOX satinato

CLIO LED



INCASSO COB LED - 230 Vac - emissione Simmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG02H10-840	8 W	4000 K	>80	510 lm	24°
IG02H10-830	8 W	3000 K	>80	445 lm	24°



cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli

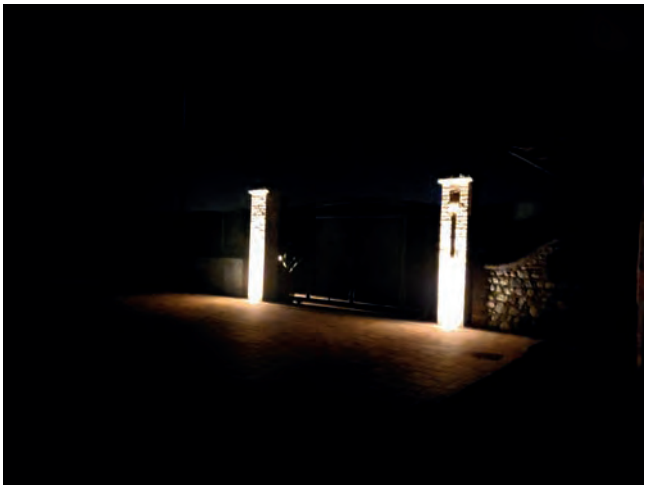

230V | IP67 | IK10 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

EGLE LED

INCASSO 20W IP67 - 230V

EGLE LED è un incasso COB LED che sopporta una pressione di 2900 Kg grazie al tuo vetro temperato da 8 mm di spessore. Ottica simmetrica 22° che garantisce un fascio potente e uniforme anche per superfici di altezze importanti. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

INOX satinato

EGLE LED



INCASSO COB LED - 230 Vac - emissione Simmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG02H20-840	19 W	4000 K	>80	1834 lm	22°
IG02HG20-830	19 W	3000 K	>80	1760 lm	22°

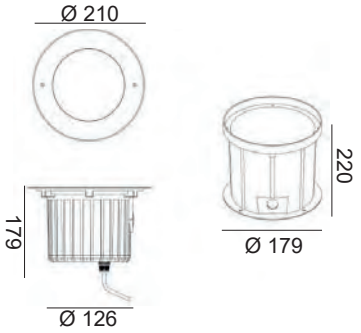

cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli

IDA LED

INCASSO 45W IP67 - 230V

IDA LED è un potente incasso COB LED che sopporta una pressione di 5016 Kg grazie al tuo vetro temperato da 10 mm di spessore. Ottica simmetrica 24° che garantisce un fascio potente e uniforme anche per superfici di altezze importanti. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#) e corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

230V | IP67 | IK10 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

INOX satinato

IDA LED



INCASSO COB LED - 230 Vac - emissione Simmetrica

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG02H45-840	45 W	4000 K	>80	4425 lm	24°
IG02H45-830	45 W	3000 K	>80	4098 lm	24°

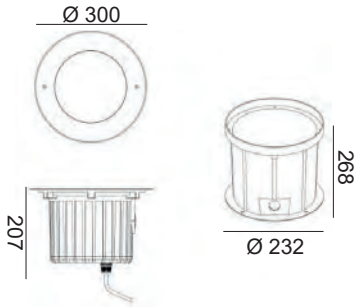

cod. CON3P66-M
Connettore maschio
IP68 3 poli

cod. CON3P66-F
Connettore femmina
IP68 3 poli

24V | IP67 | IK10 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +45°C

ECO LED RGBW

INCASSO 30W IP67

ECO LED è un potente incasso RGBW a fascio orientabile che sopporta una pressione di 2900 Kg grazie al suo vetro temperato da 8 mm di spessore. Ottica simmetrica 30° con possibilità di orientamento -15°/+15°. Fascio potente e uniforme anche per superfici di altezze importanti. Testata in acciaio inox satinato (SUS 316#), corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per la muratura. Cavo con sistema ferma acqua che garantisce per la tenuta contro le infiltrazioni.

INOX satinato

ECO LED



INCASSO LED - 24 Vdc - RGBW - emissione a Fascio Orientabile

cod.	WATT	C.C.T.	CRI	lumen	ANGOLO
IG022430-RGBW	29 W	RGBW	//	1810 lm	30°(orientabile)

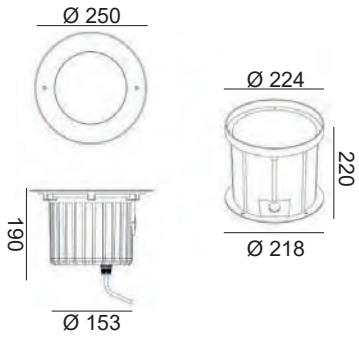

cod. CON5P66-M
Connettore maschio
IP68 5 poli

cod. CON5P66-F
Connettore femmina
IP68 5 poli

ARTUS LED

Illuminatore per finestre

ARTUS LED è un sistema di illuminazione professionale per illuminare la la cornice di finestre, porte e archi di edifici e abitazioni. La luce multi lama a forma di ventaglio illumina il telaio della finestra in modo uniforme senza riflessi e zero abbagliamento da un solo punto di partenza. Con il design zero abbagliamento, non puoi vedere la luce nemmeno stando di fronte allla finestra. Design integrato con alloggiamento in lega di alluminio. Diffusore in vetro temperato.

24V | IP67 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +50°C

IP67

Garden & outdoor professional lighting



ARTUS Singolo modulo luce bianca / P67 dimmerabile

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	Emissione luminosa
FIN01L10-W	5W	1700K-6500K	24VDC	5°x180°

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale



ARTUS Doppio modulo luce bianca / RGBW / P67 / DMX-RDM control

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	controllo	Emissione luminosa
FIN02L10-W	10W	1700K-6500K	24VDC	DMX/RDM	5°x180°
FIN02L10-RGBW	10W	RGBW	24VDC	DMX/RDM	5°x180°

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale



ARTUS Triplo modulo luce bianca / RGBW / P67 / DMX-RDM control

cod.	WATT	C.C.T.	VOLT	Control	Emissione luminosa
FIN03L15-W	15W	1700K-6500K	24VDC	DMX/RDM	5°x180°
FIN03L15-RGBW	15W	RGBW	24VDC	DMX/RDM	5°x180°

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale

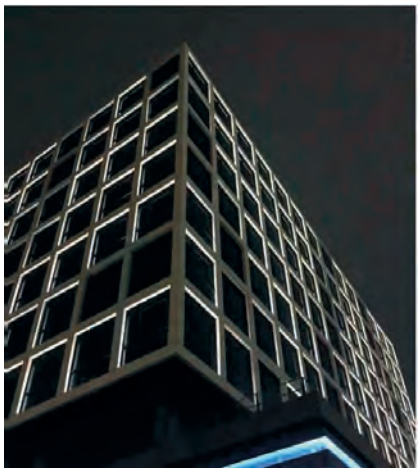

24V | IP68 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -40° +50°C

IP66

PUNTO LED

LED Pixel Light

PUNTO LED è un sistema professionale e moderno di pixel LED collegati tra loro in bande lineari tramite connettori IP68. Robusto corpo in PBT anticorrosione e diffusore in PC stabilizzato ai raggi UV. Disponibile in diverse potenze e resa luminosa: Bianco / RGB / RGBW.
Controllo tramite DMX-RDM o ON-OFF per la versione a luce bianca.

Garden & outdoor professional lighting



Punto-30 White / RGB / RGBW / P66 / DMX-RDM control

cod.	Consumo medio	C.C.T.	VOLT	Controllo	LED CIPs
PUN03L07-W	0.75 W	3000K-6500K	24VDC	ON-OFF/DALI	3 pcs (Osram)
PUN04L1-RGBW	1 W	RGBW	24VDC	DMX/RDM	4 pcs (Osram)

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale



Punto-40 White / RGBW / P66 / DMX-RDM control

cod.	Consumo medio	C.C.T.	VOLT	Controllo	LED CIPs
PUN06L15-W	1.5W	3000K-6500K	24VDC	ON-OFF/DALI	6 pcs (Osram)
PUN06L15-RGB	1.5W	RGB	24VDC	DMX/RDM	6 pcs (Osram)
PUN09L18-RGBW	1.8W	RGBW	24VDC	DMX/RDM	9 pcs (Osram)

Finitura: grigio argento / grigio scuro / nero e colore RAL opzionale

Primolux
LIGHTS DIVISION

gestione della luce

dimmer e controlli

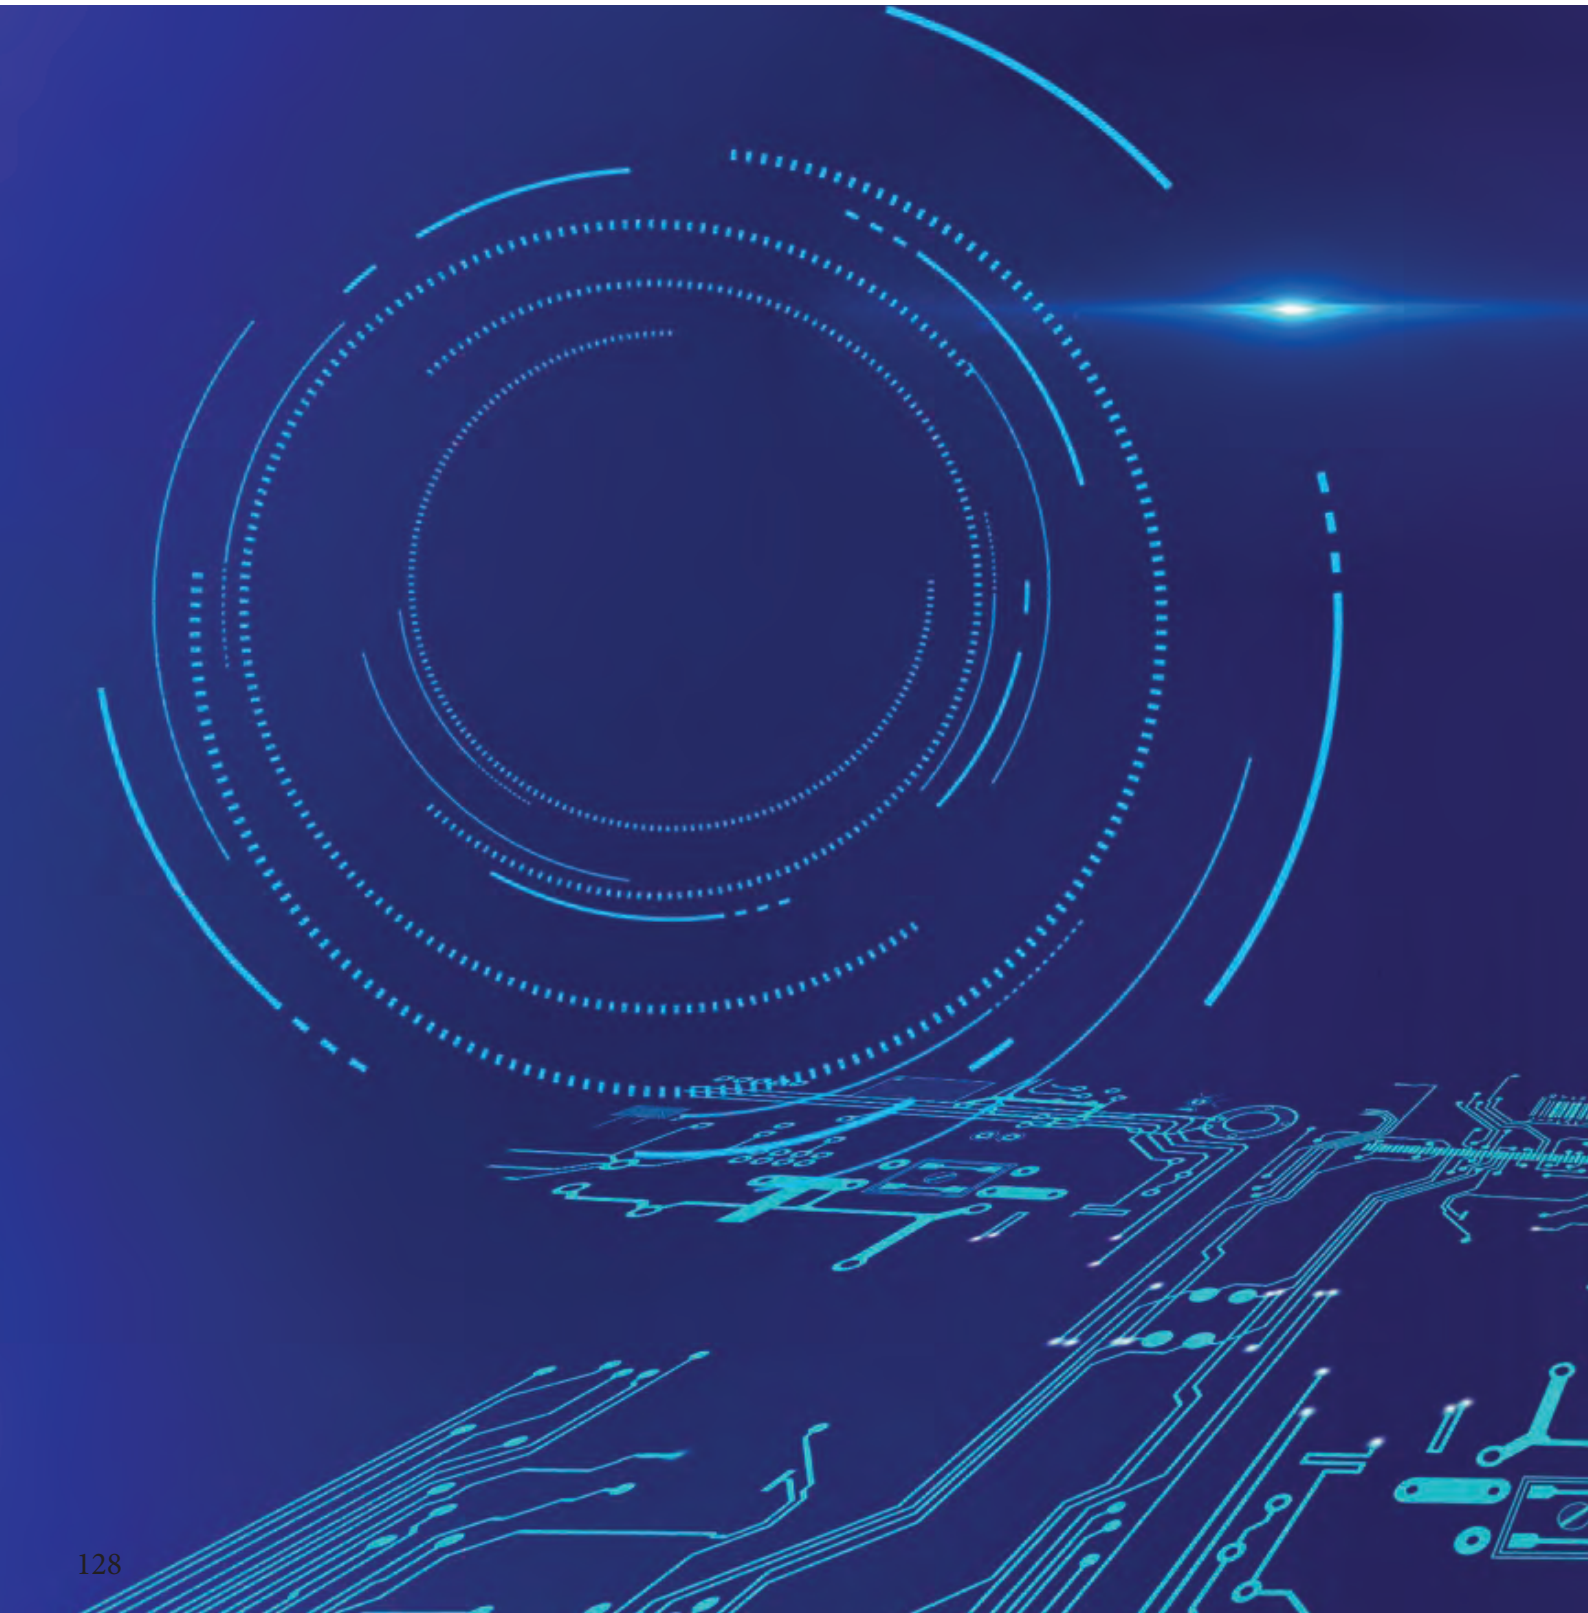

DALI / PUSH / ZigBee pag. 132

BLUETOOTH / PUSH pag. 133

Bluetooth DIMMER pag. 134

PUSH & RF RGBW pag. 135

Easy DALI System pag. 138

DMX system pag.144

Alimentatori DALI pag. 146

Alimentatori On-Off pag. 148

Obiettivi di gestione e controllo della luce

Un sistema di gestione e controllo della luce è definito da un insieme di dispositivi atti a ricevere dati e a rielaborarli in segnali in grado di modificare le condizioni di funzionamento dei sistemi di illuminazione.
I dati in questione possono provenire dall'ambiente stesso (disponibilità di luce naturale, presenza/assenza delle persone) oppure essere il risultato di una programmazione delle azioni di controllo basata ad esempio sulla temporizzazione della luce negli ambienti. Le condizioni di funzionamento degli apparecchi di illuminazione vengono modificate dal momento che è possibile regolare automaticamente o manualmente l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità, del colore, della temperatura colore delle sorgenti di illuminazione.
L'obiettivo finale nell'utilizzo dei sistemi di controllo è quello di garantire condizioni di illuminazione adeguate a qualsiasi campo visivo riducendo i consumi di energia elettrica da parte delle sorgenti di illuminazione artificiale.
L'esigenza primaria per la quale i sistemi di controllo sono nati, è quella di fornire soluzioni di illuminazione ad alto risparmio energetico in relazione alla "funzione" degli ambienti nei quali tali sistemi vengono installati. Per questo motivo un primo obiettivo di gestione e controllo della luce è garantire un'illuminazione funzionale, associando il risparmio energetico alla necessità di garantire un adeguato comfort visivo in relazione alle attività da svolgere. L'obiettivo è quindi illuminare solo dove serve ed esclusivamente quando serve, razionalizzando il consumo di energia e riducendone gli sprechi

Benefici derivanti dall'utilizzo dei sistemi di gestione e controllo della luce

Un sistema di controllo ideale incrementa la qualità del progetto di illuminazione garantendo condizioni ottimali di comfort visivo, riducendo gli sprechi energetici, con riscontri positivi sia sulla sfera delle esigenze dell'utenza sia su quella relativa alle implicazioni economiche e ambientali del progetto.

Risparmio energetico

Un sistema di gestione e controllo della luce influisce positivamente sul fabbisogno energetico di un edificio legato all'illuminazione artificiale in relazione alla durata di accensione/spegnimento degli apparecchi di illuminazione e alla quantità di flusso emesso. In questo senso, per una più efficace progettazione del sistema, è necessario analizzare l'edificio secondo i seguenti criteri:
• Modalità di utilizzo degli ambienti: programmazione oraria di inizio e fine attività, in modo da regolare automaticamente l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi di illuminazione. Se si è in presenza, invece, di ambienti caratterizzati da un'occupazione discontinua è possibile utilizzare dei dispositivi di accensione e spegnimento automatico delle sorgenti di illuminazione in base all'effettiva presenza delle persone.
• Disponibilità di luce naturale in ambiente: considerando un ambiente con finestre, la potenziale riduzione dei consumi energetici dipende dalla reale disponibilità di luce naturale, dal variare delle stagioni, in relazione alla forma e all'orientamento dell'edificio, alla presenza di ostruzioni e alle differenti condizioni luminose esterne.
È possibile utilizzare dei dispositivi che regolino automaticamente la quantità di flusso emesso dalle sorgenti di illuminazione in base all'effettiva disponibilità di luce naturale all'interno dell'ambiente.

Comfort visivo

L'utilizzo corretto di un sistema di gestione e controllo della luce serve all' attualizzazione di una elevata qualità del progetto di illuminazione in termini di comfort visivo connesso alle esigenze dell'utenza in funzione dello svolgimento di un determinato compito visivo, alle caratteristiche psicofisiche dell'utente, alle sue capacità visive, alle caratteristiche dell'ambiente confinato e dell'impianto di illuminazione.
Considerando la complessità e la mutevolezza del compito visivo, le esigenze degli utenti aumentano e si diversificano sempre più. Le possibili preferenze dell'utente sono dovute ai continui cambiamenti dell'ambiente luminoso che variano durante le ore della giornata.

Flessibilità degli spazi e degli impianti

I sistemi di controllo PrimOlux consentono flessibilità nella progettazione e nella gestione dell'impianto di illuminazione in quanto permettono di riconfigurare le impostazioni senza dover intervenire sul cablaggio.
• Negli ambienti domestici è possibile regolare il grado di illuminazione in base al momento della giornata, mattino, giorno sera. Inoltre una volta impostata la quantità di luce desiderata sarà possibile mantenerla automaticamente senza sprechi di consumo tramite sensori di luminosità / presenza.
• Nelle aule scolastiche la gestione automatica di luminosità ridurrà notevolmente gli sprechi energetici.
• Le postazioni di lavoro vengono utilizzate da più persone, ciascuna con differenti capacità e preferenze visive. Saranno, quindi, necessari diversi livelli di illuminazione atti a garantire lo svolgimento di differenti attività.
• L'età dei lavoratori oggigiorno aumenta sempre più, di conseguenza la capacità visiva diminuisce proporzionalmente richiedendo una maggiore efficienza dell'ambiente luminoso.
• L'illuminazione di esposizioni, negozi e vetrine avrà la possibilità di impostazioni dinamiche.

Valorizzazione degli spazi

Un ulteriore beneficio dei sistemi di controllo è la valorizzazione degli spazi attraverso la dimmerazione della luce, il cambio di tonalità e di colore. In ambienti come scuole, uffici che sono occupati per tutto l'arco della giornata, la variazione del flusso luminoso, della temperatura colore della luce artificiale comporta una sensazione di beneficio psicofisico durante lo studio e l'attività lavorativa.
Nei centri commerciali, negozi e alberghi l'aggiunta e la gestione di una luce colorata supplementare favorisce la percezione degli ambienti per comunicare messaggi pubblicitari, valorizzare spazi, aree, architetture in modo elegantemente scenografico.

PUSH zigbee DALI DALI 2 Bluetooth 0/1-10V CE RoHS

DIMMER DALI - ZigBee - PUSH

convertitore di segnale Push/ZigBee → DALI/1-10V

zigbee PUSH → DALI DALI 0/1-10V

100V 240V | IP20 | IK06 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

Controllo Dimmer Push / WIFI (ZigBee) >> DALI / 0-10V / 1-10V

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	CANALI OUTPUT
EL2421ZP-DA	100-240V	ZigBee / Push	25 DALI	1 CH DALI / 1-10V

Sistema dimmer per controllo apparecchiature che funzionano con BUS DALI oppure con segnale 0/1-10V,
La dimmerazione, l'accensione e lo spegnimento è azionabile tramite pulsante normalmente aperto (NA) e anche tramite segnale WIFI ZigBee. Inoltre il dispositivo può essere interfacciato con sistemi SMART HOME e con assistenti vocali come ALEXA, GOOGLE HOME, HomePod Apple e sistema PHILIPS HUE. Si interfaccia con apparecchiature a luce bianca, bianco dinamico, RGB, RGBW, RGBWA.

- Alimentazione 110-240Vac.
- Convertitore ZigBee+Push verso DALI oppure 0/1-10V basato su zigbee 3.0
- Controllo WIFI (ZigBee) e pulsante normalmente aperto (N.A.)
- Genera una linea DALI o 0/1-10V.
- Compatibile con prodotti gateway o HUB Zigbee universali.
- Può essere accoppiato direttamente a un telecomando ZigBee compatibile tramite Touchlink.
- Compatibile con telecomandi ZigBee universali.
- Supporta la rete ZigBee autoformante senza coordinatore.
- Supporta la modalità di ricerca e collegamento per collegare un telecomando ZigBee.
- Supporta ZigBee Green Power e può legare max. 20 interruttori di alimentazione Green ZigBee.
- DIP-SWITCH per la selezione del segnale in uscita.
- Alimentazione bus DALI integrata, nessun bus DALI PS aggiuntivo richiesto.
- Con max. Uscita corrente di alimentazione bus DALI 50mA
- Controllo di un massimo di 25 alimentatori DALI
- Tipo di dispositivo DALI DT6 o DT8 selezionabile tramite DIP switch in modalità DALI
- Controllo del colore secondo le specifiche DALI del dispositivo Tipo 8.
- Tipo colore: Tc, coordinate XY, RGBW selezionabile tramite DIP switch.

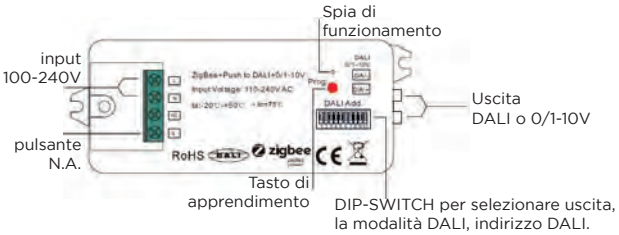

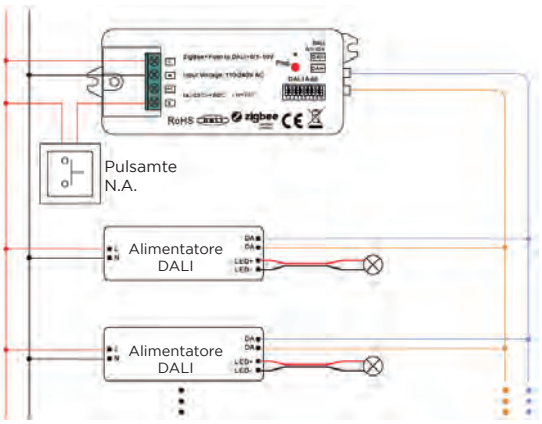

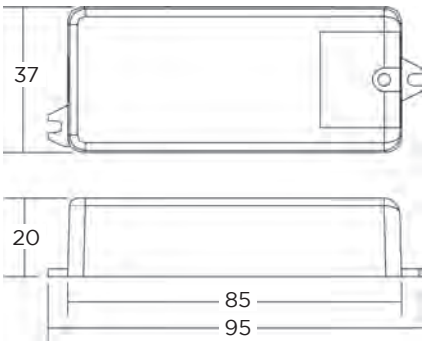

INPUT			OUT DALI		OUT 0/1-10
VOLT	**SEGNALE**	**PULSANTE**	**DALI OUT**	**CONSUMO**	**0/1-10**
110-240V	ZigBee	N.A.	max 50 mA (25 DALI)	max. 4mA	max 20mA

DIMMER DALI - Bluetooth

convertitore di segnale Bluetooth → DALI/1-10V

Controllo Dimmer Bluetooth >> DALI / 0-10V / 1-10V con Relè on-off integrato

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	CANALI OUTPUT
EL2421B-DA	100-240V	BLUETOOTH	25 DALI	1 CH DALI / 1-10V

Sistema dimmer per controllo apparecchiature che funzionano con BUS DALI oppure con segnale 0/1-10V,
La dimmerazione, l'accensione e lo spegnimento è azionabile tramite segnale BLUETOOTH. Inoltre il dispositivo può essere interfacciato con sistemi SMART HOME e con assistenti vocali come ALEXA, GOOGLE HOME, HomePod Apple e sistema PHILIPS HUE. Si interfaccia con apparecchiature a luce bianca, bianco dinamico, RGB, RGBW, RGBWA.

- Alimentazione 110-240Vac.
- Convertitore BLUETOOTH verso DALI oppure 0/1-10V.
- Controllo BLUETOOTH.
- Uscita 1 CH DALI autonomamente generata oppure 1 CH 0/1-10V.
- Relè da 5A interno per che permette l'accensione delle apparecchiature luminose.
- Genera una linea DALI o 0/1-10V.
- Compatibile qualsiasi APP e controllo Bluetooth.
- Funziona con Amazon Alexa, Google Home e altri assistenti vocali con trasmissione BLUETOOTH.
- Segnale DALI o segnale 1-10V in uscita selezionabile tramite DIP switch.
- Con max. Uscita corrente di alimentazione bus DALI 50mA.
- Controllo di un massimo di 25 alimentatori DALI.
- Tipo di dispositivo DALI DT6 o DT8 selezionabile tramite DIP switch in modalità DALI.
- Consente di selezionare diversi tipi di dispositivi DALI: RGB, CCT, RGBW, RGBWA, RGB, CCT, DIM, ON/OFF.
- Per il controllo delle differenti apparecchiature è consigliato utilizzare APP appropriate.
- Consente di selezionare l'indirizzo DALI (00-63) tramite DIP switch.
- Modalità di controllo dell'indirizzo DALI o modalità di controllo di gruppo selezionabile tramite DIP switch.
- Controllo del colore secondo le specifiche DALI del dispositivo Tipo 8.
- Tipo colore: Tc, coordinate XY, RGBW selezionabile tramite DIP switch.

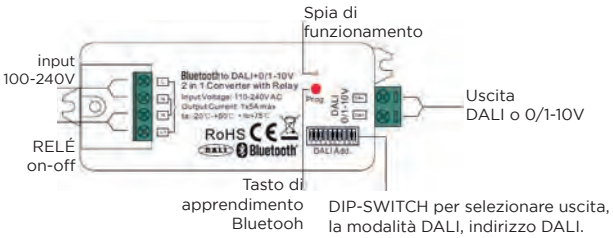

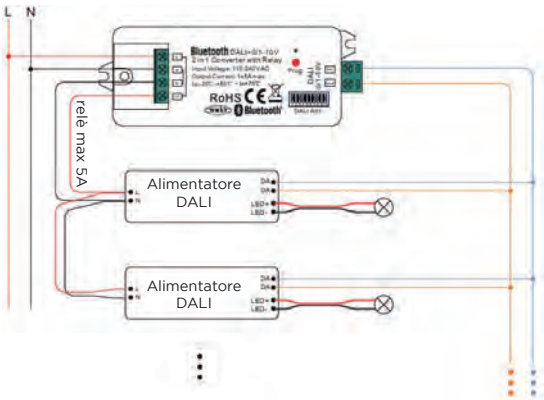

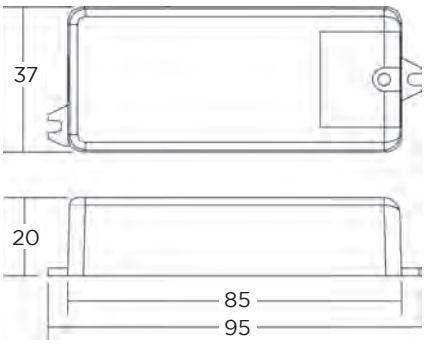

INPUT		OUT DALI		OUT 0/1-10
VOLT	SEGNALE	DALI OUT	CONSUMO	0/1-10
110-240V	ZigBee	max 50 mA	max. 4mA (25 DALI)	max 20mA

PUSH & Bluetooth DIMMER

Dimmer / On-Off singolo colore singolo

PUSH | Bluetooth | RF

12V 24V | IP20 | IK06 | FLICKER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

Controllo Dimmer Push / Bluetooth

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	CANALI OUTPUT
ELSB9101CS3-BT	12/24V	Bluetooth / Push / RF	8A	1 CH

Dimmer in bassa tensione PUSH e BLUETOOTH

- Alimentazione 12 / 24VdcVac.
- Dimmer / On-OFF BLUETOOTH+RF, frequenza radio: 2,4 GHz
- Alimentazione in Tensione costante (Vdc) 12 / 24 / 36.
- Uscita in Tensione costante modulata (Vdc) 12 / 24 / 36, 8 A.
- Controllabile tramite BLUETOOTH, Pulsante normalmente aperto (NA) e radiocomando dedicato
- Nel utilizzo di più apparecchiature dello stesso sistema si autogenera una Rete “Mesh” questa permette tramite la trasmissione bilaterale dei componenti che ne fanno parte, una superficie di copertura più solida e ampia.
- Distanza di trasmissione fino a 30 m tra ogni due dispositivi della Rete “Mesh”.
- Compatibile con telecomandi universali RF+Bluetooth, ogni controller LED può accoppiare a max. 8 telecomandi.

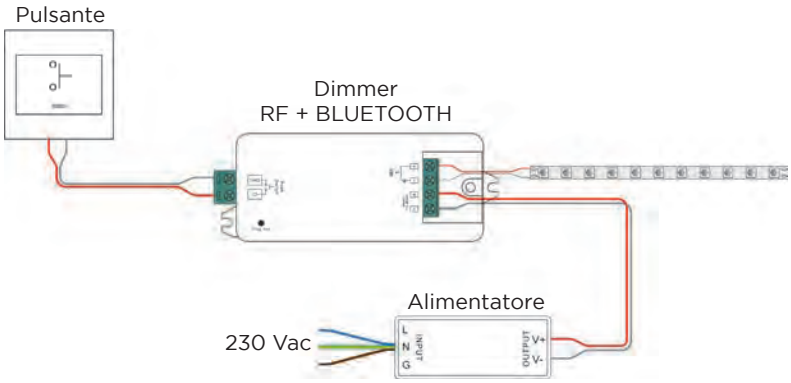

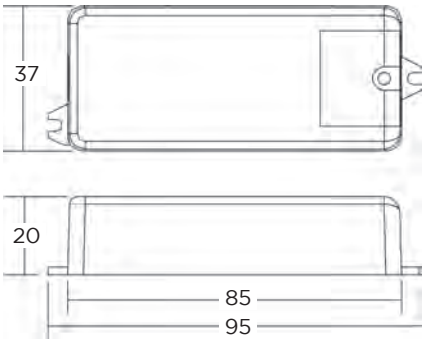

ACCESSORI

Radiocomando a 4 zone
Bluetooth + RF
Raggio di trasmissione 30 mt
Ricetrasmettitore attivo su rete “Mesh”
cod.ELSB2819SDIM

DIMMER Bluetooth RGBW

Dimmer / On-Off - RGBW, RGBCCT, CCT, DIM 5CH

Bluetooth | RF | PUSH | 12V 24V | IP20 | IK06 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

Controllo Dimmer RGBW Bluetooth + RF

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	CANALI OUTPUT
ELSB9101FA-RGBW	12/24V	BLUETOOTH / RF	8A	5 CH

Dimmer per apparecchiature in bassa tensione, controllabile tramite segnale BLUETOOTH, Radiocomando RF.
Dimmerazione e On-Off comandabile tramite pulsante normalmente aperto (NA)

- Controller LED BLU Mesh+RF, frequenza radio: 2,4 GHz.
- Alimentazione in Tensione costante (Vdc) 12 / 24 / 36.
- Uscita in Tensione costante modulata (Vdc) 12 / 24 / 36 per 5 canali da 5 A l'uno.
- Controllato tramite app e/o radiocomando, non è richiesto alcun gateway.
- Rete mesh, distanza di trasmissione fino a 30 m tra ogni dispositivo della serie PrimOtek RF+Bluetooth.
- Comunicazione bidirezionale crittografata, feedback rapido sullo stato, sicuro e affidabile.
- Compatibile con i telecomandi RF+Bluetooth universali.
- Ogni controller LED può essere associato a max.8 telecomandi.
- Selettore di funzione RGBW, RGBCCT, CCT, DIM 5CH

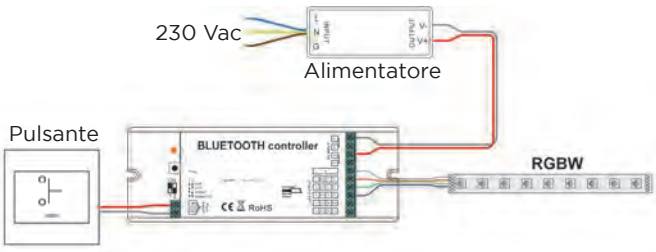

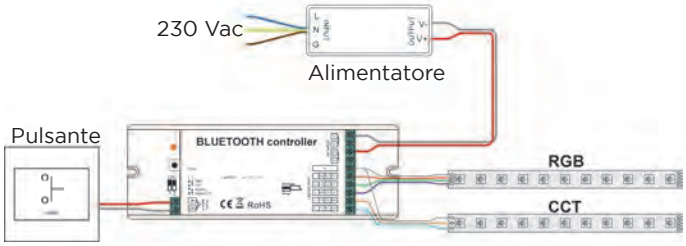

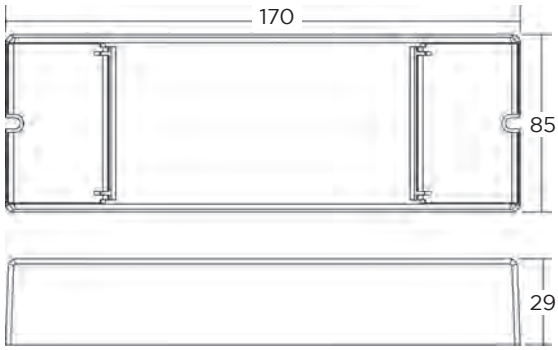

ACCESSORI

Radiocomando a 3 zone
RGBW, RGBCCT, CCT
Bluetooth + RF
Raggio di trasmissione 30 mt
Ricetrasmettitore attivo su rete "Mesh"
cod.ELSB2858A-RGBWW

PUSH DIMMER

Dimmer / On-Off singolo colore singolo

PUSH RF

12V 24V | IP20 | IK06 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

Controllo Dimmer Push / RF

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	CANALI OUTPUT
EL2501NS	12/24V	PUSH / RF	8A	1 CH

Dimmer in bassa tensione PUSH e RF

- Alimentazione 12 / 24VdcVac.
- Dimmer / On-OFF PUSH e RF, frequenza radio: 868/915/434mhz
- Alimentazione in Tensione costante (Vdc) 12 / 24 / 36.
- Uscita in Tensione costante modulata (Vdc) 12 / 24 / 36, 8 A.
- Controllabile tramite Pulsante normalmente aperto (NA) e radiocomando dedicato
- Distanza di trasmissione fino a 30 mt.

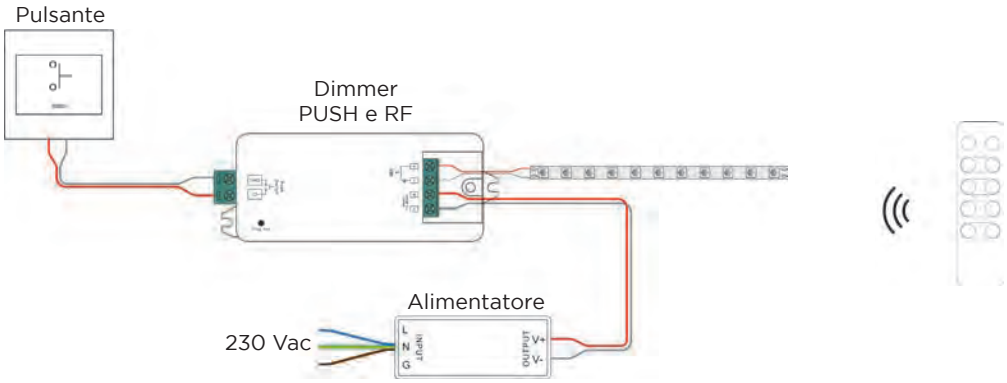

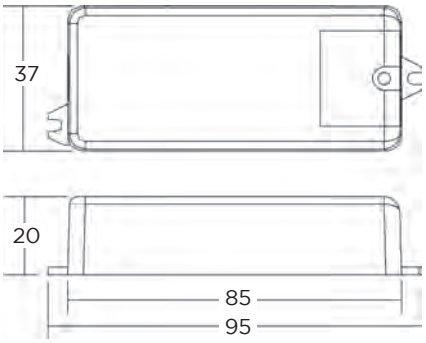

ACCESSORI

Radiocomando a 4 zone + master
868/869.5/916.5/434MHz
Raggio di trasmissione 30 mt"
cod.EL2801F

EASY DIMMER RGB

Dimmer / On-Off - RGB

RF

12V 24V | IP20 | IK06 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

Controllo Dimmer RGB a radiocomando RF

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	CANALI OUTPUT
EL1029-RGB	12/24V	RF	5A x 3	3 CH

Dimmer per apparecchiature RGB in bassa tensione, controllabile tramite Radiocomando RF.
Dimmerazione e On-Off e color mixing

- Dimmer / On-OFF, frequenza radio: 868/915/434mhz
- Alimentazione in Tensione costante (Vdc) 12 / 24
- Uscita in Tensione costante modulata (Vdc) 12 / 24 per 3 canali da 5 A l'uno.
- Controllato tramiite radiocomando.
- Distanza di trasmissione fino a 30 mt.
- Funzione RGB.

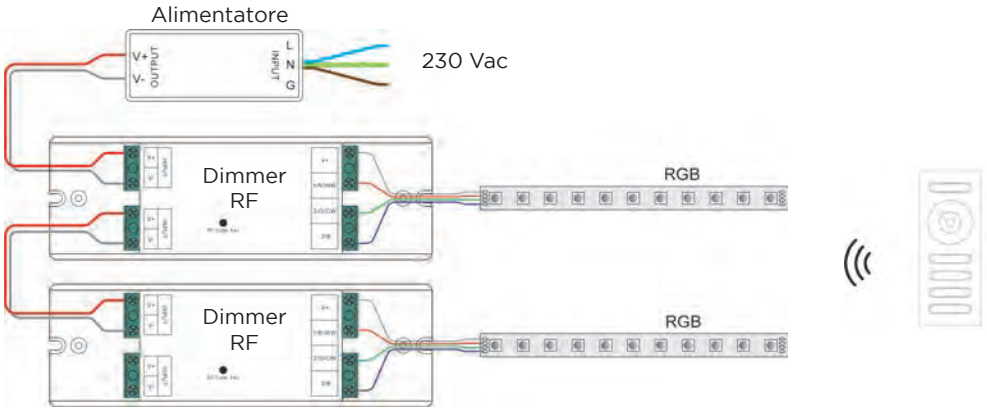

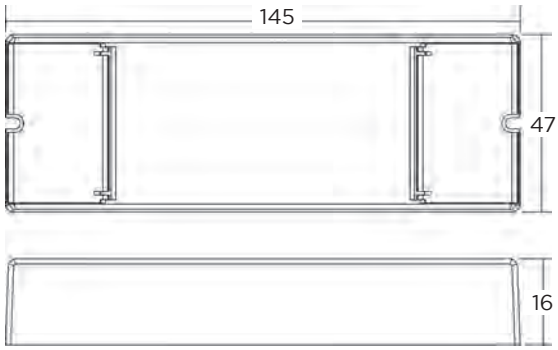

ACCESSORI

Radiocomando RGB
Trasmissione RF 868/915/434MHz
Raggio di trasmissione 30 mt
cod.EL2839-RGB

Easy DALI System

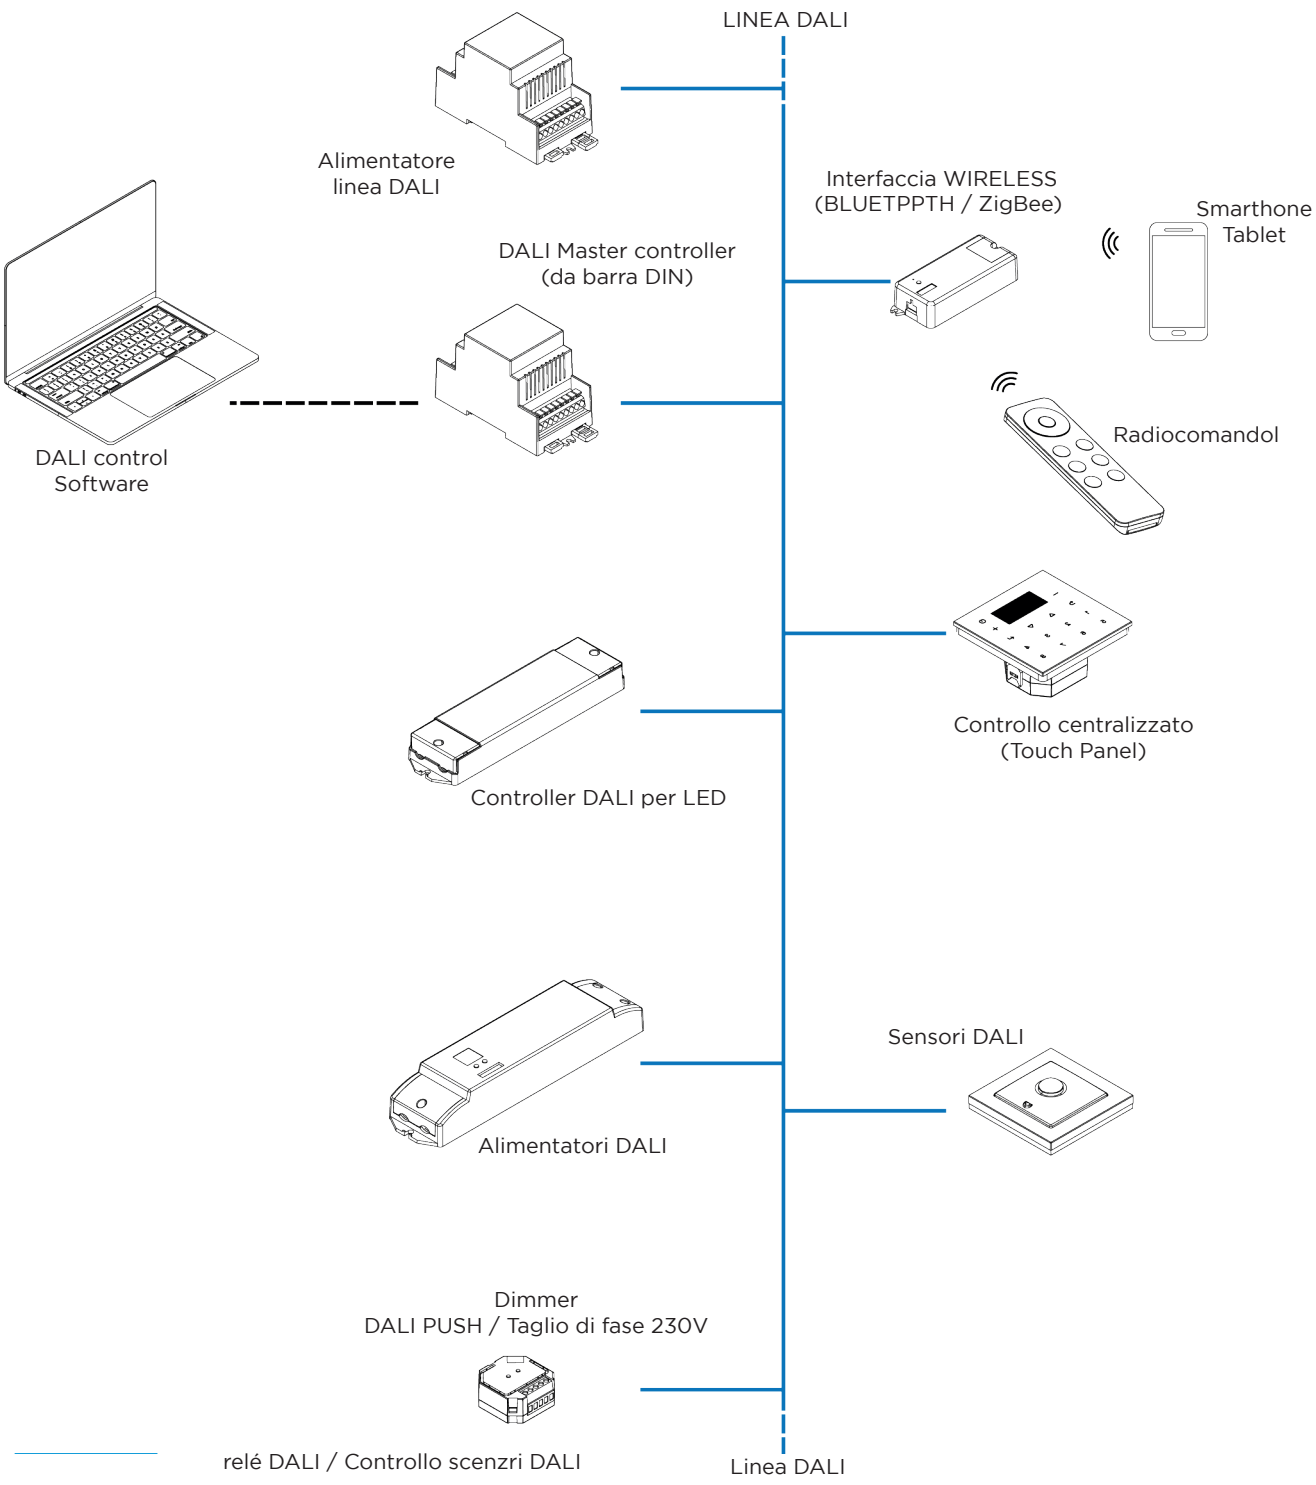

Easy DALI System

Master DALI configurabile (Human Centric Lighting).

220V 240V | IP20 | IK05 | FLICKER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

cod.	INPUT	SEGNALE OUT	OUT	LINEA OUTPUT
EL2300-USB	100-240V	DALI	16Vdc / 100 mA max 50 dispositivi	1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Configurazione del sistema tramite software per PC master DALI.

- Supporta i dispositivi DALI di tipo: DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWA.
- Assegnazione degli indirizzi, assegnazione gruppi e la configurazione delle scene per un massimo di 64 dispositivi.
- Alimentatore di linea DALI da 100 mA integrato (disattivabile).
- Facile connessione a un PC Windows tramite cavo USB.
- Supporta dimmer DALI, dispositivi di input (pulsanti DALI/DALI 2, sensori DALI/DALI2).
- Batteria integrata, RTC integrato, supporta la configurazione dell'attività del timer.
- Configurazione della pianificazione dei cicli di funzionamento.
- Configurazione del programma Bionic **(Human Centric Lighting).**
- Configurazione facile e veloce tramite il software di configurazione per PC.

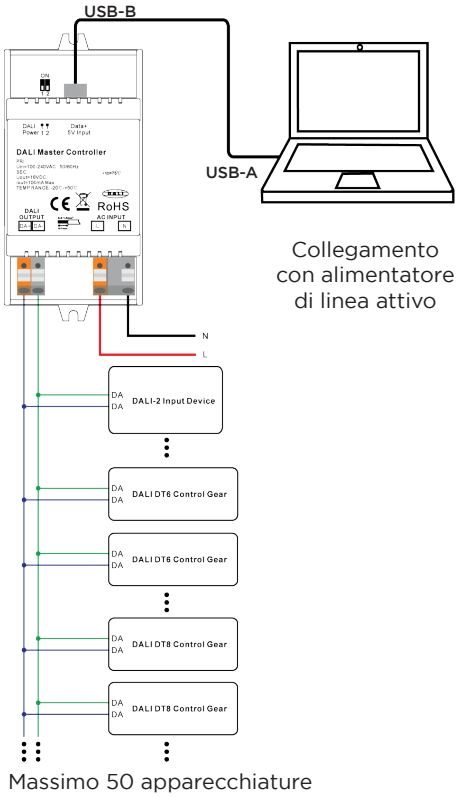

Collegamento con alimentatore di linea attivo

Massimo 50 apparecchiature

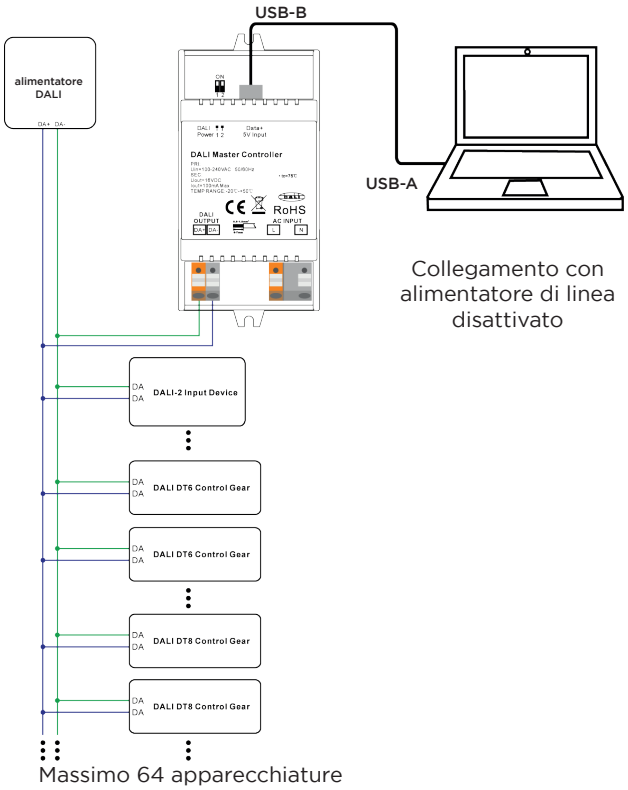

Collegamento con alimentatore di linea disattivato

Massimo 64 apparecchiature

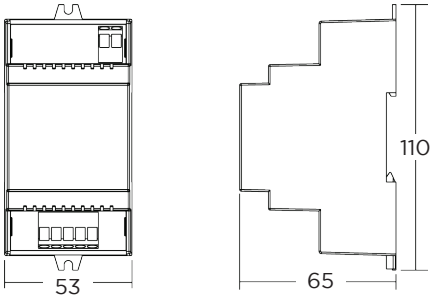

ACCESSORI

Alimentatore di linea DALI
250mA - 16Vdc
cod.EL2400P

Easy DALI Master

Touch Panel Controller

220V 240V | IP20 | IK05 | FLICKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

cod.	INPUT	SEGNALE OUT	CONSUMO	CANALI OUTPUT
EL2300-OLED	100-240V	DALI	<15 mA	64 CH

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il pannello di controllo EASY DALI Master è il controllo centrale del sistema DALI che consente di controllare e gestire tutte le apparecchiature DALI collegate sulla sua linea. Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

(1) Consente di assegnare automaticamente gli indirizzi di 64 apparecchiature.
(2) Consente di controllare fino a 64 apparecchiature con 64 indirizzi differenti.
(3) Supporta 5 tipi di dispositivi DALI: DT6, DT8 Tc, DT8 coordinate XY, DT8 RGBWA, DT7 Attuatore di commutazione.
(4) Consente di impostare fino a 16 scenari DALI per ogni apparecchiatura.
(5) Consente di assegnare a ciascun alimentatore fino a 16 gruppi DALI.
(6) Consente di impostare fino a 256 attività timer. Ciascuna attività timer può essere configurata come segue:
a.per richiamare uno scenario DALI per tutti i dipositivi in contemporanea, divisi in gruppo o singolarmente.
b.per avviare e arrestare un programma del ciclo di dissolvenza della luminosità, del ciclo di dissolvenza del cambia colore. L'operazione è possibile per singolo illuminatore, per gruppo o per tutti i dispositivi collegato contemporaneamente.
c.per avviare e interrompere un programma Bionic, per la variazione del bianco nelle 24 ore per i dispositivi CCT. Le modalità possono essere per dispositivo singolo, gruppo di dispositivi e per tutte le apparecchiature collegate.
(7) Consente di impostare fino a 4 tipi di programma: ciclo di dissolvenza della luminosità, di dissolvenza del colore dei differenti dispositivi DALI collegati alla linea.
(8) Consente di impostare fino a 4 programmazioni Bionic, cambio tonalità della luce bianca per dispositivi di illuminazione CCT. Ogni curva del programma della temperatura del colore può impostare la luminosità e la temperatura del colore da 0:00 a 23:00, l'intervallo di tempo totale del ciclo è di 24 ore. Il programma Bionic è il controllo della dissolvenza della luminosità e della temperatura del colore che cambiano in base al cambiamento della luce naturale durante l'intera giornata.
(9) Il pannello touch è retroilluminato con intensità e tonalità regolabile, blocco di sicurezza del display, luce display spenta, stato bus DALI, ecc.
(10) Il software di configurazione per PC consente di configurare e leggere i parametri di funzionamento dello stesso pannello touch di controllo e di tutte le apparecchiature collegate in linea; inoltre è possibile personalizzare le funzioni del pannello e delle apparecchiature.

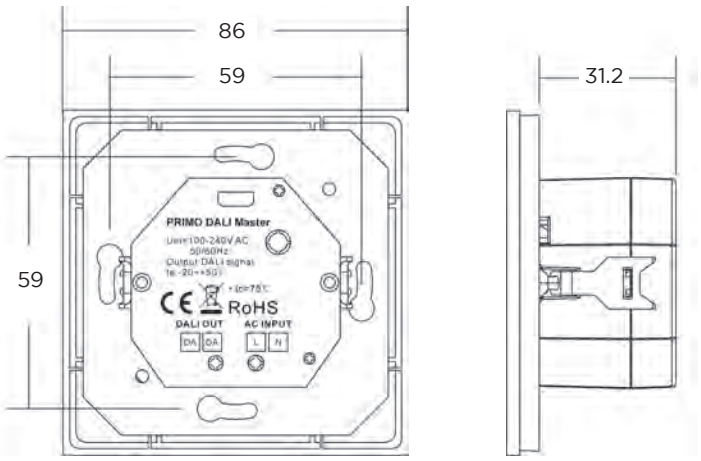

Easy DALI Power

Alimentatore di linea DALI

220V 240V | IP20 | IK05 | FLIECKHER FREE | RoHS | Ta -20° +50°C

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	LINEA OUTPUT
EL2400P	100-240V	16 VDC	250 mA	1
			max 64 dispositivi	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentatore di linea DALI.
- Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato.
- Compatibile con la norma EN 55015:2013 (Interferenza in radiofrequenza).
- Standard di immunità secondo EN 61547:2009.
- Compatibile con la norma EN 61000-3-2:2014 (armoniche condotte di rete).
- Compatibile con la norma EN 61000-3-3:2013 (limiti per fluttuazioni di tensione e flicker).
- Requisiti generali e di sicurezza EN 61347-1:2015.

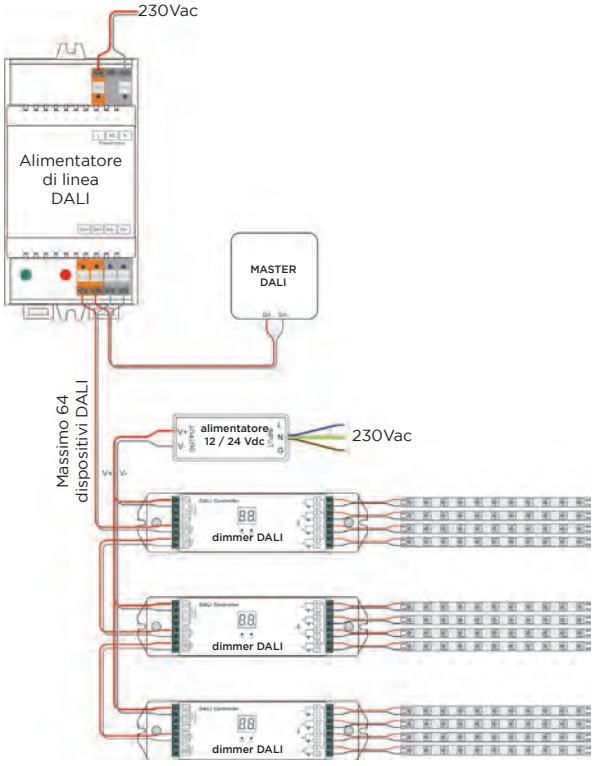

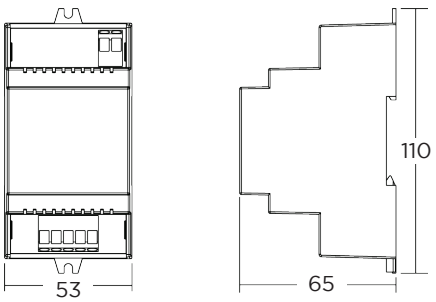

DALI DIMMER

SINGLE COLOR DALI- push Dimmer / On-Off

12V 24V | IP20 | IK06 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

DALI / DALI2

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	OUTPUT DIM.
EL2303S	12/24/36V	DALI / DALI2	8A	1 CH

DALI / DALI2 dimmer

- Dimmer / On-OFF
- Input (Vdc) 12 / 24 / 36.
- Output dim. (Vdc) 12 / 24 / 36, 8 A.
- Control by DALI BUS.
- Indirizzo automatico tramite DALI master
- Fliker free

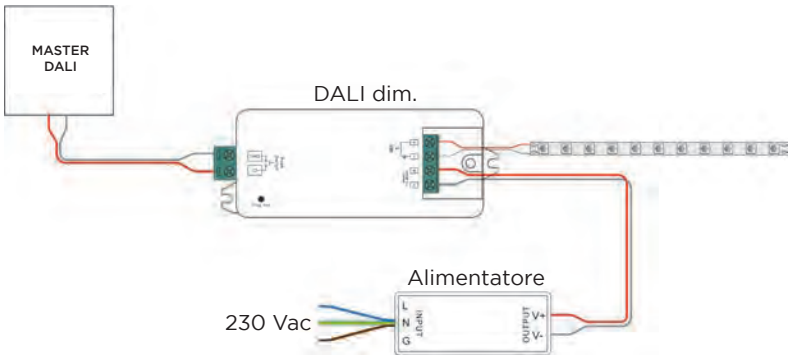

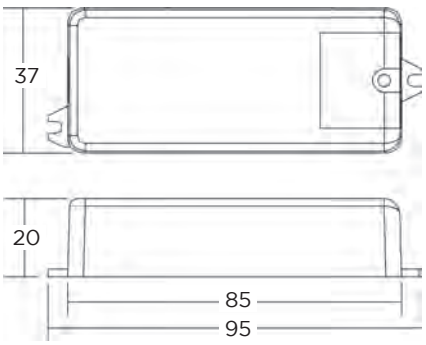

ACCESSORI

Convertitore BLUETOOTH > DALI
(vedi pag.7)
cod. **EL2421B-DA**

Bluetooth

Convertitore PUSH ZigBee > DALI
(vedi pag.6)
cod. **EL2421ZP-DA**

zigbee | PUSH

DALI DIMMER

Dimmer / On-Off / RGBW / RGB+CCT

12V 24V | IP20 | IK06 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

DALI / DALI2 multi function device

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	OUTPUT
EL2309PRO-5C	12/24/36V	DALI / DALI2	5Ax 5CH	5 CH

Dimmer per LED a bassa tensione, controllabile tramite segnale DALI / DALI2.

- 4 diverse modalità di funzionamento: DIM, CCT, RGBW e RGB+CCT
- Consente di controllare ON/OFF, intensità luminosa, temperatura colore, colore RGB e RGB+CCT
- Controllo per LED a singolo colore, CCT, RGBW, RGB+CCT
- Configurazioni possibili: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT, DIM, ON/OFF.
- Funzioni selezionabili: RGBW, RGBCCT, CCT, DIM 5CH

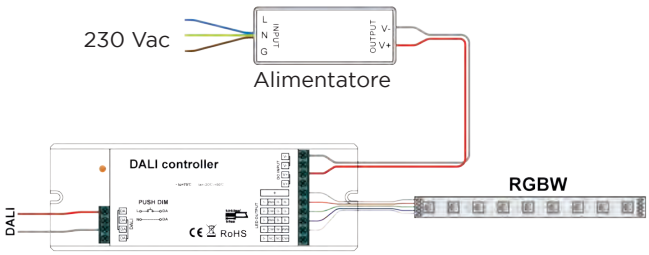

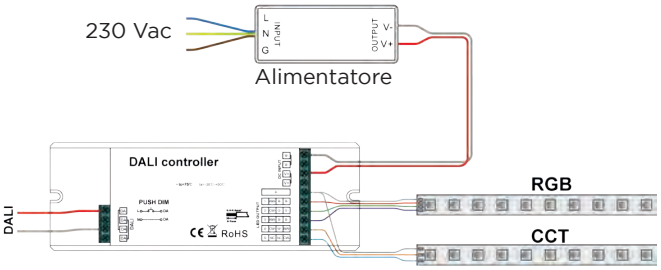

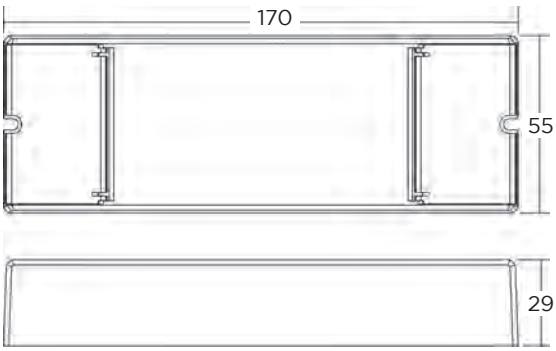

ACCESSORI

Convertitore BLUETOOTH > DALI
(vedi pag.7)
cod. EL2421B-DA

Bluetooth

Convertitore PUSH ZigBee > DALI
(vedi pag.6)
cod. EL2421ZP-DA

zigbee PUSH

DMX LED Player

Controller 512 canali DMX

DMX

IP20 | IK07 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +40°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità Editor intuitiva per programmare le scene.
Salvataggio di scene/sequenze di trigger nella memoria del dispositivo Stand Alone.
Live Board con potenti funzionalità per la riproduzione dal vivo e i trigger tramite PC connesso.
Compatibilità con sistemi a 32/64 bit Windows, Mac Os X, Linux
Strumenti DMX avanzati (velocità del segnale DMX).
Controllo remoto tramite Telecomando IR e contatti per pulsantiera.
Programmazione cronologica della riproduzione delle scene per ora e data preselezionata. Visualizzazione grafica della sequenza temporale di tutti i trigger basati sul calendario. Assegnazione dei trigger ai pulsanti del pannello di interfaccia autonomo. Contatto esterno e remoto a infrarossi attiva la configurazione I/O. Programmazione del calendario per minuto, ora, data, giorno della settimana e mese Configurazione predefinita della scena iniziale e opzioni di comportamento Sincronizza fino a 64 dispositivi autonomi in modalità master/slave

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DMX LED Player è il centralino di controllo FULL Programmabile tra le sue funzioni: Stand Alone, in autonomia senza bisogno di PC collegato, accensione e spegnimento all'ora prestabilita, riproduzione di differenti scenari in movimento o statici, calendario interno, telecomando IR per una veloce interazione, possibilità di richiamo scenari tramite pulsane N.A. Straordinariamente semplice: Progettato per essere facilmente e intuitivo nella programmazione, anche da chi ha poca esperienza con il DMX o le luci professionali, DMX LED Player è un software di controllo professionale che può essere utilizzato in pochi minuti fin dalla prima installazione.

Semplicemente potente: oltre alla sua facilità d'uso,DMX LED Player è in grado di programmare e configurare qualsiasi dispositivo DMX e farlo funzionare in modalità Stand Alone senza alcun computer collegato. DMX LED Player offre una soluzione di controllo facile ma professionale per un'ampia varietà di progetti.

cod.	INPUT	SEGNALE OUT	CONSUMO	CANALI OUTPUT
EL512-DMX	5V VIA USB	DMX	2W	512 CH

ACCESSORI

DIMMER DMX
cod. **EL2102B-RGBW**

DMX DIMMER

Dimmer / On-Off / RGBW / RGB / BIANCO

DMX

12V 24V | IP20 | IK06 | FLICKER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +50°C

DMX multi function device

cod.	INPUT	CONTROLLO	POTENZA	OUTPUT
EL2102B-RGBW	12/24/36V	DMX	5Ax 4CH	4 CH

Dimmer per LED a bassa tensione, controllabile tramite segnale DMX

- Display digitale per assegnazione indirizzo e parametri.
- Curva di dimmerazione selezionabile tra curva esponenziale e curva lineare.
- Frequenza di dimmerazione selezionabile tra 200 Hz e 1500 Hz.
- Impostazione 1CH / 2CH / 3CH / 4CH tramite Display
- 4 canali autonomi e diverse modalità di funzionamento: DIM, CCT, RGBW e RGB

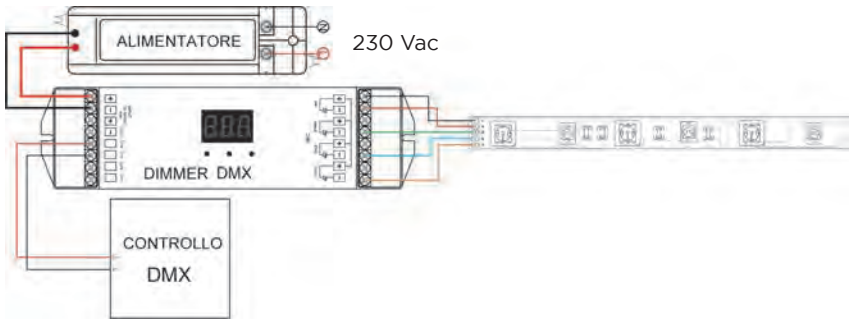

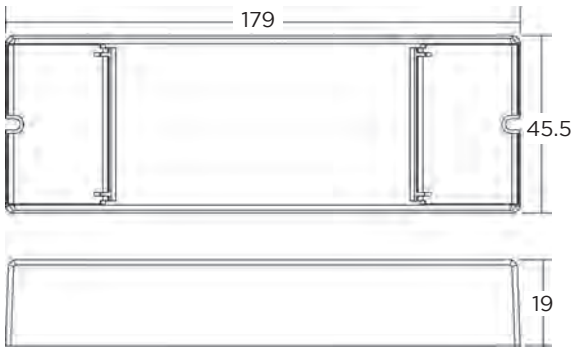

ACCESSORI

CONTROLLO DMX
cod. **EL512-DMX**

IP67 LED Power Supply CV

DALI series

Alimentatore IP67 75W DALI

IP67 | 110 | FLIECKHER FREE | RoHS | Ta -25° +60°C

Uscita in Tensione Costante DALI / IP67 / Corpo plastico / Tip. THD 10% / MTBF 250000 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENCY
PELG-75-24-DA	100~277Vac	24Vdc	0~3.15A	75W	0.95	88%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

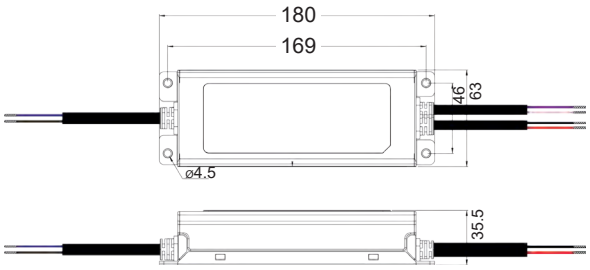

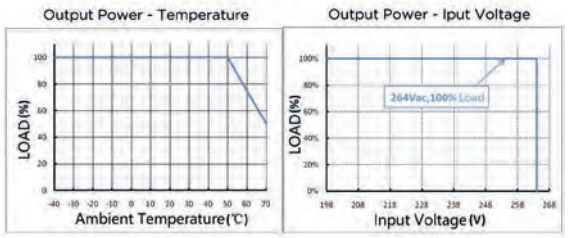

Alimentatore IP67 150W DALI

IP67 | 110 | FLIECKHER FREE | RoHS | Ta -25° +60°C

Uscita in Tensione Costante DALI / IP67 / Corpo plastico / Tip. THD 10% / MTBF 250000 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENCY
PELG-150-24-DA	100~277Vac	24Vdc	0~5.6A	150W	0.95	89%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

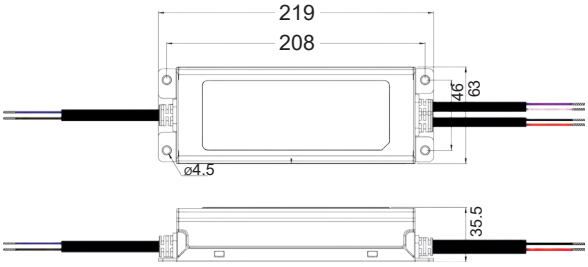

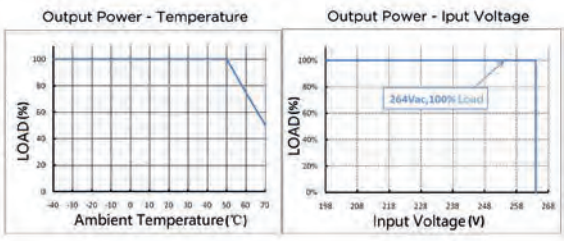

IP20 LED Power Supply CV

DALI series

Alimentatore IP20 80W

M M | SELV | IP20 | 110 | FLICKER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

Uscita in Tensione Costante DALI / IP20 / Corpo plastico / Tip. THD 10% / MTBF 250000 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENCY
PLS-80-24 DALI2LI	176~264Vac	24Vdc	0~3.33A	80W	0.95	87%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

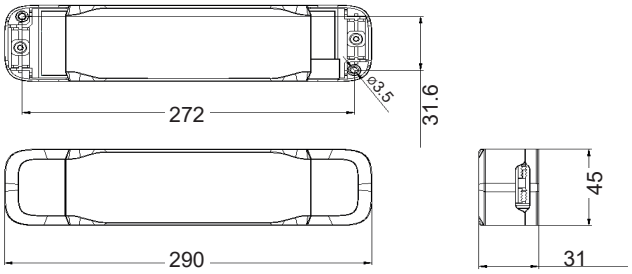

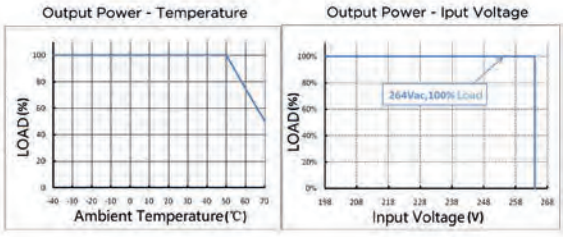

Alimentatore IP20 120W

M M | SELV | IP20 | 110 | FLICKER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +45°C

Uscita in Tensione Costante DALI / IP20 / Corpo plastico / Tip. THD 10% / MTBF 250000 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENCY
PLS-80-24 DALI2LI	198-264Vac	24Vdc	0~6.25A	150W	0.90	89%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

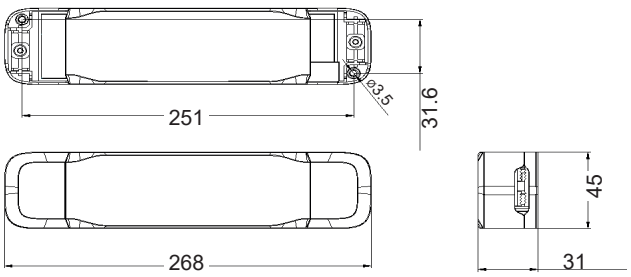

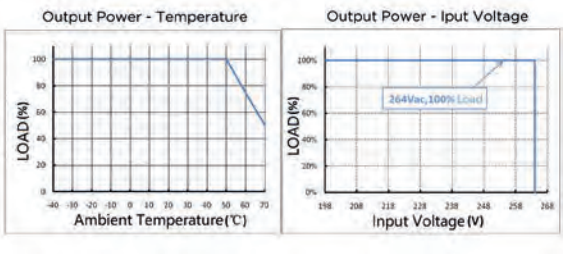

IP67 Alimentatori per LED serie CV

On-Off series

Alimentaore IP67 24W

on-off | IP67 | 110 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +70°C

Uscita in Tensione Costante ON-OFF / IP67 / Corpo plastico / Tip. THD 10% / MTBF 250000 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENZA
PVTS-24-24-IP67LI	198~264Vac	24Vdc	0~1A	24W	0.95	86%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

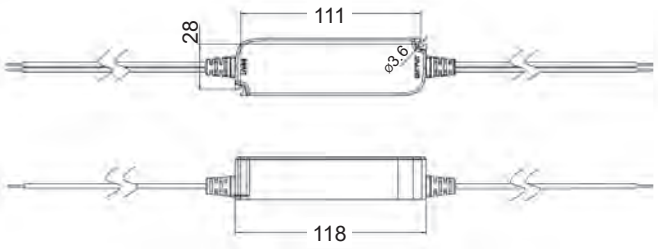

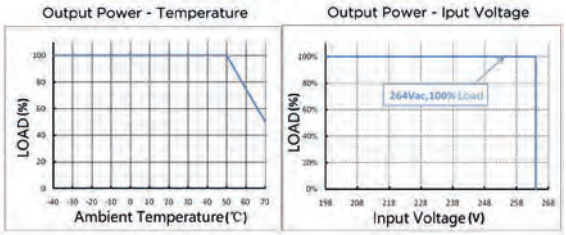

Alimentaore IP67 60W

on-off | IP67 | 110 | FLIECKHER FREE | CE | RoHS | Ta -20° +70°C

Uscita in Tensione Costante ON-OFF / IP67 / Corpo plastico / Tip. THD 5% / MTBF 250000 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENZA
PVTS-60-24-IP67LI	198~264Vac	24Vdc	0~2.5A	24W	0.95	89%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

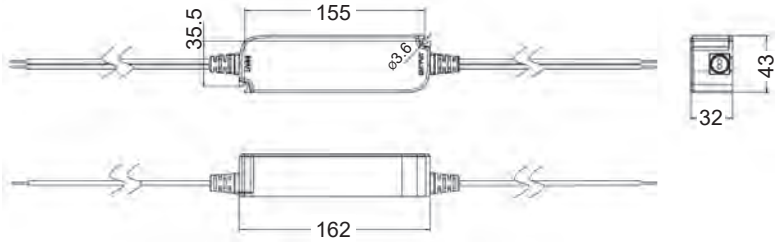

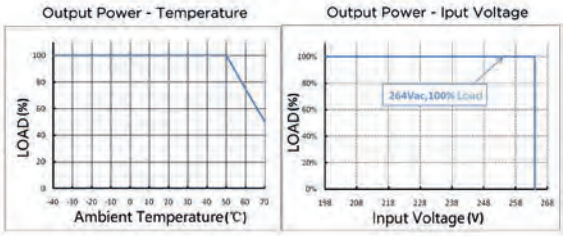

Alimentaore IP67 150W

LVLE SELV IP67 | Type HL | E320521 | CB | Note.12 | on-off

Uscita in Tensione Costante ON-OFF / IP67 / Corpo metallico / THD<10 / MTBF 226950 h

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENZA
PLXLG-150-24A	100-305Vac	24Vdc	0~6.24A	150W	0.95	95%

Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura

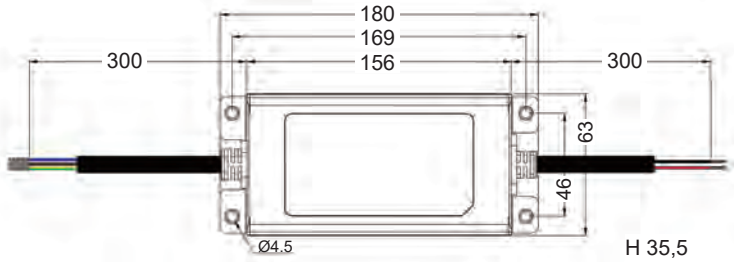

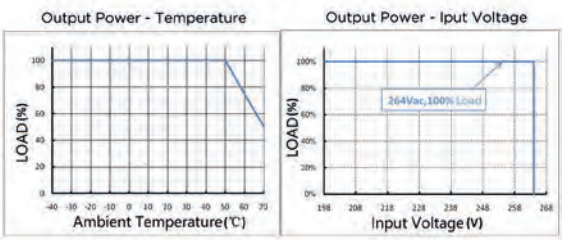

IP20 Alimentatori per LED Serie LCV

On-Off

Uscita in Tensione Costante stabilizzata on-off / IP20 / Corpo plastico

Alimentatore indipendente in tensione costante formato compatto e lineare IP20, per uso interno o esterno protetto. Classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5mm² AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Consumo senza carico: 0,5W.
Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso.

24V - 30W

24V - 60W

24V - 75W

24V - 90W

24V - 120W

24V - 180W

cod.	INPUT	V-OUT	I-OUT	OUTPUT	PF	EFFICIENZA	Tc
PL127820	198÷264 V	24Vdc	0~1,25A	**30W**	0.95	85%	80°C
PL127821	198÷264 V	24Vdc	0~2,5A	**60W**	0.95	88%	80°C
PL127822	198÷264 V	24Vdc	0~3,125A	**75W**	0.95	90%	80°C
PL127823	198÷264 V	24Vdc	0~3,75A	**90W**	0.95	88%	80°C
PL127824	198÷264 V	24Vdc	0~5A	**120W**	0.95	88%	90°C
PL127825	198÷264 V	24Vdc	0~7,5A	**180W**	0.95	92%	90°C

Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso.

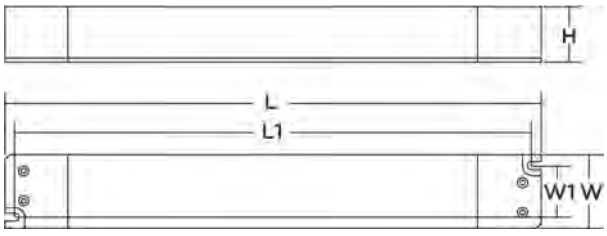

Mod.	L	L1	W	W1	H	PESO	Ø
30W	153	145	41,5	32	32	125 gr.	52
60W	180	170	52	42	30	320 gr.	60
75W	180	170	52	42	30	320 gr	60
90W	300	290	40	29	30	375 gr.	50
120W	300	290	40	29	30	390 gr.	50
180W	345	334	50	38	35	665 gr	62

PrimOlux
LIGHTS DIVISION

Edizione Aprile 2023

PrimOtek s.r.l.s.
via Primo Maggio, 19
25013 Carpenedolo (BS) Italia
tel: +39 0302389856
www.primotek.it - info@primotek.it
legal mail: primotek@legalmail.it