# DMX DIMMER

## Dimmer / On-Off / RGBW / RGB / BIANCO

DMX

12V 24V | IP20 | IK06 | FLICKER FREE | RoHS | Ta -20°

CODICE:
**EL2102B-RGBW**

### CARATTERISTICHE

Dimmer per LED a bassa tensione, controllabile tramite segnale DMX

- Display digitale per assegnazione indirizzo e parametri.
- Curva di dimmerazione selezionabile tra curva esponenziale e curva lineare.
- Frequenza di dimmerazione selezionabile tra 200 Hz e 1500 Hz.
- Impostazione 1CH / 2CH / 3CH / 4CH tramite Display
- 4 canali autonomi e diverse modalità di funzionamento: DIM, CCT, RGBW e RGB
- Normative di riferimento: 2014/35/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU; Ecodesign ELR 2019/2015; EN61347-1; EN61347-2-13; EMI: EN55015: EMS: EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547

| V-in<br>V-out | I-in<br>I-out | W / CH | Tipologia Dimmer | Dimensioni | Ta | Tc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 24 Vdc | 5A x CH | 60W / 120W x CH | PWM (C.V.) | 179x45.5x19 | -20...+50°C | 75°C |

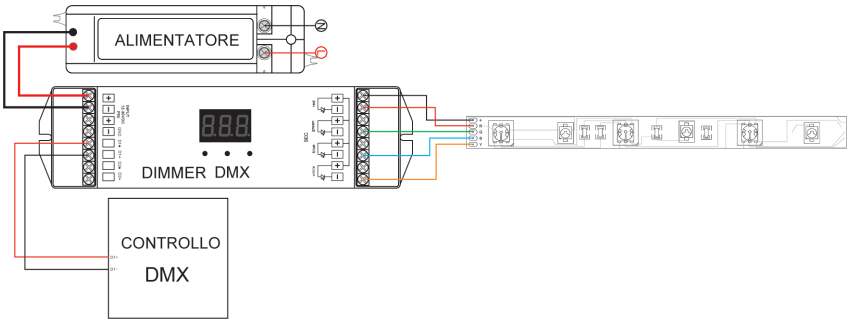


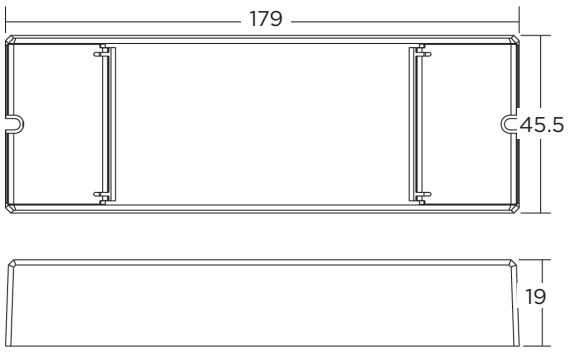


## ACCESSORI

CONTROLLO DMX
cod. **EL512-DMX**

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
*Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice*