



# LUA LED - 20W

cod.: RC1020W-CCT (versione on-off)

cod.: RCD1020W-CCT (versione DALI)

Incasso LED, 220-240Vac, 3000K/4000K/6000K, CRI80

20W, diffusore bianco - Ottica antiabbagliamento

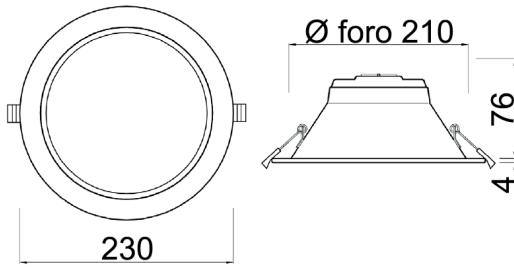

## Descrizione prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in policarbonato antiabbagliamento.
- UGR<19
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

## Fonte luminosa

LED: Modulo LED efficienza nominale sino a 150 lumen/Watt

Flusso nominale: 3000 lm

Temperatura colore del bianco: 3000K/4000K/6000K

Color rendering index: CRI80

Life time: > 48000h con L70

Numero di sorgenti luminose: 1

Flusso in uscita apparecchiatura: 2630 lm

## Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac

Assorbimento medio sistema: 20W

Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione

Connessione driver: morsettiera interna

Classe di isolamento: II

Funzione di accensione: On-Off / DALI

## Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco

Protezione lampada: IP54

Protezione driver: IP40

Resistenza meccanica: IK08

Marchi di qualità: CE RoHS

Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

## Installazione

- Installazione ad incasso.

- Fissaggio tramite molle in acciaio.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.

Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

## Dimensioni

frontale Ø230 mm x H.76 mm, foro Ø210 mm

## Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS

Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

## ACCESSORI



### cod. KEM-90E

Kit emergenza per apparecchiature LED  
completo di batteria per la durata di 3 ore.