

LOTO-LF LED 10W

48V	IP40	IK05	II	ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -40° +45°C
-----	------	------	----	---------------------	----	------	------------------


cod.: **BNM0310F-930** (3000K)

cod.: **BNM0310F-940** (4000K)



Illuminatore lineare a scomparsa LED 48V L. 30cm.

Fascio diffondente 110° antiabbagliamento, 48V, 10W, CRI>90.

Per sistema binario magnetico a bassa tensione.

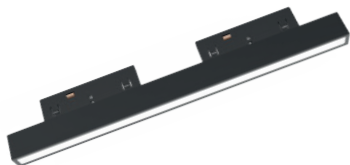

■ Nero

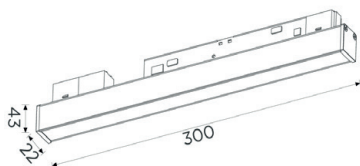

Descrizione prodotto

Loto-LF è una lampada lineare a fascio fisso e ottica diffondente. Elegante e versatile nel creare diverse combinazioni di luce in abbinamento con gli elementi della stessa serie LOTO-LED. Diffusione uniforme della luce. Disponibile in tre diverse temperature di colore: 2700K, 3000K e 4000K. Corpo in alluminio per una buona dissipazione del calore. Alimentazione con sistema magnetico, gancio meccanico realizzato con doppia sicurezza. Tensione di alimentazione sicura 48V, Flicker FREE.

Fonte luminosa

Sorgente: Osram LED
Classe energetica del LED: E (Ecodesign ELR 2019/2015)
Temperatura colore: 3000K-CRI>90 (930)
Temperatura colore: 4000K-CRI>90 (940)
L70 >50000 hr
UGR<22
Lumen nominali: 1400 lm
Flusso apparecchiatura: 3000K = 977,50 lm / 4000K = 1003 lm
Classe di rischio fotobiologica: "GR0" Exempt

Dati elettrici

Alimentazione: 48Vdc
Assorbimento: 10W
Attacco: Attacco per binario magnetico 48V
Classe di isolamento: II
Funzioni di accensione: on-off

Dati meccanici

Colore apparecchio: Nero
Sistema ottico: Moduli LED posizionati all'interno del vano ottico, schermo diffondente antiabbagliamento lineare.
Corpo in alluminio anodizzato e verniciato contro la corrosione.
Installazione a scomparsa nel sistema a binario
Protezione: IP40
Resistenza meccanica: IK05
Marchiature: CE RhOS

Standard

CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 60598-2-03.
Ecodesign ELR 2019/2015 compliant

