

LOTO-AD LED 12W



cod.: **BNM2312AS-930** (24° - 3000K)
 cod.: **BNM2312AS-940** (24° - 4000K)
 cod.: **BNM2312AM-930** (40° - 3000K)
 cod.: **BNM2306AM-940** (40° - 4000K)
 Illuminatore lineare con fascio orientabile LED 48V.
 Ottica Lenticolare UGR<19, 48V, 12W, CRI>90.
 Per sistema binario magnetico a bassa tensione.



Descrizione prodotto

Loto-AD è una lampada lineare a fascio orientabile e ottica lenticolare. Elegante e versatile nel creare diverse combinazioni di luce in abbinamento con gli elementi della stessa serie LOTO-LED. Sistema ottico multi-spot. Disponibile in tre diverse temperature di colore: 2700K, 3000K e 4000K e due angoli di apertura della luce 24° e 40°. Corpo in alluminio per una buona dissipazione del calore. Alimentazione con sistema magnetico, gancio meccanico realizzato con doppia sicurezza. Tensione di alimentazione sicura 48V, Flicker FREE.

Fonte luminosa

Sorgente: Osram LED
 Classe energetica del LED: E (Ecodesign ELR 2019/2015)
 Temperatura colore: 3000K-CRI>90 (930)
 Temperatura colore: 4000K-CRI>90 (940)
 L70 >50000 hr
 UGR<19
 Lumen nominali: 1680 lm
 Flusso apparecchiatura 24°: 3000K = 1104 lm / 4000K = 1132.8 lm
 Flusso apparecchiatura 40°: 3000K = 1192 lm / 4000K = 1223 lm
 Classe di rischio fotobiologica: "GR0" Exempt

Dati elettrici


Alimentazione: 48Vdc
 Assorbimento: 12W
 Attacco: Attacco per binario magnetico 48V
 Classe di isolamento: II
 Funzioni di accensione: on-off

Dati meccanici

Colore apparecchio: Nero
 Sistema ottico: Moduli LED posizionati all'interno del vano ottico orientabile, lenti ottiche in metacrilato termostabile su ogni LED, Riflettore Nero.
 Corpo in alluminio anodizzato e verniciato contro la corrosione.
 Protezione: IP40
 Resistenza meccanica: IK05
 Marchiature: CE RhOS

Norme applicate

CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2.
 Ecodesign ELR 2019/2015 compliant

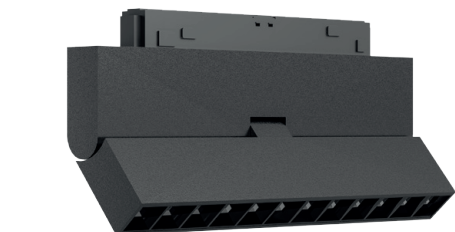

■ Nero

