



LOTO-P LED 12W

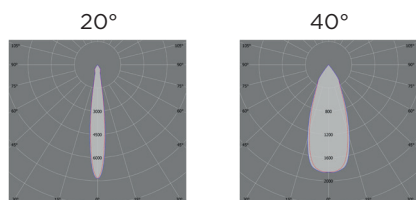

cod.: **BNM30S12S-930** (24° - 3000K)
cod.: **BNM30S12S-940** (24° - 4000K)
cod.: **BNM30S12M-930** (40° - 3000K)
cod.: **BNM30S12M-940** (40° - 4000K)

Lampada a sospensione spot LED 48V,
Ottica Lenticolare UGR<19, 48V, 12W, CRI>90.
Per sistema binario magnetico a bassa tensione.

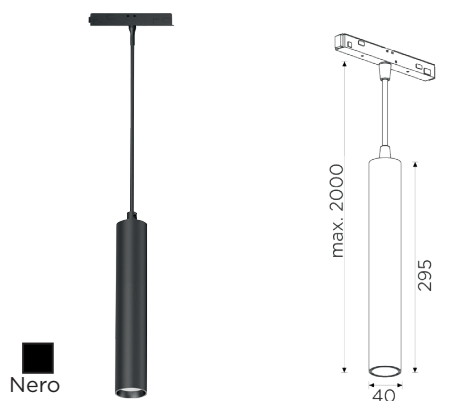

Descrizione prodotto

Lotop-P è una lampada a sospensione a LED snella ed elegante con adattatore magnetico per binario a bassa tensione. Emissione luminosa uniforme con UGR<19. Disponibile in tre diverse temperature colore: 2700K, 3000K e 4000K. Corpo in alluminio per un'ottima dissipazione del calore. Alimentazione con sistema magnetico, aggancio meccanico realizzato con doppia sicurezza. Tensione di alimentazione sicura a 48V, senza sfarfallio. Disponibile con diverse aperture del fascio luminoso di 24° o 40°, entrambe antiabbagliamento.

Fonte luminosa

Sorgente: Osram LED
Classe energetica del LED: E (Ecodesign ELR 2019/2015)
Temperatura colore: 3000K-CRI>90 (930)
Temperatura colore: 4000K-CRI>90 (940)
L70 >50000 hr
UGR<19

Lumen nominali: 1680 lm
Flusso apparecchiatura 24°: 3000K = 1012 lm / 4000K = 1038 lm
Flusso apparecchiatura 40°: 3000K = 1093 lm / 4000K = 1129 lm
Classe di rischio fotobiologica: "GR0" Exempt

Dati elettrici

Alimentazione: 48Vdc
Assorbimento: 12W
Attacco: Attacco per binario magnetico 48V
Classe di isolamento: II
Funzioni di accensione: on-off

Dati meccanici

Colore apparecchio: Nero
Sistema ottico: Modulo LED posizionato all'interno del vano ottico, lente ottica in metacrilato termostabile sopra il LED.
Corpo a sospensione Ø40, L.300 mm, forma tubolare.
Corpo in alluminio anodizzato e verniciato anticorrosione.
Protezione: IP40
Resistenza meccanica: IK05
Marchiature: CE RhOS

Norme applicate

CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2.
Ecodesign ELR 2019/2015 compliant

