

LAXE 10W LED

220V 240V	100	UGR <19	IP40 IP54	IK 08		ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	-----	------------	--------------	----------	--	------------------------	---------	------------------


cod: **RC-2100-CM-TW** (ON-OFF)

cod: **RCD-2100-CM-TW** (DALI dim.)





Incasso a soffitto LED 10W, 220-240Vac, UGR<19
3000K-4000K-6000K selezionabile, CRI>90, finitura bianca



Available with Different driver for Smart control

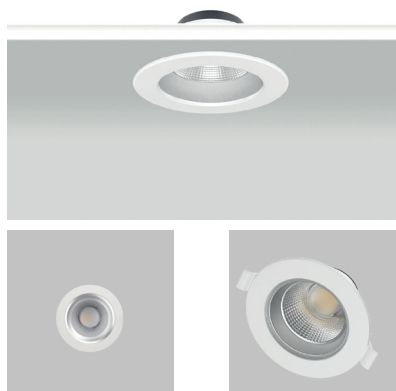

CUT OUT:
Ø90-100mm



Apparecchio da incasso a LED ad altissima resa cromatica (CRI>90), UGR<19, temperatura di colore selezionabile tramite microinterruttore a sul retro. Sorgente LED con protezione antiabbagliamento in posizione arretrata rispetto all'asse del soffitto. Adatto a qualsiasi tipo di installazione, come uffici con videotermini, sale riunioni, edifici commerciali, negozi, abitazioni e qualsiasi tipo di luogo pubblico. Conforme alla norma EN12464-2011 con L65 <1500 cd/m² (UGR<19). Montaggio senza accessori tramite molle integrate in controsoffitti con spessore da 2 a 25 mm. Foro incasso da Ø90a Ø100 mm.

- Finitura del corpo bianco
- Cornice d'appoggio con finitura bianca
- Diffusore di protezione antiriflesso per LED in PC
- Riflettore in alluminio
- EN 60598-1 and EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

- Moduli LED intercambiabile
- Classe energetica LED, Direttiva Ecodesign ELR 2019/2015: **E**
- Flusso nominale: 1800 lm
- Consumi: 3000K=14.9W, 4000K=15W, 6000K=14.8W
- Step MacAdam: 3 SDCM.
- Angolo di apertura: 90°

Alimentatore

- (RC) = Elettronico C.C. on-off incluso nella confezione
- (RCD) = Elettronico DALI incluso nella confezione

Installazione

- Incasso in controsoffitti di spessore 2-35 mm, foro incasso Ø90 - 100 mm
- Fissaggio con molle in acciaio integrate

Dimensioni

Ø113 x H. 68.5mm

Dati tecnici

Funzioni di accensione: RCD = DALI / RC = On-Off

Classe di isolamento: II

Input: 220-240V 50/60Hz

Consumo medio: 10W

PF: ≥0.90

Ta: -20°...+45°C

Moduli LED: 1

Flusso apparecchiatura: 980 lm (4000K)

Flusso apparecchiatura: 930 lm (6000K)

Flusso apparecchiatura: 900 lm (3000K)

CRI: >90

Standard

EN 60598-1 e EN 60598-2-1.


EMC 2014/30/UE and

LVD 2014/35/UE

Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt)

CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

ACCESSORI OPTIONAL



cod. **KEM-60T**
EMERGENCY KIT 2.5 hr