

glow-LED 110 9W - DC12 V

12V
DC

9W



IP68

15-20
m²

RoHS

immersione
totale

cod.: UWL11D09x-830 (LED 3000K)

cod.: UWL11D09x-845 (LED 4500K)

cod.: UWL11D09x-865 (LED 6500K)

cod.: UWL11D09x-B (LED **BLU**)cod.: UWL11D09x-RGB (LED **RGBW**)

lampada da immersione INOX 316L, IP68, 12VDC, 9W,

angolo di apertura a richiesta tra: 15°/30°/45°/60°

Descrizione

Serie di lampade e accessori per illuminazione sommersa, partendo da piscine private, laghetti a grandi vasche per parchi acquatici e a tema. Nicchia di installazione disponibile in acciaio INOX e in materiale Plastico, entrambe le soluzioni permettono l'applicazione in vasche di cemento verniciate o con piastrelle.

Fonte luminosa

LED: Modulo LED

Classe energetica LED, Direttiva Ecodesign ELR 2019/2015: **D**

Resa cromatica: CRI80

MacAdam steps: 3

Aspettativa di vita: L80 B10 50000 h

Dati elettrici

Alimentazione: Bassissima Tensione 12 VDC

Descrizione tecnica

Lampada in acciaio INOX 316L da incasso in nicchia porta-lampada.

La lampada deve funzionare solo se totalmente immersa

Modulo LED posta all'interno del vano ottico a diretto contatto con lenti ottiche in metacrilato anti ingiallimento, la finestra di uscita luce è in vetro temperato sodi-co-calcico ultra-trasparente. Fori di fissaggio alla nicchia porta-lampada sulla testata anteriore. Cavo di uscita sul retro con pressacavo metallico (lunghezza cavo personalizzabile in fase d'ordine)

Grado di protezione lampada: IP68. Resistenza meccanica: IK08.


Massima profondità d'installazione 1 metro

Standard:


2014/35/EU; EN 12193; CEI 64-8,

Sezione 702; CEI 64-8; D.Lgs. 81/2008 ; CEI 11-27/2025


Ecodesign ELR 2019/2015.

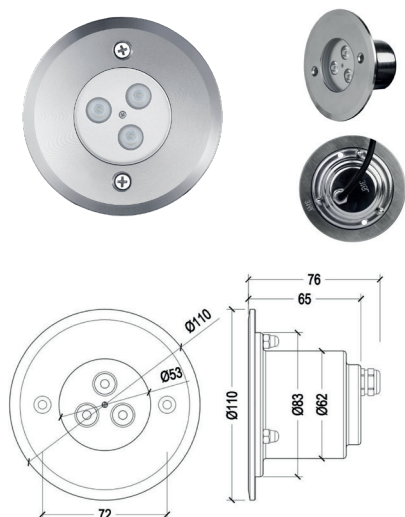

Nicchia di installazione INOX
per vasche in cemento

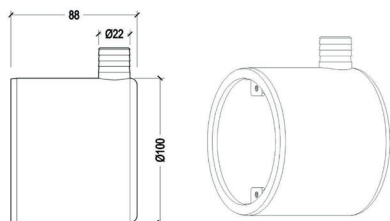

Nicchia di installazione Plastica
per vasche in cemento

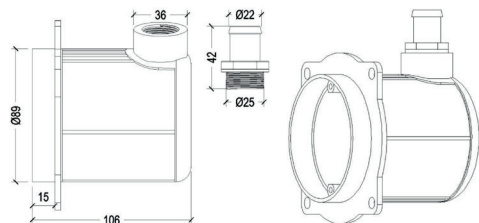

codice	colore	flusso	angolo a scelta (x)
UWL11D09x-830	3000K	855 lm	15°/30°/45°/60°
UWL11D09x-845	4500K	909 lm	15°/30°/45°/60°
UWL11D09x-865	6500K	972 lm	15°/30°/45°/60°
UWL11D09x-B	BLU	226 lm	15°/30°/45°/60°
UWL11D09x-RGB	R G B	495 lm	15°/30°/45°/60°

ACCESSORI



cod.PL110i
Nicchia INOX
per vasca in cemento



cod.PL110p
Nicchia plastica
per vasca in cemento



cod.PZ195p
Scatola stagna di
collegamento a pozzetto



cod.PELG-150-24A
12 VDC



cod.EL-TH1024
CONTROLLO RGBW