

glow-LED 195 20W - AC12 V

12V AC	20W		IP68	25-30 m ²	ECODESIGN COMPLIANT	CE RoHS	immersione totale
-----------	-----	--	------	-------------------------	------------------------	---------	----------------------

cod.: UWL19A20x-830 (LED 3000K)
cod.: UWL19A20x-845 (LED 4500K)
cod.: UWL19A20x-865 (LED 6500K)
cod.: UWL19A20x-RGB (RGB)
cod.: UWL19A20x-RGB (RGBW)

lampada da immersione INOX 316L, IP68, 12VAC, 20W,
angolo di apertura a richiesta tra: 15°/30°/45°/60°

Descrizione

Serie di lampade e accessori per illuminazione sommersa, partendo da piscine private, laghetti a grandi vasche per parchi acquatici e a tema. Nicchia di installazione disponibile in acciaio INOX e in materiale Plastico, entrambe le soluzioni permettono l'applicazione in vasche di cemento con piastrelle o pareti verniciate, cemento con telo in PVC, pannelli e rivestimento con telo in PVC o verniciate.

Fonte luminosa

LED: Modulo LED
Classe energetica LED, Direttiva Ecodesign ELR 2019/2015: **D**
Resa cromatica: CRI80
MacAdam steps: 3
Aspettativa di vita: L80 B10 50000 h

Dati elettrici

Alimentazione: Bassissima Tensione 12 VAC
Consumo medio: 20W

Descrizione tecnica


Lampada in acciaio INOX 316L da incasso in nicchia porta-lampada. La lampada deve funzionare solo se totalmente immersa. Modulo LED posta all'interno del vano ottico a diretto contatto con lenti ottiche in metacrilato anti ingiallimento, la finestra di uscita luce è in vetro temperato sodico-calcico ultra-trasparente. Fori di fissaggio alla nicchia porta-lampada sulla testata anteriore. Cavo di uscita sul retro con pressacavo metallico (lunghezza cavo personalizzabile in fase d'ordine). Grado di protezione lampada: IP68. Resistenza meccanica: IK08. Massima profondità d'installazione 1 metro

Standard:


2014/35/EU; EN 12193; CEI 64-8,
Sezione 702; CEI 64-8; D.Lgs. 81/2008 ; CEI 11-27/2025
Ecodesign ELR 2019/2015.



Nicchia di installazione INOX



Nicchia di installazione Plastica

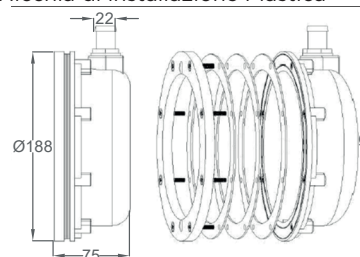

codice	colore	flusso	angolo a scelta (x)
UWL19A20x-830	3000K	1573 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A20x-845	4500K	1702 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A20x-865	6500K	1937 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A20x-RGB	R G B	756 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A20x-RGBW	R G B W	835 lm	15°/30°/45°/60°

ACCESSORI



cod.PL195i
Nicchia INOX
per vasca in cemento



cod.PL195p
Nicchia plastica
per vasca in cemento




cod.PL195Li
Nicchia INOX
per vasca con telo



cod.PL195Lp
Nicchia plastica
per vasca con telo



cod.PZ195p
Scatola stagna di
collegamnto a pozzetto



cod.TRA15012
12 VAC



cod.EL-TH1024
CONTROLLO RGBW