

glow-LED 195 30W - AC12 V

cod.: UWL19A30x-830 (LED 3000K)

cod.: UWL19A30x-845 (LED 4500K)


cod.: UWL19A30x-865 (LED 6500K)

cod.: UWL19A30x-RGB (RGB)


cod.: UWL19A30x-RGB (RGBW)

lampada da immersione INOX 316L, IP68, 12VAC, 30W, angolo di apertura a richiesta tra: 15°/30°/45°/60°


12V AC	30W		IP68	25-30 m ²		CE	RoHS	immersione totale
--------	-----	--	------	----------------------	--	----	------	-------------------

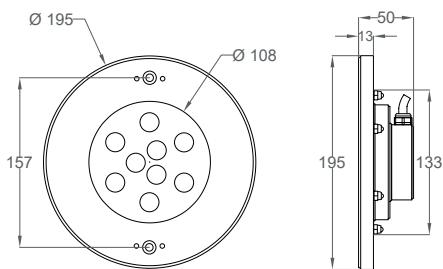

Nicchia di installazione INOX

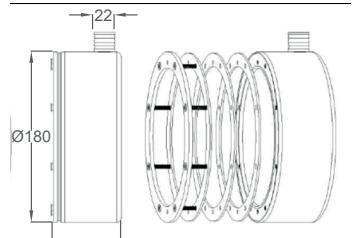

Nicchia di installazione Plastica

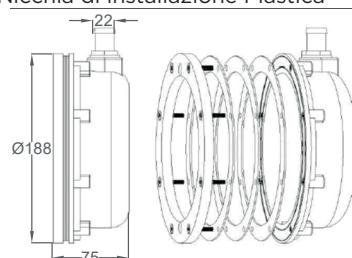**Fonte luminosa**

LED: Modulo LED

Classe energetica LED, Direttiva Ecodesign ELR 2019/2015: D

Resa cromatica: CRI80

MacAdam steps: 3

Aspettativa di vita: L80 B10 50000 h

Dati elettrici

Alimentazione: Bassissima Tensione 12 VAC

Consumo medio: 30W

Descrizione tecnica

Lampada in acciaio INOX 316L da incasso in nicchia porta-lampada.

La lampada deve funzionare solo se totalmente immersa

Modulo LED posta all'interno del vano ottico a diretto contatto con lenti ottiche in metacrilato anti ingiallimento, la finestra di uscita luce è in vetro temperato sodico-calcico ultra-trasparente. Fori di fissaggio alla nicchia porta-lampada sulla testata anteriore. Cavo di uscita sul retro con pressacavo metallico (lunghezza cavo personalizzabile in fase d'ordine)

Grado di protezione lampada: IP68. Resistenza meccanica: IK08.

Massima profondità d'installazione 1 metro

Standard:

2014/35/EU; EN 12193; CEI 64-8,

Sezione 702; CEI 64-8; D.Lgs. 81/2008 ; CEI 11-27/2025

Ecodesign ELR 2019/2015.

codice	colore	flusso	angolo a scelta (x)
UWL19A30x-830	3000K	3110 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A30x-845	4500K	3201 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A30x-865	6500K	3353 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A30x-RGB	R G B	1280 lm	15°/30°/45°/60°
UWL19A30x-RGBW	R G B W	1350 lm	15°/30°/45°/60°

ACCESSORIcod.PL195i
Nicchia INOX
per vasca in cementocod.PL195p
Nicchia plastica
per vasca in cementocod.PL195Li
Nicchia INOX
per vasca con telocod.PL195Lp
Nicchia plastica
per vasca con telocod.PZ195p
Scatola stagna di
collegamento a pozzettocod.TRA15012
12 VACcod.EL-TH1024
CONTROLLO RGBW