

# glow-LED 195 20W - DC12 V

|           |     |  |      |             |                        |         |                      |
|-----------|-----|--|------|-------------|------------------------|---------|----------------------|
| 12V<br>DC | 20W |  | IP68 | 25-30<br>m² | ECODESIGN<br>COMPLIANT | CE RoHS | immersione<br>totale |
|-----------|-----|--|------|-------------|------------------------|---------|----------------------|

cod.: UWL19D20x-830 (LED 3000K)  
 cod.: UWL19D20x-845 (LED 4500K)  
 cod.: UWL19D20x-865 (LED 6500K)  
 cod.: UWL19D20x-RGB (RGB)  
 cod.: UWL19D20x-RGB (RGBW)

lampada da immersione INOX 316L, IP68, 12VDC, 20W,  
 angolo di apertura a richiesta tra: 15°/30°/45°/60°

## Descrizione

Serie di lampade e accessori per illuminazione sommersa, partendo da piscine private, laghetti a grandi vasche per parchi acquatici e a tema. Nicchia di installazione disponibile in acciaio INOX e in materiale Plastico, entrambe le soluzioni permettono l'applicazione in vasche di cemento con piastrelle o pareti verniciate, cemento con telo in PVC, pannelli e rivestimento con telo in PVC o verniciate.

## Fonte luminosa

LED: Modulo LED  
 Classe energetica LED, Direttiva Ecodesign ELR 2019/2015: **D**  
 Resa cromatica: CRI80  
 MacAdam steps: 3  
 Aspettativa di vita: L80 B10 50000 h

## Dati elettrici

Alimentazione: Bassissima Tensione 12 VDC  
 Consumo medio: 20W

## Descrizione tecnica


Lampada in acciaio INOX 316L da incasso in nicchia porta-lampada. La lampada deve funzionare solo se totalmente immersa. Modulo LED posta all'interno del vano ottico a diretto contatto con lenti ottiche in metacrilato anti ingiallimento, la finestra di uscita luce è in vetro temperato sodico-calcico ultra-trasparente. Fori di fissaggio alla nicchia porta-lampada sulla testata anteriore. Cavo di uscita sul retro con pressacavo metallico (lunghezza cavo personalizzabile in fase d'ordine). Grado di protezione lampada: IP68. Resistenza meccanica: IK08. Massima profondità d'installazione 1 metro

## Standard:


2014/35/EU; EN 12193; CEI 64-8,  
 Sezione 702; CEI 64-8; D.Lgs. 81/2008 ; CEI 11-27/2025  
 Ecodesign ELR 2019/2015.



Nicchia di installazione INOX



Nicchia di installazione Plastica

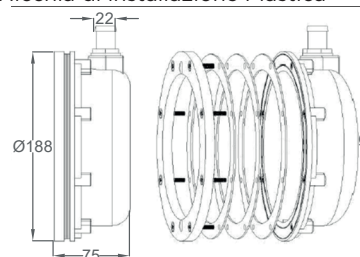

| codice         | colore  | flusso  | angolo a scelta (x) |
|----------------|---------|---------|---------------------|
| UWL19D20x-830  | 3000K   | 1573 lm | 15°/30°/45°/60°     |
| UWL19D20x-845  | 4500K   | 1702 lm | 15°/30°/45°/60°     |
| UWL19D20x-865  | 6500K   | 1937 lm | 15°/30°/45°/60°     |
| UWL19D20x-RGB  | R G B   | 756 lm  | 15°/30°/45°/60°     |
| UWL19D20x-RGBW | R G B W | 835 lm  | 15°/30°/45°/60°     |

## ACCESSORI



cod.PL195i  
 Nicchia INOX  
 per vasca in cemento



cod.PL195p  
 Nicchia plastica  
 per vasca in cemento



cod.PL195Li  
 Nicchia INOX  
 per vasca con telo



cod.PL195Lp  
 Nicchia plastica  
 per vasca con telo



cod.PZ195p  
 Scatola stagna di  
 collegamento a pozzetto



cod.PELG-150-24A  
 12 VDC



cod.EL-TH1024  
 CONTROLLO RGBW