



essential-LED COLLECTION 2026

power by

Prim@tek

INDICE / INDEX

Loto-LED


Sistema a binario
Magnetico 48V

pag. 04



LOTO-T

pag. 04



LOTO-L

pag. 05



LOTO-T

pag. 05



LOTO-P

LINS-LED

Spot a binario a
tensione di rete
220-240V

pag. 06



LINS-LED

pag. 06



LINS-LED

MC43-LED

Spot a binario a
tensione di rete
220-240V

pag. 07



MC43-LED

IDT-LED

Incasso squadrato
a testa orientabile

pag. 07



IDT-LED 2x30W

pag. 07




IDT-LED 30W

Alu-F LED

Incassi a soffitto
schermo bianco
dimmerabili TRIAC

pag. 08



ALU-F

Laxe-LED

Incassi a soffitto CCT
ottica UGR

pag. 09



Laxe-LED

Skal-LED

Incassi a soffitto
basculanti

pag. 10



Skal-LED

Lobby-LED

Incasso a soffitto
modulari

pag. 11



Lobby-A

pag. 11



Lobby-B

pag. 11



Lobby-C

pag. 11



Lobby-D

pag. 11



Lobby-M

WH2-LED

incassi a soffitto
stagno **IP65**

pag. 12



WH2-LED

OVAR-LED

incasso a
soffitto
orientabile

pag. 12



OVAR-LED 7W

INDICE / INDEX

OB2-LED
QD3-LED
Plafoniere IP65
soffitto/parete

pag. 11



OB2-LED

pag. 11



QD3-LED

sailor GU10
Plafoniera IP65
da soffitto

pag. 14



mini-Cil cube

mini-Cil LED
Plafoniera IP54
orientabile
da soffitto

pag. 14



mini-Cil cube


pag. 14



mini-Cil round

spenk-2 GU10
Spot IP65
con lampada
intercambiabile

pag. 15



Spenk-2

quadro-80
Piantana da
giardino con
lampada
intercambiabile

pag. 15



quadro-80

segno-LED IP65
segna passo incasso
frontale in vetro
luce selezionabile
per scatola 503

pag. 16



segno-LED B

pag. 16



segno-LED N

Kohta-LED
Incasso IP67
Carrabile
soffitto/parete

pag. 16



Kohta-LED S

pag. 16



Kohta-LED T

LOKI2-LED
Plafoniera IP65 - CCT

pag. 17



LOKI2-LED

SLM-LED
Proiettore IP65

pag. 17



SLM-LED 100

Profili-LED
serie di profili in
alluminio per
diverse esigenze

pag. 18-19



profilo in
alluminio

Strip-LED
Linya-COB
Linya-HV
Linya-SMD

pag. 20-21



Linya LED

Driver-LED
serie di
alimentatori
per LED

pag. 22




Driver

Loto-LED / Binario Magnetico 48V

NERO



Superficie Sospensione
cod.: TK4820iSB
L. 2 mt



Incasso a scomparsa
cod.: TK4820iTB
L. 2 mt

Loto-LED System: La luce magnetica che disegna lo spazio.

Loto-LED System ridefinisce il concetto di illuminazione architettonica attraverso un sistema a bassa tensione che unisce versatilità formale e rigore geometrico. Progettato per integrarsi perfettamente in ogni layout d'interni, il binario è disponibile nelle varianti a plafone/sospensione, a incasso tradizionale e nella sofisticata versione trimless a scomparsa totale. Una ricca gamma di accessori dedicati permette ai progettisti di comporre geometrie luminose libere e continue. Il vero punto di forza risiede nei moduli illuminanti: l'innesto magnetico, abbinato a un pulsante meccanico di sicurezza, consente di configurare e spostare i punti luce con estrema dinamicità. Più che un sistema illuminotecnico, Loto-LED si propone come un vero elemento d'arredo grafico e funzionale, personalizzabile nelle finiture minimali Bianco e Nero.



LOTO-T Mini Spot

cod.: BNM3506ST-930
6W - 550 lm, 3000K
cod.: BNM4510ST-930
10W - 860 lm, 3000K
cod.: BNM5515ST-930
15W - 1520 lm, 3000K

Disponibili anche in
versione 4000K




48V - on-off
3000K - 38° - CRI92

LOTO-L Multi Spot

cod.: BNM1106S-930
6W - 530 lm - 24°, 3000K, L. 112 mm
cod.: BNM2312M-930
12W - 1040 lm - 38°, 3000K, L. 220 mm

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - CRI92

LOTO-LF Flood

cod.: BNM0620F-930
20W - 1800 lm - 120°
L. 600 mm, 3000K

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - 120° - CRI92

LOTO-P

cod.: BNM30S12M-930
12W - 530 lm - 38°, 3000K,
Ø 40 x L. 297 mm
Cavo: 50÷500 mm

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - CRI92

LOTO-ACCESSORI

cod.: RTK4810CON
Connettore di alimentazione
per binario

cod.: RTK4810JU
Giunto lineare per binario

cod.: RTK481L
Giunto meccanico "L" per
binario a plafone

cod.: RTK481F
Giunto Elettrico per "L" da
binario a plafone

cod.: RTK481-SOSP
KIT singolo cavo

cod.: PLT100-48
Alimentatore 100W - 48Vdc
a scomparsa

cod.: PLT150-48
Alimentatore 150W - 48Vdc
a scomparsa

cod.: PLT250-48
Alimentatore 250W - 48Vdc
a scomparsa

cod.: RTK481C
Tappo singolo cieco
per binario



Loto-LED / Binario Magnetico 48V

BIANCO



Superficie Sospensione
cod.: TK4820iSW
L. 2 mt

Loto-LED System bianco: La luce magnetica che disegna lo spazio.

Loto-LED System ridefinisce il concetto di illuminazione architettonale attraverso un sistema a bassa tensione che unisce versatilità formale e rigore geometrico. Progettato per integrarsi perfettamente in ogni layout d'interni, il binario è disponibile nelle varianti a plafone/sospensione. Una ricca gamma di accessori dedicati permette ai progettisti di comporre geometrie luminose libere e continue. Il vero punto di forza risiede nei moduli illuminanti: l'innesto magnetico, abbinato a un pulsante meccanico di sicurezza, consente di configurare e spostare i punti luce con estrema dinamicità. Più che un sistema illuminotecnico, Loto-LED si propone come un vero elemento d'arredo grafico e funzionale, personalizzabile nelle finiture minimali Bianco e Nero.



LOTO-T Mini Spot

cod.: BNM3507MTW-930
7W - 680 lm, 3000K
cod.: BNM4510MTW-930
10W - 860 lm, 3000K

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - 38° - CRI92

LOTO-L Multi Spot

cod.: BNM2212MW-930
12W - 1040 lm - 38°,
3000K, L. 220 mm

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - CRI92

LOTO-LF Flood

cod.: BNM0624FW-930
24W - 2100 lm - 120°
L. 600 mm, 3000K

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - 120° - CRI92

LOTO-P

cod.: BNM30S12MW-930
12W - 530 lm - 38°,
3000K,
Ø 40 x L. 297 mm
Cavo: 50÷500 mm

Disponibili anche in
versione 4000K



48V - on-off
3000K - CRI92

LOTO-ACCESSORI

cod.: RTK4810WCON
Connettore di alimentazione
per binario

cod.: RTK4810JUW
Giunto lineare per binario

cod.: RTK481LW
Giunto meccanico "L" per
binario a plafone

cod.: RTK481FW
Giunto Elettrico per "L" da
binario a plafone

cod.: RTK481-SOSP
KIT singolo cavo

cod.: PLT100W-48
Alimentatore 100W - 48Vdc
a scomparsa

cod.: PLT150W-48
Alimentatore 150W - 48Vdc
a scomparsa

cod.: PLT250W-48
Alimentatore 250W - 48Vdc
a scomparsa

cod.: RTK481WC
Tappo singolo cieco
per binario



Lins-LED / Spot a binario standard 230V



Lins-LED: Il proiettore da binario versatile e minimale

Linee pulite e prestazioni professionali definiscono Lins-LED, lo spot da binario trifase ideale per chi cerca una luce sartoriale. Caratterizzato da un corpo cilindrico orientabile e da una gamma di lenti intercambiabili, permette di accendere i dettagli o di inondare gli ambienti con fasci ampi e confortevoli.

Dai musei ai ristoranti, fino alle abitazioni moderne, Lins-LED valorizza ogni volume con assoluta discrezione.



Disponibili anche in versione 4000K

Lins-LED 20W

cod.: BN-TS20K15-930
ottica 15°
cod.: BN-TS20K38-930
ottica 38°
cod.: BN-TS20K55-930
ottica 55°
220-240Vdc - 20W
LED 160 lm/W
out@3000K: 1830 lm



Lins-LED 20W

cod.: BN-TSN20K15-930
ottica 15°
cod.: BN-TSN20K38-930
ottica 38°
cod.: BN-TSN20K55-930
ottica 55°
220-240Vdc - 20W
LED 160 lm/W
out@3000K: 1830 lm



Lins-LED 33W

cod.: BN-TS33K15-930
ottica 15°
cod.: BN-TS33K38-930
ottica 38°
cod.: BN-TS33K55-930
ottica 55°
220-240Vdc - 33W
LED 160 lm/W
out@3000K: 2810 lm



Lins-LED 33W

cod.: BN-TSN33K15-930
ottica 15°
cod.: BN-TSN33K38-930
ottica 38°
cod.: BN-TSN33K55-930
ottica 55°
220-240Vdc - 33W
LED 160 lm/W
out@3000K: 2810 lm



Lins-LED 42W

cod.: BN-TS42K15-930
ottica 15°
cod.: BN-TS42K38-930
ottica 38°
cod.: BN-TS42K55-930
ottica 55°
220-240Vdc - 42W
LED 160 lm/W
out@3000K: 2810 lm



Lins-LED 42W

cod.: BN-TSN42K15-930
ottica 15°
cod.: BN-TSN42K38-930
ottica 38°
cod.: BN-TSN42K55-930
ottica 55°
220-240Vdc - 42W
LED 160 lm/W
out@3000K: 2810 lm




MC43-LED/ Spot a binario standard 230V



MC43-LED 43W

cod.: BN4336-930
ottica 36° - 3000K
cod.: BN4336-940
ottica 36° - 4000K
220-240Vdc - 43W
LED 160 lm/W - CRI93
out@3000K: 5720 lm
versione **ON-OFF**




MC43-LED 43W

cod.: BND4336-930
ottica 36° - 3000K
cod.: BND4336-940
ottica 36° - 4000K
220-240Vdc - 43W
LED 160 lm/W - CRI93
out@3000K: 5720 lm
versione **DALI**






IDT-LED/ Incasso doppio Orientabile



IDT-LED 2 x 30W

IDT-LED 2x30W




cod.: RC2XH60-930
3000K - CRI92 - 60°
cod.: RC2XH60-940
4000K - CRI92 - 60°
Orientabile - on-off
220-240Vdc
2 x 30W (tot. 60W)
LED 160 lm/W
2 x 3800 lm (tot. 7600lm)



IDT-LED/ Incasso singolo Orientabile

IDT-LED 30W

cod.: RC1XH30-930
3000K - CRI92 - 60°
cod.: RC1XH30-940
4000K - CRI92 - 60°
Orientabile - on-off
220-240Vdc - 30W
LED 160 lm/W
3800 lm



Alu-F LED / Incasso a Soffitto






ALU-F: Comfort visivo e design da incasso ad alta efficienza.

ALU-F è la serie professionale di incassi a soffitto a LED dimmerabili, progettata per offrire un'illuminazione performante nel segno del massimo benessere visivo. Grazie all'altissima resa cromatica, alla temperatura colore fissa e a un indice di abbagliamento controllato (UGR<19), la sorgente LED con protezione anti-abbagliamento garantisce una luce confortevole e priva di stress per gli occhi. Pensata per un'integrazione immediata, la serie si collega direttamente alla linea 220-240V grazie all'alimentatore integrato con dimmerazione a taglio di fase. Il sistema include protezioni avanzate contro cortocircuiti, sovratensioni e sovraccarichi termici. Grazie alle molle integrate, l'installazione in controsoffitti (con spessori da 2 a 25 mm) risulta rapida e precisa. ALU-F è la scelta ideale per uffici con videotermini, sale riunioni, spazi commerciali, negozi, residenze e ambienti pubblici.







ALU-F 25

cod.: RC-ODF25-840
220-240Vdc
25W Dimmerabile
4000K - CRI>80
LED 160 lm/W
output: 2550 lm






ALU-F 20

cod.: RC-ODF17-840
220-240Vdc
17W Dimmerabile
4000K - CRI>80
LED 160 lm/W
output: 1750 lm







ALU-F 15

cod.: RC-ODF14-840
220-240Vdc
14W Dimmerabile
4000K - CRI>80
LED 160 lm/W
output: 1421 lm



ALU-F 10

cod.: RC-ODF10-840
220-240Vdc
10W Dimmerabile
4000K - CRI>80
LED 160 lm/W
output: 1015 lm




Laxe-LED / Incasso a Soffitto CCT





LAXE-LED: Tecnologia avanzata e comfort visivo totale.

Questa serie professionale di incassi a LED coniuga un'altissima resa cromatica (CRI>90) a prestazioni illuminotecniche d'avanguardia. Grazie alla sorgente LED anti-abbagliamento, posizionata in una speciale ottica arretrata rispetto all'asse del soffitto, il sistema garantisce un comfort visivo assoluto. La massima flessibilità progettuale è assicurata dal microinterruttore integrato sul retro, che permette di selezionare la temperatura di colore desiderata in fase di installazione. Perfettamente conforme alla norma EN12464-2011 per uffici con videotermini (L65 <1500 cd/m² e UGR<19), la gamma è ideale per sale riunioni, spazi commerciali, negozi, residenze e ambienti pubblici. Si installa rapidamente in controsoffitti con spessori da 2 a 35 mm grazie alle robuste molle integrate, ed è disponibile su richiesta in versione dimmerabile DALI per una gestione intelligente della luce.



LAXE-35



cod.: RC-2205-CM-TW
220-240Vdc
35W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI90
out@4000K: 4200 lm



Distanza [m]	Diametro cono [m]	Iluminamento [lx]	Iluminamento [lx]
0.5	0.82	E(0°) E(10°)	9506 2884
1.0	1.63	E(0°) E(10°)	2402 596
1.5	2.45	E(0°) E(10°)	1183 265
2.0	3.26	E(0°) E(10°)	620 148
2.5	4.08	E(0°) E(10°)	397 95
3.0	4.89	E(0°) E(10°)	276 66

LAXE-20




cod.: RC-2150-CM-TW
220-240Vdc
20W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI90
out@4000K: 2400 lm



Distanza [m]	Diametro cono [m]	Iluminamento [lx]	Iluminamento [lx]
0.5	0.82	E(0°) E(10°)	5672 1362
1.0	1.63	E(0°) E(10°)	1418 341
1.5	2.45	E(0°) E(10°)	630 151
2.0	3.26	E(0°) E(10°)	395 85
2.5	4.08	E(0°) E(10°)	227 54
3.0	4.89	E(0°) E(10°)	158 38

LAXE-15



cod.: RC-2130-CM-TW
220-240Vdc
15W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI90
out@4000K: 1800 lm



Distanza [m]	Diametro cono [m]	Iluminamento [lx]	Iluminamento [lx]
0.5	0.82	E(0°) E(10°)	4264 1022
1.0	1.63	E(0°) E(10°)	1064 255
1.5	2.45	E(0°) E(10°)	473 114
2.0	3.26	E(0°) E(10°)	286 64
2.5	4.08	E(0°) E(10°)	170 41
3.0	4.89	E(0°) E(10°)	118 28

LAXE-10

cod.: RC-2100-CM-TW
220-240Vdc
10W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI90
out@4000K: 1150 lm



Distanza [m]	Diametro cono [m]	Iluminamento [lx]	Iluminamento [lx]
0.5	0.82	E(0°) E(10°)	2718 653
1.0	1.63	E(0°) E(10°)	679 163
1.5	2.45	E(0°) E(10°)	382 93
2.0	3.26	E(0°) E(10°)	178 43
2.5	4.08	E(0°) E(10°)	109 26
3.0	4.89	E(0°) E(10°)	75 18

Skal-LED / Incasso Basculante



SKAL-LED: Massima libertà di orientamento, efficienza senza compromessi.




SKAL-LED è la serie professionale di proiettori orientabili da interno, progettata per offrire un'illuminazione dinamica ad alta efficienza e un'eccellente resa cromatica (CRI>90). Adatta sia per il montaggio a soffitto che a parete, si distingue per un'installazione facile e veloce e per una flessibilità di puntamento straordinaria: il corpo è infatti ruotabile su se stesso di 350° e basculante sull'asse verticale fino a 90°.

Realizzato in alluminio pressofuso, il proiettore unisce una struttura robusta e leggera a un'eccellente gestione termica, fondamentale per garantire la massima durata del LED. Per le sue caratteristiche, SKAL-LED è la soluzione ideale per valorizzare l'allestimento di negozi, vetrine, aree espositive, musei e contesti residenziali moderni. Disponibile sia in versione standard On-Off che dimmerabile DALI.






SKAL-LED 45W

cod.: RC4560SK-930
on-off
 cod.: RCD4560SK-930
DALI
 220-240Vdc - 45W
 3000K - CRI>92
 LED 160 lm/W
 output: 5494 lm






SKAL-LED 35W

cod.: RC3560SK-930
on off
 cod.: RCD3560SK-930
DALI
 220-240Vdc - 35W
 3000K - CRI>92
 LED 160 lm/W
 output: 4270 lm




SKAL-LED 25W

cod.: RC2560SK-930
on off
 cod.: RCD2560SK-930
DALI
 220-240Vdc - 25W
 3000K - CRI>92
 LED 160 lm/W
 output: 3050 lm




Lobby-LED / Incasso a Soffitto

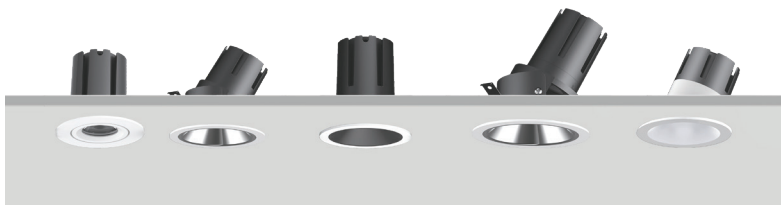

Lobby-LED: La scelta strategica per ogni spazio.


Metti in risalto i tuoi ambienti con Lobby-LED, la collezione di incassi a soffitto eleganti, funzionali e versatili. Progettata per offrire una luce omogenea, piacevole e con un'eccellente resa cromatica, la serie include modelli fissi e orientabili ideali per qualunque tipo di installazione. Personalizza l'atmosfera luminosa grazie alla versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta e trasforma la luce in un'esperienza su misura.



Lobby-LED 10W



Lobby-A orientabile

cod.: RC1021R-830
3000K - CRI92
cod.: RC1021R-840
4000K - CRI92 - 38°
Orientabile
220-240Vdc
10W - on-off
LED 160 lm/W
out@4000K: 1025 lm




Lobby-B orientabile

cod.: RC1003R-830
3000K - CRI92
cod.: RC1003R-840
4000K - CRI92 - 38°
Orientabile
220-240Vdc
10W - on-off
LED 160 lm/W
out@4000K: 1038 lm





Lobby-C fisso

cod.: RC1011R-830
3000K - CRI92
cod.: RC1011R-840
4000K - CRI92 - 38°
Ottica fissa
220-240Vdc
10W - on-off
LED 160 lm/W
out@4000K: 1015 lm





Lobby-D inclinato

cod.: RC1089R-830
3000K - CRI92
cod.: RC1089R-840
4000K - CRI92 - 38°
Optica fissa inclinata
220-240Vdc
10W - on-off
LED 160 lm/W
out@4000K: 1030 lm



Lobby-T trimless



cod.: RC1022T-830
3000K - CRI92
cod.: RC1022T--840
4000K - CRI92 - 38°
Ottica fissa
220-240Vdc
10W - on-off
LED 160 lm/W
out@4000K: 1028 lm



Lobby-LED 38W

Lobby-M

cod.: RC1008R-830
3000K - CRI92
cod.: RC1008R-840
4000K - CRI92 - 38°
Orientabile
220-240Vdc
38W - on-off
LED 160 lm/W
out@4000K: 1038 lm



WH2-LED / INCASSI A SOFFITTO IP65






WH2-LED è la nuova serie di apparecchi a LED da incasso a soffitto con grado di protezione IP65 e funzione dimmerabile. Caratterizzata da un'altissima resa cromatica (CRI>90) e da un ridotto abbagliamento (UGR<19), consente di selezionare la temperatura di colore e la potenza desiderate direttamente tramite microinterruttori (CCT & Power Switch). L'alimentatore integrato supporta la dimmerazione a taglio di fase, con alimentazione diretta a 220-240V e sistemi di protezione termica, contro il cortocircuito e le sovratensioni. Grazie alla sua versatilità, la serie è ideale per qualsiasi installazione indoor e outdoor: uffici con videotermini, sale riunioni, spazi commerciali, negozi, residenze private e aree pubbliche, incluse le zone ad alta umidità. L'installazione su controsoffitti con spessore da 2 a 25 mm è rapida e sicura grazie alle molle integrate.







WH2-LED 9-12W

cod.: RC-18130-CCT
220-240Vdc
9-12W selezionabile
3000K/4000K/5700K
CCT selezionabile
angolo fascio 40°
LED 180 lm/W - CRI90
9W@4000K: 1035 lm
12W@4000K: 1380 lm



WH2-LED 6-9W

cod.: RC-18100-CCT
220-240Vdc
6-9W selezionabile
3000K/4000K/5700K
CCT selezionabile
angolo fascio 40°
LED 180 lm/W - CRI90
6W@4000K: 660 lm
9W@4000K: 990 lm



OVAR-LED/ Incasso Orientabile




OVAR-LED: Incasso LED ad alta resa cromatica, temperatura colore fissa. Sorgente LED con lente ottica in metacrilato. Ideale in molteplici tipologie di installazione come sale riunioni, edifici commerciali, negozi, abitazioni e qualsiasi tipologia di locale pubblico. Montaggio senza accessori tramite molle integrate in controsoffitti con spessore 2-25 mm.





OVAR-LED 7W

cod.: RC-MD7-WW
3000K - CRI80 -38°
cod.: RC-MD7-NW
4000K - CRI80 -38°
Orientabile
220-240Vdc
6.5W - on-off
LED 140 lm/W
out@4000K: 650 lm



OVAR-LED 10W

cod.: RC-MD10-WW
3000K - CRI80 -38°
cod.: RC-MD10-NW
4000K - CRI80 -38°
Orientabile
220-240Vdc
10W - on-off
LED 140 lm/W
out@4000K: 1008 lm




OB2-LED & QD3-LED/ Plafoniere






Illumina ogni spazio con la massima flessibilità, dentro e fuori casa.

La nostra gamma di plafoniere stagne a LED è disponibile nelle eleganti forme tonda e quadrata. Grazie a un design essenziale e pulito, queste lampade si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, sia all'interno che all'esterno, con installazione a parete o a soffitto. Per offrirti la tua atmosfera ideale senza compromessi, puoi selezionare la temperatura di colore che preferisci (2700K, 3200K o 4000K) e regolare la potenza in base alle tue specifiche esigenze. Progettate per garantire efficienza nel tempo e una resistenza imbattibile, presentano un corpo in policarbonato bianco antiurto con la massima protezione meccanica (IK10). Inoltre, il diffusore satinato assicura una distribuzione della luce omogenea, piacevole e ad alta diffusione. Pratiche, robuste e versatili, sono la scelta perfetta per illuminare i tuoi spazi con stile e affidabilità.



OB2-LED 24W-17W

cod.: WL-CD7330-A-CCT
220-240Vdc
24W-17W selezionabile
2700K/3200K/4000K CCT selezionabile
emissione luminosa a fascio ampio 120°
LED 180 lm/W - CRI90
24W@4000K: 2850 lm
17W@4000K: 2020 lm

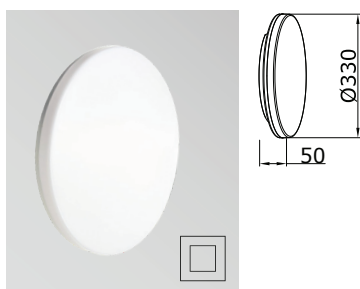

QD-3 LED

cod.: WL-C7028-A
220-240Vdc
18W-13W selezionabile
2700K/3200K/4000K CCT selezionabile
emissione luminosa a fascio ampio 120°
LED 180 lm/W - CRI90
18W@4000K: 2052 lm
13W@4000K: 1490 lm

Sailor/ GU10 LED



SAILOR-GU10: l'eleganza essenziale che valorizza ogni spazio.

Linee pulite, design moderno e installazione immediata: SAILOR-GU10 è l'apparecchio a soffitto progettato per chi cerca il perfetto equilibrio tra estetica e comfort visivo.

A fare la differenza sono i suoi dettagli, a partire dallo stile e dalla robustezza del corpo in pregiato alluminio AL6063, impreziosito da una raffinata finitura grigio antracite (RAL 7016) ideale per contesti contemporanei.

Studiato per offrire un comfort visivo superiore, garantisce un effetto luminoso piacevole, avvolgente e senza abbagliamenti. Inoltre, l'attacco GU10 (230V, max 35W) lascia la massima libertà di scegliere la lampadina della potenza e temperatura colore che preferisci (non inclusa).

La soluzione perfetta per illuminare i tuoi progetti con un tocco di classe discreto e funzionale.




Sailor-GU10

cod.: CE60135G-GU10
per lampada GU10
(non inclusa)
100-270Vdc (in base alla
lampada utilizzata)
Max 35W

ACCESSORI optional

cod.: L-GU10AWW
LAMPADA GU10 120°, 3000K
cod.: L-GU10ANW
LAMPADA GU10 120°, 4000K



ACCESSORI optional

cod.: L-GU10MWW
LAMPADA GU10 38°, 3000K
cod.: L-GU10MNW
LAMPADA GU10 38°, 4000K




mini-Cil LED/ Plafoniere IP54



MINI-CIL LED: Geometrie di luce e comfort visivo.


MINI-CIL LED è la serie di plafoniere dal design essenziale e raffinato, disponibile nelle varianti geometriche a cubo e a cilindro per integrarsi con eleganza in ogni scelta d'arredo. Progettata per offrire un'esperienza di luce orientabile e ad alto comfort visivo, si installa in modo semplice e rapido. Il sistema monta un riflettore di altissima qualità che assicura un'eccezionale tasso di riflessione e un'efficienza di emissione luminosa superiore all'86%.

La solidità del prodotto è garantita da un dissipatore in alluminio anodizzato AL6063 e da un corpo esterno in materiale plastico anti-ingiallimento e altamente resistente. Cuore tecnologico della lampada è la sorgente LED COB ad alta luminosità con resa cromatica CRI>90, supportata da un alimentatore integrato di livello professionale (flicker-free, PFC 0,9, THD <15%) completo di protezioni contro cortocircuiti e sovratensioni.



mini-Cil LED cube


cod.: CE12090B-930
3000K - CRI>90
cod.: CE12090B-940
4000K - CRI>90
220-240Vdc
10W - on-off
Fascio di luce 38°
orientabile
LED 140 lm/W
output: 1020 lm



ottica 38°
basculante 30°

mini-Cil LED round

cod.: CE12090A-930
3000K - CRI>90
cod.: CE12090A-940
4000K - CRI>90
220-240Vdc
10W - on-off
Fascio di luce 38°
orientabile
LED 140 lm/W
output: 1020 lm



ottica 38°
basculante 30°

Spenk-2 / spot GU10



SPENK-2 IP65: dai nuova vita ai tuoi spazi verdi.

Valorizza la bellezza del tuo giardino con SPENK-2 IP65, lo spot orientabile progettato per dare risalto a piccoli alberi, cespugli, giardini, rocce e dettagli architettonici. Grazie al suo design versatile, è perfetto sia per creare atmosfere suggestive all'aperto, sia per illuminare angoli interni della casa. Perché scegliere SPENK-2 IP65:


Pronto all'uso in un attimo: installazione immediata e senza pensieri. Grazie al pratico picchetto, basta inserirlo nel terreno e collegare la tensione di rete. Massima resistenza (IP65): progettato per resistere perfettamente a pioggia, polvere e agenti atmosferici, garantendo la massima affidabilità nel tempo. Sostenibile e personalizzabile: la sorgente luminosa a LED è facilmente intercambiabile, permettendoti di sostituire la lampadina in totale autonomia e scegliere la luce che preferisci.

La soluzione ideale per un'illuminazione d'accento pratica, robusta e di grande effetto scenografico



Spenk-2 GU10

cod.: SL03HL05-830
220-240Vdc
Lampada 6.5W, 38°
3000K inclusa



ACCESSORI optional

cod.: L-GU10AWW
LAMPADA GU10 120°, 3000K


cod.: L-GU10ANW
LAMPADA GU10 120°, 4000K

ACCESSORI optional

cod.: L-GU10MWW
LAMPADA GU10 38°, 3000K

cod.: L-GU10MNW
LAMPADA GU10 38°, 4000K

quadro-80 / piantana da giardino



Quadro-80 illumina percorsi e perimetri con luce uniforme e senza abbagliamento. La sorgente nascosta garantisce il massimo comfort visivo, mentre il design quadrato in alluminio verniciato si integra con eleganza in ogni stile architettonico, sia di giorno che di notte. Perfetto per contesti urbani e residenziali, è progettato per resistere al tempo e alle intemperie. Lampada LED GX53 intercambiabile.




quadro-80 GX53

cod.: GL53H80-830
220-240Vdc
Lampada GX53, 11W, 360°
3000K inclusa

ACCESSORI optional

cod.: L-GX53WW
LAMPADA GX53, 3000K

cod.: L-GX53NW
LAMPADA GX53, 4000K

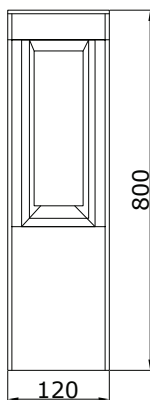

Segno-LED/ incasso da 503



segno-LED: L'eleganza della luce d'orientamento.

Segno-LED è l'incasso a parete segnapasso IP66 progettato per illuminare e decorare con classe ogni zona di passaggio, sia interna che esterna. Caratterizzato da un design rettangolare e da un fascio di luce rivolto verso il basso, è ideale per valorizzare scale, corridoi e ingressi senza abbagliare. La struttura in alluminio pressofuso, verniciata con polveri poliestere, garantisce un'altissima resistenza ai raggi UV e alla corrosione, mentre il diffusore in vetro temperato assicura massima robustezza.

Pensato per semplificare il lavoro dell'installatore, integra l'alimentatore a bordo ed è predisposto per scatole standard 503, facilitando la posa sia su muratura che su cartongesso. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero, offre la massima flessibilità grazie alla temperatura colore del bianco selezionabile direttamente sul prodotto.



segno-LED bianco

cod.: WL503W-CCT
finitura bianca
220-240Vdc
4.5W - on-off
Luce Asimmetrica
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 160 lm/W
out@4000K: 250 lm



segno-LED nero

cod.: WL503B-CCT
finitura nera
220-240Vdc
4.5W - on-off
Luce Asimmetrica
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 160 lm/W
out@4000K: 250 lm



Kohta-LED/ incasso carrabile IP67



IKhota-LED: Luce radente, massima resistenza.

Khota-LED è la serie professionale di incassi carrabili a LED con emissione laterale, disponibile in versione a singola o tripla apertura, ideale per illuminare con eleganza ambienti interni ed esterni. Realizzato in alluminio anodizzato ad alta resistenza contro la corrosione, garantisce massima durabilità nel tempo anche nelle condizioni più severe. Progettato per offrire la massima flessibilità di posa, Khota-LED può essere installato tramite la controcassa per muratura (inclusa nella confezione) oppure inserito direttamente nel foro dedicato su pavimentazioni e pareti.



Kohta-LED S

cod.: ING-FS1-840
4000K - fascio singolo
cod.: ING-FS1-830
3000K - fascio singolo
12Vdc - 3W
LED 160 lm/W - CRI80
4000K: 285 lm
4000K: 273 lm



Kohta-LED T

cod.: ING-FS3-840
4000K - fascio singolo
cod.: ING-FS3-830
3000K - fascio singolo
12Vdc - 3W
LED 160 lm/W - CRI80
4000K: 285 lm
4000K: 273 lm



SLM-LED / proiettore slim IP65




SLM-LED è un proiettore IP65 ON-OFF dal design robusto, ma leggero e compatto, illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore interno e allo schermo in vetro temperato, corpo con finitura bianca. Ideale per applicazioni in esterni (IP65) ma anche interni, aree pubbliche, facciate di edifici, giardini, terrazze e altre aree all'aperto.





SLM-LED 100W

cod.: LF100H-840
220-240Vdc
100W
4000K - CRI>80
LED 130 lm/W
Lumen out: 10600 lm



SLM-LED 10W

cod.: LF010H-840
220-240Vdc
10W
4000K - CRI>80
LED 130 lm/W
Lumen out: 1080 lm




Loki2-LED / Plafoniera IP65 - CCT

LOKI2-LED è una plafoniera stagna IP65 ON-OFF, moduli LED integrati e ottica a 110°. Ideale per un'ampia varietà di installazioni, industriali, commerciali e private nonché parcheggi sotterranei e aree comuni, spogliatoi e cucine. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, diffusore in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2 stabilizzato agli UV con superficie esterna liscia che facilita la pulizia per garantire la massima efficienza luminosa. Elevata resistenza meccanica grazie alla sua struttura rinforzata. Disponibile in versione dimmerabile DALI su richiesta.




LOKI2-LED 150

cod.: PS01560-CCT
220-240Vdc
60W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI80
out@4000K: 7350 lm



LOKI2-LED 120

cod.: PS01240-CCT
220-240Vdc
40W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI80
out@4000K: 4980 lm




LOKI2-LED 60

cod.: PS00620-CCT
220-240Vdc
20W
3000K/4000K/6000K
CCT selezionabile
LED 180 lm/W - CRI80
out@4000K: 2489 lm



Profili LED standard / Profili plug and play

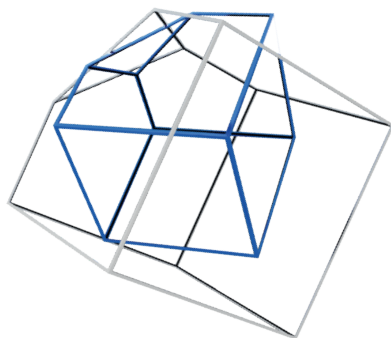

Profili in Alluminio: La forma della luce.

Una gamma professionale di profili in alluminio dalle geometrie versatili, progettati per accogliere e valorizzare ogni tipo di strip LED. L'intera serie è supportata da un ecosistema completo di accessori, tra cui tappi di chiusura e clip di fissaggio, per un'installazione a regola d'arte. Disponibili nella finitura di serie Silver e, su richiesta, nelle eleganti varianti Bianco e Nero.



Il tuo progetto, pronto da installare.

Oltre ai componenti singoli, offriamo un servizio esclusivo di profili **Plug & Play** assemblati su misura. Realizziamo barre pronte all'uso secondo le tue specifiche richieste, complete di striscia LED e accessori di fissaggio, per azzerare i tempi di montaggio in cantiere.



S7.5 slim



cod.: PA0717G-F
2 mt., cover semiopale
cod.: PA0717G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT0717-G
KIT tappi
cod.: PAC0717
Clip di fissaggio singola

S15 regular


cod.: PA1715G-F
2 mt., cover semiopale
cod.: PA01715G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT1715K-G
KIT tappi
cod.: PAC1715
Clip di fissaggio singola

S10 mini


cod.: PA1010G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT1010-G
KIT tappi
cod.: PAC1010
Clip di fissaggio singola

S8i micro



cod.: PA0810G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT0810-G
KIT tappi
cod.: PAC0810
Clip di fissaggio singola

T16 corner



cod.: PA1616G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT1616K-G
KIT tappi
cod.: PAC1616
Clip di fissaggio singola

T19 corner

■ cod.: PA1919G-F
2 mt., cover semi-opale,
finitura grigia
□ cod.: PA1919W-F
2 mt., cover semi-opale,
finitura bianca
■ cod.: PA1919B-F
2 mt., cover semi-opale,
finitura nera




ACCESSORI
cod.: PAT1919K-x
KIT tappi
cod.: PAC1919
Clip di fissaggio singola

Profili LED standard / Profili plug and play

V18 30°


■ cod.: PA1620G-F
2 mt., cover semi-opale,
finitura grigia
□ cod.: PA1620W-F
2 mt., cover semi-opale,
finitura bianca
■ cod.: PA1620B-F
2 mt., cover semi-opale,
finitura nera



ACCESSORI
cod.: PAT1620-x
KIT tappi
cod.: PAC1620
Clip di fissaggio singola

B18 modellabile




cod.: PA0618G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT0618K-G
KIT tappi
cod.: PAC0618
Clip di fissaggio singola

T24 round

■ cod.: PA2424G-O
2 mt., cover opale, finitura grigia
□ cod.: PA2424W-O
2 mt., cover opale, finitura bianca
■ cod.: PA2424B-O
2 mt., cover opale, finitura nera

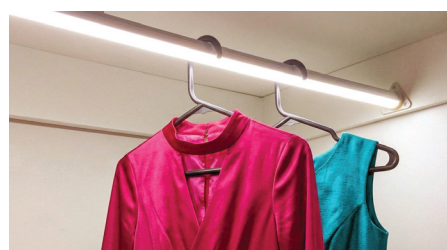

ACCESSORI




cod. PAC2424-A
clip orientabile



cod. PAC2424-B
clip di testata




cod. PAC2424S-B
staffa in alluminio
verticale



cod. PAT2424K-G
kit tappi terminali

R7 incasso slim



cod.: PA2405IG-F
2 mt., cover semiopale
cod.: PA2405IG-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia



ACCESSORI
cod.: PAT2405K-G
KIT tappi

TR14A rasato


cod.: PA5713G
2 mt., senza cover



ACCESSORI
cod.: PAT5713-G
KIT tappi
cod.: PA5713G-O
2 mt., cover opale
Finitura grigia
cod.: COV5713-O-20
cover opale da 20 mt.

TR15 a scomparsa



cod.: PA10025B-3
3 mt., cover opale
Finitura bianca



ACCESSORI
cod.: PAT10025K-B
KIT tappi
cod.: PAG11641
giunto lineare

TR209B con ali in cartongesso

cod.: PA13408GY-O
2 mt., cover opale
Finitura neutra
verniciabile



Linya LED / COB



Linya COB LED La rivoluzione della luce continua.

Linya è la gamma di strisce LED COB professionali progettata per trasformare la luce in un elemento di puro design. Grazie alla tecnologia COB, i classici puntini luminosi scompaiono per lasciare spazio a linee di luce perfettamente omogenee e a un ampio angolo di diffusione a 180°. Con una resa cromatica eccellente (CRI>90/CRI95) in tutte le temperature colore (2700K, 3000K, 4000K) e dimensioni ultra-compatte, Linya COB si integra anche nei profili più sottili. Disponibile nei formati da 5 e 10 metri con protezione IP20 e IP65, offre massima flessibilità, uniformità d'illuminazione e zero sprechi in fase di installazione



Linya COB-LED 24VDC

IP20 - 8W/m - 320LED/m
dimensioni 5.000 x 8 mm

cod.: ST00052408-927

2700K - CRI90 - 864lm/m

cod.: ST00052408-930

3000K - CRI90 - 868lm/m

cod.: ST00052408-940

4000K - CRI>90 - 872lm/m



5 mt

IP65 - 8W/m - 320LED/m
dimensioni 5.000 x 8.1 mm

cod.: ST01052408-927

2700K - CRI90 - 850lm/m

cod.: ST01052408-930

3000K - CRI90 - 855lm/m

cod.: ST01052408-940

4000K - CRI>90 - 863lm/m

IP65 - 8W/m - 320LED/m
dimensioni 10.000 x 8.1 mm

cod.: ST01102408-927


2700K - CRI90 - 850lm/m

cod.: ST01102408-930

3000K - CRI90 - 863lm/m

cod.: ST01102408-940

4000K - CRI>90 - 871lm/m



10 mt

IP20 - 15W/m - 480LED/m
dimensioni 5.000 x 10 mm

cod.: ST00052415-927

2700K - CRI90 - 1619lm/m

cod.: ST00052415-930

3000K - CRI90 - 1627lm/m

cod.: ST00052415-940

4000K - CRI>90 - 1635lm/m



5 mt

IP65 - 15W/m - 480LED/m
dimensioni 5.000 x 10.1 mm

cod.: ST01052415-927

2700K - CRI90 - 1571lm/m

cod.: ST01052415-930

3000K - CRI90 - 1578lm/m

cod.: ST01052415-940

4000K - CRI>90 - 1585lm/m

IP65 - 15W/m - 480LED/m
dimensioni 10.000 x 10 mm

cod.: ST01102415-927

2700K - CRI90 - 1571lm/m

cod.: ST01102415-930

3000K - CRI90 - 1578lm/m

cod.: ST01102415-940

4000K - CRI>90 - 1585lm/m



10 mt



Linya SMD-LED 230VAC



LINYA 230V: L'evoluzione dell'illuminazione lineare. Benvenuti nella nuova era della luce lineare a tensione di rete. La gamma LINYA 230V nasce per superare i limiti installativi delle lunghe distanze, eliminando la necessità di alimentatori remoti e garantendo una continuità luminosa impeccabile. Progettata per i professionisti più esigenti, unisce un'efficienza energetica superiore a standard di sicurezza elevatissimi. Con LINYA 230V, la luce si fa strada senza interruzioni.

IP65 - 15W/m - 120LED/m
dimensioni 50.000 x 12 mm

cod.: ST9150H15-930

3000K - CRI90 - 1750lm/m

cod.: ST9150H15-940

4000K - CRI>90 - 1760lm/m



50 mt



IP65 - 15W/m - 120LED/m
dimensioni 20.000 x 12 mm

cod.: ST9120H15-930

3000K - CRI90 - 1750lm/m

cod.: ST9120H15-940

4000K - CRI>90 - 1760lm/m



20 mt



IP65 - 15W/m - 120LED/m
dimensioni 10.000 x 12 mm

cod.: ST9110H15-930

3000K - CRI90 - 1750lm/m

cod.: ST9110H15-940

4000K - CRI>90 - 1760lm/m



10 mt




Linya LED / SMD



Linya SMD: Prestazioni, fedeltà cromatica e massima efficienza.


Linya si evolve con la nuova serie professionale di strip LED SMD (disponibile in versione IP20 e IP66), progettata per offrire un'illuminazione potente e duratura. Cuore tecnologico della gamma sono i chip LED SMD 2835 di altissima selezione, capaci di garantire un'eccellente resa cromatica che rispetta la naturalezza dei colori, un flusso luminoso omogeneo e una straordinaria stabilità nel tempo. Disponibile nelle temperature colore 2700K, 3000K e 4000K, il suo design ultra-compatto si integra alla perfezione anche nei profili più minimali per dare vita a tagli di luce moderni e scenografici. Oltre al classico formato da 5 metri, la serie introduce la vantaggiosa bobina da 10 metri: la soluzione ideale per velocizzare la posa, ottimizzare i costi del cantiere ed eliminare gli scarti di materiale



Linya SMD-LED 24VDC

mini-Linya SMD-LED

IP20 - 6W/m - 120^{LED}/m
dimensioni 5.000 x 5 mm
cod.: ST1M05L06-927
2700K - CRI90 - 1261lm/m
cod.: ST1M05L06-930
3000K - CRI90 - 1269lm/m
cod.: ST1M05L06-940
4000K - CRI>90 - 1281lm/m



5 mt

IP20 - 10W/m - 120^{LED}
dimensioni 5000 x 5 mm
cod.: ST1M05L10-927
2700K - CRI90 - 1201lm/m
cod.: ST1M05L10-930
3000K - CRI90 - 1208lm/m
cod.: ST1M05L10-940
4000K - CRI>90 - 1220lm/m

Linya SMD-LED

IP20 - 10W/m - 210^{LED}/m
dimensioni 5.000 x 10 mm
cod.: ST1005L10H2-927
2700K - CRI90 - 1261lm/m
cod.: ST1005L10H2-930
3000K - CRI90 - 1269lm/m
cod.: ST1005L10H2-940
4000K - CRI>90 - 1281lm/m



5 mt

IP65 - 10W/m - 210^{LED}
dimensioni 5.000 x 11 mm
cod.: ST1105L10H2-927
2700K - CRI90 - 1201lm/m
cod.: ST1105L10H2-930
3000K - CRI90 - 1208lm/m
cod.: ST1105L10H2-940
4000K - CRI>90 - 1220lm/m

IP65 - 10W/m - 210^{LED}
dimensioni 10.000 x 11 mm
cod.: ST1110L10H2-927
2700K - CRI90 - 1201lm/m
cod.: ST1110L10H2-930
3000K - CRI90 - 1208lm/m
cod.: ST1110L10H2-940
4000K - CRI>90 - 1220lm/m



10 mt

IP20 - 15W/m - 210^{LED}/m
dimensioni 5.000 x 10 mm
cod.: ST1005L15H2-927
2700K - CRI90 - 1906lm/m
cod.: ST1005L15H2-930
3000K - CRI90 - 1912lm/m
cod.: ST1005L15H2-940
4000K - CRI>90 - 1922lm/m



5 mt

IP65 - 15W/m - 210^{LED}
dimensioni 5.000 x 11 mm
cod.: ST1105L15H2-927
2700K - CRI90 - 1815lm/m
cod.: ST1105L15H2-930
3000K - CRI90 - 1821lm/m
cod.: ST1105L15H2-940
4000K - CRI>90 - 1830lm/m

IP20 - 19.2W/m - 210^{LED}/m
dimensioni 5.000 x 10 mm
cod.: ST10052419-927
2700K - CRI90 - 2422lm/m
cod.: ST10052419-930
3000K - CRI90 - 2435lm/m
cod.: ST10052419-940
4000K - CRI>90 - 2461lm/m



5 mt

IP65 - 19.2W/m - 210^{LED}
dimensioni 5.000 x 11 mm
cod.: ST11052419-927
2700K - CRI90 - 2306lm/m
cod.: ST11052419-930
3000K - CRI90 - 2319lm/m
cod.: ST11052419-940
4000K - CRI>90 - 2443lm/m



IP20 - 19.2W/m - 60^{LED}/m
dimensioni 5000 x 10 mm
cod.: ST00052420R-RGBW
W=4000K - 651lm/m



5 mt

IP65 - 19.2W/m - 60^{LED}/m
dimensioni 5000 x 12 mm
cod.: ST10052420R-RGBW
W=4000K - 620lm/m



IP20 Alimentatori per LED



cod.: PL127820
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 30W - IP20
on-off
Dimensioni:
153 x 41,5 x H.32 mm



cod.: PL127822
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 75W - IP20
on-off
Dimensioni:
180 x 52 x H.30 mm



cod.: PL127824
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 120W - IP20
on-off
Dimensioni:
300 x 40 x H.30 mm



cod.: PL127821
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 60W - IP20
on-off
Dimensioni:
180 x 52 x H.30 mm



cod.: PL127823
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 90W - IP20
on-off
Dimensioni:
300 x 40 x H.30 mm



cod.: PL127825
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 180W - IP20
on-off
Dimensioni:
345 x 50 x H.35 mm



cod.: PL2305-24-50CV
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 50W - IP20
DALI / PUSH
Dimensioni:
210 x 50 x H.32 mm



cod.: PL2305-24-75CV
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 75W - IP20
DALI / PUSH
Dimensioni:
308 x 43 x H.30 mm



cod.: PL2305-24-100CV
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 100W - IP20
DALI / PUSH
Dimensioni:
308 x 43 x H.30 mm

IP67 Alimentatori per LED



cod.: PLXLG-150-24A
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 150W - IP67
on-off
Dimensioni:
180 x 63 x H. 35,5 mm



cod.: PLXLG-240-24A
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 240W - IP67
on-off
Dimensioni:
219 x 63 x H. 35,5 mm



cod.: PLELG-150-24DA
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 150W - IP67
DALI
Dimensioni:
219 x 63 x H. 35,5 mm



cod.: PLELG-240-24DA
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 240W - IP67
DALI
Dimensioni:
244 x 71 x H. 37,5 mm

Interior Lighting La luce su misura

Un'ampia gamma di sistemi illuminotecnici flessibili e personalizzabili, progettati per integrarsi in ogni spazio. La soluzione ideale per valorizzare con stile sia gli ambienti residenziali sia i contesti professionali.

Retail & Commercial Spaces

Sistemi a binario e soluzioni LED ad altissima resa cromatica. Progettati per esaltare i colori reali dei prodotti, catturare lo sguardo dei clienti e creare un'esperienza d'acquisto unica e coinvolgente.



Illuminazione Subacquea Sicurezza e Atmosfera

Sistemi a LED da immersione ad altissima resistenza. Progettati per valorizzare piscine, fontane e specchi d'acqua con scenografie luminose uniche e durature.



Illuminazione fonoassorbente
Lampade e pannelli a LED dal design contemporaneo, nati per fondere purezza della luce e comfort acustico.



PrimOtek

www.primotek.it



scarica i nostri
cataloghi

Illuminazione decorativa La luce che arreda

Un'ampia collezione di lampade pensate per trasformare i tuoi spazi in scenari unici e raffinati.



Illuminazione Sport & Wellness

Soluzioni a LED ad alte prestazioni che uniscono comfort visivo ottimale e massima efficienza, valorizzando ogni spazio dedicato allo sport e al relax.



Illuminazione da esterno

Soluzioni luminose per giardini e aree outdoor, nate per valorizzare l'architettura del paesaggio. Una perfetta sintesi di eleganza, funzionalità e massima resistenza agli agenti atmosferici.



Show & Entertainment

Sistemi di illuminazione professionale per il mondo dello spettacolo. Tecnologie avanzate progettate per accendere le emozioni su palcoscenici, teatri e auditorium.

PrimOtek s.r.l.s.

Questo catalogo è tutelato dal diritto d'autore. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione, anche parziale, senza autorizzazione. Nell'ottica di un costante miglioramento, le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

Prim@tek

PrimOtek s.r.l.s

via Primo Maggio 19
25013 Carpenedolo (BS) Italy
Tel.: +39 030 2389856
web: www.primotek.it
e-mail: info@primotek.it