# THE LIGHT COLLECTION








PrimOtek

*"Bright Ideas, Custom Build"*

PrimOtek s.r.l.s.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.
PrimOtek s.r.l.s. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti contenuti nel presente catalogo senza obbligo di preavviso.

*Il rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced.*
*PrimOtek s.r.l.s. reserves the right to modify the specifications of the products contained in this catalogue without prior notice.*



## LA NOSTRA AZIENDA

PrimOtek è un'azienda italiana con oltre trent'anni di esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni illuminotecniche per ambienti interni ed esterni. Grazie alla combinazione di competenza tecnica, cultura della luce e attenzione al design, sviluppa prodotti che uniscono elevate prestazioni, affidabilità e qualità costruttiva, valorizzando ogni spazio attraverso un'illuminazione funzionale, efficiente ed esteticamente armoniosa.

La collaborazione con architetti, lighting designer e progettisti rappresenta il cuore dell'attvità aziendale. Ogni progetto nasce dall'ascolto delle esigenze del cliente e si traduce in soluzioni illuminotecniche capaci di integrarsi perfettamente con l'architettura, esaltandone forme, materiali e volumi.

Uno dei principali punti di forza di PrimOtek è la realizzazione di soluzioni completamente personalizzate. Apparecchi e sistemi illuminotecnici possono essere configurati o sviluppati su misura in ogni dettaglio, offrendo ai progettisti la massima libertà creativa e rispondendo alle esigenze specifiche di ogni applicazione.

L'intero processo, dalla progettazione alla produzione, è gestito internamente con elevati standard qualitativi, grazie a un costante investimento in ricerca e sviluppo e a una struttura produttiva flessibile. Questo consente all'azienda di affrontare progetti di qualsiasi dimensione nei settori residenziale, contract, hospitality, retail, uffici e spazi pubblici.

Tecnologie all'avanguardia, componenti di alta qualità e una costante attenzione ai dettagli fanno di PrimOtek un partner affidabile per professionisti e aziende alla ricerca di soluzioni illuminotecniche innovative, personalizzabili e progettate per durare nel tempo.

**Il presente catalogo è diviso in due parti: la prima è dedicata ai prodotti in ambientazione, la seconda alle schede tecniche prodotti.**

## *OUR COMPANY*

*PrimOtek is an Italian company with over thirty years of experience in the design and manufacture of lighting solutions for indoor and outdoor environments. Combining technical expertise, lighting know-how, and a strong focus on design, the company develops products that deliver high performance, reliability, and superior build quality, enhancing every space through functional, efficient, and aesthetically harmonious lighting.*

*Collaboration with architects, lighting designers, and engineers is at the heart of PrimOtek's business. Every project begins with a thorough understanding of the client's needs and results in lighting solutions that integrate seamlessly with the architecture, enhancing its forms, materials, and volumes.*

*One of PrimOtek's key strengths is the ability to develop fully customized lighting solutions. Luminaires and lighting systems can be configured or designed from scratch to meet the specific requirements of each application, providing designers with maximum creative freedom.*

*From design to manufacturing, the entire process is managed in-house according to the highest quality standards, supported by continuous investment in research and development and a flexible production structure. This enables PrimOtek to successfully deliver projects of any scale across the residential, contract, hospitality, retail, office, and public sectors.*

*State-of-the-art technology, premium-quality components, and meticulous attention to detail make PrimOtek a trusted partner for professionals and companies seeking innovative, customizable lighting solutions built to stand the test of time.*

***The catalogue is divided into two parts: the first is devoted to products in real settings, the second to product technical data sheets.***

# INDICE AMBIENTAZIONI / *APPLICATIONS INDEX*



SISTEMI A BINARIO / *TRACK SYSTEMS*..... 08



SOSPENSIONI EVE / *EVE PENDANTS*..... 24




STRIP LED E PROFILI / *LED STRIPS & PROFILES*..... 32

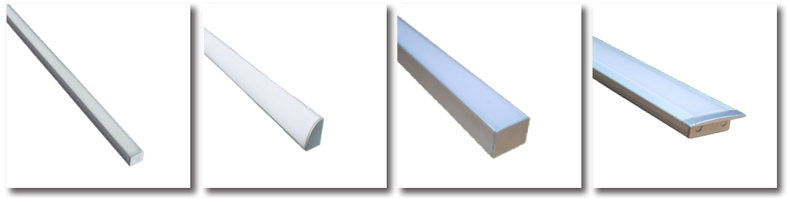

ILLUMINAZIONE LINEARE / *LINEAR LIGHTING*..... 44



PLAFONIERE / *CEILING LIGHTS*..... 47

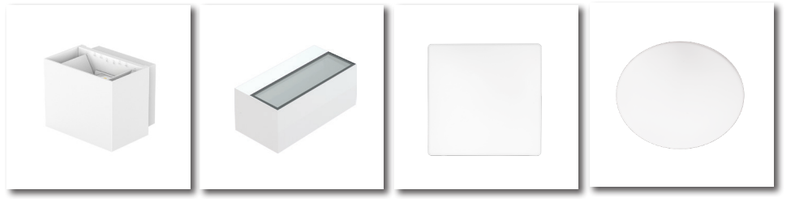

SPOT / *SPOT*..... 52








# INDICE AMBIENTAZIONI / *APPLICATIONS INDEX*



PANNELLI FONOASSORBENTI / *ACOUSTIC PANELS*..... 54




PANNELLI RETROILLUMINATI / *BACKLIT PANELS*..... 59



INCASSI A SOFFITTO / *RECESSED CEILING LIGHTS*..... 67



ILLUMINAZIONE DECORATIVA / *DECORATIVE LIGHTING*..... 71

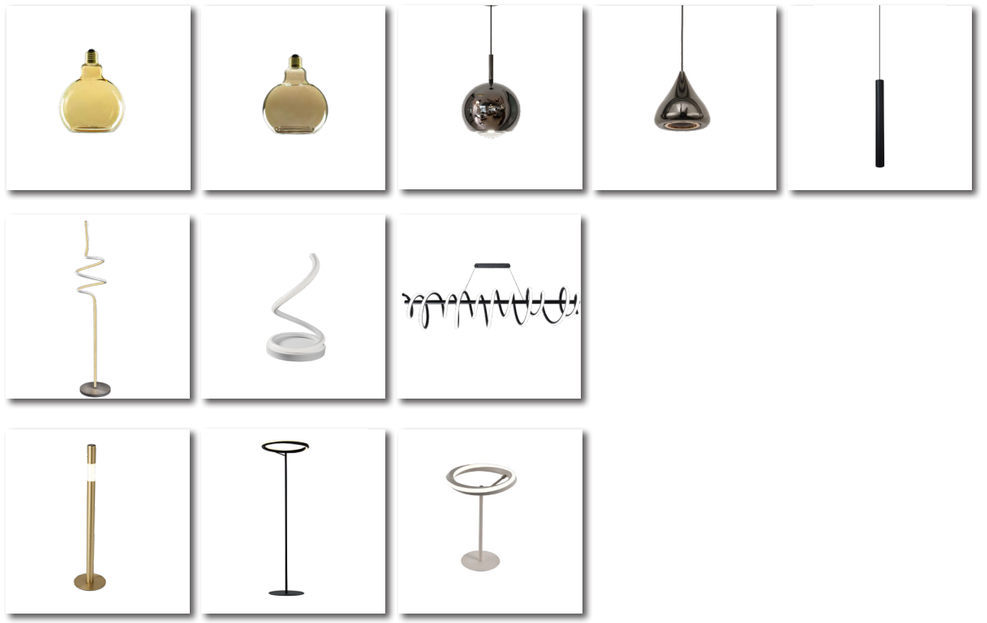

# INDICE PRODOTTI / *PRODUCT INDEX*


Track system LV — pag. 92-99
Sistema a binario magnetico a bassa tensione (24Vdc - 48Vdc)
Phantom-LED · Loto-LED · Loto-LED · Loto-LED · Loto-LED

Track system HV — pag. 100-103
Sistema a binario magnetico a tensione di rete (220-240Vac)
Lins-LED · MC43-LED

Linear system — pag. 104-107
Sistemi lineari e su misura e modulari
Eve-LED · Taipan-LED

Decorative — pag. 108-115
Sospensioni
Piantane
Lampade da tavolo
Zenith-LED · Esse-LED · Cleo-LED · Up-LED

Linee luminose — pag. 116-117
Lampada tesa da parete a parete
Oort-LED

Verber-LED — pag. 118-121
Lampade fonoassorbenti
Verber-integro · Verber-petalo · Verber-arco

LED-Lamp — pag. 122-123
Collezione lampade in vetro di design con LED integrati
Includo

Downlight — pag. 124-137
Incassi a soffitto
Lobby-C · Lobby-D

Wall Light — pag. 138-139
Lampade a plafone e parete
Ail-LED

pag. 140-141
Ax-LED · QD3-LED · OB2-LED





# INDICE PRODOTTI / *PRODUCT INDEX*



Ceiling Downligh — pag. 142-143
Lampade a soffitto
Sailor-GU10 · Mini-Cil cube · Mini-Cil round

Bollard Light — pag. 144-145
Piantane da esterno
Quadro-80

Spot light — pag.146-147
Spot da esterno
Spenk-2

Incassi a parete — pag. 148-149
Segnapassi stegni
Segno-LED

Incassi IP67 — pag. 150-153
Incassi da esterno
Kohta-LED S · Eco-LED

LED a immersione — pag. 154-155
Serie di lampade per piscine e fontane
Glow-LED

Proiettori IP65 — pag. 156-159
Serie di proiettori IP65 Palazzetti e Magazzini
AREA-LED

Proiettori IP65 — pag. 160-163
Serie di proiettori da esterno
SAT-LED

Plafoniere IP65 — pag. 164-165
Serie di plafoniere industriali IP65
Loki2-LED

Profili LED — pag. 166-169
Serie profili in alluminio per strip LED
S7.5

LED strip — pag. 170-171
Linya-COB
Linya-HV
Linya-SMD
Linya LED

Linee LED — pag. 172-173
Linee senza punti e con lenti ottiche
Driver

Alimentatori — pag. 174
Driver LED on-off DALI dim.
Driver IP20 · Driver IP67



Sistema a binario Loto – ideale per l'illuminazione di cucine ricercate, eleganti e di design

*Loto track system – ideal for lighting refined, elegant and design kitchens*

Rif. pagg. 96-99







Sistema a binario a 3 circuiti con spot Lins – valorizza le zone living con luce d'accento sulle pareti

*3-circuit track lighting system with Lins spotlights – enhances living areas with accent light on the walls*

Rif. pagg. 100-101



Sistema a binario Loto – ottimo per illuminare le cucine con isola creando punti luce mirati

*Loto track system – great for lighting kitchens with islands, creating targeted light points*

Rif. pagg. 96-99



Sistema a binario Loto – pensato per i soggiorni ampi e le zone conversazione

*Loto track systrem – designed for spacious living rooms and conversation areas*

Rif. pagg. 96-99



Sistemi a binario / *Track systems*



Sistema a binario Loto – dona eleganza ai salotti con faretti orientabili e sospensioni

*Loto track system – brings elegance to lounges with adjustable spotlights and pendants*

Rif. pagg. 96-99



Sistema a binario a 3 circuiti con spot Lins – perfetto per soggiorni e librerie con luce d'accento sui dettagli

*3-circuit track lighting system with Lins spotlights – perfect for living rooms and bookcases with accent light on details*

Rif. pagg. 100-101



Sistemi a binario / *Track systems*



Sistema a binario Loto – ottimo per studi e scrivanie grazie ai punti luce regolabili

*Loto track system – great for studies and desks thanks to adjustable light points*

Rif. pagg. 96-99



Sistema a binario Loto – adatto agli uffici e alle zone di lavoro più raffinate

*Loto track system – suited to offices and the most refined work areas*

Rif. pagg. 96-99



Sistema a binario Loto – pensato per le sale riunioni e i tavoli conferenza

*Loto track system – designed for meeting rooms and conference tables*

Rif. pagg. 96-99







Sistema a binario Loto – valorizza le camere da letto illuminando testata e scrivania

*Loto track system – enhances bedrooms by lighting the headboard and desk*

Rif. pagg. 96-99



Sagomatore LED con sistema a binario – perfetto per gallerie e musei con luce puntuale sulle opere

*Profile system with track light – perfect for galleries and museums with precise light on artworks*

Rif. pagg. 100-101







Sistema a binario Loto – ottimo per reception e locali con illuminazione d'accoglienza

*Loto track system – great for receptions and venues with welcoming lighting*

Rif. pagg. 96-99



Sistema a binario Loto – adatto a negozi e showroom a doppia altezza

*Loto track system – suited to shops and double-height showrooms*

Rif. pagg. 96-99



Sistema a binario a 3 circuiti con spot Lins – esalta le gioiellerie illuminando vetrine ed espositori

*3-circuit track lighting system with Lins spotlights – enhances jewellery shops by lighting display cases and stands*

Rif. pagg. 100-101



Sistemi a binario / *Track systems*



Sistema a binario Phantom-R – valorizza le camere da letto con luce integrata nella testata

*Phantom-R track system – enhances bedrooms with light integrated into the headboard*

Rif. pagg. 92-93



Sistema a binario Phantom-F – perfetto per le cucine con illuminazione del piano lavoro

*Phantom-F track system – perfect for kitchens with worktop lighting*

Rif. pagg. 94-95



Sistema a binario Phantom-R e Phantom-F – ideali per illuminare librerie e pareti attrezzate

*Phantom-R and Phantom-F track system – ideal for lighting bookcases and equipped walls*

Rif. pagg. 94-95








Sistema a binario Phantom-R – ideale per le scrivanie per ragazzi e per l'ufficio

*Phantom-R track system – ideal for children's desks and for the office*

Rif. pagg. 92-93



Sistema a binario Phantom-R – esalta le teche delle gioiellerie con micro-spot dedicati

*Phantom-R track system – enhances jewellery display cases with dedicated micro-spots*

Rif. pagg. 92-93



Sistemi a binario / *Track systems*



Sistema a binario Phantom-R – ottimo per l'illuminazione delle vetrine dei negozi, con ottica a nido d'ape

*Phantom-R track system – great for shop window lighting, with honeycomb optics*

Rif. pagg. 92-93



Sospensione Eve – scenografica per reception e ambienti a doppia altezza

*Eve pendant – dramatic for  halls and double-height spaces*

Rif. pagg. 104-105







Sospensione Eve – perfetta per le cucine con isola grazie al suo anello luminoso

*Eve pendant – perfect for kitchens with islands thanks to its luminous ring*

Rif. pagg. 104-105



Sospensione Eve – esalta le sale da pranzo in modo elegante con possibilità di doppia emissione

*Eve pendant – enhances dining rooms elegantly, with the option of dual light emission*

Rif. pagg. 104-105







Sospensione Eve – dona atmosfera ai soggiorni con le sue geometrie circolari sinuosidali

*Eve pendant – adds atmosphere to living rooms with its sinuous circular geometries*

Rif. pagg. 104-105



Sospensione Eve – illumina cucine e zone giorno open space con più anelli sospesi

*Eve pendant – lights open-space kitchens and living areas with multiple suspended rings*

Rif. pagg. 104-105



Sospensioni Eve / *Eve Pendants*




Sospensione Eve – trasforma aree fitness in ambienti di design

*Eve pendant – transforms fitness areas in design spaces*

Rif. pagg. 104-105



Sospensione Eve – perfetta per palestre e sale attrezzi ampie e luminose

*Eve pendant – perfect for gyms and large, bright fitness rooms*

Rif. pagg. 104-105







Sospensione Eve – dona atmosfera ai musei con le sue geometrie circolari sinuosidali

*Eve pendant – adds atmosphere to museums with its sinuous circular geometries*

Rif. pagg. 104-105



Profilo S7.5 – con cover semi-opale, dona un tocco di classe dove viene applicato

*S7.5 profile – with semi-opal cover, adds a touch of class wherever applied*

Rif. pagg. 166-174







Profilo S10 mini – impronta minimal sia a incasso che applicato

*S10 mini profile – minimal footprint both recessed and surface-mounted*

Rif. pagg. 166-174



Profilo TR15 – appartiene alla gamma di profili in alluminio dalle geometrie versatili

*TR15 profile – part of the aluminium profile range with versatile geometries*

Rif. pagg. 166-174



Strip LED e Profili / *LED strips & Profiles*



Profilo T16 triangolare – con cover tonda, accoglie ogni tipo di strip a qualunque potenza

*T16 triangular profile – with round cover, fits any type of strip at any power*

Rif. pagg. 166-174



Profilo T19 – versione nera, elegante soprattutto nei sotto-pensili delle cucine

*T19 profile – black version, elegant especially under kitchen cabinets*

Rif. pagg. 166-174



Strip LED e Profili / *LED strips & Profiles*



Profilo V18 a 30° – ottimizza il fascio luminoso con la sua perfetta inclinazione

*V18 profile at 30° – optimises the light beam with its perfect tilt*

Rif. pagg. 166-174



Profilo T24 Round – praticità e raffinatezza in un semplice appendiabiti da armadio

*T24 Round profile – practicality and refinement in a simple wardrobe hanging rail*

Rif. pagg. 166-174



Profilo R7 a incasso – utilizzato nel settore legno e negli ambiti edili

*R7 recessed profile – used in the woodworking and building sectors*

Rif. pagg. 166-174







Profilo V18 30° – versatile per specchiere tonde e quadrate

*V18 30° profile – versatile for round and square mirrors*

Rif. pagg. 166-174



Profili PrimOtek – geometrie differenti, progettati per ogni tipo di strip LED

*PrimOtek profiles – different geometries, designed for every type of LED strip*

Rif. pagg. 166-174



Profili PrimOtek – valorizzano librerie e pareti attrezzate

*PrimOtek profiles – enhance bookcases and equipped walls*

Rif. pagg. 166-174



Strip LED e Profili / *LED strips & Profiles*



Profili PrimOtek – perfetti per hall e spazi ampi con luce architetturale

*PrimOtek profiles – perfect for lobbies and large spaces with architectural light*

Rif. pagg. 166-174



Profili PrimOtek – la luce SMD garantisce un'eccellente resa cromatica e un flusso omogeneo

*PrimOtek profiles – SMD light ensures excellent colour rendering and a uniform flow*

Rif. pagg. 166-174



Strip LED e Profili / *LED strips & Profiles*



Profili PrimOtek – ideali per saune e spa con luce calda e avvolgente

*PrimOtek profiles – ideal for saunas and spas with warm, embracing light*

Rif. pagg. 166-174



Illuminazione lineare – sistema di luce continua sospeso tra due punti

*Linear lighting – continuous light system suspended between two points*

Rif. pagg. 116-117







Illuminazione lineare – linea luminosa sottilissima fissata su un supporto rigido, tesa e ancorata

*Linear lighting – ultra-thin luminous line fixed on a rigid support, taut and anchored*

Rif. pagg. 116-117



Illuminazione lineare – taglia il vuoto producendo una luce indiretta senza ombre

*Linear lighting – cuts through space producing indirect, shadow-free light*

Rif. pagg. 116-117







AX Led – corpo interamente in alluminio verniciato bianco e diffusore in vetro

*AX Led – body entirely in white-painted aluminium with glass diffuser*

Rif. pagg. 138-139



AX Led – lampada da parete con fasci di luce opposti e regolabili in ampiezza

*AX Led – wall lamp with opposing light beams, adjustable in width*

Rif. pagg. 138-139







AIL Led – grado di protezione tale da renderlo installabile sia all'interno che all'esterno

*AIL Led – protection rating that allows installation both indoors and outdoors*

Rif. pagg. 138-139



QD-3 Led – design pulito ed essenziale, ideale per spazi comuni e zone lavoro

*QD-3 Led – clean and essential design, ideal for common areas and workspaces*

Rif. pagg. 140-141







QD-3 – ideale per l'illuminazione di corridoi e spazi di passaggio con luce uniforme

*QD-3 – ideal for lighting corridors and passageways with uniform light*

Rif. pagg. 140-141




OB-2 Led – ideale per l'illuminazione di corridoi con luce d'accento a parete

*OB-2 Led – ideal for lighting corridors with wall accent light*

Rif. pagg. 140-141



Spot PrimOtek – proiettori ideali per spazi espositivi ed esterni per luci d'accento architetturale

*PrimOtek spots – projectors ideal for exhibition spaces and outdoors for architectural accent light*

Rif. pagg. 146-147







Spot PrimOtek – perfetti per illuminare le vetrine dei negozi valorizzando i prodotti in esposizione

*PrimOtek spots – perfect for lighting shop windows, enhancing the products on display*

Rif. pagg. 146-147



Verber-Arco – ideale per le cucine con isola, abbatte il riverbero nelle zone giorno open space

*Verber-Arco – ideal for kitchens with islands, cutting reverberation in open-space living areas*

Rif. pagg. 118-121



Pannelli fonoassorbenti / *Acoustic panels*



Verber-Petalo – perfetto per sale da pranzo e ristoranti, migliora il comfort acustico

*Verber-Petalo – perfect for dining rooms and restaurants, improving acoustic comfort*

Rif. pagg. 118-121



Verber-Tulip – pensato per le camere da letto, dona silenzio e qualità del riposo

*Verber-Tulip – designed for bedrooms, bringing quiet and better rest quality*

Rif. pagg. 118-121



Pannelli fonoassorbenti / *Acoustic panels*



Verber-Velo – valorizza le sale da pranzo riducendo il riverbero e curando l'estetica

*Verber-Velo – enhances dining rooms by reducing reverberation while caring for aesthetics*

Rif. pagg. 118-121



Verber-Integro – ideale per uffici e sale riunioni, controlla il rumore negli spazi di lavoro

*Verber-Integro – ideal for offices and meeting rooms, controlling noise in workspaces*

Rif. pagg. 118-121







Pannelli retroilluminati – ideali per ingressi e pareti scenografiche, esempio di luce su misura

*Backlit panels – ideal for entrances and scenographic walls, an example of tailored light*




Pannelli retroilluminati – perfetti per i soggiorni, con parete luminosa dalle infinite personalizzazioni

*Backlit panels – perfect for living rooms, with a luminous wall offering endless customisations*







Pannelli retroilluminati – valorizzano hall e reception di prestigio con effetti scenografici

*Backlit panels – enhance prestigious lobbies and receptions with dramatic effects*



Pannelli retroilluminati – ideali per ingressi e corridoi, si modellano sullo spazio da illuminare

*Backlit panels – ideal for entrances and corridors, shaped to the space to be lit*







Pannelli retroilluminati – perfetti per i lounge, illuminano con unicità e in modo irripetibile

*Backlit panels – perfect for lounges, lighting with a unique, inimitable character*




Pannelli retroilluminati – danno originalità ai corridoi con soggetti decorativi retroilluminati

*Backlit panels – bring originality to corridors with backlit decorative motifs*





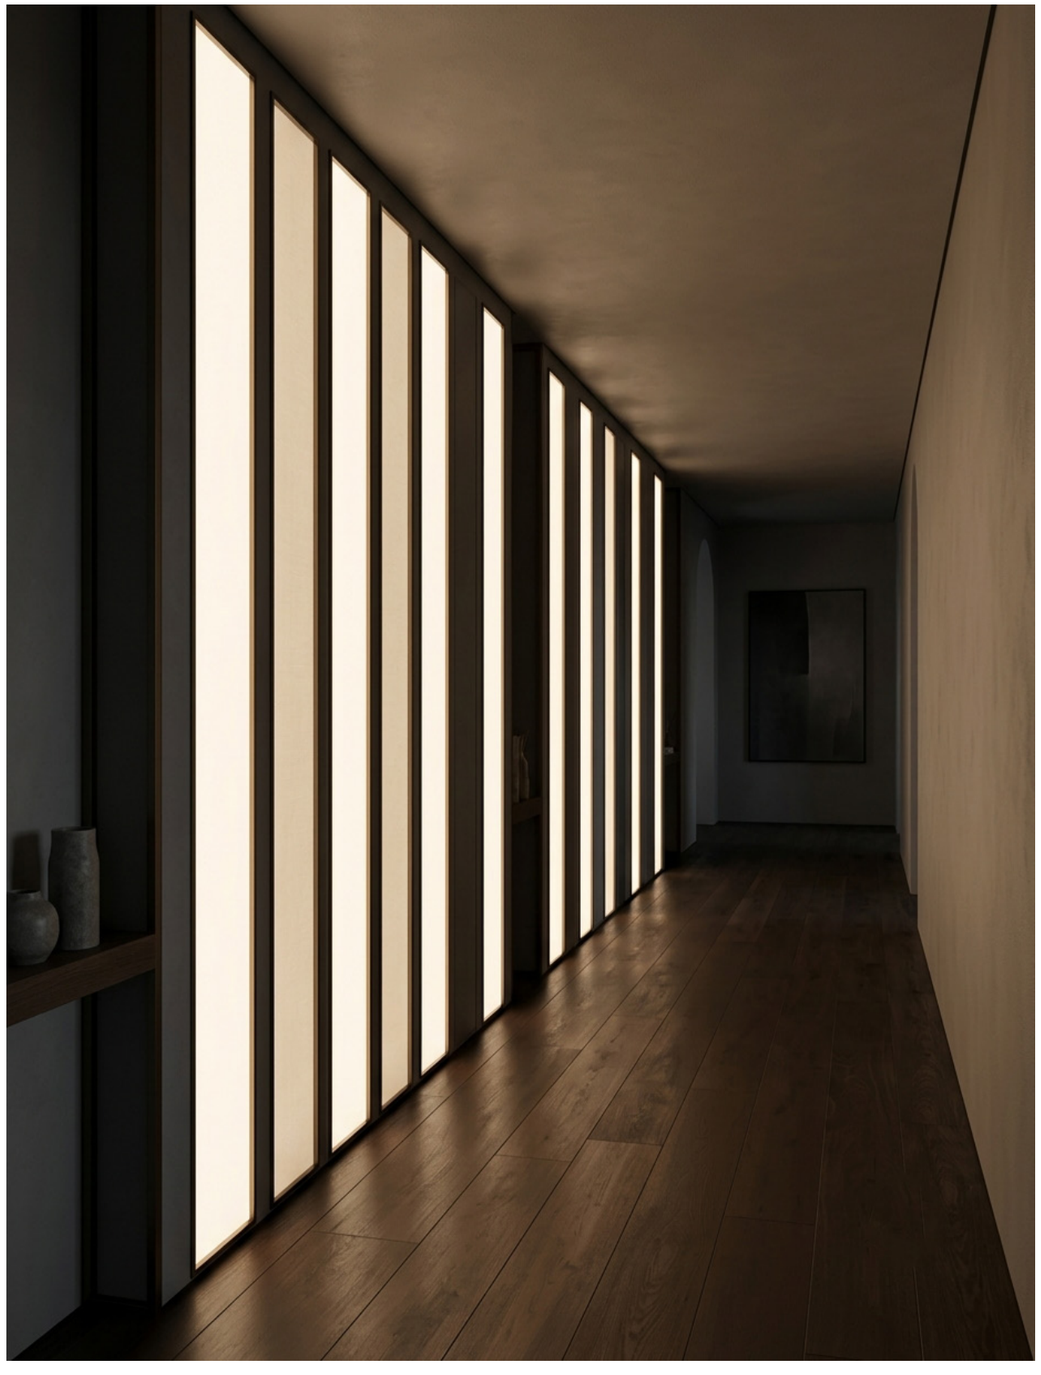

Pannelli retroilluminati – perfetti per i corridoi, si inseriscono in ogni zona della casa e del lavoro

*Backlit panels – perfect for corridors, fitting into every area of home and works*




Pannelli retroilluminati – ideali per insegne luminose e pareti di lavoro personalizzate

*Backlit panels – ideal for illuminated signs and custom branded walls*








Downlight da incasso – ideali per reception e ambienti sanitari con luce uniforme e accogliente

*Recessed downlights – ideal for receptions and healthcare spaces with uniform, welcoming light*

Rif. pagg. 136-137



Downlight da incasso – perfetti per hall e grandi atri con illuminazione diffusa

*Recessed downlights – perfect for lobbies and large atriums with uniform lighting*

Rif. pagg. 132-133



Incassi a soffitto / *Recessed ceiling lights*



Pannelli LED da incasso – ideali per le aule scolastiche con luce uniforme e antiabbagliamento

*Recessed LED panels – ideal for classrooms with uniform, glare-free light*



Pannelli LED – perfetti per hall e grandi atri con illuminazione diffusa

*Recessed LED panels – perfect for lobbies and large atriums with uniform lighting*







Includo – perfetti per cucine e isole con luce calda e accogliente

*Includo – perfect for kitchens and islands with warm, welcoming lighting*

Rif. pagg. 122-123



Includo – ideale per i bancone bar, in composizioni di più sfere sospese

*Includo – ideal for bar counters, in compositions of multiple suspended spheres*

Rif. pagg. 122-123







Includo – valorizza le sale da pranzo, scelta green in vetro senza plastica

*Includo – enhances dining rooms, a green choice in glass with no plastic*

Rif. pagg. 122-123



Includo – dona eleganza alle zone pranzo con un tocco di classe differente

*Includo – brings elegance to dining areas with a distinctive touch of class*

Rif. pagg. 122-123







Includo – perfetto per ristoranti e sale da pranzo, con accessori Sabbia e Nero

*Includo – perfect for restaurants and dining rooms, with Sand and Black accessories*

Rif. pagg. 122-123




Incluso – ideale per hall e corridoi d'ingresso di prestigio

*Incluso – ideal for prestigious lobbies and entrance corridors*

Rif. pagg. 122-123



Illuminazione decorativa / *Decorative lighting*



Incluso – valorizza le sale da pranzo con composizioni per forma, numero, colore e altezza

*Incluso – enhances dining rooms with arrangements by shape, number, colour and height*

Rif. pagg. 122-123



Collezione Esse – illumina cucine e zone giorno open space con la sua sospensione sinuosa

*Esse collection – lights open-space kitchens and living areas with its sinuous pendant*

Rif. pagg. 122-123



Illuminazione decorativa / *Decorative lighting*



Esse Arianna – piantana scultorea che dona carattere

*Esse Arianna – sculptural floor lamp that gives character*

Rif. pagg. 110-111



Esse Labirinto – ideale sopra i tavoli da pranzo nelle cucine open space

*Esse Labirinto – ideal above dining tables in open-space kitchens*

Rif. pagg. 110-111



Esse Labirinto – valorizza le isole cucina delle zone giorno

*Esse Labirinto – enhances kitchen islands in living areas*

Rif. pagg. 110-111








Esse Teseo – illumina i soggiorni con la sua forma fluida e avvolgente

*Esse Teseo – lights living rooms with its fluid, enveloping shape*

Rif. pagg. 110-111



Esse Labirinto – ideale sopra le isole cucina, con controllo remoto e intensità regolabile

*Esse Labirinto– ideal above kitchen islands, with remote control and adjustable intensity*

Rif. pagg. 110-111







Esse Teseo – lampada da tavolo dal design fluido, ideale sui tavolini del salotto

*Esse Teseo – table lamp with a fluid design, ideal on living-room side tables*

Rif. pagg. 110-111



Esse Teseo – elegante lampada da tavolo per camere e scrivanie, in bianco e nero

*Esse Teseo – elegant table lamp for bedrooms and desks, in white and black*

Rif. pagg. 110-111







Lampada Cleo-P – lampada da terra elegante per soggiorni e living importanti

*Cleo-P lamp – elegant floor lamp for important living rooms*

Rif. pagg. 112-113



Lampada Cleo-T – lampada da tavolo snella, perfetta sui comodini delle camere

*Cleo-T lamp – slender table lamp, perfect on bedroom nightstands*

Rif. pagg. 112-113







Lampada Up-LED – piantana telescopica ideale per angoli lettura e zone living

*Up-LED lamp – telescopic floor lamp ideal for reading corners and living areas*

Rif. pagg. 114-115



Lampade Zenith-LED – sospensioni perfette sopra le isole cucina e i tavoli

*Zenith-LED pendants – suspensions perfect above kitchen islands and tables*

Rif. pagg. 108-109







Lampade Zenith-S – ideali per le cucine con isola in composizioni a più pendenti

*Zenith-S pendants – ideal for kitchens with islands in multi-pendant arrangements*

Rif. pagg. 108-109



Lampade Zenith-T – valorizzano le cucine open space con luce d'atmosfera sull'isola

*Zenith-T pendants – enhance open-space kitchens with atmospheric light on the island*

Rif. pagg. 108-109



Illuminazione decorativa / *Decorative lighting*



Lampade Zenith-C – perfette per sale da pranzo e zone conviviali eleganti

*Zenith-C pendants – perfect for elegant dining rooms and social areas*


Rif. pagg. 108-109

# Phantom-R LED / Micro-Lighting System


24V | IP20 | IK03 | CE | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C










| **Phantom-R** Mini-spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHR1S1N-927 | 1.5W | 2700K | 90 | 120 lm | 15° |
| | PHR1S1N-940 | 1.5W | 4000K | 90 | 125 lm | 15° |
| | PHR1S1S-927 | 1.5W | 2700K | 90 | 128 lm | 24° |
| | PHR1S1S-940 | 1.5W | 4000K | 90 | 132 lm | 24° |




| **Phantom-R** Multi Spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHR1A1M-927 | 1.1W | 2700K | 90 | 90 lm | 60° |
| | PHR1A1M-940 | 1.1W | 4000K | 90 | 95 lm | 60° |
| | PHR1A2M-927 | 2.1W | 2700K | 90 | 169 lm | 60° |
| | PHR1A2M-940 | 2.1W | 4000K | 90 | 172 lm | 60° |
| | PHR1A2M-927 | 3.2W | 2700K | 90 | 268 lm | 60° |
| | PHR1A2M-940 | 3.2W | 4000K | 90 | 275 lm | 60° |




| **Phantom-R** Luce diffusa | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHR1A1M-927 | 1.5W | 2700K | 90 | 90 lm | 120° |
| | PHR1A1M-940 | 1.5W | 4000K | 90 | 95 lm | 120° |
| | PHR1A2M-927 | 2.1W | 2700K | 90 | 169 lm | 120° |
| | PHR1A2M-940 | 2.1W | 4000K | 90 | 172 lm | 120° |
| | PHR1A2M-927 | 3.2W | 2700K | 90 | 268 lm | 120° |
| | PHR1A2M-940 | 3.2W | 4000K | 90 | 275 lm | 120° |




## Phantom-R ACCESSORI



Base di supporto con connettore
cod.: PHRB-B



Connettore e semi-incasso
cod.: PHRCF-B



Connettore a "L" F/F
cod.: PHRCL-B



Connettore lineare F-F
cod.: PHRC-B



Connettore a scomparsa
cod.: PHRCJ-B



Clip a collare di fissaggio
cod.: PHRC-B



Tappo di chiusura
cod.: PHRT-B



Phantom-R 300 MINI-bianrio tondo Ø16 x L.300 mm
cod.: PHR300-B

Phantom-R 900 MINI-bianrio tondo Ø16 x L.900 mm
cod.: PHR900-B



Connettore destro
cod.: PHRCM-DXB

Connettore sinistro
cod.: PHRCM-SXB




**Phantom-R LED: la rivoluzione della micro-illuminazione su misura**

Spesso il segreto dell'interior design di alto livello risiede nei dettagli invisibili. Il sistema di micro-binari Phantom-R LED nasce da una visione precisa: integrare una luce d'accento sofisticata e millimetrica esattamente dove i corpi illuminanti tradizionali non possono trovare spazio.

Progettato per dialogare con le geometrie dei mobili su misura, Phantom-LED si integra perfettamente in nicchie, bacheche, vetrine e micro-mensole. Non si limita a illuminare; mette in scena l'oggetto esposto, esaltandone texture, colori e dettagli intrinseci. Una gamma flessibile e tecnicamente avanzata, ingegnerizzata per i professionisti che vedono la luce come l'elemento definitivo per elevare lo spazio e il design d'autore.



Esempio di composizione

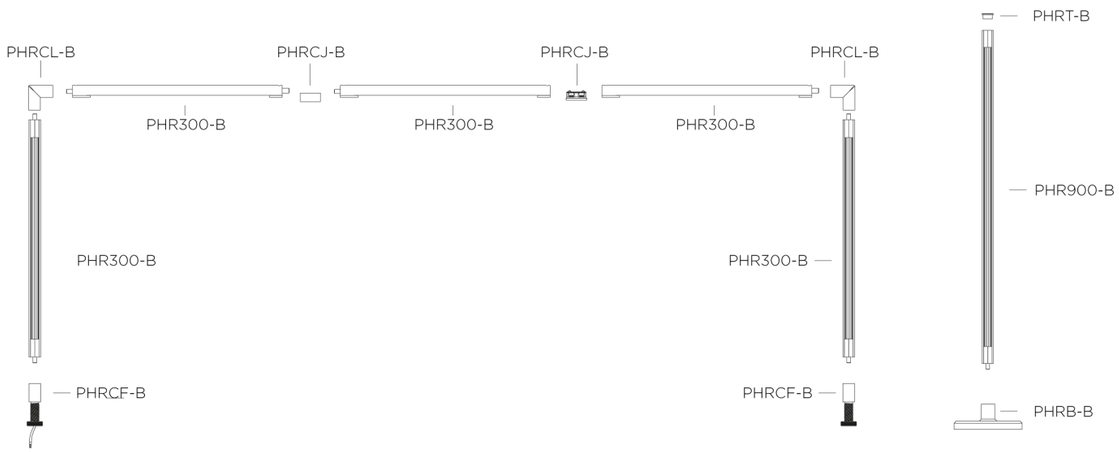

**Phantom-F LED: il design invisibile dell'illuminazione d'accento**

Phantom-F LED è un sistema di micro-binari elettrificati da superficie, ingegnerizzato per integrarsi perfettamente nei mobili su misura e negli elementi architettonici geometrici. L'obiettivo è chiaro: dare vita a un'illuminazione minimalista, in perfetta armonia con lo spazio circostante.
Come per la serie gemella Phantom-R LED, il segreto dell'illuminazione di alto livello risiede nei dettagli invisibili. Il sistema piatto Phantom-F LED nasce da una visione precisa: offrire un'illuminazione d'accento sofisticata e millimetrica esattamente dove i corpi illuminanti tradizionali non possono arrivare.
Progettato per dialogare con le geometrie dell'interior design, Phantom-F LED trova la sua dimensione ideale in nicchie, bacheche, vetrine e micro-mensole. Il sistema non si limita a illuminare; valorizza l'oggetto esposto, esaltandone texture, colori e dettagli intrinseci. Una collezione flessibile e tecnicamente avanzata, pensata su misura per i professionisti che vedono la luce come lo strumento fondamentale per elevare lo spazio e definire il design d'autore.










# Phantom-F LED / Micro-Lighting System


24V | IP20 | IK03 | CE | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

| **Phantom-F** Mini-Spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHF1S1S-927<br>PHF1S1S-940 | 1 W<br>1 W | 2700K<br>4000K | 90<br>90 | 120 lm<br>125 lm | 24°<br>24° |   |

| **Phantom-F** Doppio Spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHF2S2S-927<br>PHF2S2S-940 | 2 W<br>2 W | 2700K<br>4000K | 90<br>90 | 2 x1 20 lm<br>2 x 125 lm | 24°<br>24° |   |

| **Phantom-F** Mini-spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHF1S2S-927<br>PHF1S2S-927 | 2 W<br>2 W | 2700K<br>4000K | 90<br>90 | 169 lm<br>172 lm | 24°<br>24° |   |

| **Phantom-F** Luce diffusa | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHF1F1L-927<br>PHF1F1L-940 | 1.1 W<br>1.1 W | 2700K<br>4000K | 90<br>90 | 90 lm<br>95 lm | 120°<br>120° |   |

| **Phantom-F** Multi Spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PHF1M1M -927<br>PHF1M1M -927 | 1.5W<br>1.5W | 2700K<br>4000K | 90<br>90 | 90 lm<br>95 lm | 60°<br>60° |   |


## Phantom-F ACCESSORI


Connettore
di alimentazione
cod.: PHFC-B


Connettore
lineare
cod.: PHFCJ-B


Connettore
a forma di "L"
cod.: PHFCL-B


Connettore
a forma di "T"
cod.: PHFCT-B


Connettore
a forma di "X"
cod.: PHFCX-B


Phantom-F
MINI-binario flat
L.900xW.15xH.5,8mm
cod.: PHF900-B


Tappo
di chiusura
cod.: PHFT-B


Connettore verticale
a forma di "L"
cod.: PHFCM-B

# Loto-LED / 48V magnetic system


48V · IP20 · IK05 · CE · ECODESIGN COMPLIANT · Ta: -20...45°C

## Finitura nera


### LOTO-T Mini Spot




| cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNM3506ST-930 | 6W | 3000K | 92 | 550 lm | 38° |
| BNM3506ST-940 | 6W | 4000K | 92 | 570 lm | 38° |
| BNM4510ST-930 | 10W | 3000K | 92 | 860 lm | 38° |
| BNM4510ST-940 | 10W | 4000K | 92 | 880 lm | 38° |
| BNM5515ST-930 | 15W | 3000K | 92 | 1520 lm | 38° |
| BNM5515ST-940 | 15W | 4000K | 92 | 1538 lm | 38° |





### LOTO-LF Luce diffusa




| cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNM0620F-930 | 20W | 3000K | 92 | 1800 lm | 120° |
| BNM0620F-940 | 20W | 4000K | 92 | 1835 lm | 120° |




### LOTO-L Multi Spot



| cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNM2312M-930 | 12W | 3000K | 92 | 1040 lm | 38° |
| BNM2312M-940 | 12W | 4000K | 92 | 1055 lm | 38° |
| BNM1106S-930 | 6W | 3000K | 92 | 530 lm | 24° |
| BNM1106S-940 | 6W | 4000K | 92 | 560 lm | 24° |




### LOTO-P Sospensione




| cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNM30S12M-930 | 12W | 3000K | 92 | 1040 lm | 38° |
| BNM30S12M-940 | 12W | 4000K | 92 | 1055 lm | 38° |
| BNM30S12S-930 | 12W | 3000K | 92 | 1040 lm | 24° |
| BNM30S12S-940 | 12W | 4000K | 92 | 1055 lm | 24° |





## LOTO-ACCESSORI




suoerficie/sospeso
cod.: TK4820iSB
L. 2 mt



incasso a scomparsa
cod.: TK4820iTB
L. 2 mt




cod.: RTK4810CON
Connettore di alimentazione

cod.: RTK4810JU
Giunto lineare

cod.: RTK481L
Giunto meccanico a forma di "L"

cod.: RTK481F
Giunto elettrico a forma di "L"

cod.: RTK481-SOSP
KIT di sospensione a cavo singolo

cod.: RTK481C
Tappo cieco singolo

cod.: PLT100-48
Alimentatore a scomparsa 100W - 48Vdc

cod.: PLT150-48
Alimentatore a scomparsa 150W - 48Vdc

cod.: PLT250-48
Alimentatore a scomparsa 250W - 48Vdc





**Sistema Loto-LED: la luce magnetica che plasma l'ambiente**

Il sistema Loto-LED ridefinisce l'illuminazione architettonica con un binario a bassa tensione che combina perfettamente versatilità strutturale e rigore geometrico. Progettato per integrarsi in qualsiasi configurazione d'interni, il binario è disponibile nelle versioni da superficie/a sospensione, a incasso standard e in una sofisticata variante trimless a totale scomparsa. Una gamma completa di accessori dedicati consente ai lighting designer di creare configurazioni geometriche continue e fluide.
Il vero vantaggio principale del sistema risiede nei suoi moduli luminosi: la connessione magnetica, abbinata a un pulsante di sicurezza meccanico, consente una configurazione dinamica e il riposizionamento immediato e senza sforzo dei punti luce. Molto più di un semplice sistema di illuminazione, Loto-LED si distingue come un elemento di design grafico e funzionale, personalizzabile nelle finiture minimaliste in bianco e in nero.



**Sistema Loto-LED: la luce magnetica che plasma l'ambiente**
Il sistema Loto-LED ridefinisce l'illuminazione architettonica con un binario a bassa tensione che combina perfettamente versatilità strutturale e rigore geometrico. Progettato per integrarsi in qualsiasi configurazione d'interni, il binario è disponibile nelle versioni da superficie/a sospensione, a incasso standard e in una sofisticata variante trimless a totale scomparsa. Una gamma completa di accessori dedicati consente ai lighting designer di creare configurazioni geometriche continue e fluide.
Il vero vantaggio principale del sistema risiede nei suoi moduli luminosi: la connessione magnetica, abbinata a un pulsante di sicurezza meccanico, consente una configurazione dinamica e il riposizionamento immediato e senza sforzo dei punti luce. Molto più di un semplice sistema di illuminazione, Loto-LED si distingue come un elemento di design grafico e funzionale, personalizzabile nelle finiture minimaliste in bianco e in nero.




# Loto-LED / 48V magnetic system

48V · IP20 · IK05 · CE · ECODESIGN COMPLIANT · Ta: -20...45°C

## Finitura bianca

| **LOTO-T** Mini Spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BNM3507MTW-930 | 7W | 3000K | 92 | 680 lm | 38° |  |
| | BNM3507MTW-940 | 7W | 4000K | 92 | 698 lm | 38° | |
| | BNM4510MTW-930 | 10W | 3000K | 92 | 863 LM | 38° | |
| | BNM4510MTW-930 | 10W | 4000K | 92 | 885 LM | 38° | |



| **LOTO-LF** Luce diffusa | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BNM0624FW-930 | 24W | 3000K | 92 | 2100 lm | 120° |  |
| | BNM0624FW-940 | 24W | 4000K | 92 | 2131 lm | 120° | |



| **LOTO-L** Multi Spot | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BNM2212MW-930 | 12W | 3000K | 92 | 1043 lm | 38° |  |
| | BNM2212MW-940 | 12W | 4000K | 92 | 1057 lm | 38° | |




| **LOTO-P** Sospensione | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BNM30S12MW-930 | 12W | 3000K | 92 | 1040 lm | 38° |  |
| | BNM30S12MW-940 | 12W | 4000K | 92 | 1055 lm | 38° | |
| | BNM30S7MW-930 | 7W | 3000K | 92 | 530 lm | 24° | |
| | BNM30S7MW-940 | 7W | 4000K | 92 | 560 lm | 24° | |



## LOTO-ACCESSORI



Superficie Sospensione
cod.: TK4820iSW
L. 2 mt





cod.: RTK4810WCON
Connettore di alimentazione

cod.: RTK4810JUW
Giunto lineare

cod.: RTK481LW
Giunto meccanico a forma di "L"

cod.: RTK481FW
Giunto elettrico a forma di "L"

cod.: RTK481-SOSP
KIT di sospensione a cavo singolo

cod.: RTK481WC
Tappo cieco singolo

cod.: PLT100W-48
Alimentatore a scomparsa 100W - 48Vdc


cod.: PLT150W-48
Alimentatore a scomparsa 150W - 48Vdc

cod.: PLT250W-48
Alimentatore a scomparsa 250W - 48Vdc


# Lins-LED / 230V spot Track system

IP20 IK05 Ta: -20...45°C


| Lins-LED 20W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  available in black finish on request | BN-TS20K30-930 | 20W | 3000K | 92 | 1502 lm | 30° |
| | BN-TS20K30-940 | 20W | 4000K | 92 | 1773 lm | 30° |
| | BN-TS20K55-930 | 20W | 3000K | 92 | 1588 lm | 55° |
| | BN-TS20K55-940 | 20W | 4000K | 92 | 1850 lm | 55° |




| Lins-LED 33W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  available in black finish on request | BN-TS33K30-930 | 33W | 3000K | 92 | 2382 lm | 30° |
| | BN-TS33K30-940 | 33W | 4000K | 92 | 2766 lm | 30° |
| | BN-TS33K55-930 | 33W | 3000K | 92 | 2459 lm | 55° |
| | BN-TS33K55-940 | 33W | 4000K | 92 | 2847 lm | 55° |




| Lins-LED 42W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  available in black finish on request | BN-TS42K30-930 | 42W | 3000K | 92 | 2382 lm | 30° |
| | BN-TS42K30-940 | 42W | 4000K | 92 | 2766 lm | 30° |
| | BN-TS42K55-930 | 42W | 3000K | 92 | 2459lm | 55° |
| | BN-TS42K55-940 | 42W | 4000K | 92 | 2847 lm | 55° |




## LINS-ACCESSORIES



binario
cod.: TK0420-W
L. 2 mt

cod.: RTK0431L-W
Connettore di alimentazione SX

cod.: RTK0433-W
Giunto lineare


cod.: RTKEZ0449-W
KIT di sospensione a cavo singolo

cod.: RTK0432-W
Tappo di chiusura singolo

cod.: RTKM438-W
Giunto elettrico a forma di “L”

for trackcod.: RTKM436L-W
Giunto elettrico a forma di “T” SX

cod.: RTK0437-W
Giunto elettrico a forma di “X”









**Lins-LED: precisione, eleganza, efficienza.**
Linee pulite e prestazioni professionali definiscono Lins-LED, il faretto per binario trifase ideale per chi cerca soluzioni illuminotecniche su misura. Caratterizzato da un corpo cilindrico orientabile e da una gamma di lenti intercambiabili, permette di evidenziare i dettagli più fini o di inondare gli spazi con fasci ampi e confortevoli. Dai musei ai ristoranti, fino alle case moderne, Lins-LED valorizza ogni volume con assoluta discrezione.




**MC43-LED: dove l’illuminazione potente incontra il design sofisticato**
MC43-LED è un faretto orientabile ad alte prestazioni che unisce perfettamente una potenza pura a un design elegante e sofisticato. Ingegnerizzato per binari elettrificati trifase standard Eutrack, è dotato di una sorgente LED avanzata con un’eccezionale fedeltà cromatica (CRI93) e di un gruppo ottico di precisione con uno schermo antiabbagliamento frontale. Completamente equipaggiato con un alimentatore elettronico intercambiabile, è disponibile sia nella versione On-Off sia in quella dimmerabile DALI.
Perfettamente adatto per negozi al dettaglio di alta gamma e boutique, musei e gallerie d’arte, rappresenta la soluzione illuminotecnica definitiva per elevare gli allestimenti, accentuare i dettagli più fini e dare vita agli oggetti illuminati.




# MC43-LED / 230V spot Track system

IP20 IK07 Ta: -20...45°C Finitura bianca

| **MC43-LED** on-off | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BN4336-930<br>BN4336-940 | 43W<br>43W | 3000K<br>4000K | 93<br>93 | 5720 lm<br>5765 lm | 36°<br>36° |  |




| **MC43-LED** DALI | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BND4336-930<br>BND4336-940 | 43W<br>43W | 3000K<br>4000K | 93<br>93 | 5720 lm<br>5765 lm | 36°<br>36° |  |



## MC43-ACCESSORIES



binario
cod.: TK0420-W
L. 2 mt




cod.: RTK0431L-W
Connettore di alimentazione SX

cod.: RTK0433-W
Giunto lineare

cod.: RTKEZ0449-W
KIT di sospensione a cavo singolo

cod.: RTK0432-W
Tappo di chiusura singolo

cod.: RTKM438-W
Giunto elettrico a forma di “L”

for trackcod.: RTKM436L-W
Giunto elettrico a forma di “T” SX

cod.: RTK0437-W
Giunto elettrico a forma di “X”

# Eve-LED / La forma della tua luce

**EVE-LED: linee, forme e libertà di luce**

Tutto prende vita da un singolo tratto. Che si tratti di architettura, ingegneria o puro design, l'inizio è universale: una linea. Man mano che un'idea si evolve, quel confine grafico cambia direzione, esplorando nuove dimensioni geometriche attraverso curve, rettangoli e flussi sinuosi. EVE-LED è la naturale estensione di questo processo creativo: un sistema ingegnerizzato per sprigionare l'energia della luce, permettendole di tracciare anelli intersecati, onde continue e spirali infinite.

EVE-LED supera i confini della convenzionale illuminazione lineare per sbloccare una completa libertà compositiva. Questo sistema altamente adattivo trasforma la luce in autentiche geometrie architettoniche su misura. Progettato per integrarsi in qualsiasi contesto applicativo, fonde perfettamente un'ottica all'avanguardia, un flusso luminoso rigoroso e un'eccellente resa cromatica con sistemi di controllo intelligenti, dettagli raffinati e materiali esclusivi.


**L'ecosistema su misura per dare forma alle tue idee**


EVE-LED ridefinisce la luce lineare, trasformandola in un concetto interamente plasmabile attorno al layout spaziale. Profili circolari, angoli netti, intricati motivi a incastro e silhouette fluide prendono vita attraverso raggi di curvatura completamente personalizzabili. Ciò consente la creazione di installazioni luminose su misura in configurazioni a sospensione, a soffitto o a parete. La versatilità tecnica si adatta a ogni esigenza progettuale: dalla purezza della luce bianca statica alle più avanzate dinamiche cromatiche (RGB, RGBW, Tunable White), il tutto orchestrato da reti di controllo professionali come DALI BUS e DMX per una gestione scenografica e quasi teatrale dello spazio.



R W G B TW 4000K 3500K 3000K 2700K

DALI 2 DMX Bluetooth zigbee certified product CASAMBI









Lampada Lineare Modulare EVE-LED: Dai Forma alla Tua Luce

Immagina la forma, progetta le dimensioni. Al resto pensiamo noi, dando vita al tuo layout su misura.

- Temperature colore disponibili:
  White (2700K / 3000K / 3500K / 4000K) | RGB | RGBW
  Tunable White (TW)
- Potenza:
  Bianco (10W/m fino a 35W/m) | RGB / RGBW
  TW (15W/m fino a 30W/m)
- Sistemi di controllo:
  On-Off | DALI / DALI-2 | DMX | Casambi | Zigbee

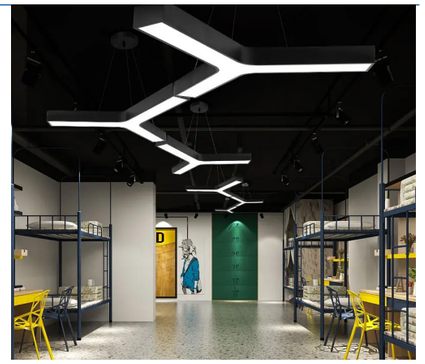


Esempio di composizione

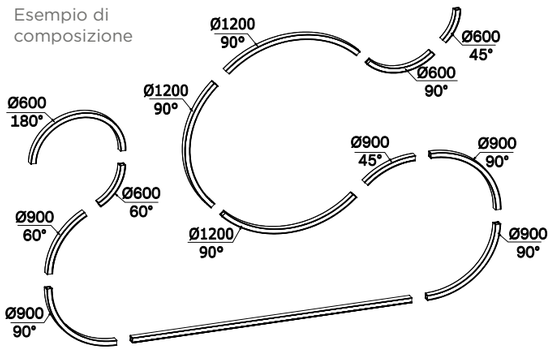



Finiture a scelta

- White
- Black
- Silver
- RAL RAL on request


Singola emissione





Doppia emissione





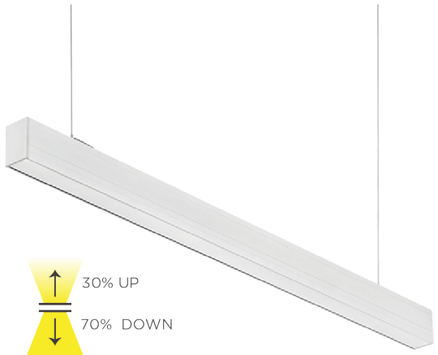


Taipan-LED

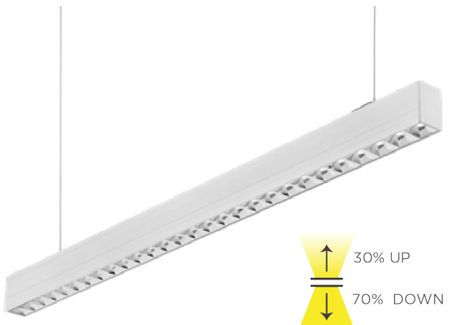


Taipan-LED UGR









# Taipan-LED/ sospensioni doppia emissione

IP20 | IK05 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**Taipan-LED : Modularità infinita, luce pura antiabbagliamento.**

Taipan-LED è l'innovativo sistema di illuminazione lineare a doppia emissione, progettato per coniugare elevate prestazioni e un design dalle dimensioni straordinariamente ridotte. Alimentato direttamente alla tensione di rete, questa plafoniera lineare in alluminio anodizzato silver offre una flessibilità progettuale senza pari.
Il sistema garantisce un comfort visivo eccellente: grazie allo speciale diffusore, la distribuzione della luce è completamente antiabbagliamento. L'emissione luminosa è sapientemente bilanciata a doppia emissione, con il 70% del flusso orientato verso il basso per un'illuminazione diretta ed efficiente, e il 30% verso l'alto per una suggestiva luce indiretta d'ambiente.
Grazie alla sua modularità, Taipan-LED può essere installata come singola plafoniera o configurato in soluzioni multiple a fila continua. L'ampia gamma di giunti strutturali (lineari e snodati a 2, 3 o 4 vie) permette di dare forma a qualsiasi geometria luminosa desiderata. Il sistema integra inoltre la tecnologia CCT Switch: tramite un selettore integrato, è possibile impostare la temperatura colore ideale tra 3000K, 4000K e 6000K, adattando la luce a ogni esigenza d'ambiente.


| **Taipan-LED** | **cod.** | **WATT** | **CCT selezionabile** | **CRI** | **lumen @4000K** | **Finitura silver** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ABL02H1248-CCT | 48W | 3000/4000/6000K | 90 | 4800lm |   |

| **Taipan-LED** UGR | **cod.** | **WATT** | **CCT selezionabile** | **CRI** | **lumen @4000K** | **Finitura silver** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ABL02H1248U-CCT | 48W | 3000/4000/6000K | 90 | 5280lm |   |

## ACCESSORI


cod.: SABL-01
Kit di sospensione
2 cavi (L.1 mt)


cod.: CABL-02
Giunto snodato
2 vie


cod.: CABL-01
Giunto meccanico
lineare


cod.: CABL-03
Giunto snodato
2 vie


cod.: CABL-04
Giunto snodato
4 vie




# Zenith-LED/ sospensioni in vetro e alluminio

IP20 IK05 ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C


**Zenith-LED: L'Equilibrio Geometrico della Luce Sospesa**

Zenith-LED è una raffinata collezione di apparecchi a sospensione a LED, concepita per dialogare con i più esclusivi interni contemporanei. Grazie a una sofisticata tavolozza di colori e a materiali di pregio, la serie supera i confini del minimalismo moderno, integrandosi con sobria eleganza in contesti d'arredo classici e di alta gamma.


La collezione si sviluppa attraverso tre archetipi geometrici, ciascuno progettato per una specifica identità visiva: Zenith-C, caratterizzato da una silhouette stilizzata a campana in vetro; Zenith-S, un volume sferico di vetro che offre la massima flessibilità progettuale grazie a un fascio luminoso orientabile; e infine Zenith-T, un profilo tubolare in alluminio impreziosito da una texture rigata. Ingegnerizzati per un lighting design di grande impatto, questi tre modelli valorizzano gli spazi contract e hospitality come ristoranti, lounge bar e hotel, adattandosi perfettamente anche ad ambienti residenziali dove la luce è destinata a fare la differenza.

| Zenith-C LED | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | MAX suspension length: 2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HG1CH6-930<br>HG1CH6-940 | 6W<br>6W | 3000K<br>4000K | 90<br>90 | 590 lm<br>620 lm |  |



| Zenith-S LED orientabile | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | MAX suspension length: 2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HG1SH7-930<br>HG1SH7-940 | 7W<br>7W | 3000K<br>4000K | 90<br>90 | 685 lm<br>712 lm |  |



| Zenith-T LED | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | MAX suspension length: 2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HG1TH6-930<br>HG1TH6-940 | 6W<br>6W | 3000K<br>4000K | 90<br>90 | 685 lm<br>712 lm |  |

# Esse-LED / Collezione di lampade coordinate

IP20 | IK05 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**Esse: La Fluida Armonia di Luce e Forma**

La collezione Esse si sviluppa attorno a un profilo metallico scolpito in modo sinuoso, nel quale è perfettamente integrata una sorgente luminosa a LED dot-less di ultima generazione. Questa maestria ingegneristica garantisce un'emissione luminosa perfettamente uniforme e completamente priva di interruzioni visive, fondendo prestazioni tecniche e pura grazia estetica.

Progettata per valorizzare gli interni contemporanei, la collezione si distingue per le sue sofisticate caratteristiche architettoniche:

**Integrazione Strutturale della Luce:** La sorgente luminosa è meticolosamente incassata all'interno del profilo, creando un corpo unico e inscindibile dove forma e luce diventano un'unica entità.


**Sinuosa e Omogenea:** Una linea morbida e fluida, concepita per ambienti accoglienti. Priva di spigoli vivi, la sua geometria organica eleva con naturalezza l'atmosfera di qualsiasi spazio.

**Illuminazione Smart tramite Tecnologia Casambi:** Integrato con l'ecosistema Casambi (alimentato da tecnologia Bluetooth Low Energy), il sistema permette la creazione di reti di illuminazione wireless complesse. Questa tecnologia intelligente consente il controllo da remoto e una dimmerazione precisa in modo intrinsecamente semplice e intuitivo.

| **esse-Arianna** Piantana | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ☐ ES3H30B-TW | 30W | 3000/4000/6500K | 90 | 1850 lm |
| | ■ ES3H30N-TW | 30W | 3000/4000/6500K | 90 | 1850 lm |





| **esse-Labirinto** Sospensione | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ☐ ES5H38B-TW | 36W | 3000/4000/6500K | 90 | 2455 lm |
| | ■ ES5H38B-TW | 36W | 3000/4000/6500K | 90 | 2455 lm |




| **esse-Teseo** Lampada da tavolo | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ☐ ES2H8B-TW | 8W | 3000/4000/6500K | 90 | 650 lm |
| | ■ ES2H8B-TW | 8W | 3000/4000/6500K | 90 | 650 lm |





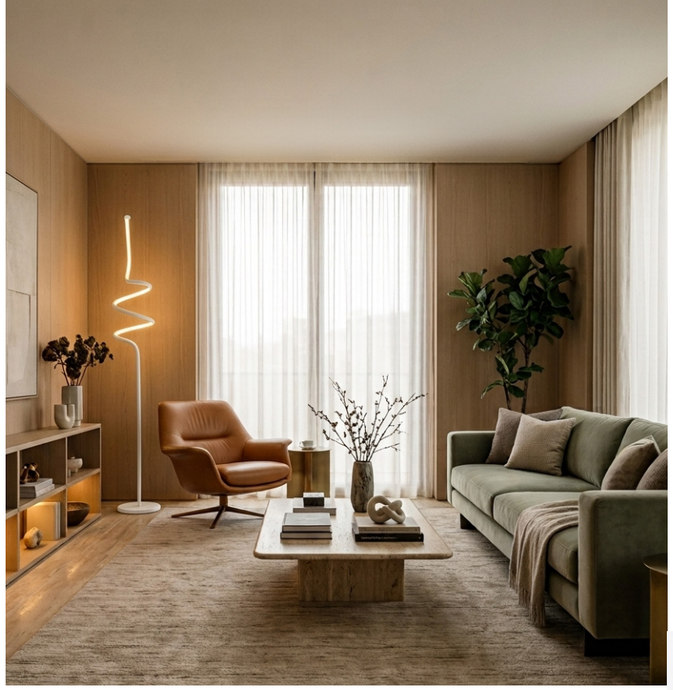

esse-Labirinto





esse-Arianna





esse-Teseo

# Cleo-LED / Lampada da Terra e da Tavolo


IP20 | IK07 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**Cleo-LED: L'Eleganza Scultorea tra Luce e Ombra**

Cleo-LED è una sofisticata collezione di apparecchi da tavolo e da terra, che rappresenta una sintesi perfetta tra design contemporaneo e rigore formale. Caratterizzata da uno stelo minimalista disponibile in raffinate tonalità di nero o crema, la serie si distingue per la sua corona circolare: un motivo geometrico ingegnerizzato per generare un affascinante gioco di luci e ombre, regalando un effetto visivo unico e un'atmosfera avvolgente.

Oltre al suo fascino estetico, la collezione introduce un'intelligente versatilità funzionale.
La serie Cleo-LED è dotata di un avanzato sistema di regolazione (tuning) che consente di variare la temperatura del colore con un semplice clic dell'interruttore. Questa tecnologia plasma l'ambiente con disinvoltura per assecondare i tuoi ritmi, passando da una luce caldissima a 2300K per i momenti di puro relax, fino a una tonalità nitida a 4000K, ideale per la lettura, lo studio concentrato e i momenti di convivialità.

La famiglia si articola in due elementi complementari: Cleo-T, una lampada da tavolo discreta ma carismatica, e Cleo-P, una lampada da terra dalla potente presenza scenica. Entrambe sono concepite come autentici oggetti scultorei capaci di ridefinire lo spazio, anche da spente.

| **Cleo-T** Lampada da tavolo | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen 4000K | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PTT1H10C-CCT | 10W | 2300/3000/4000K | 90 | 680lm | 360° |   |
| | PTT1H10N-CCT | 10W | 2300/3000/4000K | 90 | 680lm | 360° | |

| **Cleo-P** Piantana | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen 4000K | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PTP1H28C-CCT | 28W | 2300/3000/4000K | 90 | 1850lm | 360° |   |
| | PTP1H28N-CCT | 28W | 2300/3000/4000K | 90 | 1850lm | 360° | |







Cleo-P



Cleo-T






# Up-LED / Lampada da terra a LED estensibile

230V | IP20 | IK07 | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**UP-LED: La Piantana a LED che Ridefinisce lo Spazio in Movimento**

UP-LED è molto più di una semplice piantana dimmerabile; è un'autentica scultura cinetica che incarna il minimalismo d'avanguardia. Fondendo linee geometriche pure con una presenza scenica raffinata e moderna, questo pezzo di design si distingue per la sua esclusiva innovazione tecnologica: uno stelo luminoso motorizzato, regolabile in altezza con un delicato tocco sulla sezione superiore o tramite un intuitivo telecomando.

Il profilo luminoso si muove dinamicamente nello spazio, offrendo un'estensione di 32 centimetri nella sua massima altezza (posizione UP) fino a ridursi a un solo centimetro nella sua configurazione minima (posizione DOWN).
Questa estrema flessibilità geometrica, combinata con una dimmerazione precisa, consente agli utenti di modulare sia l'intensità della luce che la funzione stessa dell'apparecchio, trasformandolo con disinvoltura in una discreta luce di cortesia d'ambiente per le ore notturne.

La sua snella silhouette verticale e la sorgente a LED integrata generano un'affascinante e adattabile colonna di luce, ingegnerizzata per infondere un distintivo respiro architettonico agli interni contemporanei. Perfetta sintesi di avanzata ingegneria illuminotecnica e di una dichiarazione scultorea di grande impatto, UP-LED è disponibile in due finiture sofisticate e materiche: la magnetica eleganza dell'oro lucido e il rigore contemporaneo dell'antracite.

| **UP-LED** Piantana | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PTP2H18G-930 | 18W | 3000K | 90 | 1780lm | 360° |
| | PTP2H18A-930T | 18W | 3000K | 90 | 1780lm | 360° |




Con UP-LED, sei tu a definire l'altezza e l'intensità della tua luce. Plasma il tuo ambiente con un solo tocco, tutto in un'unica, straordinaria lampada.
(Posizione motorizzata - rariocomando - controllo touch)





# Oort-LED / Sistema sospeso wall-to-wall


IP20 | IK07 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**Oort-LED: La linea dell'orizzonte che taglia il vuoto**

Oort-LED è un rivoluzionario sistema di illuminazione continua teso nello spazio, progettato per connettere due punti cardinali dell'architettura: da parete a parete, da soffitto a parete o da soffitto a pavimento. Un'importantissima linea di luce ultrasottile prende forma su una staffa in acciaio inossidabile larga appena 18 millimetri, squarciando il vuoto per generare un'illuminazione morbida, indiretta e completamente priva di ombre.
Disponibile nella configurazione a singola o doppia emissione contrapposta, il sistema offre un'assoluta flessibilità dimensionale, estendendosi su misura fino a 10 metri di lunghezza continua. Oort-LED supera il tradizionale concetto di illuminazione per trasformare l'ambiente in un'esperienza sensoriale, evocando la poesia visiva dell'alba o del tramonto all'orizzonte, quando il sole è ancora nascosto ma la sua purezza cromatica riempie lo spazio.
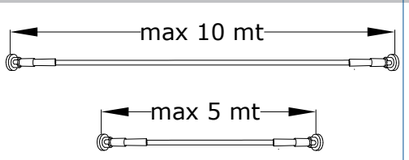
| **OORT-LED** singola emissione on-off | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OR1001L110-930 | 110W | 3000K | 90 | 6800lm | 120° |
| | OR1001L110-940 | 110W | 4000K | 90 | 6950lm | 120° |
|  | OR501L55-930 | 55W | 3000K | 90 | 3400lm | 120° |
| | OR501L55-930 | 55W | 4000K | 90 | 3570lm | 120° |

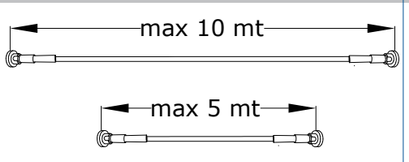
| **OORT-LED** singola emissione DALI | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ORD1001L110-930 | 110W | 3000K | 90 | 6800lm | 120° |
| | ORD1001L110-940 | 110W | 4000K | 90 | 6950lm | 120° |
|  | ORD501L55-930 | 55W | 3000K | 90 | 3400lm | 120° |
| | ORD501L55-930 | 55W | 4000K | 90 | 3570lm | 120° |


| **OORT-LED** doppia emissione on-off | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OR1002L220-930 | 110W | 3000K | 90 | 6800lm | 120° |
| | OR1002L220-940 | 110W | 4000K | 90 | 6950lm | 120° |
|  | OR502L110-930 | 55W | 3000K | 90 | 3400lm | 120° |
| | OR502L110-930 | 55W | 4000K | 90 | 3570lm | 120° |

| **OORT-LED** doppia emissione DALI | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ORD1002L220-930 | 110W | 3000K | 90 | 6800lm | 120° |
| | ORD1002L220-940 | 110W | 4000K | 90 | 6950lm | 120° |
|  | ORD502L110-930 | 55W | 3000K | 90 | 3400lm | 120° |
| | ORD502L110-930 | 55W | 4000K | 90 | 3570lm | 120° |

"Ogni configurazione include i driver. Per ulteriori dettagli, si prega di richiedere la scheda tecnica al momento dell'ordine."



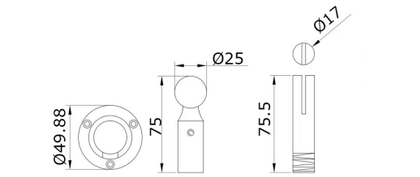





# Verber-integro / Pannello luminoso fonoassorbente

IP20 IK07 ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C


**La Perfetta Sinfonia tra Fonoassorbenza e Pura Luce**


Verber-Integro è un pannello fonoassorbente modulare di alta gamma, disponibile con o senza sorgenti luminose a LED integrate, progettate per illuminare le aree sottostanti con un comfort completamente privo di abbagliamento. Mentre le dimensioni standard si adattano perfettamente ai controsoffitti a grigliato 60x60 cm, il sistema offre la massima versatilità architettonica grazie a un kit di sospensione opzionale.

| **verber-integro** on-off | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VH5H20(x)-930 | 24W | 3000K | 90 | 2400lm | 90° |
| | VH5H20(x)-940 | 24W | 4000K | 90 | 2550lm | 90° |






(x) Available in various color finishes, to be specified when placing your order.

| **verber-integro** DALI | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VHD5H20(x)-930 | 24W | 3000K | 90 | 2400lm | 90° |
| | VHD5H20(x)-940 | 24W | 4000K | 90 | 2550lm | 90° |
| | VHD5H20(x)-TW | 24W | tunable white | 90 | 2550lm | 90° |




(x) Available in various color finishes, to be specified when placing your order.

| **verber-integro** (cieco) | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VH04H(x) | - | - | - | - | - |




(x) Available in various color finishes, to be specified when placing your order.

# Verber-LED/Lampade a sospensione fonoassorbenti

IP20 | IK05 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**Verber-LED: Il perfetto equilibrio tra comfort acustico e comfort visivo**


Verber è un'esclusiva collezione di apparecchi d'illuminazione fonoassorbenti, progettata per ridefinire la sinergia tra luce e suono negli spazi contemporanei. Integrando tecnologie LED ad alta efficienza con materiali acustici porosi, la serie riduce drasticamente il riverbero e l'inquinamento acustico, elevando la qualità del suono e il benessere ambientale senza scendere a compromessi con l'estetica.

La collezione si distingue per l'assoluta versatilità progettuale, offrendo ad architetti e designer un controllo totale su luce e forma attraverso specifiche tecniche all'avanguardia:



**Comfort Luminoso su Misura:** Controllo dinamico della dimmerazione e temperatura del colore della luce bianca (Tunable White).

**Sicurezza Certificata:** Interamente realizzata con materiali ignifughi certificati.


**Sinfonia Architettonica:** Il design dei dispositivi, le finiture e i colori sono completamente personalizzabili per integrarsi fluidamente in qualsiasi concept d'interni.

| verber-Petalo | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | accensione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VH14H80(x)-930<br>VH14H80(x)-940<br>VHD14H80(x)-TW | 80W<br>80W<br>80W | 3000K<br>4000K<br>tunable white | 90<br>90<br>90 | 6800lm<br>6850lm<br>6320lm | on-off<br>on-off<br>DALI |  |

(x) Disponibile in varie finiture cromatiche, da specificare al momento dell'ordine.


| verber-Arco | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | accensione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VH7H30(x)-930<br>VH7H30(x)-940<br>VHD7H30(x)-TW | 30W<br>30W<br>30W | 3000K<br>4000K<br>tunable white | 90<br>90<br>90 | 2465lm<br>2478lm<br>2398lm | on-off<br>on-off<br>DALI |  |


(x) Disponibile in varie finiture cromatiche, da specificare al momento dell'ordine.

| verber-Tulip | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | accensione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VH9H15(x)-930<br>VH9H15(x)-940 | 15W<br>15W | 3000K<br>4000K | 90<br>90 | 1315lm<br>1329lm | on-off<br>on-off |  |


(x) Disponibile in varie finiture cromatiche, da specificare al momento dell'ordine.



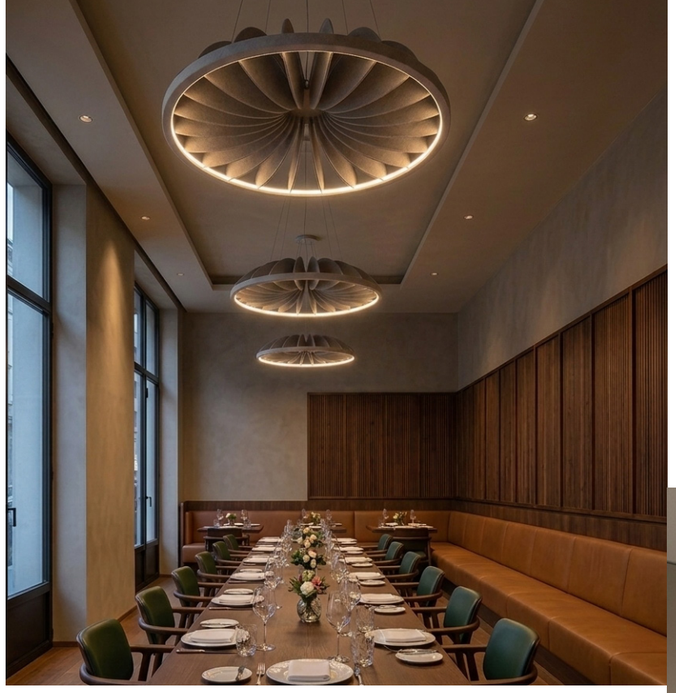




verber-Arco

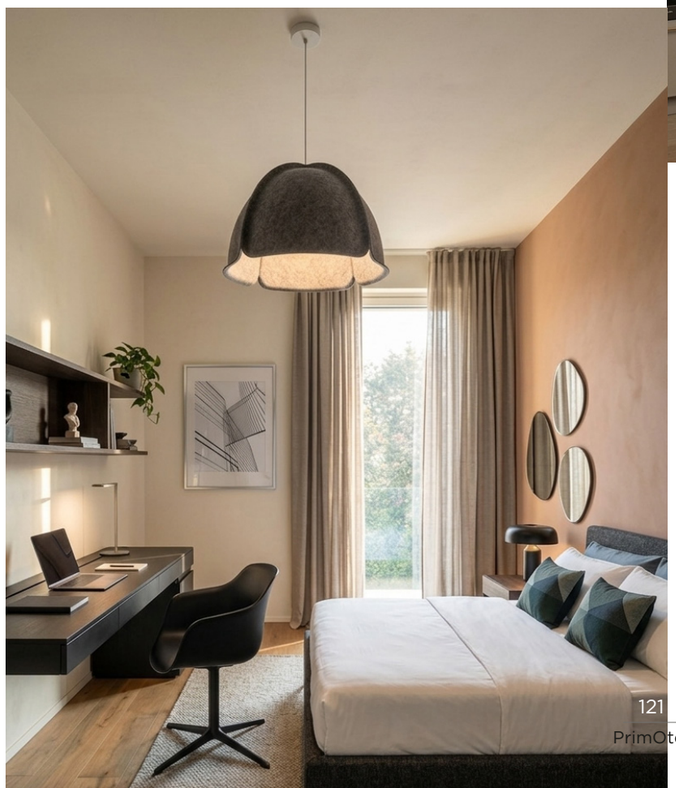



verber-Petalo





verber-Tulip

# Includo-LED/Collezione di lampade di design in vetro

230V | IP20 | IK05 | CE | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**Includo-LED: Geometrie Pure e Riflessi Suggestivi**

Includo è dotata di un avanzato sistema di illuminazione perfettamente integrato nel bordo inferiore del suo corpo sferico.
Questo posizionamento strategico permette ai LED incassati di valorizzare l'intera struttura con sobria eleganza.
La sorgente luminosa stessa esalta la sfera, generando riflessi unici e affascinanti, mentre proietta un bagliore evocativo
e completamente privo di abbagliamento sulle superfici sottostanti.

Ingegnerizzata per la massima versatilità architettonica, la collezione offre un controllo preciso sulla progettazione dello spazio:

**Prestazioni Fotometriche Ottimali:**
Sviluppata per garantire un'eccellente e uniforme diffusione della luce.

**Varietà delle Finiture e dei Materiali:**
Disponibile in prestigiose finiture tra cui OR (Oro), FUMÉ , NOIR (Nero) e RULÉ,
che variano per scala, geometria e texture, regalando effetti visivi distintivi.

**Coordinamento Cromatico:**
Gli accessori per l'installazione dedicata sono disponibili nelle raffinate finiture Sabbia e Nero.

**Configurazioni Modulari su Misura:**
Le composizioni a sospensione possono essere completamente personalizzate per forma,
numero di apparecchi e altezza, offrendo ai lighting designer un'infinita libertà compositiva.









**or LED 12**
220-240V - 4W
2200K - 250lm
**cod.E12H4-G**
E27 - Ø125



**or LED 15**
220-240V - 4W
2200K - 250lm
**cod.E15H4-G**
E27 - Ø150



**or LED 15-D**
220-240V - 4.5W
2200K - 280lm
**cod.E15HD6-G**
E27 - Ø150 - 45°



**or LED 15-N**
220-240V - 4.5W
2200K - 280lm
**cod.E15HN6-G**
E27 - Ø150 - 90°



**or LED 20**
220-240V - 4.5W
2200K - 300lm
**cod.E20H6-G**
E27 - Ø200



**or LED 30**
220-240V - 5W
2200K - 350lm
**cod.E30H6-G**
E27 - Ø300



**or LED 20-U**
220-240V - 4.5W
2200K - 300lm
**cod.E20HU6-G**
E27 - Ø200



**or LED 20-E**
220-240V - 4W
2200K - 250lm
**cod.E20HE4-G**
E27 - Ø200



**fumé LED 12**
220-240V - 6W
1900K - 240lm
**cod.E12H6-F**
E27 - Ø125



**fumé LED 15**
220-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E15H6-F**
E27 - Ø150



**fumé LED 15-D**
220-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E15HD6-F**
E27 - Ø150 - 45°



**fumé LED 15-N**
220-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E15HN6-F**
E27 - Ø150 - 90°



**fumé LED 20**
220-240V - 6W
1900K - 310lm
**cod.E20H6-F**
E27 - Ø200



**fumé LED 30**
220-240V - 8W
1900K - 360lm
**cod.E30H8-F**
E27 - Ø300



**fumé LED 9-C**
220-240V - 4.5W
1900K - 300lm
**cod.E9HC64-F**
E27 - Ø90



**fumé LED 20-P**
220-240V - 6W
1900K - 300lm
**cod.E20HP6-F**
E27 - Ø200



**noir LED 12**
220-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E12H6-F**
E27 - Ø125



**noir LED 15** 2
20-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E15H6-F**
E27 - Ø150



**noir LED 20**
220-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E15HD6-F**
E27 - Ø150 - 45°



**roulé LED 12**
220-240V - 6W
1900K - 240lm
**cod.E12H6-R**
E27 - Ø125



**roulé LED 15**
220-240V - 6W
1900K - 260lm
**cod.E15H6-F**
E27 - Ø200



**roulé LED 20**
220-240V - 6W
1900K - 280lm
**cod.E20H6-F**
E27 - Ø300










## INCLUDO Accessori optional

**Sand-1**
sospensione singola
color sabbia
**cod.E27-S5**
E27 - L.5 mt

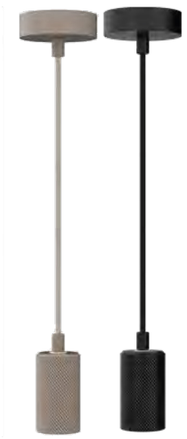

**Black-1**
sospensione
singola color nero
**cod.E27-N5**
E27 - L.5 mt

**Sand-3**
sospensione
color sabbia
**cod.E27-3-S**
3xE27 - L.1.5 mt



**Black-3**
sospensione
color nero
**cod.E27-3-N**
3xE27 - L.1.5 mt



**Sand-5**
sospensione
color sabbia
**cod.E27-5-S**
5xE27 - L.1.5 mt



**Black-5**
sospensione
color nero
**cod.E27-5-N**
5xE27 - L.1.5 mt



**Sand-8**
sospensione
color sabbia
**cod.E27-8-S**
8xE27 - L.1.5 mt



**Black-8**
sospensione
color nero
**cod.E27-8-N**
8xE27 - L.1.5 mt








**Lobby-LED: La soluzione elegante e strategica per ogni ambiente**

Eleva il tuo ambiente con Lobby-LED, una collezione d'eccellenza di apparecchi da incasso a soffitto eleganti, funzionali e versatili. Ingegnerizzata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità con una resa cromatica eccezionale, la serie presenta modelli sia fissi che orientabili per adattarsi a qualsiasi installazione.Trasforma la luce in un'esperienza su misura e personalizza la tua atmosfera con la versione dimmerabile DALI, disponibile su richie




# Lobby-LED / Serie di incassi a soffitto

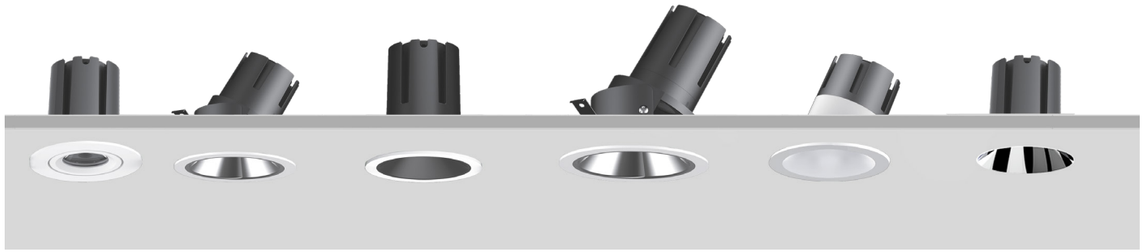


| **Lobby-A** orientabile | cod. | WATT | function | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC1021R-830 | 10W | on-off | 3000K | 92 | 1009 lm | 38° |  |
| | RC1021R-840 | 10W | on-off | 4000K | 92 | 1025 lm | 38° | |
| | RCD1021R-830 | 10W | DALI | 3000K | 92 | 1009 lm | 38° | |
| | RCD1021R-840 | 10W | DALI | 4000K | 92 | 1025 lm | 38° | |





| **Lobby-C** fisso | cod. | WATT | function | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC1011R-830 | 10W | on-off | 3000K | 92 | 1005 lm | 38° |  |
| | RC1011R-840 | 10W | on-off | 4000K | 92 | 1018 lm | 38° | |
| | RCD1011R-830 | 10W | DALI | 3000K | 92 | 1005 lm | 38° | |
| | RCD1011R-840 | 10W | DALI | 4000K | 92 | 1018 lm | 38° | |




| **Lobby-B** orientabile | cod. | WATT | function | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC1003R-830 | 10W | on-off | 3000K | 92 | 1026 lm | 38° |  |
| | RC1003R-840 | 10W | on-off | 4000K | 92 | 1038 lm | 38° | |
| | RCD1003R-830 | 10W | DALI | 3000K | 92 | 1026 lm | 38° | |
| | RCD1003R-840 | 10W | DALI | 4000K | 92 | 1038 lm | 38° | |




| **Lobby-D** asimmetrico | cod. | WATT | function | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC1089R-830 | 10W | on-off | 3000K | 92 | 1021 lm | 38° |  |
| | RC1089R-840 | 10W | on-off | 4000K | 92 | 1030 lm | 38°° | |
| | RCD1089R-830 | 10W | DALI | 3000K | 92 | 1021 lm | 38° | |
| | RCD1089R-840 | 10W | DALI | 4000K | 92 | 1030 lm | 38° | |



| **Lobby-T** senza cornice | cod. | WATT | function | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC1022T-830 | 10W | on-off | 3000K | 92 | 1019 lm | 38° |  |
| | RC1022T-840 | 10W | on-off | 4000K | 92 | 1028 lm | 38°° | |
| | RCD1022T-830 | 10W | DALI | 3000K | 92 | 1019 lm | 38° | |
| | RCD1022T-840 | 10W | DALI | 4000K | 92 | 1028 lm | 38° | |



| **Lobby-M** orientabile | cod. | WATT | function | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC1008R-830 | 38W | on-off | 3000K | 92 | 3630 lm | 38° |  |
| | RC1008R-840 | 38W | on-off | 4000K | 92 | 3680 lm | 38°° | |
| | RCD1008R-830 | 38W | DALI | 3000K | 92 | 3630 lm | 38° | |
| | RCD1008R-840 | 38W | DALI | 4000K | 92 | 3680 lm | 38° | |



# Ovar-LED / Incasso a soffitto orientabile

IP20 IP54 | IK08 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**OVAR-LED: Design Minimalista, Massime Prestazioni**

Progettato per la massima precisione architettonica, OVAR-LED è un apparecchio da incasso orientabile che unisce armoniosamente un'eccezionale resa cromatica a una temperatura del colore stabile e fissa. La sua sobria silhouette rotonda e la flangia bianco puro gli permettono di fondersi negli interni moderni, mentre la sorgente a LED all'avanguardia e le ottiche in metacrilato ad alta precisione offrono una qualità della luce senza compromessi.

Ingegnerizzato per la massima versatilità, valorizza con disinvoltura sale riunioni aziendali, flagship store commerciali, residenze private e ampi spazi pubblici. L'installazione avviene completamente senza l'uso di utensili: un intuitivo sistema a molla integrato garantisce un'integrazione impeccabile in soffitti architettonici con spessori da 2 a 25 mm.

| OVAR-LED 7W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 68-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC-MD7-WW | 7W | 3000K | >80 | 600 lm | 38° |   |
| | RC-MD7-NW | 7W | 4000K | >80 | 650 lm | 38° | |

| OVAR-LED 10W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | Ø 83-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC-MD10-WW | 10W | 3000K | >80 | 990 lm | 38° |   |
| | RC-MD10-NW | 10W | 4000K | >80 | 1008 lm | 38° | |



versione 7W



versione 10W

# WH2-LED / Incasso a soffitto IP65 dimmerabile

IP65 | IK10 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C | DIM


**WH2-LED: Incasso stagno, versatile e ad alte prestazioni**


WH2-LED è la nuova serie di apparecchi da incasso a LED dimmerabili con grado di protezione IP65. Progettata per garantire un'eccezionale qualità della luce, offre una resa cromatica superiore (CRI >90) e un comfort visivo ottimale grazie al bassissimo livello di abbagliamento (UGR <19).

Il selettore integrato CCT & Power Switch permette di personalizzare la temperatura di colore e il wattaggio desiderati in modo immediato, direttamente tramite micro-interruttori (dip-switch).

**Caratteristiche principali:**

Alimentazione e controllo: Il driver integrato supporta la dimmerazione a taglio di fase con alimentazione diretta a 220-240V.
Sicurezza totale: Protezione termica, da cortocircuito e da sovratensioni integrata.
Massima versatilità: Ideale per applicazioni interne ed esterne (protette dall'irraggiamento solare diretto).
Trova perfetta collocazione in box doccia, spogliatoi, uffici con terminali video, sale riunioni, spazi commerciali, negozi, residenze private e aree pubbliche, anche ad alto tasso di umidità.
Installazione rapida: Il fissaggio su controsoffitti (con spessore da 2 a 25 mm) è veloce, stabile e sicuro grazie alle clip a molla integrate.

| **WH-LED** IP65 9W-18W | cod. | WATT selezionabili | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | Ø 120-130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC-18130-CCT | 9-18W | 3000/4000/5700K | 90 | 9W: 1035lm<br>12W: 1380lm | 40° |  |

| **WH-LED** IP65 6W-9W | cod. | WATT selezionabili | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | Ø 90-98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RC-18100-CCT | 6-9W | 3000/4000/5700K | 90 | 6W: 660 lm<br>9W: 990lm | 40° |  |



standard



a richiesta







# IDT-LED/ Serie di incassi quadrati/rettangolari





**Serie IDT-LED: Precisione architettonica e comfort visivo**


La serie IDT-LED introduce una sofisticata gamma di apparecchi da incasso a LED coordinati, disponibili in configurazioni a singola o doppia testa orientabile. Progettati per integrarsi perfettamente nel soffitto, questi faretti offrono un orientamento del fascio luminoso multidirezionale e completamente indipendente, permettendo di plasmare la luce esattamente dove serve.


La struttura, quadrata o rettangolare, è realizzata in lega di alluminio verniciato di alta qualità e ospita moduli COB-LED premium. Questa tecnologia avanzata garantisce un'eccellente dissipazione termica, prolungando la vita utile del prodotto e offrendo un'illuminazione morbida, uniforme e antiabbagliamento.

**Applicazioni versatili**

Il perfetto connubio tra forma e funzione rende la serie IDT-LED la soluzione ideale per un'ampia varietà di contesti eleganti e dinamici, tra cui:
Retail e Showroom: boutique di abbigliamento e centri commerciali.
Cultura e Ospitalità: musei, ristoranti moderni e bar.
Residenziale di prestigio: zone giorno, corridoi e spazi domestici raffinati.

| IDT-LED singolo | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | accensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC1XH30-930 | 30W | 3000K | 92 | 3320 lm | on-off |
| | RC1XH30-940 | 30W | 4000K | 92 | 3362 lm | on-off |
| | RCD1XH30-930 | 30W | 3000K | 92 | 3320 lm | DALI |
| | RCD1XH30-940 | 30W | 4000K | 92 | 3362 lm | DALI |
|   | | | | | | |

| IDT-LED doppio | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | accensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC2XH60-930 | 60W | 3000K | 92 | 6640 lm | on-off |
| | RC2XH60-940 | 60W | 4000K | 92 | 6724 lm | on-off |
| | RCD2XH60-930 | 60W | 3000K | 92 | 6640 lm | DALI |
| | RCD2XH60-940 | 60W | 4000K | 92 | 6724 lm | on-off |
|   | | | | | | |


| IDT-LED triplo | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | accensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC3XH60-930 | 90W | 3000K | 92 | 9960 lm | on-off |
| | RC3XH60-940 | 90W | 4000K | 92 | 1080 lm | on-off |
| | RCD3XH60-930 | 90W | 3000K | 92 | 9960 lm | DALI |
| | RCD3XH60-940 | 90W | 4000K | 92 | 1080 lm | DALI |
|   | | | | | | |


# Skal-LED / Incasso basculante e orientabile

IP20 IP54 | IK06 | UGR <19 | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C | DIM


**SKAL-LED: Massima flessibilità di orientamento, efficienza senza compromessi**


SKAL-LED è una gamma professionale di faretti da interno basculanti e orientabili, progettata per offrire un'illuminazione ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, unita a un'eccellente resa cromatica (CRI >90).
Adatto per l'installazione sia a soffitto sia a parete, SKAL-LED unisce un montaggio semplice e rapido a una flessibilità di puntamento eccezionale. Il corpo del faretto ruota di 350° intorno al proprio asse e si inclina fino a 90° sull'asse verticale, consentendo un controllo millimetrico della direzione della luce.
Realizzato in alluminio pressofuso, il faretto vanta una struttura robusta ma leggera e un'eccellente gestione termica, che garantisce prestazioni ottimali del LED e una lunga durata nel tempo.
Grazie alla sua versatilità e alla qualità superiore del fascio luminoso, SKAL-LED è la soluzione ideale per spazi commerciali, vetrine, showroom, aree espositive, musei e interni residenziali contemporanei.
Disponibile nelle versioni standard On/Off e dimmerabile DALI.

| SKAL-LED on-off | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC4560SK-930 | 45W | 3000K | 92 | 5494 lm | 60° |
| | RC4560SK-940 | 45W | 4000K | 92 | 5522 lm | 60° |
| | RC3560SK-930 | 35W | 3000K | 92 | 4270 lm | 60° |
| | RC3560SK-940 | 35W | 4000K | 92 | 4231 lm | 60° |
| | RC2560SK-930 | 25W | 3000K | 92 | 3050 lm | 60° |
| | RC2560SK-940 | 25W | 4000K | 92 | 3012 lm | 60° |







| SKAL-LED DALI | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RCD4560SK-930 | 45W | 3000K | 92 | 5494 lm | 60° |
| | RCD4560SK-940 | 45W | 4000K | 92 | 5522 lm | 60° |
| | RCD3560SK-930 | 35W | 3000K | 92 | 4270 lm | 60° |
| | RCD3560SK-940 | 35W | 4000K | 92 | 4231 lm | 60° |
| | RCD2560SK-930 | 25W | 3000K | 92 | 3050 lm | 60° |
| | RCD2560SK-940 | 25W | 4000K | 92 | 3012 lm | 60° |






Available also in different beam angle, 15°, 24° and 36°

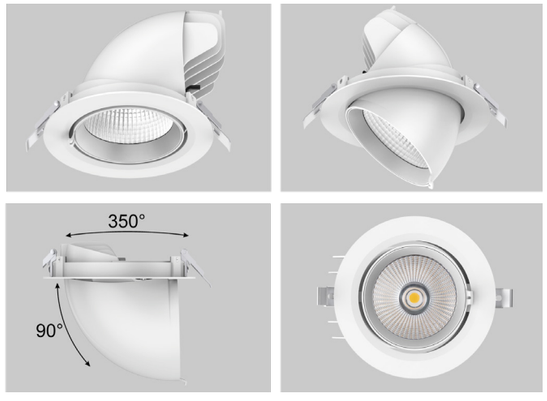










# Laxe-LED/ Incassi Dark Light


IP20 IP54 | IK08 | UGR <19 | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**LAXE-LED: Tecnologia avanzata e comfort visivo assoluto**

LAXE-LED è una serie professionale di apparecchi da incasso a LED che unisce armoniosamente un'eccezionale fedeltà cromatica (CRI >90) a prestazioni illuminotecniche all'avanguardia. Grazie a un gruppo ottico antiriflesso profondamente arretrato, il sistema scherma la sorgente luminosa rispetto all'asse del soffitto, garantendo un comfort visivo assoluto e riducendo al minimo l'abbagliamento. Una flessibilità progettuale senza pari è assicurata dal microswitch integrato sul retro, che consente di selezionare con facilità la temperatura di colore desiderata direttamente in fase di installazione. Pienamente conforme alla norma UNI EN 12464-1:2021 per uffici con terminali video (L65 <1500 cd/m² e UGR <19), questa gamma versatile rappresenta la scelta perfetta per sale riunioni aziendali, spazi commerciali di alto livello, showroom, residenze contemporanee e ambienti pubblici. Progettata per un'installazione rapida e precisa in controsoffitti (con spessori da 2 a 35 mm) tramite robuste molle integrate, la serie è disponibile su richiesta anche in versione dimmerabile DALI per una gestione smart e automatizzata dell'illuminazione.

| LAXE-LED 35 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-2205-CM-TW | 35W | 3000/4000/6000K | 90 | 4200 lm | 90° |   |

| LAXE-LED 20 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-2150-CM-TW | 20W | 3000/4000/6000K | 90 | 2400 lm | 90° |   |

| LAXE-LED 15 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-2130-CM-TW | 15W | 3000/4000/6000K | 90 | 1800 lm | 90° |   |

| LAXE-LED 10 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-2100-CM-TW | 10W | 3000/4000/6000K | 90 | 1150 lm | 90° |   |

# Alu-F LED / incassi antiabbagliamento dimmerabili


IP20 IP54 | IK06 | UGR <19 | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C | DIM

**Serie ALU-F: Comfort visivo e design da incasso ad alta efficienza**


ALU-F è una serie professionale di faretti LED da incasso dimmerabili, magistralmente progettata per offrire un'illuminazione ad alte prestazioni focalizzata sul massimo benessere visivo. Grazie a un'eccezionale resa cromatica, a una temperatura di colore stabile e a un'ottica a basso abbagliamento (UGR <19), la sorgente LED schermata garantisce un'esperienza di luce confortevole e priva di stress visivo. Pensata per un'integrazione immediata, la serie si collega direttamente alla rete elettrica a 220-240V tramite un driver integrato con dimmerazione a taglio di fase. Il sistema offre inoltre una protezione avanzata integrata contro cortocircuiti, sovratensioni e sovraccarichi termici.Grazie alle robuste molle integrate, l'installazione in controsoffitti (con spessori da 2 a 25 mm) risulta rapida, sicura e precisa.

**Ideale per:**
Uffici con terminali video (VDT), sale conferenze, spazi commerciali di alto livello e showroom, strutture pubbliche e ambienti residenziali raffinati


| **ALU-F LED 25** (dim.) | **cod.** | **WATT** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-ODF25-830 | 25W | 3000K | 92 | 2510 lm | 97° |
| | RC-ODF25-840 | 25W | 4000K | 92 | 2550 lm | 97° |





| **ALU-F LED 20** (dim.) | **cod.** | **WATT** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-ODF17-830 | 17W | 3000K | 92 | 1690 lm | 97° |
| | RC-ODF17-840 | 17W | 4000K | 92 | 1750 lm | 97° |




| **ALU-F LED 15** (dim.) | **cod.** | **WATT** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-ODF14-830 | 14W | 3000K | 92 | 1390 lm | 97° |
| | RC-ODF14-840 | 14W | 4000K | 92 | 1421 lm | 97° |




| **ALU-F LED 10** (dim.) | **cod.** | **WATT** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RC-ODF10-830 | 10W | 3000K | 92 | 990 lm | 97° |
| | RC-ODF10-840 | 10W | 4000K | 92 | 1015 lm | 97° |








# Ail-LED & Ax-LED / Applique a doppia emissione



IP65 IK10 230V ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C


**The Architectural Wall Collection: Design Coordinato, Luce su Misura**

AIL-LED IP65 e AX LED IP65 sono apparecchi illuminanti da parete progettati per valorizzare facciate e spazi architettonici attraverso scenari di luce unici e versatili.
Entrambe le collezioni si distinguono per la robusta struttura in alluminio e un grado di protezione IP65, che le rende perfette sia per applicazioni indoor che outdoor. La distribuzione della luce a bi-emissione (up&down) crea un elegante effetto visivo che esalta le geometrie delle superfici, garantendo al contempo un'illuminazione morbida e diffusa nell'ambiente circostante.

**AIL-LED IP65:** è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso bianco con verniciatura a polvere anti-invecchiamento. La base di fissaggio a scomparsa assicura un'installazione rapida e pulita, mentre la sorgente LED SMD con driver integrato offre una luce perfettamente uniforme.

**AX LED IP65:** coniuga un corpo in alluminio verniciato bianco a un diffusore in vetro, offrendo fasci di luce orientabili in modo indipendente nelle due direzioni. Il suo sistema ottico flessibile permette di controllare con precisione l'ampiezza del fascio, lasciando la massima libertà nella creazione di suggestivi effetti geometrici.

| **AIL-LED** | **cod.** | **WATT** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WL02H15-830<br>WL02H15-840 | 15W<br>15W | 3000K<br>4000K | 80<br>80 | 1610 lm<br>1650 lm | 2x45°<br>2x45° |  |

| **AX-LED** regolabile | **cod.** | **WATT** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WL02H10-830<br>WL02H10-840 | 10W<br>10W | 3000K<br>4000K | 80<br>80 | 1450 lm<br>1500 lm | 2x45°<br>2x45° |  |











# OB2-LED & QD3-LED / LED a parete/plafone IP65

IP65 | IK10 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**OB-2LED & QD3-LED: L'essenza della luce, tra interni ed esterni.**

Questa serie di apparecchi a LED stagni per installazione a plafone ridefinisce il concetto di versatilità applicativa attraverso la purezza formale del cerchio e del quadrato. Concepiti come elementi minimalisti per una perfetta integrazione architettonica, questi dispositivi superano i confini tra ambienti interni ed esterni, offrendo una continuità visiva impeccabile sia nell'installazione a parete che a soffitto.
Il vero punto di forza del sistema risiede nella gestione dinamica della luce: grazie alla tecnologia integrata a bordo macchina, i lighting designer possono selezionare la temperatura di colore ideale (CCT: 2700K, 3200K o 4000K) e calibrare la potenza in uscita per rispondere con precisione ai requisiti di illuminamento dello spazio.
L'eccellenza ingegneristica si traduce in un corpo in policarbonato bianco resistente agli urti, che garantisce il massimo grado di protezione meccanica certificata (IK10), assicurando prestazioni inalterate nel tempo anche nei contesti più sfidanti.
L'ottica, dotata di un avanzato diffusore satinato, ottimizza l'efficienza luminosa per offrire un fascio perfettamente omogeneo, diffuso e privo di abbagliamento. Questa gamma si propone come una sintesi perfetta di rigore geometrico, robustezza strutturale e precisione fotometrica, cucita su misura per il lighting design contemporaneo.

| QD3-LED | cod. | WATT selezionabili | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WL-C7028-A | 13-18W | 2700/3200/4000K | 90 | 18W: 2052lm<br>13W: 1490lm | 120° |   |

| OB2-LED | cod. | WATT selezionabili | CCT selezionabile | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WL-CD7330-A-CCT | 17-24W | 2700/3200/4000K | 90 | 27W: 2850lm<br>17W: 2020lm | 120° |   |



QD3-LED



OB2-LED








QD3-LED



OB2-LED

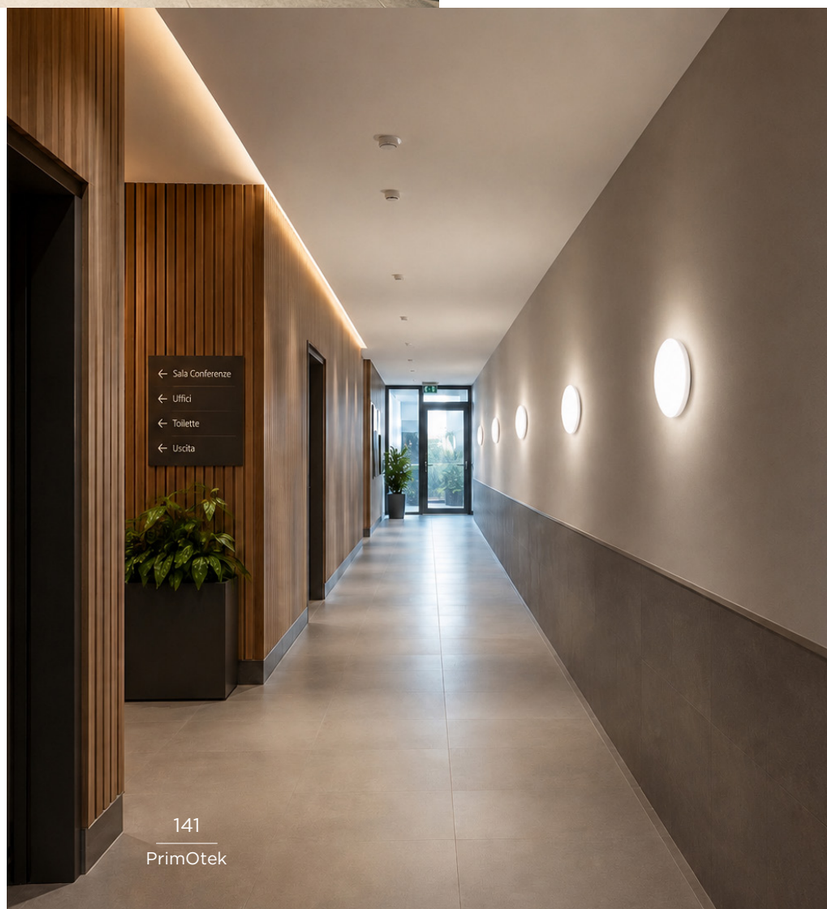



Mini-cil cube







Mini-cil round



Sailor-GU10







# Mini-Cil LED / Luce diretta orientabile a soffitto

IP54 IK10 230V ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C

**MINI-CIL LED: Geometrie di Luce, versatilità e Comfort Visivo**

La serie MINI-CIL LED ridefinisce il concetto di illuminazione a plafone attraverso un'estetica essenziale e altamente raffinata. Disponibili sia in silhouette cubica che cilindrica, questi apparecchi si integrano armoniosamente in qualsiasi composizione d'interni. Progettata per offrire un'esperienza luminosa versatile e orientabile, unita a un comfort visivo superiore, la serie assicura un'installazione rapida e intuitiva. Il cuore del sistema è costituito da un riflettore premium che garantisce un coefficiente di riflessione eccezionale, raggiungendo un'efficienza ottica superiore all'86%.
L'assoluta integrità strutturale è affidata a un dissipatore in alluminio anodizzato, combinato con un robusto corpo esterno anti-ingiallimento. Il cuore tecnologico del dispositivo ospita una sorgente LED COB ad alta luminosità con un'eccellente fedeltà cromatica. Il sistema è alimentato da un driver integrato di livello professionale che assicura prestazioni stabili e flicker-free (assenza di sfarfallio), con un fattore di potenza ottimizzato (PFC 0.9, THD <15%) e una protezione totale contro cortocircuiti e sovratensioni.

| **mini-cil LED** orientabile | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CE12090B-930 | 10W | 3000K | >90 | 1005 lm | 38° |  |
| | CE12090B-940 | 10W | 4000K | >90 | 1020 lm | 38° | |


| **mini-cil LED** orientabile | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CE12090A-930 | 10W | 3000K | >90 | 1005 lm | 38° |  |
| | CE12090A-940 | 10W | 4000K | >90 | 1020 lm | 38° | |

# Sailor-GU10 / Luce diretta a soffitto IP65

IP65 IK10 230V ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C

**SAILOR-GU10: Eleganza Essenziale per Spazi d'Ispirazione**

Linee pulite, design moderno e un'installazione intuitiva: SAILOR-GU10 è un apparecchio a plafone progettato per chi ricerca la perfetta armonia tra estetica minimalista e comfort visivo.
La distinzione risiede nei dettagli, a partire dalla raffinatezza strutturale del corpo in alluminio premium AL6063, impreziosito da una sofisticata finitura in grigio antracite che si sposa perfettamente con i contesti architettonici contemporanei. Sviluppato per offrire un comfort visivo superiore, l'apparecchio dona un'illuminazione piacevole, avvolgente e totalmente priva di abbagliamento. Inoltre, la versatilità dell'attacco GU10 (230V, max 35W) garantisce la massima libertà nella scelta della sorgente luminosa, permettendo di personalizzare la potenza e la temperatura di colore in base alle specifiche esigenze del progetto (lampadina non inclusa).
SAILOR-GU10 rappresenta la soluzione definitiva per illuminare gli ambienti con una classe discreta e un'altissima funzionalità.

| **Sailor-GU10** ottica fissa | cod. | per lampada | WATT Max. lampada | |
|---|---|---|---|---|
|  | CE60135G-GU10 | GU10 LED | 35W |  |

**Accessori optional**

| | | | |
|---|---|---|---|
| cod.: L-GU10AWW<br>Lamp.GU10 120°, 3000K | cod.: L-GU10ANW<br>Lamp.GU10 120°, 4000K | cod.: L-GU10MWW<br>Lamp.GU10 38°, 3000K | cod.: L-GU10MNW<br>Lamp.GU10 38°, 4000K |




# Quadro-80 / Piantana da giardino

IP54 IK05 230V Ta: -20...45°C

**Quadro-80: L'Eleganza dell'Illuminazione Architetturale**

Quadro-80 è un elegante paletto luminoso da esterno progettato per illuminare camminamenti e perimetri con una luce uniforme e priva di abbagliamento, nel pieno rispetto delle normative contro l'inquinamento luminoso. La sua sorgente luminosa a scomparsa assicura il massimo comfort visivo, mentre il design quadrato in alluminio verniciato, dal carattere minimalista, si integra armoniosamente in qualsiasi stile architettonico, sia di giorno che di notte. Perfetto per contesti sia urbani che residenziali, Quadro-80 è progettato per resistere in modo eccellente agli agenti atmosferici.

Massima flessibilità della sorgente: Dotato di lampadina LED GX53, facilmente sostituibile.


| quadro-80 | cod. | per lampada | WATT Max. lampada | |
|---|---|---|---|---|
|  | GL53H80-830 | GX53 | 35W |   |

**Accessori optional**

cod.: L-GX53WW
Lamp. GX53 3000K

cod.: L-GX53NW
Lamp. GX53 4000K





# Spenk-2 / Spotlight IP65

IP65 IK05 230V ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C

**SPENK-2 IP65: Nuova Vita agli Spazi Esterni**

Esplora nuove dimensioni di bellezza per i tuoi progetti botanici e architettonici con SPENK-2 IP65, il proiettore orientabile progettato per scolpire con la luce piccoli alberi, arbusti, camminamenti e dettagli strutturali. Grazie alla dotazione del picchetto per il fissaggio nel terreno e al suo design estremamente versatile, questo faretto passa con naturalezza dalla creazione di suggestive atmosfere outdoor all'illuminazione d'accento di raffinati angoli interni.

**Caratteristiche di Design e Funzionalità**

**Installazione Immediata:** Pronto a illuminare in pochi istanti. Il pratico picchetto consente il posizionamento immediato nel terreno, con collegamento diretto alla tensione di rete senza bisogno di cablaggi complessi.

**Resistenza Architetturale (IP65):** Progettato per resistere a polvere, piogge intense e agenti atmosferici severi, garantendo affidabilità e prestazioni inalterate nel lungo periodo.

**Sostenibilità Progettuale:** Espressione di un approccio ecocompatibile, l'apparecchio è dotato di una sorgente LED facilmente intercambiabile. Ciò consente la sostituzione indipendente della lampadina e la totale libertà di personalizzare la temperatura di colore e l'intensità luminosa.

SPENK-2 è la soluzione definitiva per un'illuminazione d'accento robusta, pratica e di grande impatto visivo.

| Spenk-2 GU10 | cod. | per lampada inclusa | WATT Max. lampada | |
|---|---|---|---|---|
|  | SL03HL05-830 | 6.5W GU10 LED | 35W |   |

**Accessori optional**

| | | | |
|---|---|---|---|
| cod.: L-GU10AWW<br>Lamp.GU10 120°, 3000K | cod.: L-GU10ANW<br>Lamp.GU10 120°, 4000K | cod.: L-GU10MWW<br>Lamp.GU10 38°, 3000K | cod.: L-GU10MNW<br>Lamp.GU10 38°, 4000K |





# Segno-LED / Segnapasso da incasso a parete

IP65 | IK10 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C

**Segno-LED: L'Eleganza dell'Illuminazione Segnapasso**


Segno-LED è un segnapasso da incasso a parete con grado di protezione IP66, progettato per illuminare e valorizzare camminamenti, corridoi,ingressi e scalinate, sia in interni che in esterni. Caratterizzato da un profilo rettangolare minimalista e da un preciso fascio asimmetrico orientato verso il basso, valorizza le zone di passaggio integrandosi con discrezione nell'architettura circostante

Realizzato in alluminio pressofuso con finitura a polvere poliestere, garantisce un'eccezionale resistenza ai raggi UV e alla corrosione, mentre il diffusore anteriore in vetro temperato assicura la massima durabilità nel tempo.

Per semplificare al massimo le operazioni di installazione, il dispositivo integra il driver a bordo e garantisce una perfetta compatibilità con le scatole di derivazione standard 503, facilitando il montaggio sia su muratura che su cartongesso. Disponibile nelle sofisticate finiture bianca o nera, Segno-LED offre la massima flessibilità grazie al selettore della temperatura di colore (CCT Switch) integrato direttamente a bordo macchina.

| **segno-LED** vetro bianco | **cod.** | **WATT selezionabile** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WL503W-CCT | 4.5W | 3000/4000/6000K | 80 | 250 lm | asim. |  |




| **segno-LED** vetro nero | **cod.** | **WATT selezionabile** | **CCT** | **CRI** | **lumen** | **angolo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WL503B-CCT | 4.5W | 3000/4000/6000K | 80 | 248 lm | asim. |  |



**Optional**

cod.: BOX503
Scatola 503 standard da incasso









# Kohta-LED / Incassi carrabili IP67

IP67 IK10 Ta: -20...45°C

**Khota-LED: Scolpire le Superfici con la Luce Radente**

Khota-LED è una serie professionale di apparecchi a LED da incasso a calpestio/carrabili, ingegnerizzati con emissione laterale per offrire un sofisticato effetto di luce radente. Disponibile nelle versioni a singola o tripla apertura, definisce ed illumina con eleganza camminamenti, soglie e quinte architettoniche, sia in ambienti interni che esterni.
Realizzato in alluminio anodizzato di prima qualità dall'eccezionale resistenza alla corrosione, il dispositivo è progettato per mantenere inalterate la sua estetica minimale e la sua integrità strutturale anche nelle condizioni ambientali più severe.
Concepito per garantire una perfetta integrazione architettonica, Khota-LED offre la massima flessibilità di installazione: può essere montato utilizzando la cassaforma per muratura inclusa oppure integrato direttamente in asole e fori su misura a pavimento o a parete.

| Kohta-LED S | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ING-FS1-830 | 3W | 3000K | 80 | 273 lm |  |
| | ING-FS1-840 | 3W | 4000K | 80 | 285 lm | |

| Kohta-LED T | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ING-FS3-830 | 3W | 3000K | 80 | 280 lm |  |
| | ING-FS3-840 | 3W | 4000K | 80 | 296 lm | |















**Cassaforma inclusa**


# Inground-LED / Incassi a pavimento IP67 (Up-light)


IP67 | IK10 | 230V | 24V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**Luce e Materia: L'Evoluzione dell'Illuminazione Verticale**


Una gamma completa di apparecchi professionali da incasso a terra e carrabili, ingegnerizzati per offrire la massima flessibilità progettuale attraverso un'estesa selezione di dimensioni, potenze e ottiche fotometriche. Questa versatilità consente un controllo millimetrico di qualsiasi scenario di illuminazione dal basso (up-lighting), valorizzando superfici verticali come colonne, facciate storiche e complessi residenziali. Grazie a prestazioni calibrate con precisione, il sistema copre altezze da 1 a 20 metri, alternando con naturalezza accenti drammatici e uniformi effetti wall-washing che enfatizzano la matericità delle trame e dei rivestimenti.

Il rigore estetico incontra una resistenza estrema. Ogni dispositivo è sviluppato per sopportare le condizioni ambientali più severe, garantendo una protezione totale contro la corrosione e gli impatti meccanici. La scelta dei materiali riflette i più elevati standard tecnici: una flangia in acciaio inossidabile AISI 316L (Marine Grade), uno schermo in vetro temperato ad alta trasparenza e un cavo di alimentazione in neoprene, completato da un sistema di connettori water-stop integrati per un'assoluta protezione contro le infiltrazioni d'acqua. Un equilibrio perfetto tra performance fotometrica e affidabilità nel lungo periodo.

| **ECO-LED** orientabile | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IG022430-840 (230V)<br>IG022430-RGBW (24V) | 36W<br>29W | 4000K<br>RGBW | 80<br>- | 3060 lm<br>1810 lm | 24°<br>24° |   |

| **IDA-LED** | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IG02H45-840 (230V)<br>IG02H45-830 (230V) | 45W<br>45W | 4000K<br>3000K | 80<br>80 | 4325 lm<br>4282 lm | 24°<br>24° |   |

| **CLIO-LED** | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IG02H10-840 (230V)<br>IG02H10-840 (230V) | 10W<br>10W | 4000K<br>3000K | 80<br>80 | 810 lm<br>803 lm | 22°<br>22° |   |

| **ETT-LED** | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IG02H03-840 (230V)<br>IG02H03-840 (230V) | 3.1W<br>3.1W | 4000K<br>3000K | 80<br>80 | 280 lm<br>275 lm | 30°<br>30° |   |


# Glow-LED / Lampade a immersione totale

IP68 | 25-30 m² | 12V | ECODESIGN COMPLIANT | solo a totale immersione

**Scenografie Acquatiche: La nuova dimensione della luce Sommersa**

Serie esclusiva di apparecchi e accessori ingegnerizzati per l'illuminazione subacquea d'avanguardia. Il sistema è progettato per adattarsi con disinvoltura a qualsiasi scala progettuale e specchio d'acqua: dalle piscine residenziali e specchi d'acqua ornamentali, fino alle spettacolari coreografie di fontane monumentali e grandi complessi di parchi acquatici o tematici. Grazie a un'eccellente flessibilità applicativa, la gamma risponde perfettamente ai complessi requisiti strutturali sia di bacini in cemento armato che di strutture a pannelli.

Il cuore tecnologico del sistema risiede nella versatilità della nicchia di installazione, disponibile sia in solido acciaio inossidabile che in polimero tecnico ad alta resistenza. Entrambe le varianti garantiscono una perfetta integrazione estetica e strutturale con ogni tipo di finitura interna. Le soluzioni da incasso sono calibrate per integrarsi al meglio su pareti in calcestruzzo piastrellate, mosaicate o verniciate, così come su strutture in cemento o a pannelli rifinite con membrana in PVC (liner). Ciò assicura la massima libertà progettuale, una totale tenuta stagna e giochi di luce capaci di enfatizzare il movimento dinamico dell'acqua.

| glow-LED 195 | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | UWL19D30L-865 | 30W | 6500K | 80 | 3353 lm | 60° |   |
| | UWL19D30L-RGBW | 30W | RGBW | 80 | 835 lm | 60° | |

**Accessori**

cod.PL195i
Nicchia in acciaio inox per cemento

cod.PL195p
Nicchia in plastica per cemento


cod.PL195Li
Nicchia in acciaio inox per telo in PVC

cod.PL195Lp
Nicchia in plastica per telo in PVC

cod.PZ195p
Scatola per collegamenti stagna da incasso

cod.PELG-150-24A
Alimentatore IP67 150W-12 VDC

cod.EL-TH1024
controllo a Pannello Touch RGBW - DMX

| glow-LED 110 | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | UWL11D18M-865 | 18W | 6500K | 80 | 1728 lm | 45° |   |
| | UWL11D09S-865 | 9W | 6500K | 80 | 972 lm | 30° | |
| | UWL11D09S-RGBW | 9W | RGBW | 80 | 495 lm | 30° | |

**Accessori**

cod.PL110i
Nicchia in acciaio inox per cemento

cod.PL110p
Nicchia in plastica per cemento

cod.PZ195p
Scatola per collegamenti stagna da incasso

cod.PELG-150-24A
Alimentatore IP67 150W-12 VDC


cod.EL-TH1024
controllo a Pannello Touch RGBW - DMX







Area-LED



Area-LED



# AREA-LED / proiettore UGR<19

IP65 IK10 ECODESIGN COMPLIANT Ta: -20...45°C


**Area-LED UGR<19: La perfetta armonia tra performance sportiva ed efficienza monumentale.**


Illuminare i grandi spazi dai palazzetti multifunzionali ai grandi nodi logistici richiede una doppia sfida: garantire il massimo comfort visivo privo di abbagliamento e ottimizzare i consumi energetici su superfici imponenti. Area-LED nasce per vincere questo binomio, offrendo prestazioni illuminotecniche straordinarie capaci di accendere la passione sportiva e ridurre l'impatto sui costi di gestione.

Nello sport, la frazione di secondo è tutto. Che si tratti di intercettare una schiacciata a pallavolo, seguire la traiettoria di una palla da basket o anticipare un colpo fulmineo nel tennis da tavolo, il sistema ottico d'avanguardia con schermatura antiabbagliamento (UGR<19) azzera i disturbi visivi, tutelando la concentrazione di atleti e spettatori. Questa stessa precisione si traduce in sicurezza e produttività quando applicata a mega store, magazzini e parcheggi, sia indoor che outdoor.


La vera intelligenza del sistema risiede nella tecnologia dimmerabile DALI (disponibile anche in versione standard ON-OFF), che permette di modulare l'intensità della luce in tempo reale. È così possibile creare scenari luminosi su misura per ogni specifica attività sportiva o industriale, consumando solo l'energia strettamente necessaria.

Progettato per durare nel tempo, Area-LED vanta una scocca a elevata resistenza meccanica (IK10), pronta a resistere agli impatti e alle condizioni più severe. Grazie alle diverse aperture del fascio e a una flessibilità installativa totale, garantita da kit di sospensione, staffe orientabili a plafone/parete e moduli per l'installazione affiancata, Area-LED rappresenta la scelta strategica per chi cerca il perfetto punto d'incontro tra efficienza energetica e pura emozione visiva.


| **Area-LED** 200 UGR<19 | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | controllo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP0PH2008D-940 | 200W | 4000K | 90 | 32000 lm | DALI |   |
| | HP0PH2008-940 | 200W | 4000K | 90 | 32000 lm | on-off | |

| **Area-LED** 150 UGR<19 | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | controllo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP0PH1508D-940 | 150W | 4000K | 90 | 24000 lm | DALI |   |
| | HP0PH1508-940 | 150W | 4000K | 90 | 24000 lm | on-off | |

## Accessori



cod. HB-200BRACKET
Kit staffa orientabile
Plafone / Parete (personalizzbile) compresa di 2 adattatori e staffa in acciaio



HBS-200HANG
Kit sospensione
compreso di supporto, 2 cavi e 2 ganci







Kalì-LED



Shiva-LED

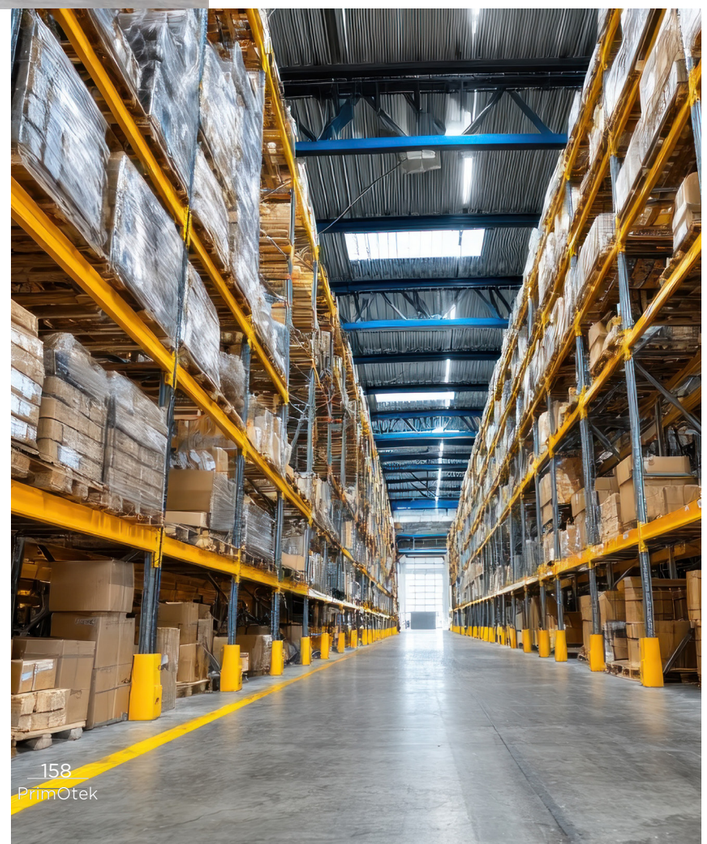



# Kalì-LED / proiettore a sospensione




**Kalì-LED & Shiva-LED: Luce intelligente per l'industria del futuro.**

L'unione di Kalì-LED e Siva-LED dà vita a una famiglia di illuminatori di nuova generazione ad altissima efficienza luminosa. Progettati con ottiche supplementari avanzate, sono la soluzione ideale sia per ambienti di lavoro manuali sia per contesti completamente automatizzati.

Gestione termica rivoluzionaria: Il corpo è composto da un dissipatore monoblocco in pressofusione di alluminio puro al 98%. La struttura è appositamente sovradimensionata per garantire una gestione termica impeccabile del modulo LED, supportata da una superficie di raffreddamento autopulente e verniciata.

Elettronica integrata: L'alimentatore è integrato direttamente nel corpo dissipante, una scelta ingegneristica che ottimizza l'autodissipazione termica e prolunga la vita utile dei componenti.



Installazione versatile: Grazie agli agganci flessibili, l'apparecchio si adatta facilmente a sistemi di sospensione o all'installazione a plafone (accessori ordinabili separatamente).

Ottica modulare e sicura: Il modulo ottico intercambiabile è realizzato in policarbonato ad alta trasparenza per una distribuzione della luce controllata e antiriflesso. È autoestinguente (classe V2), stabilizzato ai raggi UV e fissato direttamente sul modulo LED per la massima precisione.

Massima sicurezza ambientale: L'apparecchio è progettato a temperatura superficiale limitata, ideale per l'installazione in ambienti di lavoro esigenti e normati.

| **Kalì-LED** 150 | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | controllo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HBD02WH150-840 | 150W | 4000K | >80 | 23700 lm | DALI |  |
| | HB02WH150-840 | 150W | 4000K | >80 | 23700 lm | on-off | |



| **Shiva-LED** 100 | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | controllo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HBD00WL100-840 | 100W | 4000K | >80 | 15980 lm | DALI |  |
| | HB00WL100-850 | 100W | 4000K | >80 | 15980 lm | on-off | |



## Accessori Shiva-LED



cod. HB-H-SHIVA
Kit fissaggio a sospensione




cod.HB-P-SHIVA
Kit fissaggio a plafone

# SAT-B LED / Proiettori stagni ottica asimmetrica


IP65 | IP67 | IK10 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**SAT-B LED: Flessibilità totale e performance d'avanguardia**

Un solo corpo illuminante, infinite possibilità progettuali. SAT-B LED si presenta sul mercato come la risposta versatile per l'illuminazione contemporanea, adattandosi con naturalezza a superfici verticali, orizzontali o su palo. Progettato per garantire la massima efficienza sia in installazioni all'aperto sia in ambienti interni, trova la sua collocazione ideale nei settori industriali, commerciali e sportivi, offrendo prestazioni illuminotecniche eccellenti in contesti sfidanti come palazzetti, campi da tennis e campi da padel.Realizzato con materiali di altissima qualità, tra cui una struttura in pressofusione di alluminio e uno schermo in vetro temperato incolore da 5 mm, SAT-B LED punta tutto sulla precisione del fascio luminoso asimmetrico e antiabbagliamento.
Il vano ottico, completamente orientabile, sfrutta la tecnologia LED modulare combinata a lenti ad alta efficienza.
Se la configurazione standard prevede un'ottica asimmetrica performante, la versatilità del prodotto si esprime nella personalizzazione: sono infatti disponibili varianti con ottiche simmetriche da 90° e 110°, oltre alla compatibilità con i sistemi di controllo DALI per scenari luminosi intelligenti e su misura.

| SAT-B LED 100W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | ottica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LF0BH100A-840 | 100W | 4000K | 80 | 16000 lm | asimmetrica |   |



| SAT-B LED 240W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | ottica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LF0BH240A2-840 | 100W | 4000K | 80 | 38160 lm | asimmetrica |   |

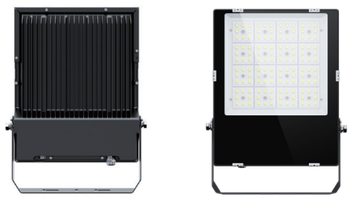







SAT-B 100



SAT-B 240




# SLM-LED / Proiettori da esterno

IP65 | IK08 | 230V | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**SLM-LED: Il proiettore ultrasottile per un'illuminazione ad alte prestazioni**

SLM-LED è un'elegante serie di proiettori ON-OFF con grado di protezione IP65, capace di bilanciare magistralmente la massima resistenza strutturale con un fattore di forma ultrasottile, leggero e compatto. Rifiniti in un raffinato bianco opaco, questi apparecchi offrono un'eccezionale sicurezza visiva e una perfetta uniformità luminosa, ottenute grazie a un diffusore interno ingegnerizzato e a un robusto schermo in vetro temperato.

Progettata per fondersi armoniosamente con l'architettura contemporanea, la serie SLM-LED rappresenta la soluzione ideale sia per interni curati che per applicazioni outdoor esigenti, tra cui spazi pubblici, facciate di edifici, aree paesaggistiche e terrazze private.

| SLM-LED 10W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LF010H-840 | 10W | 4000K | 80 | 1090 lm | 100° |  |



| SLM-LED 100W | cod. | WATT | CCT | CRI | lumen | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LF100H-840 | 100W | 4000K | 80 | 10600 lm | 110° |  |









# Loki2-LED / Plafoniere stagne industriali


IP20 IP54 | IK08 | ECODESIGN COMPLIANT | Ta: -20...45°C


**LOKI2-LED: Plafoniere Stagne ad Alte Prestazioni**

LOKI2-LED è un apparecchio a plafone/parete stagno con grado di protezione IP65, dotato di moduli LED integrati e ottiche di diffusione a 110°. Ingegnerizzato per offrire la massima versatilità, rappresenta la soluzione illuminotecnica ideale per un'ampia gamma di ambienti industriali, commerciali e residenziali: dai parcheggi sotterranei e aree comuni, fino a spogliatoi e cucine professionali.
Il corpo dell'apparecchio è realizzato in policarbonato V2 autoestinguente, abbinato a un diffusore in policarbonato V2 stabilizzato ai raggi UV e fotoinciso internamente. Questo speciale design ottico assicura la massima efficienza luminosa, mentre la superficie esterna completamente liscia consente una pulizia e una manutenzione rapide e senza sforzo. Grazie alla sua struttura rinforzata, LOKI2-LED vanta un'eccezionale resistenza meccanica.


Per l'integrazione in sistemi di smart lighting e domotica, è disponibile su richiesta la versione dimmerabile DALI.

| LOKI2-LED 60 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen (4000K) | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS00620-CCT | 20W | 3000/4000/6000K | 80 | 2489 lm | 110°. |   |

| LOKI2-LED 120 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen (4000K) | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS01240-CCT | 40W | 3000/4000/6000K | 80 | 4980 lm | 110° |   |

| LOKI2-LED 150 | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen (4000K) | angolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS01560-CCT | 60W | 3000/4000/6000K | 80 | 7350 lm | 110° |   |

# Profili in alluminio standard / plug and play

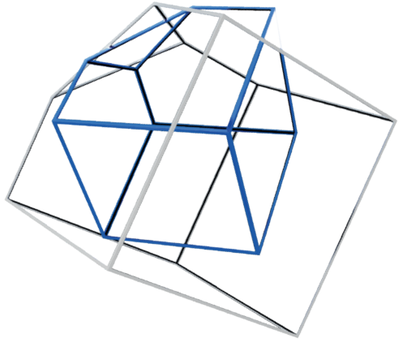

**Profili in Alluminio: La Forma della Luce**

Gamma professionale di profili in alluminio dalle geometrie versatili, progettati per accogliere ed esaltare ogni tipologia di strip LED. L'intera serie è supportata da un ecosistema completo di accessori, tra cui testate terminali e clip di fissaggio, per garantire un'installazione impeccabile.Disponibili di serie nella finitura Silver, e su richiesta nelle eleganti varianti Bianco e Nero e in alcuni modelli anche corten.

**Il Tuo Progetto, Pronto da Installare**

Oltre ai singoli componenti, offriamo un esclusivo servizio di assemblaggio personalizzato su misura Plug & Play. Realizziamo profili pronti all'uso secondo le tue specifiche richieste, completi di strip LED e accessori di montaggio, azzerando i tempi di assemblaggio in cantiere.






# Profili in alluminio standard / plug and play

CE RoHS

## S7.5 slim

cod.: **PA0717G-O**
grigio, L.2 mt. opale
cod.: **PA0717G-F**
grigio, L.2 mt. semi-opale
cod.: **PA0717W-O**
bianco, L.2 mt. opale
cod.: **PA0717W-F**
bianco, L.2 mt. semi-opale
cod.: **PA0717B-O**
nero, L.2 mt. opale
cod.: **PA0717B-F**
nero, L.2 mt. semi-opale








ACCESSORI
cod.: **PAT0717-(G/W/B)**
Kit tappi
cod.: **PAC0717**
Clip di fissaggio singola

## S15 regular

cod.: **PA1715G-O**
grigio, L.2 mt. opale
cod.: **PA1715G-F**
grigio, L.2 mt. semi-opale
cod.: **PA1715W-O**
bianco, L.2 mt. opale
cod.: **PA1715W-F**
bianco, L.2 mt. semi-opale
cod.: **PA1715B-O**
nero, L.2 mt. opale
cod.: **PA1715B-F**
nero, L.2 mt. semi-opale








ACCESSORI
cod.: **PAT1715K-(G/W/B)**
Kit tappi
cod.: **PAC1715**
Clip di fissaggio singola

## S10 mini

cod.: **PA1010G-O**
mini profilo grigio,
L.2 mt. diffusore opale







ACCESSORI
cod.: **PAT1010-G**
Kit tappi
cod.: **PAC1010**
Clip di fissaggio singola

## S8i micro

cod.: **PA0810G-O**
mini profilo grigio,
L.2 mt. diffusore opale








ACCESSORI
cod.: **PAT0810-G**
Kit tappi
cod.: **PAC0810**
Clip di fissaggio singola

## T24 round

cod.: **PA2424G-O**
grigio, L.2 mt. opale
cod.: **PA2424W-O**
bianco, L.2 mt. opale
cod.: **PA2424B-O**
nero, L.2 mt. opale








ACCESSORI



cod. **PAC2424-A**
Clip orientabile



cod. **PAC2424-B**
Clip da parete a parete



cod. **PAC2424S-B**
Clip in alluminio per fissaggio sospeso





cod. **PAT2424K-G**
Kit tappi

# Profili in alluminio standard / plug and play

## V18 30°

cod.: PA1620G-O
grigio, L.2 mt. opale
cod.: PA1620G-F
grigio, L.2 mt. semi-opale
cod.: PA1620W-O
bianco, L.2 mt. opale
cod.: PA1620W-F
bianco, L.2 mt. semi-opale
cod.: PA1620B-O
nero, L.2 mt. opale
cod.: PA1620B-F
nero, L.2 mt. semi-opale







ACCESSORI
cod.: PAT1620-(G/W/B)
Kit tappi
cod.: PAC1620
Clip a scomparsa singola

## B18 modellabile

cod.: PA0618G-O
grigio, L.2 mt. opale








ACCESSORI
cod.: PAT0618K-G
Kit tappi
cod.: PAC0618
Clip singola

## T16 corner

cod.: PA1616G-O
grigio, L.2 mt. opale








ACCESSORI
cod.: PAT1616K-G
Kit tappi
cod.: PAC1616
Clip di fissaggio singola

## T19 corner

cod.: PA1919G-F
grigio, L.2 mt. semi-opale
cod.: PA1919W-F
bianco, L.2 mt. semi-opale
cod.: PA1919B-F
nero, L.2 mt. semi-opale








ACCESSORI
cod.: PAT1919K-x
Kit tappi
cod.: PAC1919
Clip di fissaggio singola

## R7 incasso slim

cod.: PA2405iG-O
grigio, L.2 mt. opale
cod.: PA2405iW-O
bianco, L.2 mt. opale
cod.: PA2405iB-F
nero, L.2 mt. opale








ACCESSORI
cod.: PAT2405K-x
Kit tappi

## R35 incasso

cod.: PA3535iG-O
grigio, L.2 mt. opale
cod.: PA3535iW-O
bianco, L.2 mt. opale
cod.: PA3535iB-O
nero, L.2 mt. opale







ACCESSORI
cod.: PA3535iK-x
Kit tappi
cod.: cod.: PAC3535i
Clip di fissaggio con molle
cod.: cod.: PAG3535
Giunto lineare
cod.: cod.: PAG3535-90
Giunto a “L” piano
cod.: cod.: PAG3535-90V
Giunto a “L” vertivale




# Profili in alluminio standard / plug and play

## TR15 a scomparsa

cod.: PA10025B-3
bianco, L.3 mt.
riflettore opale






ACCESSORI
cod.: PAT10025K-B
Kit tappi
cod.: PAG11641
giunti lineri





## TR14A rasato

cod.: PA5713G
2 mt., without cover

ACCESSORIES
cod.: PAT5713-G
End cap kit
cod.: PA5713G-O
2 mt., opal cover
grey finish
cod.: COV5713-O-20
opal cover 20 mt.





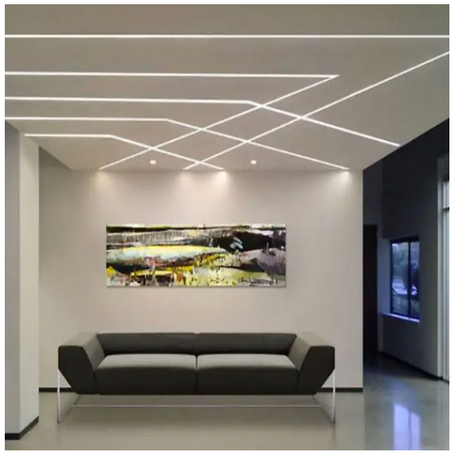
## TR209B con ali in carongesso

cod.: PA13408GY-O
2 mt., Copertura opale
Finitura neutra
verniciabile








# Linya LED / COB



**Linya COB LED: La rivoluzione della luce Continua**
Linya-COB è la gamma di strip LED professionali con tecnologia COB, progettate per trasformare la luce in un puro elemento di design. Grazie alla tecnologia Chip On Board (COB), i tradizionali puntini luminosi visibili scompaiono, lasciando spazio a linee di luce perfettamente uniformi e a un ampio angolo di emissione a 180°. Con un'eccellente resa cromatica (CRI90/CRI 95) su tutte le temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K) e un design ultrasottile, Linya COB si integra armoniosamente anche nei profili più snelli e minimalisti. Disponibile in bobine da 5 e 10 metri con gradi di protezione IP20 e IP65, questa soluzione garantisce la massima flessibilità progettuale, un'illuminazione del tutto omogenea e zero sprechi in fase di installazione.

## Linya COB LED 24Vdc

**IP20** - 8W/m - 320LED/m
dimensioni 5 mt. x 8 mm
cod.: **ST00052408-927**
2700K - CRI90 - 864m/m
cod.: **ST00052408-930**
3000K - CRI90 - 868lm/m
cod.: **ST00052408-940**
4000K - CRI>90 - 872lm/m



5 mt

**IP65** - 8W/m - 320LED/m
dimensioni 5 mt. x 8.1 mm
cod.: **ST01052408-927**
2700K - CRI90 - 850lm/m
cod.: **ST01052408-930**
3000K - CRI90 - 855lm/m
cod.: **ST01052408-940**
4000K - CRI>90 - 863lm/m

**IP65** - 8W/m - 320LED/m
dimensioni 10 mt. x 8.1 mm
cod.: **ST01102408-927**
2700K - CRI90 - 850lm/m
cod.: **ST01102408-930**
3000K - CRI90 - 863lm/m
cod.: **ST01102408-940**
4000K - CRI>90 - 871lm/m



10 mt

**IP20** - 15W/m - 480LED/m
dimensioni 5 mt. x 10 mm
cod.: **ST00052415-927**
2700K - CRI90 - 1619lm/m
cod.: **ST00052415-930**
3000K - CRI90 - 1627lm/m
cod.: **ST00052415-940**
4000K - CRI>90 - 1635lm/m



5 mt


**IP65** - 15W/m - 480LED/m
dimensioni 5 mt. x 10.1 mm
cod.: **ST01052415-927**
2700K - CRI90 - 1571lm/m
cod.: **ST01052415-930**
3000K - CRI90 - 1578lm/m
cod.: **ST01052415-940**
4000K - CRI>90 - 1585lm/m

**IP65** - 15W/m - 480LED/m
dimensioni 10 mt. x 10 mm
cod.: **ST01102415-927**
2700K - CRI90 - 1571lm/m
cod.: **ST01102415-930**
3000K - CRI90 - 1578lm/m
cod.: **ST01102415-940**
4000K - CRI>90 - 1585lm/m



10 mt

## Linya SMD-LED 230VAC



**LINYA 230V: L'Evoluzione dell'Illuminazione Lineare**
Benvenuti nella nuova era dell'illuminazione lineare direttamente a tensione di rete. La gamma LINYA 230V è progettata per superare i limiti installativi sulle lunghe distanze, eliminando la necessità di alimentatori remoti e garantendo, al contempo, una continuità luminosa impeccabile. Sviluppata per i professionisti più esigenti, questa serie coniuga una superiore efficienza energetica con i più elevati standard di sicurezza. Con LINYA 230V, la luce si estende oltre ogni confine, senza interruzioni.

**IP65** - 15W/m - 120LED/m
dimensioni 50 mt. x 12 mm
cod.: **ST9150H15-930**
3000K - CRI90 - 1750lm/m
cod.: **ST9150H15-940**
4000K - CRI>90 - 1760m/m



50 mt

**IP65** - 15W/m - 120LED/m
dimensioni 20 mt. x 12 mm
cod.: **ST9120H15-930**
3000K - CRI90 - 1750lm/m
cod.: **ST9120H15-940**
4000K - CRI>90 - 1760lm/m



20 mt

**IP65** - 15W/m - 120LED/m
dimensioni 10 mt. x 12 mm
cod.: **ST9110H15-930**
3000K - CRI90 - 1750lm/m
cod.: **ST9110H15-940**
4000K - CRI>90 - 1760lm/m



10 mt



# Linya LED / SMD




**Linya SMD: Performance, Fedeltà Cromatica e Massima Efficienza**
La famiglia Linya si evolve con la nuova gamma professionale di strip LED SMD (disponibili nelle versioni IP20 e IP65), progettate per offrire un'illuminazione potente e duratura nel tempo.
Il cuore pulsante della gamma è costituito da chip LED SMD 2835 di prima scelta, che assicurano un'eccellente resa cromatica capace di preservare la naturalezza dei colori, un'emissione luminosa uniforme e una straordinaria stabilità a lungo termine. Disponibile nelle temperature di colore di 2700K, 3000K e 4000K, il suo design ultrasottile si integra armoniosamente anche nei profili più minimalisti, dando vita a scenografici e moderni effetti di luce lineare. Oltre al classico formato da 5 metri, la gamma introduce il pratico formato in bobina da 10 metri: la soluzione ideale per velocizzare l'installazione, ottimizzare i costi di cantiere e azzerare gli sprechi di materiale.

## Linya SMD-LED 24Vdc

### mini-Linya SMD-LED

**IP20** - 6W/m - 120LED/m
dimensioni 5.mt. x 5 mm
cod.: **ST1M05L06-927**
2700K - CRI90 - 1261lm/m
cod.: **ST1M05L06-930**
3000K - CRI90 - 1269lm/m
cod.: **ST1M05L06-940**
4000K - CRI>90 - 1281lm/m



5 mt

**IP20** - 10W/m - 120LED
dimensioni 5.mt. x 5 mm
cod.: **ST1M05L10-927**
2700K - CRI90 - 1201lm/m
cod.: **ST1M05L10-930**
3000K - CRI90 - 1208lm/m
cod.: **ST1M05L10-940**
4000K - CRI>90 - 1220lm/m

### Linya SMD-LED

**IP20** - 10W/m - 210LED/m
dimensioni 5 mt. x 10 mm
cod.: **ST1005L10H2-927**
2700K - CRI90 - 1261lm/m
cod.: **ST1005L10H2-930**
3000K - CRI90 - 1269lm/m
cod.: **ST1005L10H2-940**
4000K - CRI>90 - 1281lm/m



5 mt


**IP65** - 10W/m - 210LED
dimensioni 5 mt.x 11 mm
cod.: **ST1105L10H2-927**
2700K - CRI90 - 1201lm/m
cod.: **ST1105L10H2-930**
3000K - CRI90 - 1208lm/m
cod.: **ST1105L10H2-940**
4000K - CRI>90 - 1220lm/m

**IP65** - 10W/m - 210LED
dimensioni 10 mt. x 11 mm
cod.: **ST1110L10H2-927**
2700K - CRI90 - 1201lm/m
cod.: **ST1110L10H2-930**
3000K - CRI90 - 1208lm/m
cod.: **ST1110L10H2-940**
4000K - CRI>90 - 1220lm/m



10 mt


**IP20** - 15W/m - 210LED/m
dimensioni 5 mt. x 10 mm
cod.: **ST1005L15H2-927**
2700K - CRI90 - 1906lm/m
cod.: **ST1005L15H2-930**
3000K - CRI90 - 1912lm/m
cod.: **ST1005L15H2-940**
4000K - CRI>90 - 1922lm/m



5 mt

**IP65** - 15W/m - 210LED
dimensioni 5 mt. x 11 mm
cod.: **ST1105L15H2-927**
2700K - CRI90 - 1815lm/m
cod.: **ST1105L15H2-930**
3000K - CRI90 - 1821lm/m
cod.: **ST1105L15H2-940**
4000K - CRI>90 - 1830lm/m

**IP20** - 19.2W/m - 210LED/m
dimensioni 5 mt. x 10 mm
cod.: **ST10052419-927**
2700K - CRI90 - 2422lm/m
cod.: **ST10052419-930**
3000K - CRI90 - 2435lm/m
cod.: **ST10052419-940**
4000K - CRI>90 - 2461lm/m



5 mt

**IP65** - 19.2W/m - 210LED
dimensioni 5 mt. x 11 mm
cod.: **ST11052419-927**
2700K - CRI90 - 2306lm/m
cod.: **ST10152419-930**
3000K - CRI90 - 2319lm/m
cod.: **ST10152419-940**
4000K - CRI>90 - 2443lm/m


**IP20** - 19.2W/m - 60LED/m
dimensioni 5 mt. x 10 mm
cod.: **ST00052420R-RGBW**
W=4000K - 651m/m




5 mt

**IP65** - 19.2W/m - 60LED/m
dimensioni 5 mt. x 12 mm
cod.: **ST10052420R-RGBW**
W=4000K - 620lm/m

# 3D Bending LED Line / linea flessibile luce uniforme





**3D Bending LED Line: la luce flessibile che plasma lo spazio**

3D Bending LED Line rappresenta la nuova frontiera dell'illuminazione lineare: una soluzione flessibile con protezione IP67 ingegnerizzata per flettersi in tutte le direzioni.
Questo sistema abbatte i limiti fisici dello spazio, offrendo ai progettisti applicazioni illimitate per dare libera espressione alla creatività e trasformare ogni visione architettonica in realtà.

Flessibilità tridimensionale: Grazie a un raggio di curvatura di soli 80 mm, la linea segue sinuosamente qualsiasi profilo geometrico, adattandosi a superfici complesse e installazioni sfidanti.

Materiali d'avanguardia: Realizzata tramite coestrusione in silicone bicolore, la struttura è altamente resistente ai raggi UV, all'ingiallimento e alla nebbia salina, garantendo performance inalterate nel tempo.


Massima protezione: Il grado IP67 certifica la totale impermeabilità all'acqua e alle polveri, rendendola ideale sia per valorizzare facciate ed edifici all'aperto, sia per arricchire ambienti interni di prestigio come auditorium, cinema e teatri.

Spettro cromatico completo: Per sposarsi perfettamente con il mood del progetto, è disponibile in un'ampia gamma di temperature di colore (CCT): dai toni intimi e caldi (2700K, 3000K, 3500K) fino alle sfumature più tecniche e brillanti (4000K e 5500K) e per effetti speciali anche in versione RGB/RGBW.

## 3D Bending LED Line 24Vdc

| PRO LED LENS | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen (4000K) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | STX1616L3D-927 | 14W/m | 2700K | 90 | 920 lm | 16x16x5000 |
| | STX1616L3D-930 | 14W/m | 3000K | 90 | 990 lm | 16x16x5000 |
| | STX1616L3D-940 | 14W/m | 4000K | 90 | 1050 lm | 16x16x5000 |
| | STX1616L3D-RGBW | 14W/m | // | 90 | 688 lm | 16x16x5000 |

# TOP Bending LED Line / linea flessibile 220-240Vac



**Oltre le distanze: la continuità luminosa a tensione di rete di PRO LED Line 230V TOP Bending**

PRO LED Line 230V TOP Bending rivoluziona l'illuminazione lineare architetturale, fondendo la versatilità di una linea flessibile IP67 con la praticità dell'alimentazione diretta a tensione di rete. Il sistema permette di gestire tratte monumentali di svariate decine di metri alimentate da un solo lato, semplificando l'installazione e garantendo un'emissione luminosa uniforme. Il sofisticato diffusore bianco latte scherma i singoli LED, trasformando la sorgente in una suggestiva linea di luce continua e priva di antiestetici stacchi. Progettata per sfidare le condizioni ambientali più severe, la struttura vanta un'elevata tolleranza alla salinità, all'alcalinità e agli agenti atmosferici, supportata da una protezione ai raggi UV di grado 4 che ne preserva la stabilità estetica nel tempo. Grazie a una classe di resistenza agli urti fino a IK08, la linea resiste al calpestio e si rivela ideale per l'outdoor e le aree ad alto traffico pedonale. Questa soluzione sartoriale, perfetta per enfatizzare i dettagli decorativi di facciate ed elementi architettonici, è disponibile in diverse temperature di colore e in metrature speciali personalizzate su richiesta.

## TOP Bending LED 230Vac

| PRO LED LENS | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen (4000K) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | STX1616L3D-927 | 14W/m | 2700K | 90 | 780 lm | 12x12x5000 |
| | STX1616L3D-930 | 14W/m | 3000K | 90 | 816 lm | 12x12x5000 |
| | STX1616L3D-940 | 14W/m | 4000K | 90 | 846 lm | 12x12x5000 |
| | STX1616L3D-965 | 14W/m | 6500K | 90 | 880 lm | 12x12x5000 |



# PRO LED LENS / linea flessibile con lenti ottiche



**PRO LED Line LENS: l'evoluzione della luce lineare per l'architettura**


PRO LED Line LENS è la innovativa linea flessibile a LED professionale ad alte prestazioni, sviluppata per ridefinire i concetti di wall washing e floor washing sia in contesti indoor che outdoor. Grazie a un sofisticato sistema di lenti ottiche da 30° o 40°, il sistema è progettato per lambire pareti e pavimenti con un'illuminazione impeccabilmente uniforme, rivelandosi la scelta ideale anche per installazioni a altezze considerevoli.

**Innovazione ottica e resistenza strutturale**

Illuminamento ad effetto spotless: Le ottiche speciali da 30° o 40° generano un fascio luminoso pulito e privo di macchie d'ombra, garantendo una distribuzione della luce omogenea e geometricamente perfetta.

Ingegneria per ambienti estremi: Con un grado di protezione IP67, il corpo illuminante è totalmente protetto dalle polveri e resistente all'immersione temporanea. Garantisce un funzionamento impeccabile anche in climi rigidissimi, resistendo a temperature fino a -45°C.
Inalterabilità e durabilità: Progettato per sfidare gli elementi, offre un'elevata schermatura contro la salinità (ideale per i contesti marittimi), l'alcalinità e gli agenti atmosferici. L'alta resistenza ai raggi UV (grado 4,5) previene l'ingiallimento precoce dei materiali, mentre la classe V2 ne certifica la resistenza alla fiamma.
Versatilità cromatica: Per integrarsi al meglio in ogni scenario architettonico, la linea è disponibile in cinque temperature di colore (CCT): dai toni caldi del contract (2700K, 3000K) alla luce tecnica e naturale (4000K, 5000K, 6000K).

| PRO LED LENS | cod. | WATT | CCT selezionabile | CRI | lumen (4000K) | angolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | STX1208L5-927 | 14W/m | 2700K | 90 | 1190 lm | 30° |
| | STX1208L5-930 | 14W/m | 3000K | 90 | 1260 lm | 30° |
| | STX1208L5-940 | 14W/m | 4000K | 90 | 1344 lm | 30° |
| | STX1208L5-950 | 14W/m | 5000K | 90 | 1288 lm | 30° |

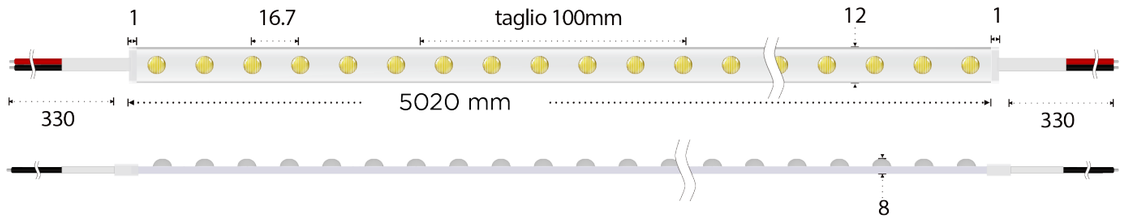

# **IP20** Alimentatori per LED






24V - 30W

cod.: PL127820
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 30W - IP20
on-off
Dimensioni:
153 x 41.5 x H.32 mm



24V - 60W

cod.: PL127821
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 60W - IP20
on-off
Dimensioni:
180 x 52 x H.30 mm



24V - 75W

cod.: PL127822
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 75W - IP20
on-off
Dimensioni:
180 x 52 x H.30 mm



24V - 90W

cod.: PL127823
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 90W - IP20
on-off
Dimensioni:
300 x 40 x H.30 mm



24V - 120W

cod.: PL127824
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 120W - IP20
on-off
Dimensioni:
300 x 40 x H.30 mm



24V - 180W

cod.: PL127825
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 180W - IP2
on-off
Dimensioni:
345 x 50 x H.35 mm






24V - 50W

cod.: PL2305-24-50CV
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 50W - IP20
DALI / PUSH
Dimensioni:
210 x 50 x H.32 mm



24V - 75W

cod.: PL2305-24-75CV
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 75W - IP20
DALI / PUSH
Dimensioni:
308 x 43 x H.30 mm



24V - 100W

cod.: PL2305-24-100CV
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 100W - IP20
DALI / PUSH
Dimensioni:
308 x 43 x H.30 mm

# **IP67** Alimentatori per LED






24V - 150W

cod.: PLXLG-150-24A
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 150W - IP67
on-off
Dimensioni:
180 x 63 x H. 35,5 mm



24V - 240W

cod.: PLXLG-240-24A
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 240W - IP67
on-off
Dimensioni:
219 x 63 x H. 35,5 mm






24V - 150W

cod.: PLELG-150-24DA
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 150W - IP67
DALI / DALI2
Dimensioni:
219 x 63 x H. 35,5 mm



24V - 240W

cod.: PLELG-240-24DA
in: 220-240V - out 24Vdc
Pout: 240W - IP67
DALI / DALI2
Dimensioni:
244 x 71 x H. 37,5 mm

Edizione (IT) Ottobre 2026

PrimOtek

PrimOtek s.r.l.s
via Primo Maggio 19
25013 Carpenedolo (BS) Italy
Tel.: +39 030 2389856
web: www.primotek.it
e-mail: info@primotek.it