

GUARD LED





cod.: GLOOH08-830

Piantana da esterno a tecnologia LED, emissione asimmetrica
220-240Vac, 10W, 3000K, CRI>80,



■ Colore corpo antracite

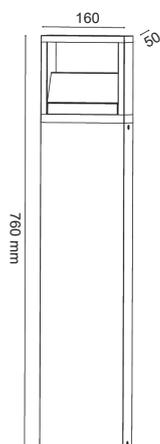

Descrizione prodotto

Guard LED è una piantana da esterno a tecnologia LED integrata. Dotata di testa a fascio bilaterale direzionato verso il basso come da normativa anti inquinamento ambientale. Corpo in alluminio staffa di fissaggio nella base. Ideale per l'illuminazione di giardini, zone comuni, vialetti e parcheggi.

Sorgente

- Modulo LED SMD single beam
- Classe energetica della sorgente E
- Resa luminosa LED: 150 lm/W
- Flusso luminoso utile 980 lm, CCT 3000K
- Potenza .in modalità ON: 10W
- Selezione: <6 SDCM.

Installazione

A pavimento

Dimensioni

160 x 50 x 760mm
IP65

Dati tecnici

funzione: on-off
Classe di isolamento: I
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Assorbimento complessivo: 10W
PF: ≥0.90
Ta: -40°...+45°C
Numero moduli LED integrati: 1
Flusso luminoso utile: 980 lm (3000K)
CRI: >80
IP65 - IK08

Normative di riferimento

EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
EMC 2014/30/UE and
LVD 2014/35/UE
Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt)
CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

